
P-4500/2500 ファームウェア バージョンアップのご案内

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. P-4500/2500 のファームウェアをバージョンアップする前に | 2 |
| 2. ファームウェアのバージョンアップ方法 | 3 |

エプソン販売株式会社

1. P-4500/2500 のファームウェアをバージョンアップする前に


本書は、P-4500/2500 のファームウェアをバージョンアップするための手順書です。

本書をよくお読みのうえ、ファームウェアをバージョンアップしてください。

■ バージョンアップ手順の流れ

以下の手順でバージョンアップを行います。

詳しい手順については、4 ページ以降をご覧ください。

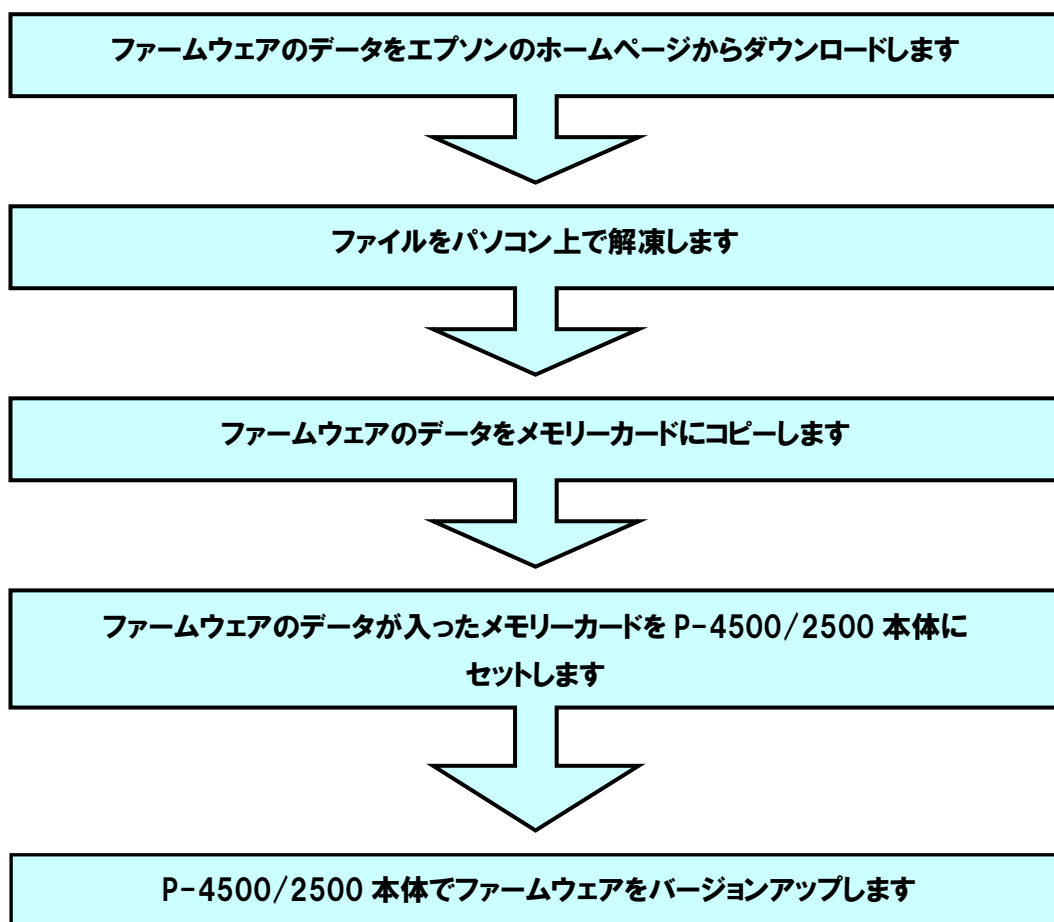

■ ファームウェアのバージョンアップに関するご注意

ファームウェアのバージョンアップは、お客様の責任のもとに行っていただく作業です。必ず本書 4 ページの「3. ファームウェアのバージョンアップ方法」の手順に従ってバージョンアップを行ってください。手順通りにバージョンアップを行えば、失敗することはありません。ただし、何らかの原因(電池切れなど)でバージョンアップに失敗し、P-4500/2500 が故障した場合、修理は有償とさせていただきますのでご了承ください。また、メモリーカードに保存されているデータは、メモリーカードをフォーマットするときに消去されますので、大切なデータがある場合は、パソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。

【注意事項】

Ver.01.06 からファームウェアのバージョンアップを行う前には、必ず以下をお読みください。

1. ファームウェアバージョンアップを行うことで以下の設定情報が消えますのでご了承ください

- 1)画像につけたタグ(付箋)情報
- 2)ビューワー上にて設定した画像の回転情報
- 3)動画のレジューム情報(動画再生中に停止した際の停止位置のこと)

2. HOME 画面の「タグ」の中の情報に不整合が生じる場合があります

旧ファームウェアにてタグ情報を残したままアップデートを行った場合、HOME 画面の「タグ」の中にあるタグ情報は残りますが、「フォト」、「ビデオ」、「バックアップデータ」の中のタグ情報は消えてしまい、不整合が生じます。不整合が生じないようにするためには、新ファームウェアにアップデートする前に、タグ情報を消す必要があります。ファームウェアアップデート後に不整合が生じていた場合、HOME 画面の「タグ」の中に入り、全ての写真のタグ情報を外してください。その後、タグ情報を画像に付ければ、不整合なくご使用頂けます。

タグ情報が必要な場合、お手数ですが、以下の手順にてファームウェアをアップデートしてください。

- 1) 旧ファームウェア上でどの画像にタグを付けたかメモ等にて記録する
- 2) 旧ファームウェア上でタグ情報を全て消す
- 3) 新ファームウェアにアップデートをする
- 4) 新ファームウェア上でタグ情報を新たに付け直す

上記内容の現象は、ファームウェアバージョンアップに伴い、ビューワーのタグ情報と画像回転情報のデータベース管理の処理速度向上のため、内部のデータベース管理方法を変更したために発生します。旧ファームウェアで作成したタグ情報や画像回転情報等は、新ファームウェアに対して移行することが出来ませんのでご了承ください。

2. ファームウェアのバージョンアップ方法

ファームウェアのバージョンアップは、以下の手順に従って行います。

手順1 バージョンアップに必要なものを準備します

バージョンアップを行う前に、以下を用意します。

- P-4500/2500 本体
- P-4500/2500 に同梱されている AC アダプター、電源コード
- P-4500/2500 に同梱されているバッテリー（必ず満充電してください）
- 32MB 以上の空き容量**のあるコンパクトフラッシュカードまたはSDメモリーカード
- インターネットに接続できる環境
- メモリーカードリーダー付きの Windows パソコンまたは Macintosh*

※ お使いのパソコンにメモリーカードリーダーが付いていない場合は、P-4500/2500 本体をカードリーダーとしてご使用ください。P-4500/2500 では付属の USB ケーブルを使ってパソコンに接続すると、カードドライブがカードスロットごとに単独でマウントされます。

【メモ】

P-4500/2500 のファームウェアをバージョンアップする際、バージョンアップに失敗しない限り、P-4500/2500 の本体に保存されている画像データが消えることはありません。

ただし、タグ情報、画像回転情報、動画のレジューム情報は削除されます。詳しくは 3 ページをご覧ください。

手順2 ファームウェアをダウンロードします

ファームウェアのデータファイルを以下のページからダウンロードします。お使いの OS に合わせてファイルをダウンロードしてください。

<http://www.epson.jp/download/>

お使いの OS によってファイル名は異なりますが、ファイル圧縮の形式が異なるだけで、中身のファイルは同じです。また、ダウンロードページに記載されているファームウェアのバージョンをメモにとるなどして記録しておいてください。

（バージョンアップが正常に完了したかを確認する際に必要となります）


手順3 ファイルを解凍します

手順2でダウンロードしたファイルは圧縮されているので、任意の場所(例えばデスクトップ上)に解凍します。ファイルを解凍する手順は、お使いのパソコンのOSと解凍ソフトウェアによって異なります。ファイルを解凍すると、「PSV2FIRM」というフォルダが表示されます。※本書では、Windows XPの画面を例に説明します。



手順4 データをメモリーカードにコピーします

【1】 お使いのパソコンにメモリーカードを挿入する、またはカードリーダーを使用するなどして、パソコンにメモリーカードを認識させます。メモリーカードの挿入方法やカードリーダーの使用方法については、お使いのパソコンまたはカードリーダーの取扱説明書をご覧ください。また P-4500/2500 本体もカードリーダーとしてご使用できます。メモリーカードが認識されると、Windows では [マイコンピュータ] の中に、Macintosh ではデスクトップ上に、カードドライブのアイコンが表示されます。

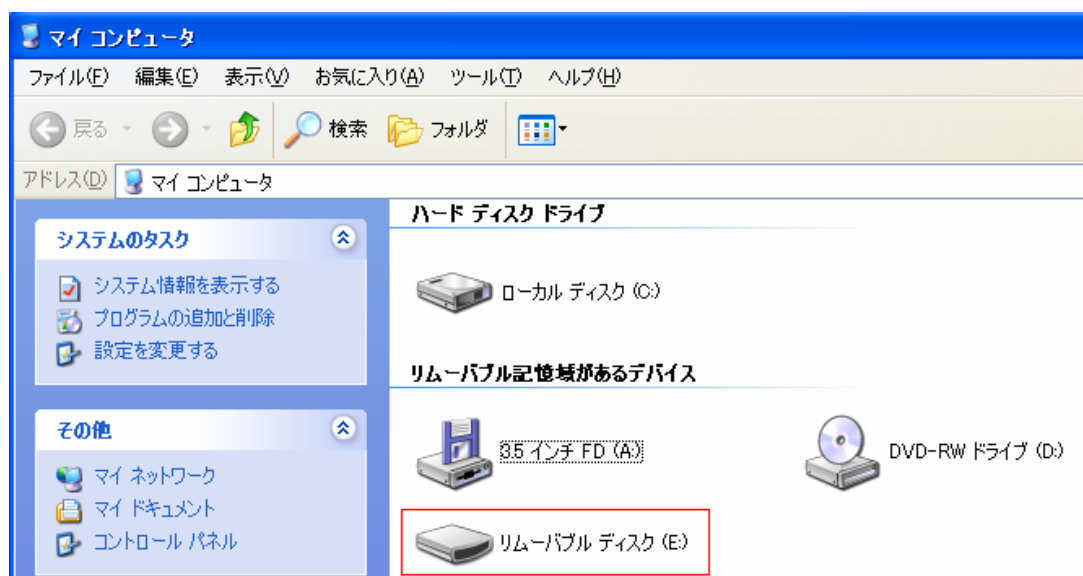

【2】メモリーカードをフォーマットします。フォーマットの方法は、お使いのメモリーカードやパソコンの OS により異なります。

【3】「PSV2FIRM」のフォルダーを、メモリーカードドライブのアイコンにドラッグ&ドロップしてコピーします。



【ご注意】

- データをメモリーカードにコピーするときは、必ず「PSV2FIRM」フォルダーごとコピーしてください。
- 「PSV2FIRM」のフォルダーは、必ずメモリーカードの一番上の階層(ルートディレクトリ)にコピーしてください。メモリーカードの中にあるフォルダーの中にコピーすると、ファームウェアのバージョンアップが正常に行われません。
- フォーマットを行うと、コンパクトフラッシュカード、または SD メモリーカードに保存されているすべてのデータが消去されます。フォーマットする前に大切なデータが保存されていないか確認してください。

【4】 ファームウェアのデータをメモリーカードにコピーしたら、メモリーカードをパソコンまたはカードリーダーなどから取り出します。取り出す方法については、お使いのパソコンまたはカードリーダーなどの取扱説明書をご覧ください。

手順5 P-4500/2500 にメモリーカードをセットします

- 【1】 P-4500/2500 に同梱のバッテリーをセットし、AC アダプターを接続します。バッテリーのセット方法と AC アダプターの接続方法については、P-4500/2500 の取扱説明書をご覧ください。


【ご注意】

- ・ ファームウェアのバージョンアップを行うときは、必ず P-4500/2500 本体にバッテリーをセットし、AC アダプターを接続してください。
- ・ バッテリーが満充電されている状態でバージョンアップを行ってください。

- 【2】 手順4でファームウェアのデータをコピーしたメモリーカードを、P-4500/2500 本体のメモリーカードスロットに挿入します。挿入方法については、P-4500/2500 の取扱説明書をご覧ください。

手順6 ファームウェアのバージョンアップを行います

- 【1】 P-4500/2500 本体の【Home】ボタンと【OK】ボタンを同時に押しながら電源をオンにします。

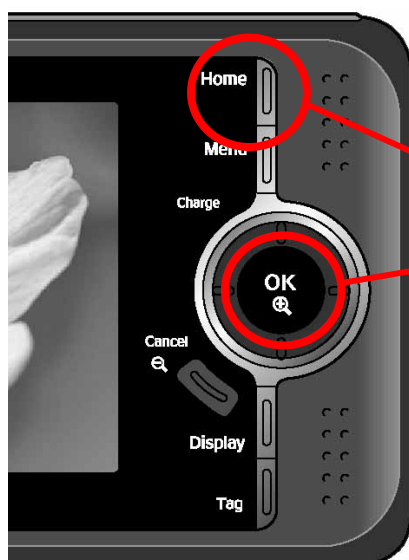

同時に押しながら電源を入れて下さい


【ご注意】

ファームウェアのバージョンアップ中は、絶対に AC アダプターやバッテリーを P-4500/2500 本体から抜かないでください。バージョンアップ失敗の原因となります。

- 【2】 画面に「Updating Main Firmware」と表示されるとファームウェアのバージョンアップが開始されます。開始されたことを確認後、【Home】ボタンと【OK】ボタンから手を離します。

手順7 ファームウェアのバージョンアップを完了します

以下の画面のように「Please switch Off POWER」と表示されたら、P-4500/2500 の電源をオフにします。

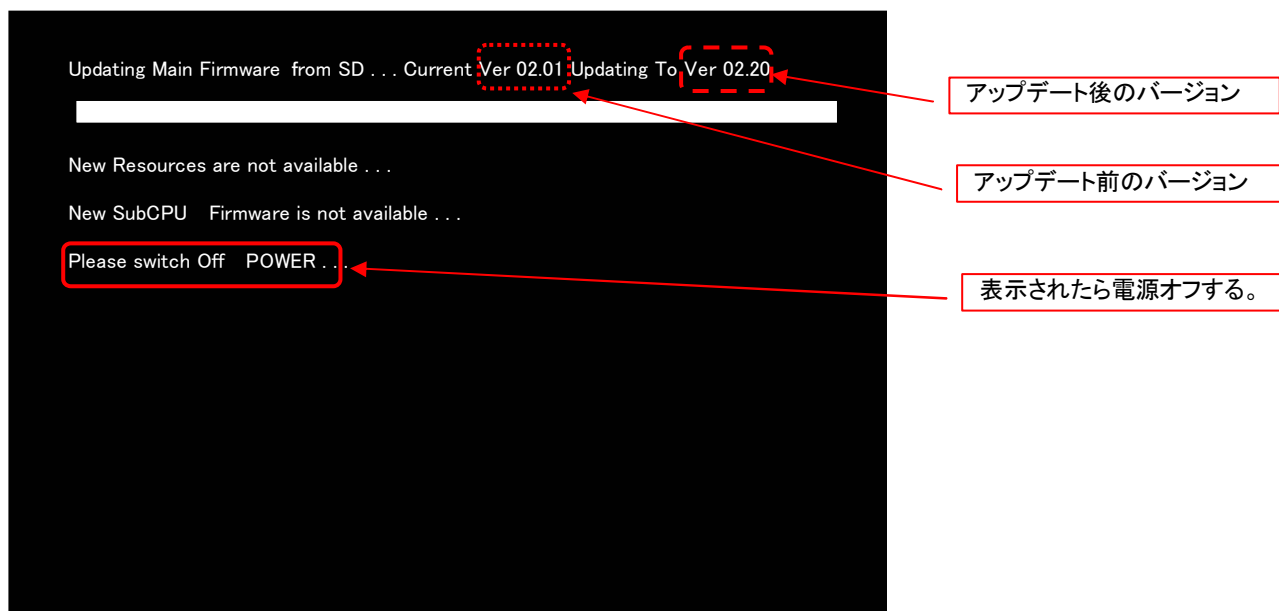

【メモ】

画面では「New Resources are not available ...」「New SubCPU Firmware is not available ...」と表示されますが、上記画面が出れば正常にアップデートがされています。

手順8 ファームウェアがバージョンアップされたことを確認します

【1】 P-4500/2500 本体の電源をオンにします。

【2】 ホーム画面が表示されたら、「セットアップ」を選びます。

【3】 次ページのような設定画面が表示されます。画面の右下に、現在のバージョンが表示されているので、確認します。

アップデートしたバージョン「Ver.XX.XX.XX.XX」が表示されていれば、バージョンアップは成功です。



【メモ】

バージョンアップ前にダウンロードページに記載されているバージョンを確認しておいてください。

以上で、ファームウェアのバージョンアップは終了です。