

LP-V500セットアップガイド

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の1～4の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。本機のご使用にあたっては、同梱の「製品ガイド」（紙マニュアル）の「製品をお使いいただく前に」を必ずお読みください。

本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

参考 補足説明や知っていただきたいことを記載しています。

1 保護材を取り外して付属品を取り付けます

1 保護材の取り外し

プリンタ正面

プリンタ背面

プリンタの正面、上面、側面、背面および内部にあるすべてのテープとビニールシートを取り外します。
* テープの貼り付け位置や枚数などは予告なく変更されることがあります。


2

① 定着器部分にある保護材を取り外し（Cカバーを開閉して取り外す）

② タグを持ってひもを手前に引っ張りプリンタ内部の保護材を取り外します。（Aカバーを開閉して取り外す。）

3 プリンタの設置

プリンタの周囲には以下のスペースを確保して設置してください。

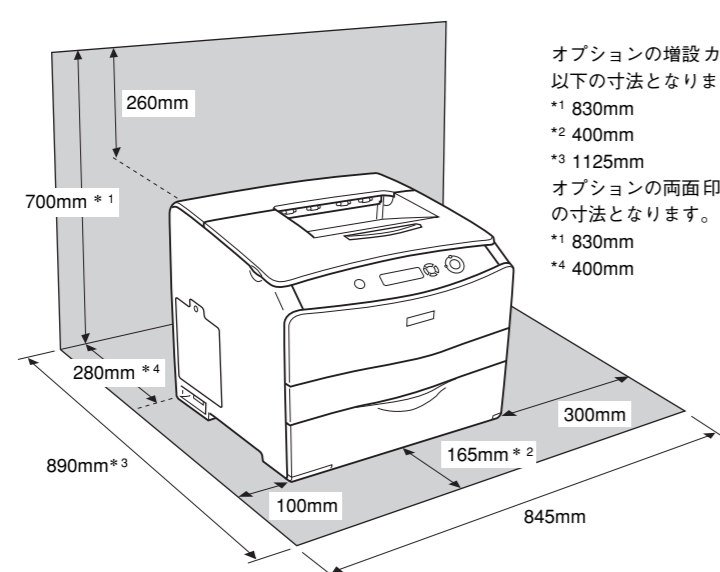

オプションの増設カセットユニットを取り付けた場合は以下の寸法となります。
*1 830mm
*2 400mm
*3 1125mm

オプションの両面印刷ユニットを取り付けた場合は以下の寸法となります。
*1 830mm
*4 400mm

注意 本製品の通風口をふさがないでください。通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険や故障の原因となります。

4 電源コードの取り付け

プリンタ側

① 電源スイッチがオフ（○）になっていることを確認して

② プリンタ背面のACインレットに電源コードを差し込み

電源コンセント側

③ AC100Vのコンセントにプラグを差し込みます。

アース線を電源コンセントに差し込まないでください。アース線の接続端子がある場合に接続します。

漏電による事故防止について
本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

5 トナーカートリッジの取り付け

① 電源スイッチをオン（I）にして

② 取り付けるトナーカートリッジの色（YMCK）をパネルで確認します。

Y: イエロー
M: マゼンタ
C: シアン
K: ブラック

Xカートリッジガ アリマセン

6

① Aカバーを開けて

② プリンタ内部にある保護材のテープを引き出して

③ テープを持ったまま保護材を引き抜きます。

7 Y（イエロー）→ M（マゼンタ）→ C（シアン）→ K（ブラック）の順で取り付けます。

① トナーカートリッジを箱から出して、左右に傾けて軽く3～4回振り

② 保護テープを矢印の方向へ引き抜きます。

8

① ▲マークを合わせて（右端も装着口に合うようにトナーカートリッジを水平に持ち）

② 装着口の奥までゆっくり差し込み、指先で均等に押さえ付けてしっかりセットされていることを確認します。

色を合わせる

9

つまみを突き当たるまで下げて、トナーカートリッジを固定（ロック）します。

つまみを下げる前に、トナーカートリッジを指先で均等に押さえ動かさないか必ず再度確認してください。トナーカートリッジがしっかりセットされていないと、トナーが漏れます。

10

Xカートリッジガ アリマセン

① Aカバーを閉じてしばらく待ち

② 次に取り付けるトナーカートリッジの色をパネルで確認して「へ」に戻ります。

- ⑥～⑩を繰り返して、4色すべてのトナーカートリッジを取り付けます。
- すべてのトナーカートリッジを取り付けたら、「へ」を進みます。

11 感光体ユニットの取り付け

① Bカバーを開けて

感光体ユニットを袋から出して、保護シートを取り外します。

② 黄色のレバーを上げてロックを解除します。

12

必ず先に4色すべてのトナーカートリッジを取り付けてから、感光体ユニットを取り付けてください。

① 取っ手を持って左右の矢印をプリンタ側装着口の矢印に合わせて

② 奥までゆっくり差し込みます。

参考 感光体ユニットを先に取り付けるとパネルにエラーメッセージが表示されます。

注意 作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。

14

① 黄色のレバーを下げて固定して

② Bカバーを閉じます。

15

オプションを装着する場合は、「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照して作業を続けて行ってください。
☞ 製品ガイド「オプションの装着」

2 用紙をセットして、プリンタに異常がないかを確認します

1

① MPトレイのカバーを開けて

② 用紙ガイドのつまみをつまんで、外側にずらしします。

2

印刷する面を上にして、用紙の先端がMPトレイの奥に突き当たるように用紙をセットします（ここではA4サイズの用紙を縦長にセットします）。

最大セット枚数表示を越えてセットしないでください。
目安：普通紙（64g/m²）は200枚

3

① 用紙ガイドのつまみをつまんで、用紙サイズに合わせて

② MPトレイのカバーを閉じます。

4

「インサツカノウ」と表示されるまで待ちます。

① 2回押して

② 「ステータスシート」と表示されたことを確認して

③ さらにもう一度押します。

簡易ステータスシートが印刷されます。

<印刷サンプル>

6

電源スイッチをオフ（○）にします。


- 簡易ステータスシートが印刷できない場合は、「クイックガイド」を参照してください。
- 印刷結果をご覧いただき、文字が欠けていたり、白筋が入っているような場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。
- ☞ ユーザーズガイド（PDF）「プリントヘッドの清掃」




3 コンピュータと接続します

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途用意していただく必要があります。接続ケーブルの詳細は「ユーザーズガイド」(PDF)に掲載されておりますので参考にしてください。なお、ネットワークに接続する場合は、同梱の「ネットワーク簡単セットアップガイド(Windows)」(紙マニュアル)や「ネットワーク設定ガイド」(PDF)を参照してください。


■ USB 接続でお使いの場合

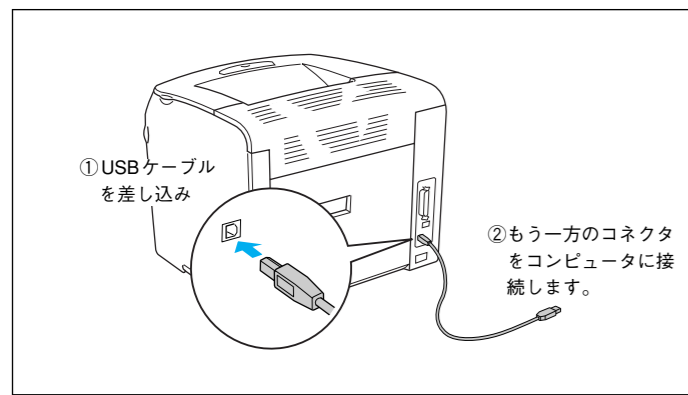

■ パラレル接続でお使いの場合

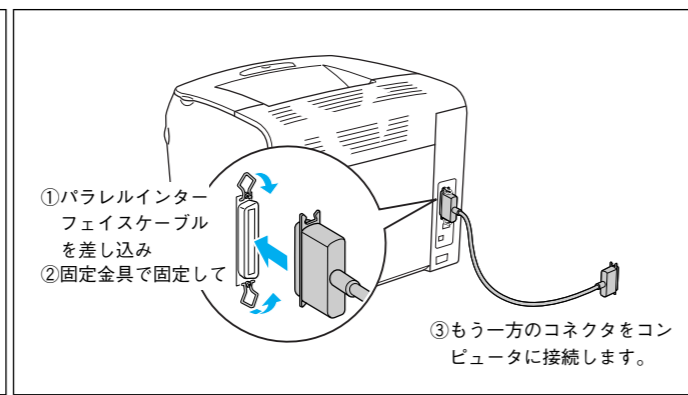

■ ネットワーク接続でお使いの場合

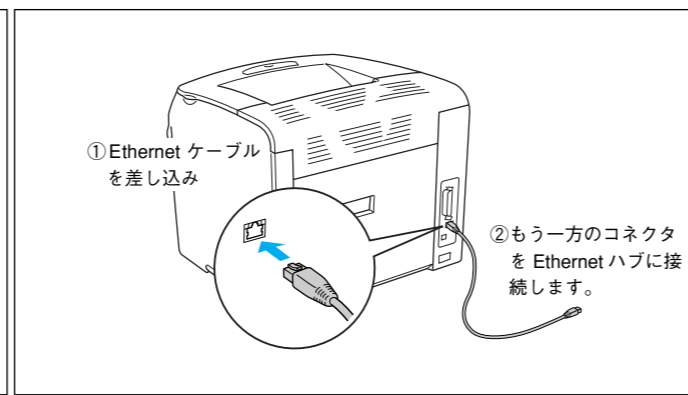

4 プリンタソフトウェアをインストールします

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows/Macintosh のシステム条件については、「製品ガイド」(紙マニュアル)を参照してください。なお、Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 および Mac OS X v10.2 以降の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。

- 参考**
- プリンタを共有する環境でのインストールについては、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。
 - インストールが終了すると「MyEPSON」のショートカットやエアリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。

■ Windows にインストールする場合

ネットワークインターフェイスを介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ネットワーク簡単セットアップガイド(Windows)」(紙マニュアル)や「ネットワーク設定ガイド」(PDF)を参照してください。

1 プリンタの電源がオフ (O) になっていることを確認します。

電源スイッチは必ずオフ (O) にします。

2 Windows を起動して [EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM] をセットし、ウィルスチェックプログラムに対処します。

インストール作業を進めるには、「続ける」をクリックします。
ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、「インストール中止」をクリックします。

3 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、「同意する」をクリックします。

① 内容を確認し
② クリックします

4 [プリンタをローカル (直接) 接続でセットアップする] をクリックします。

① クリックします

[マニュアルを見る] をクリックすると、「ユーザーズガイド」(PDF)をご覧ください。なお、通常「ユーザーズガイド」(PDF)はプリンタソフトウェアとともにインストールされます。

5 Windows 2000/XP の場合は、「ソフトウェアのインストール」をクリックします。

① クリックします

Windows 2000/XP の場合のみ表示されます。

Windows 98/Me/NT4.0/Server 2003 の場合は、**6**へ進みます。

- Windows 2000/XP の場合のみ左の画面が表示されます。
- Windows 98/Me/NT4.0/Server 2003 の場合、左の画面は表示されません。

6 インストールするソフトウェアを確認して、通常はそのまま [インストール] をクリックします。

① 確認して
② クリックします

インストールする項目を選択する場合のみ [選択画面] をクリックします。詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

<ユーザー登録「MyEPSON」アシスタント> EPSONの会員制情報提供サービスです。詳細は「製品ガイド」(紙マニュアル)または「ユーザーズガイド」(PDF)の「サービス・サポートのご案内」を参照してください。

7 以下の画面が表示されたらインストールは終了です。

① 確認して
② クリックします

後は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

■ Macintosh にインストールする場合

オプションのインターフェイスカードを介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ネットワーク設定ガイド」(PDF)を参照してください。

1 プリンタの電源がオフ (O) になっていることを確認してから、Macintosh を起動して [EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM] をセットし、インストーラを起動します。

Mac OS 9 の場合

ダブルクリックします

Mac OS X v10.2 以降の場合

① ダブルクリックして開き
② ダブルクリックします

2 画面の指示に従って、ウィルスチェックプログラムに対処します。

インストール作業を進めるには、「続ける」をクリックします。
ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、「インストール中止」をクリックします。

3 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、「同意する」をクリックします。

① 内容を確認し
② クリックします

4 [ソフトウェアのインストール] をクリックします。

クリックします

5 インストールするソフトウェアを確認して、通常はそのまま [インストール] をクリックします。

① 確認して
② クリックします

Mac OS 9 の場合のみ表示されます

6 以降は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。Mac OS 9 と Mac OS X でインストール手順が異なりますので、画面の指示に従ってください。インストールが終了したら、プリンタを使用できる状態にします。ご使用の Mac OS バージョンによって手順は異なります。

Mac OS 9 の場合

Mac OS X v10.2 以降の場合

7 Macintosh が再起動したら、プリンタの電源をオン (I) にして [セレクト] を開きます。

① 電源スイッチをオン (I) にして
② クリックして
③ クリックします

7 プリンタの電源をオン (I) にし、[アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダから [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] * を開きます。

* Mac OS X のバージョンによって名称は異なります。

① 電源スイッチをオン (I) にして
② ダブルクリックします

8 プリンタを選択します。

< USB 接続の場合 >

① クリックして
② クリックして
③ クリックします

< ネットワーク接続の場合 >

① クリックして (必要に応じて AppleTalk ゾーンを選択)
② クリックして
③ クリックします

8 USB 接続の場合は、[EPSON USB] または [USB] を選択してプリンタを追加します。ネットワーク接続の場合は、[EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP/IP] または [Rendezvous] を選択してプリンタを追加します。

① クリックして
② 選択して
③ クリックして
④ クリックして
⑤ 確認して
⑥ [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] を終了します。

Mac OS X v10.2 の場合 USB 接続しているプリンタは電源をオン (I) にすれば、自動的にプリンタが追加されます。プリンタ名が表示されているか確認のみにしてください。

最初に、使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイアログが表示されますので [追加] をクリックすると上の画面が表示されます。なお、AppleTalk 接続の場合は、必要に応じて AppleTalk Zone も選択してください。