

エプソンの統合型財務会計システム

INTER KX

EPSON

INTER KX 01 FINAL EDITION

1977年に登場したエプソンブランド初の完成品が
会計事務所向けオフィスコンピューター「EX-1(ワン)」
それから47年間、特約パートナーによる地域密着サポート
という価値と共にそのDNAを継承、その最終モデルが
「INTER KX 01(ゼロワン)」です。

“ゼロワン”には、これまでのお客様とパートナーへの感謝、
そして原点に立ち返り、ゼロから新たな価値を創出しようという
“はじまり”の意味を込めています。

「継承と進化」は世代と時代を超えて続きます。


〈OUR MISSION〉

中小企業と会計事務所の「ありたい未来」への懸け橋となる



InterKX 01n サーバーネットワークモデル

3,340,000円～ 標準価格(税別)

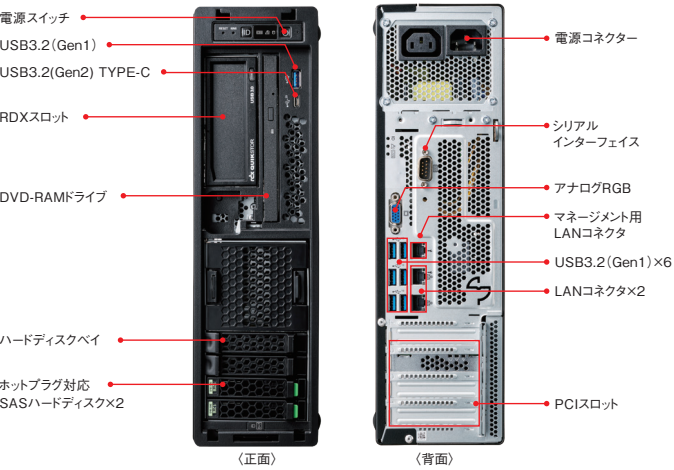

■ InterKX 01n(サーバーネットワークモデル)

商品名	InterKX 01n(サーバーネットワークモデル)
ケース	スリムタワー型
CPU	Intel® Xeon® E-2434 3.40GHz
メモリー	16GB(16GB×1)、DDR5 4800 ECC 最大32GB(16GB×2)まで増設可能
HDD	SAS 1.2TB×2(RAID1)ホットプラグ対応
内蔵光学ドライブ	DVD-RAMドライブ(スリムタイプ)
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T×2マネージメント用LANコネクタ×1
バックアップ機器	内蔵RDXドライブ(USB3.0)RDXデータカードリッジ(容量:500GB)×2本添付※1
USB	USB3.2(Gen1)×7(後6、前1)、USB3.2(Gen2)×1(前、Type C)
PCIスロット	PCI-Express8×2(RAIDカードにて使用済×1)PCI-Express 4×2
その他のI/F	Video×1(VGA)、COM×1
標準キーボード	USB 109キー-日本語(白色)
マウス(メーカー標準品)	USB光学式ホイールマウス(白色)
寸法(W×D×H)	98×400×340(mm) スタンド/突起物含まず
質量	8.0kg
最大消費電力	304W
エネルギー消費効率※2	1区分 24.9

ソフトウェア仕様	InterKX 01n(サーバーネットワークモデル)
OS	Windows Server® 2025 Standard Edition
標準添付ソフト	Eiボード
使用可能ユーザー数	2ユーザー以上※3
プリンター動作環境	上記対応OSで動作可能なA3ページプリンター、 ビジネスインクジェットプリンターまたはドットインパクトプリンター※4※5※6※7

※1:RDXデータカードリッジのフォーマットは、NTFSのみ可、exFATは使用不可。 ※2:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。 ※3:増設の場合は別途Windows Server® OSの追加クライアントライセンスが必要です。 ※4:インパクトプリンターはADF(オートドキュメントフィーダー)が必要です。 ※5:インパクトプリンターはA4、B4、B5規格用紙のみ、ページプリンター用専用紙(元紙、白紙含む)は対象外です。 ※6:必ずネットワークインターフェイス(推奨品)に接続してご使用ください。 ※7:対象プリンターの詳細はINTER KXサポート特約店までお問い合わせください。


■ クライアントパソコン環境

項 目	
OS	Windows®11 Home/Pro/Windows®10 Home/Pro
CPU	推奨:Intel® Core™ i5 3.2GHz以上または同等の互換プロセッサ
メモリー	推奨:DDR3 4GB以上
ディスプレイ:推奨解像度	小:XGA (1024×768) 以上、中:SXGA (1280×1024) 以上 ※R4環境設定のフォントサイズによります
HDD/SSD	推奨:SATA3 SSD 128GB
ネットワークI/F	上記対応OSで使用可能なネットワークデバイス*
ブラウザ	Microsoft Edge®
プリンター	上記プリンター動作環境をご覧ください

*推奨するネットワーク環境は、1000Base-T対応スイッチングHUB(ネットワーク用LANケーブルはCat5e以上)になります。

InterKX 01s スタンドアローンモデル

1,530,000円 標準価格(税別)

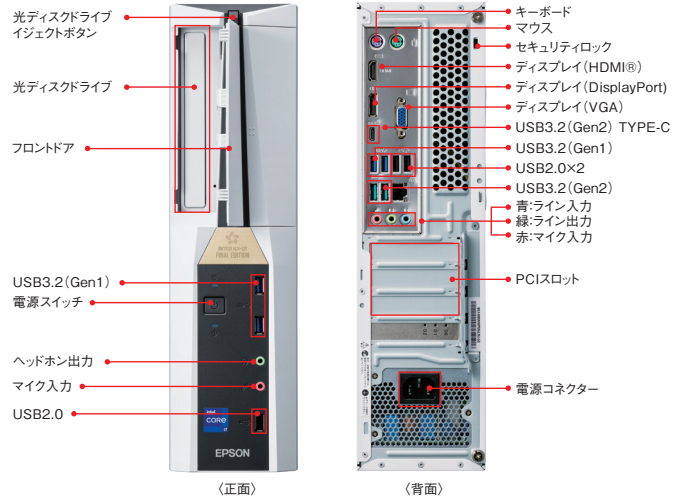

■ InterKX 01s(スタンドアローンモデル)

商品名	InterKX 01s(スタンドアローンモデル)
ケース	スリムタワー型
CPU	Intel® Core™ i7-14700 2.1GHz
メモリー	8GB(4GB×2)、DDR4 3200 最大16GB(4GB×4)まで増設可能
SSD	SATA 512GB×2(RAID1)ホットプラグ未対応
内蔵光学ドライブ	Blu-ray™ドライブ※1(5インチタイプ/2倍速) ※ライトプロテクトツール使用不可
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 AFT未対応
バックアップ機器	内蔵光学ドライブ共用 BD-REメディア(容量:25GB)×2枚添付
USB	USB2.0×3(後2、前1)、USB3.2(Gen1)×4(後2、前2)、 USB3.2(Gen2)×3(後3、内1つはType C)
PCIスロット	PCI-Express16×1、PCI-Express 4×2(RAIDカードで使用済) PCI×1
その他のI/F	VIDEO×3(DisplayPort、VGA、HDMI®)、PS/2×2
標準キーボード	PS/2 109キー-日本語(白色)
マウス	PS/2光学式ホイールマウス(白色)
寸法(W×D×H)	98×396×357(mm) スタンド/突起物含まず
質量	7.2kg
最大消費電力	402.4W
エネルギー消費効率※2	16区分 104.4kWh/年

ソフトウェア仕様	InterKX 01s(スタンドアローンモデル)
OS	Windows®11 Pro(64bit)
標準添付ソフト	Eiボード、INTER KX 財務会計 R4
使用可能ユーザー数	スタンドアローン(増設不可)
プリンター動作環境	上記対応OSで動作可能なA3ページプリンター、 ビジネスインクジェットプリンターまたはドットインパクトプリンター※3※4※5※6

※1:Blu-ray Disc-REへの書き込みは、UDF2.5でフォーマットされたメディアのみ対応。(カードリッジタイプは使用不可) ※2:エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。 ※3:インパクトプリンターはADF(オートドキュメントフィーダー)が必要です。 ※4:インパクトプリンターはA4、B4、B5規格用紙のみ、ページプリンター用専用紙(元紙、白紙含む)は対象外です。 ※5:必ずネットワークインターフェイス(推奨品)に接続してご使用ください。 ※6:対象プリンターの詳細はINTER KXサポート特約店までお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせはこちらまで

会計ソフトインフォメーション

TEL.050-3155-8170 (ガイダンス番号 1 番)

〈受付時間〉9:30～12:00/13:00～17:00 月～金曜日(祝日、当社指定休日を除く)

*上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用して、上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-511-0855までおかけ直ください。

*Windows、Windows Server、Microsoft Edgeは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
*Intel、Core、Xeonは、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
*HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing, LLC.の商標または登録商標です。
*このカタログに記載の価格は標準価格(税別)です。インストール料・訪問指導料は含まれておりません。
*このカタログに記載の価格はメーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱い代理店でご確認ください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

*このカタログに記載されている内容は、2025年5月現在のものです。技術改善により、予告なく変更することもございますのでご了承ください。

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などの様々な情報を掲載したエプソンのホームページです。

エプソンのホームページ [epson.jp](https://www.epson.jp)

「エプソンの会計シリーズ」ホームページ [epson.jp/kaikei](https://www.epson.jp/kaikei)

●お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。