

ビジネスプロジェクター 高輝度／空間演出モデル

EB-XQ2030B

EPSON



30,000lmクラスの 常識を変える。

かつてない軽量&コンパクト設計で、高輝度の30,000lmを実現。
高輝度プロジェクターの新しいスタンダードを切り拓きます。

エプソン 独自の小型軽量技術

光源
冷却技術

蛍光体
冷却技術

偏光板
冷却技術

パネル
冷却技術



ADVANCED
COOLING
ENGINE




軽量・コンパクトで 設置がスムーズ



世界最小・最軽量※2の30,000lmモデル。
エプソン独自技術で、高輝度と軽量・コンパクト
設計を両立。搬入・設置負担の低減と運用効率
向上に貢献します。

直角レンズで天井や 床面への投写を容易に

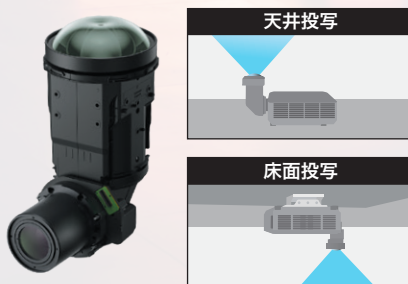

直角レンズELPX04Hにより、天井・床面投写を
容易に実現します。このほかにも、ズーム機能や
広いレンズシフト範囲を備えたレンズをライン
アップしています。

高輝度化を もっと手軽に




コンパクト設計により、フレームを使用しない
ダイレクトスタッキングが可能。さらに、外付け
カメラ※4による自動補正で、ブレンディングや
スタッキングの調整作業を効率化します。

※画像はイメージであり、画面はハメコミ合成です。

※1: 2軸シフトテクノロジーを5,000lm以上のビジネスプロジェクターで実現する「4KCrystal Motion Technology」は、2軸シフトテクノロジーを用いることでスクリーン上に4Kの解像度を実現します。※2: 発売済み30,000lm以上のビジネスプロジェクター製品本体（突起部、ハンドル、レンズ含まず）において。エプソン調べ（2026年8月31日現在）。※3: EB-L30000Uとの比較（突起部含む、レンズ含まず）。※4: 外付けカメラはオプションです。

ブレンディング投写時の ダイナミックコントラスト同期に対応

複数台で映像をブレンディングする際に
ダイナミックコントラストを同期制御し、
黒レベルの均一化と全体コントラストを
向上。ブレンディング投写時の画質が自然
で一体感のある表現に。



(注) 画面はハメコミ合成で、イメージです。

カメラ自動調整技術の活用例



国宝 松本城 プロジェクション マッピング

カメラ自動調整
スタッキング
約30分で調整完了



正倉院 THE SHOW

カメラ自動調整
ブレンディング
約1.5時間で調整完了



型番	EB-XQ2030B
方式	3LCD方式 (3原色液晶シャッター式投映方式)
有効光束 (白の明るさ, lm)※1※2	30,000
カラー光束 (カラーの明るさ, lm)※3	30,000
コントラスト比	5,000,000:1※4
スクリーン解像度	4K※5
液晶パネル画素数 (横×縦×枚数)	1,920×1,080×3
色再現性	フルカラー (10億7000万色)
メカニカルシャッター	○
NFC機能	○
SDM slot	○
本体サイズ W×D×H (mm)	620×530×205※6
質量 (kg: 約)※7	34.4
電源	100 - 120 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz 200 - 240 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz
100V駆動時の明るさ (lm)	15,200
消費電力 (W) ノーマル/静音	1851W/1085W
消費電力 (W) ネットワーク監視時/待機時	1.54W/1.0W
200V電源ケーブルプラグ形状	L6-20P
騒音値 (dB) ノーマル/静音※8	47dB/37dB
映像入出力端子	HDMI®
	HDMI×2
	IN
	HDBase T™
映像入出力端子	3G-SDI, 12G-SDI
	○
	OUT
	HDMI®
制御入出力端子	3G-SDI, 12G-SDI
	○
	RS-232C (プロジェクター制御用)
	○
制御入出力端子	Remote端子
	○
	RJ45端子 (ネットワーク用)
	○
制御入出力端子	Wi-Fi®
	○
USB-A端子	USB-A×2

型番	レンズ
ELPLX04H	直角レンズ (新規)
ELPLU04H	超短焦点レンズ (新規)
ELPLU06H	超短焦点レンズ (新規)
ELPLU07H	超短焦点レンズ (新規)
ELPLW06H	短焦点レンズ (新規)
ELPLW08H	短焦点レンズ (新規)
ELPLM10H	中焦点レンズ (新規)
ELPLM11H	中焦点レンズ (新規)
ELPLM15H	中焦点レンズ (新規)
ELPLL11H	長焦点レンズ (新規)
ELPLX02S	超短焦点ゼロオフセットレンズ※9
ELPLX02WS	超短焦点ゼロオフセットレンズ※9
ELPLL08	長焦点レンズ



【天吊金具について】
CHIEF製天吊金具 (VCTUBシリーズ/VCTUWシリーズ) を手配ください。

【フレームについて】
フレームの購入をご希望の場合は以下へお問合せください。
ミックスウェーブ株式会社 https://www.mixwave.co.jp/p_video.html
株式会社映像センター <https://www.avc.co.jp/vss/products/brand/>

※: 本媒体上の他者商標の掲掲は、エプソンのホームページをご確認ください。※1: 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※2: ISO21118:2012の基準で測定しています。※3: SIDにて規格化されたIDMS (Information Display Measurements Standard) 15.4に従って、測定しています。※4: ダイナミックコントラストONの場合。※5: 4K信号を入力し、2軸シフトテクノロジーによってスクリーン上で4Kの高画質を表示します。※6: 外寸は突起部含む、レンズ含まず。※7: レンズ含まず。※8: 「静音」モードを使用すると明るさが低下します。※9: 明るさが2000lm相当に制限されます。

EPSON

エプソンジャパン株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ epson.jp/ | 各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

インターネット epson.jp/faq/ | エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ (よくあるご質問&その回答集) としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。

myepson.jp/

「MyEPSON」に登録 (無料) していただくと、ファイル作成時に便利なテンプレートや各種情報をご利用いただけます。登録方法など詳しくは左記ホームページをご覧ください。



エプソンジャパン株式会社は、2005年3月プライバシーマークを取得しております。

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
KDDI 050-3155-7010 受付: 月～金曜日 (祝日・弊社指定休日を除く。詳しくはホームページをご覧ください。)
※上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話 (一般回線) からおかけいただくか、042-503-1969までおかけ直してください。

●事業系 (法人様) 使用済み情報処理機器の回収・再資源化
■取り扱い品目/コンピューター・プリンター・スキャナー・デジタルカメラ・液晶プロジェクター
エプソンでは、法人系お客様からの使用済み機器の回収・再資源化を推進しております。事業でご使用済みとなったエプソン製の情報処理機器は、弊社に代わり、業界団体である「一般社団法人 パソコン3R推進協会」が回収・再資源化いたします。使用済み機器の回収・再資源化のご依頼は、右記ホームページからお申し込みください。 epson.jp/recycle/kaishu/3r/

電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

お求めとご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ

カタログコード: CLELXQ01B (2026年10月1日現在)