


# Epson RC+ Express Edition ご使用上の注意事項

2022年9月  
エプソン販売(株)

- Epson RC+ Express Editionのプロジェクトは、全てコントローラー上に保存されます ※最大保存数:10プロジェクト
- プロジェクトをPC側に保存したい場合、エクスポート機能を使用下さい  
✓ エクスポートされたプロジェクトはインポート機能でコントローラーに読込可能

## Epson RC+ Express Edition

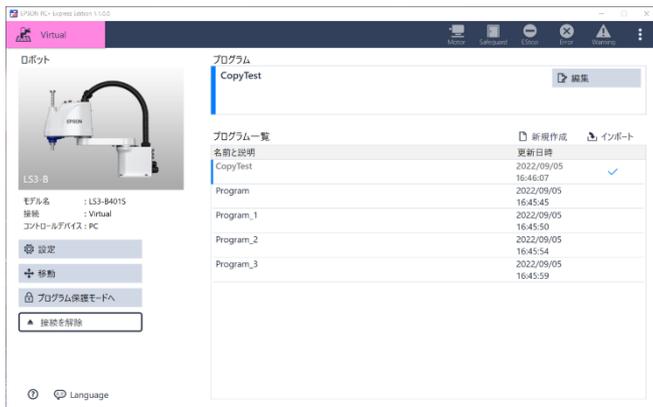


## コントローラー



エクスポート/インポート


参照および編集

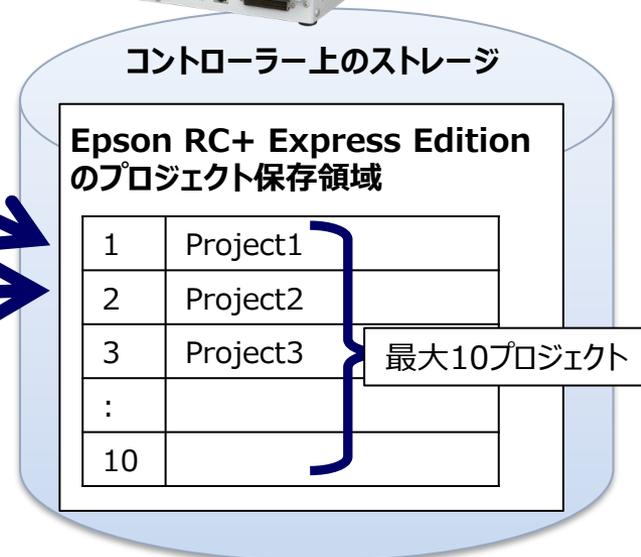

# プロジェクトの互換性

- Epson RC Express Editionのプロジェクトは、EPSON RC+7.0の形式に変換することでEPSON RC+7.0で編集できます
- EPSON RC+7.0のプロジェクトは、Epson RC+ Express Editionで編集/実行できません

## Epson RC+ Express Edition

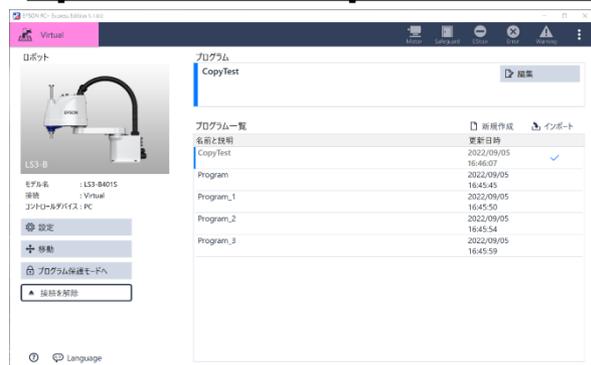

インポート

エクスポート

エクスポート・プロジェクト  
(Epson RC+ Express Edition形式)




互換性無し

EPSON RC+7.0のプロジェクトとしてエクスポート

エクスポート・プロジェクト  
(EPSON RC+7.0形式)

インポート  
エクスポート

## EPSON RC+7.0

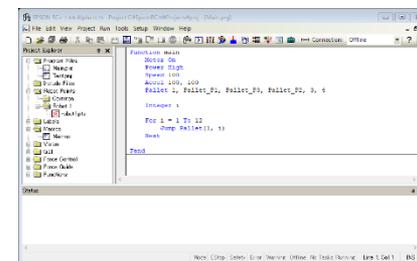


開けない

フォルダ C:\¥EpsonRC70¥projects に保存されたプロジェクト (EPSON RC+7.0形式)

- EPSON RC+7.0のプロジェクトをコントローラーにビルド(ロード)しても、Epson RC+ Express Editionのプロジェクトは消去されません
  - ✓ プロジェクト実行領域とEpson RC+ Express Editionプロジェクト保存領域は別管理
  - ✓ EPSON RC+7.0のプロジェクトをビルド後、再度Epson RC+ Express Editionのプログラムを実行したい場合、プロジェクト保存領域から再ロード

## Epson RC+ Express Edition

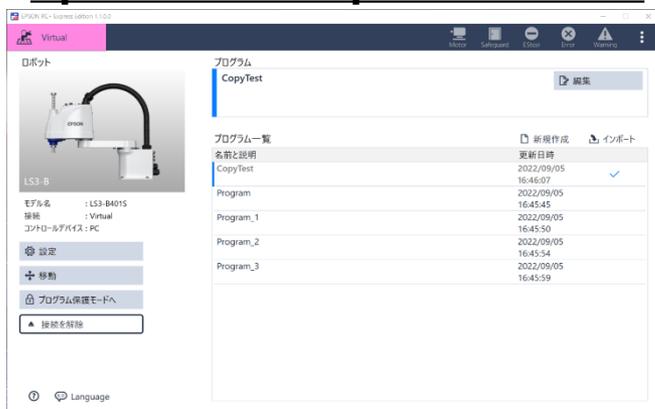

## コントローラー



## コントローラー上のストレージ

### プロジェクト実行領域

RC+ project

Project2

### Epson RC+ Express Edition のプロジェクト保存領域

1	Project1
2	Project2
3	...

再ロード/上書き


Epson RC+ Express Editionでは、  
実行領域のプロジェクトは操作できません

- EPSON RC+7.0から、Epson RC+ Express Editionのプロジェクトをバックアップ/リストアできません
- Epson RC+ Express Editionを使用の際は、以下をご利用下さい
  - ✓ バックアップ : Epson RC+ Express Edition、またはUSBメモリへのバックアップ
  - ✓ リストア : Epson RC+ Express Edition


**コントローラー**  
(USBメモリ・バックアップ)



**Epson RC+ Express Edition**  
(設定 > メンテナンス)

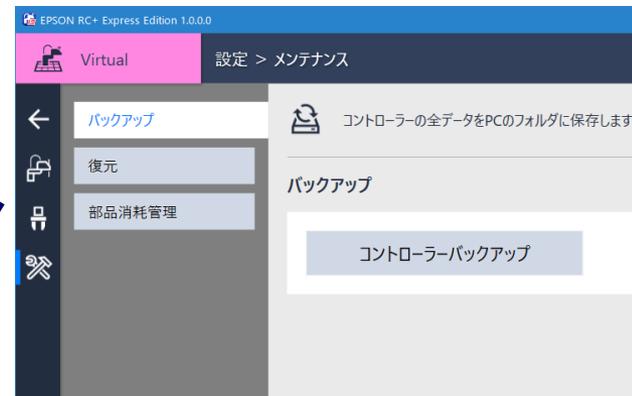

**EPSON RC+7.0**

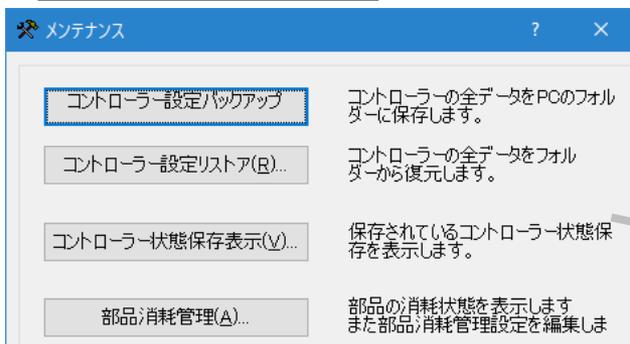

バックアップ  
/リストア

バックアップ  
/リストア

コントローラー設定領域

プロジェクト実行領域

**Epson RC+ Express Edition  
のプロジェクト保存領域**

1	Project1
2	Project2
:	

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION