

EPSON

日本メーカーの 高品質ホームプロジェクター

EH-QL3000B/
EH-QL3000W



圧倒的な明るさでホームシアターだけでなくメディアルームなど
明るい環境で鮮明な大画面映像を楽しめるスーパーハイエンドモデル



(注) 本商品シリーズは、白または黒モデルの2種類となります。オプションの本体用天板をご購入いただけますと天板を変更できます。

6,000ルーメンの圧倒的な明るさ

6,000ルーメンの明るさにより、従来の映画鑑賞用のホームシアタールームとしての利用だけでなく、明るいリビングやスポーツやゲームなどさまざまなコンテンツ、エンターテインメントを楽しむメディアルームで、外光を気にせず、最大1000型の迫力のある大画面と没入感のある鮮明な映像をお楽しみいただけます。



エプソン独自の2軸シフトテクノロジー により、高精細な4K^{*1}を実現

ボイスコイルモーターを採用した新たな4Kシフトデバイスを使用しており、4Kエンハンスメントの2倍のスピードで1画素を4方向にシフトすることで、近くで見ても精細で粒状感のない美しい4K映像を実現します。



HDR10、HLG対応で高画質かつ ダイナミックな映像を投写

UHD Blu-ray Disc™の規格HDR10に対応。白とびや黒つぶれがなくなり、より映像が鮮明に表現されて、高画質かつダイナミックな映像を映し出すことができます。4K放送の規格HLGにも対応しているので、4K放送も高画質で楽しめます。




4K^{*1}、HDR10対応の画像処理チップ搭載

ハイエンドホームプロジェクター用の画像処理チップ搭載。4K、HDR10の画質に加え、色彩やコントラストの向上による明るく色鮮やかな映像や、フレーム補間による滑らかな映像を実現します。

<画像処理チップによる機能>

シーン適応ガンマ補正	シーンに応じて階調表現を最適化し、メリハリのある映像にします。
フレーム補間	前後のフレームから中間のフレームを自動生成して補間することで、動きの速い動画をなめらかに再生できます。
超解像	複雑な映像や背景の強調度を調整します。
ダイナミックトーンマッピング	映像のシーンごとに適切なHDR設定に調整します。

(注) 画像はイメージであり、投影画面はハメコみ合成です。



さまざまなお部屋になじむ筐体デザイン

スーパーハイエンドモデルとして、光に反応して豊かな表情を見せる、高級感のあるデザインに仕上げました。今までにないユニークな八角形の形状でさまざまなお部屋になじむスタイリッシュなデザインです。



(注) オプション装着時のイメージです。

幅広い設置環境に対応できる交換式レンズ

ホームプロジェクターモデルとしては初めて交換式レンズを採用し、設置場所に応じた最適なレンズの選択が可能です。壁から短い距離で投写できる超短焦点から長焦点まで、豊富な交換用レンズをご用意しています。幅広い設置環境に対応できるため設置場所に悩みません。 *超短焦点ゼロオフセットレンズ装着時：最短73cmで100型の映像投写が可能。




<超短焦点ゼロオフセットレンズ設置イメージ>

商品名・型番	EH-QL3000B/EH-QL3000W
方式	3LCD方式
液晶パネルサイズ(対角)	1.04型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
スクリーン解像度	4K※1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)	1920×1080×3
入力対応解像度(最大)	4K
光出力(白の明るさ)※2※3	6,000lm(最大)
カラー光束(カラーの明るさ)※4	6,000lm(最大)
コントラスト比	over 2,500,000:1※5
色再現性	フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
外形寸法(W×D×H) 突起部含まず	568mm×568mm×181mm
質量	約21.1kg
投写レンズ	オプション
レンズシフト	電動 上下64%、左右16%※6※7
ズーム	電動 1.6倍※6※7
フォーカス	電動
スクリーンサイズ	60型～1000型
接続端子	HDMI®1端子 1系統 HDMI®(HDCP 2.3対応) HDMI®2端子 1系統 HDMI®(HDCP 2.3対応) USB-A端子 2系統 USBコネクタ(タイプ) Service端子 1系統 USBコネクタ(Bタイプ) Audio Out端子 1系統 ステレオミニビンジャック(3.5Φ) DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクタ(Aタイプ) RS-232C端子 1系統(ミニD-Sub 9pin、オス) LAN端子 1系統(RJ-45)
騒音レベル	28dB(最小)
光源	レーザーダイオード
電源	100V～240V AC±10% 50/60Hz
消費電力(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)	453W/0.5W※8
同梱物	電源コード(3m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/ 仮保証書/ケーブルカバー/天板
保証期間	3年

※1:4K信号を入力し、2軸シフトテクノロジーによって4Kの高画質で表示します。※2:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JISX6911:2021データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。※3:ISO/IEC21118:2020の基準で測定しています。※4:SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurements Standard)15.4に従って、測定しています。※5:カラーモード「ダイナミック」レーザーライト出力「100%」ダイナミックコントラスト「オン」の時。※6:ELPLM15装着時です。※7:レンズの種類によって異なります。※8:通信オフ時。
(注)HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing, LLC.の商標または登録商標です。
(注)本商品は、受注生産です。

接続端子

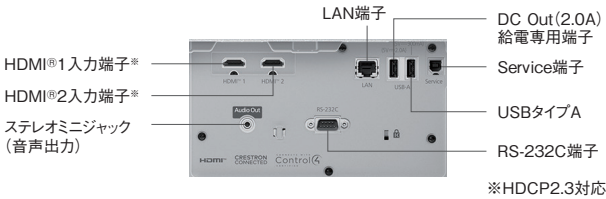

オプション

レンズ

超短焦点ゼロ
オフセットレンズ
ELPLX02S(黒)
ELPLX02WS(白)

超短焦点レンズ
ELPLU03S

超短焦点レンズ
ELPLU04

短焦点レンズ
ELPLW05

短焦点レンズ
ELPLW06

短焦点レンズ
ELPLW08

中焦点レンズ
ELPLM15

中焦点レンズ
ELPLM08

中焦点レンズ
ELPLM10

中焦点レンズ
ELPLM11

長焦点レンズ
ELPLL08

※ELPLX02WS、ELPLW08 は受注生産となります。

天吊金具／延長パイプ

天吊金具
ELPMB67

延長パイプ
ELPPFP15

本体用天板／レンズカバー

本体用天板
ELPVB05

超短焦点ゼロオフセットレンズ用レンズカバー/本体用天板
ELPVB02W
ELPVB03B
ELPVB04C

EPSON エプソンジャパン株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR 新宿ミライナタワー

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和 3-3-5

エプソンのホームページ epson.jp/ | 各種製品情報、各種ドライバ類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

FAQ epson.jp/faq/ | エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ(よくあるご質問&その回答集)としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。

myepson.jp/ | 「MyEPSON」に登録(無料)していただくと、ファイル作成時に便利なテンプレートや各種情報をご利用いただけます。登録方法など詳しくは左記ホームページをご覧ください。

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
KDDIダイレクト 050-3155-7010 受付:月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く。詳しくはホームページをご覧ください。)
*上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-503-1969までおかけ直してください。

●事業系(法人様) 使用済み情報処理機器の回収・再資源化 ■取り扱い品目/コンピュータ・プリンター・スキャナー・デジタルカメラ・液晶プロジェクター
エプソンでは、法人系お客様からの使用済み機器の回収・再資源化を推進しております。事業でご使用済みとなったエプソン製の情報処理機器は、弊社に代わり、業界団体である「一般社団法人パソコン3R推進協会」が回収・再資源化いたします。使用済み機器の回収・再資源化のご依頼は、右記ホームページからお申し込みください。 epson.jp/recycle/kaishu/3r/

●消耗品のご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ(shop.epson.jp/ 0120-956-285)でお買い求めください。

電話のかけまちがいが増えていますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

エプソンジャパン株式会社は、2005年3月プライバシーマークを取得しております。

お求めとご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ

カタログコード:CLELQL01B(2026年10月1日現在)