

# EPSON



## かんたん操作ガイド

### ビジネスプロジェクター

EB-L890E EB-L690E  
EB-L895E EB-L890U  
EB-L795SE EB-L790U  
EB-L690SE EB-L790SU  
EB-L695SE EB-L690U

本書では、以下を説明しています。

- ・本機を正しく設置するための情報
- ・本機を使って投写するまでの基本操作
- ・機器の接続や映像の投写に関するトラブルの対処方法



本機には以下のマニュアルが用意されています。  
本機を安全に正しくお使いいただくために、  
マニュアルをよくお読みください。

#### 冊子（本機に同梱されています）

- ・かんたん操作ガイド（本書）
- ・安全にお使いいただくために

#### PDF（ホームページからご覧ください）

- ・取扱説明書
- [epson.jp/lcp/doc/](http://epson.jp/lcp/doc/)



お使いのプロジェクターの型番を選んでマニュアルをダウンロードしてください。

同梱品 ..... 2

リモコン操作 ..... 3

設置する ..... 4

接続する ..... 6

投写する ..... 8

困ったときに ..... 12

お問い合わせ先 ..... 24



本機はワイヤレスで映像を投写できます。

（EB-L690SE と EB-L695SE は別途無線 LAN ユニットが必要です。）

ワイヤレスでの接続方法は、  
ホーム画面から接続ガイドをご覧ください。


⇒「ホーム画面について」  
10 ページ



\*414567600\*

## 同梱品

プロジェクター本体

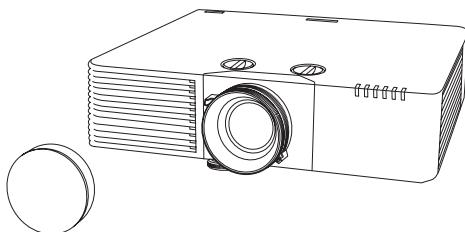


リモコン+単3型乾電池



電源コード




保証書一式



はじめに本体に貼られている保護フィルムを取り外してください。  
輸送時は、レンズカバーをレンズに取り付けてください。

## リモコン操作

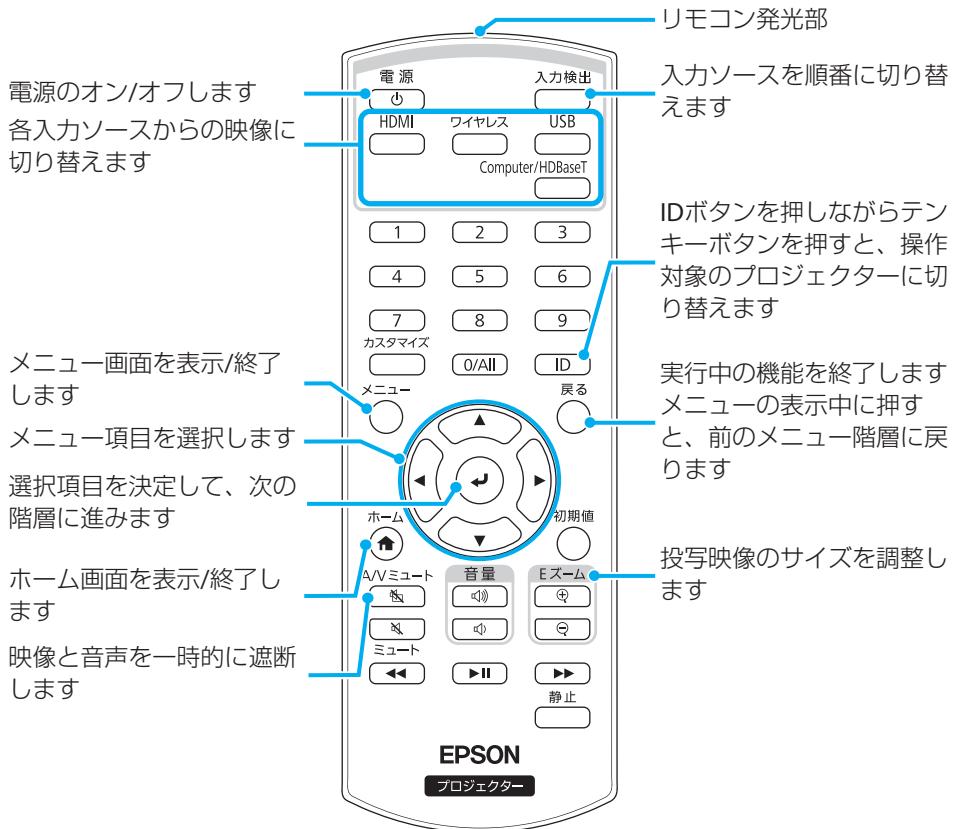

リモコンの詳細については、『取扱説明書』をご覧ください。


# 設置する

## 設置環境

### ⚠ 警告

本機の吸気口・排気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。


- 吸気口と排気口をふさがないように、本機の周囲に右図のスペースを確保してください。  
棚や箱の中などの空気が循環しない場所には設置しないでください。

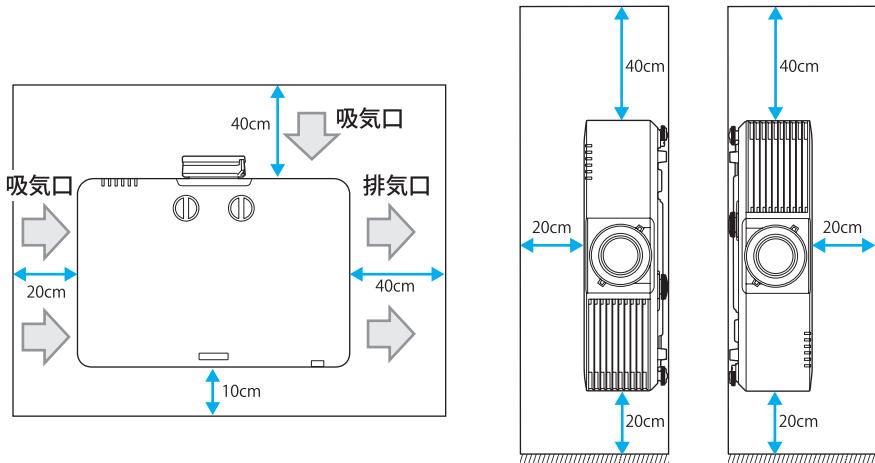

- 本機を並べてお使いになるときは、プロジェクターとプロジェクターの間を150cm以上空けてください。また、排気口から出た熱が吸気口に入り込まないようにしてください。




- 仕切りを置くときは、以下のスペースを確保してください。

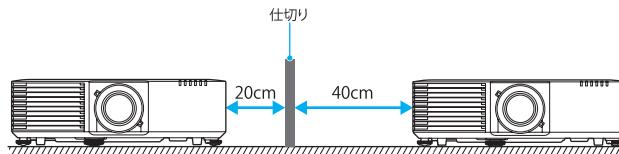


さらに詳しい説明については、『取扱説明書』「プロジェクターの設置」をご覧ください。

## レンズシフトを調整する

スクリーンの正面に本機を設置できないときや、映像の位置を調整したいときは、レンズシフト機能で映像の位置を上下左右に移動できます。

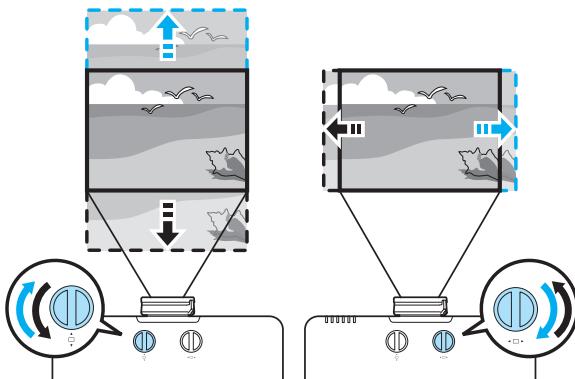

## レンズシフト調整範囲

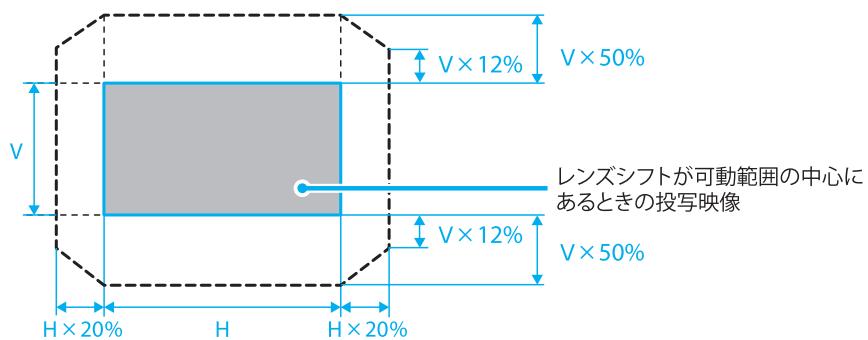


# 接続する

## 各種機器と接続する


接続する機器に応じて、必要なケーブルを接続します。

本機にケーブルカバーが取り付けられているときは、取り外してからケーブルを接続してください。


さらに詳しい説明については、『取扱説明書』「プロジェクターを接続する」をご覧ください。

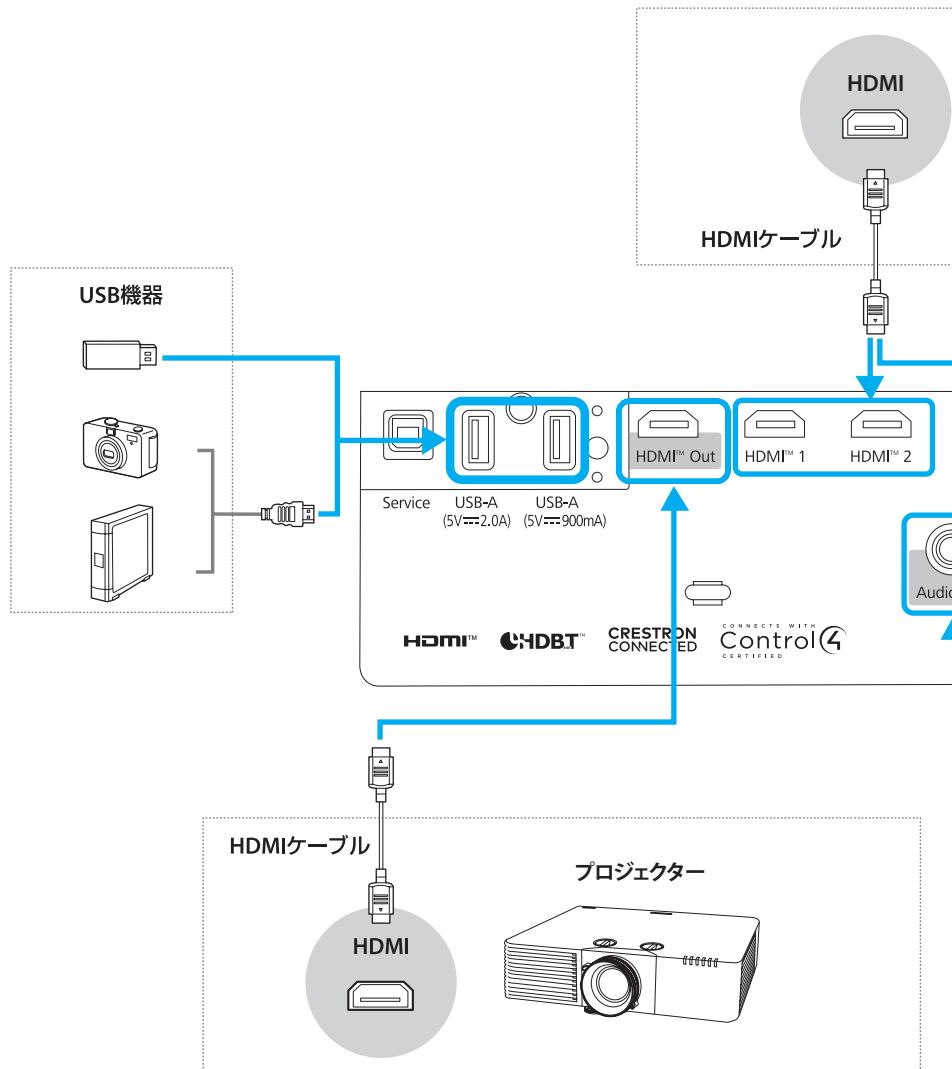

ビデオ機器




パソコン

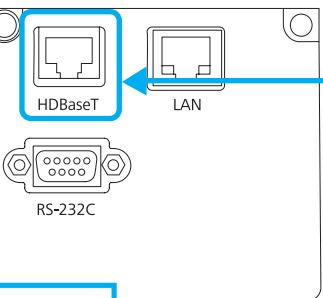LANケーブル  
(100Base-TX)HDBaseT  
トランシミッター

HDMI In

オーディオケーブル




Audio

# 投写する

## 本機から映像を投写する

コンピューターケーブルを使って、コンピューターの映像を投写する手順を説明します。

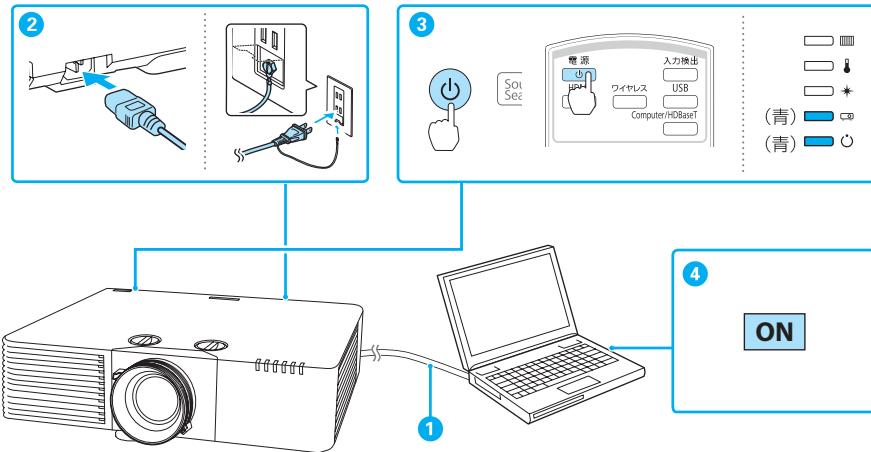

- ① コンピューターのHDMI出力端子と本機のHDMI端子を接続します。
- ② 本機とコンセントを電源コードで接続します。
- ③ 操作パネルまたはリモコンの電源ボタン【】を押して、本機の電源を入れます。  
「ピッ」と確認音が鳴り、ステータスインジケーター（）が青色に点滅します（ウォームアップ状態）。ウォームアップが終わると、ステータスインジケーター（）が青色に点灯します。
- ④ コンピューターの電源を入れます。

ホーム画面が表示されたら、投写したい入力ソースを選択します。

映像が映らない場合は、「映像が映らない」14ページをご確認ください。

### △ 警告

- ・投写中はレンズをのぞかないでください。
- ・必ず接地接続を行ってください。

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。


### △ 注意

本機と接続機器を接続したあとに、本機の電源コードを接続してください。

## 初期設定ウィザード


本機をお買い上げいただいたて初めて電源を入れるときは、初期設定ウィザード画面が表示されます。

操作パネルまたはリモコンの上下左右ボタンおよび決定【↔】ボタンを使って投写の向きや表示言語などの必要な設定を行ってください。

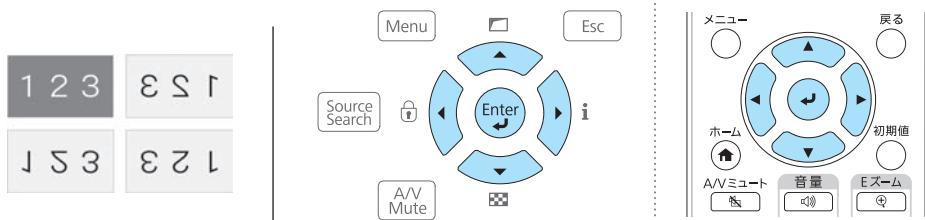

## ホーム画面について

ホーム画面では、入力ソースやよく使う機能を簡単に選択できます。  
リモコンの【ホーム】ボタンを押すとホーム画面が表示されます。

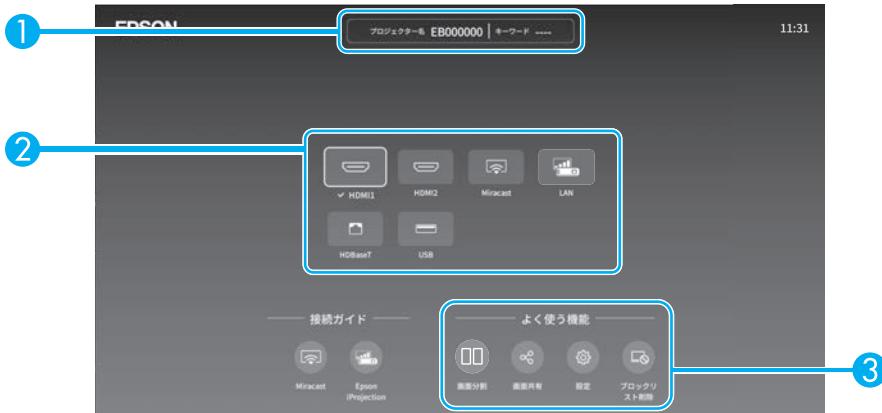

### ① プロジェクターナンバー、プロジェクターキーワード

本機のプロジェクターナンバーと、Epson iProjectionでの投写に使用するプロジェクターキーワードを表示します。

### ② 入力ソース

- 現在の入力映像のプレビュー画面をサムネイル表示します。(コンテンツ再生モードをオンにしているときは、USBソースのプレビュー画面は表示されません。)
- 入力信号を検出すると、ソースの並び順が変わります(検出したソースが左上に表示されます)。
- 現在投写している入力ソースにチェックマークが付きます。

### ③ よく使う機能

 <b>画面分割</b> 投写画面を分割して、2つの異なる機器の画面を同時に投写します。	 <b>画面共有</b> プロジェクターから投写している画面を、同じネットワーク上の他のプロジェクターに配信します。
 <b>設定</b> 以下の機能の設定を変更します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・カラーモード</li><li>・明るさレベル</li><li>・音量</li><li>・幾何学歪み補正</li><li>・アスペクト</li></ul>	 <b>プロックリスト削除</b> Miracast接続時の確認画面で機器をプロックリストに追加してある場合、ここからプロックリストへの登録をキャンセルできます。


## 参考

本機の電源投入時に、入力信号がないときにもホーム画面が表示されます。

## コンテンツ再生モードを使って投写する

コンテンツ再生モードを使うと、美術館、ショールーム、店舗などのデジタルサイネージに適した映像を投写できます。プレイリストに登録した写真や映像を投写したり、色や形のエフェクトを追加して投写したりできます。

詳しくは『取扱説明書』「コンテンツ再生モードで投写する」をご覧ください。

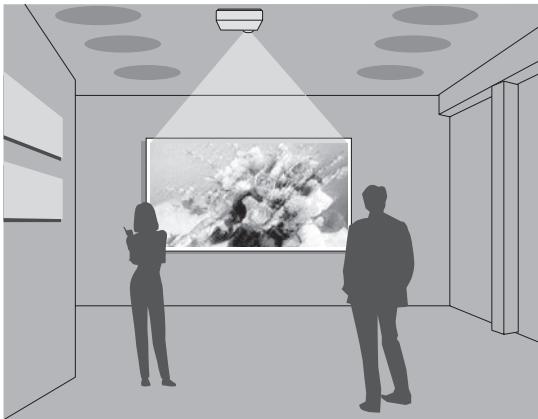

## 本機の電源を切る

投写を終了するときは、操作パネルまたはリモコンの電源ボタン【】を2回押して本機の電源を切ります。

「ピッピッ」と確認音が2回鳴った後、ステータスインジケーター（）が消灯します。


## 参考

- ・投写している状態のまま、電源コードをコンセントから抜いて電源を关ることができます（ダイレクトシャットダウン機能）。
- ・電源を切ったあとは、クールダウンせずにすぐ片付けられます。



Source Search

× 2



※リモコンの場合

## 困ったときに

本機を使用中に起こりうるトラブルと、その対処法について説明しています。  
本書に記載のないトラブルが起きたときは、「取扱説明書」「困ったときに」をご覧ください。  
トラブルが解決しないときは、裏表紙に記載の連絡先へご相談ください。

### 映像が映らない

以下のときをご覧ください。

- ・接続している機器の映像が映らない
  - ・投写画面に「映像信号が入力されていません」などのメッセージが表示される
- 「映像が映らない」 14 ページ

### 映っている映像がおかしい


以下のときをご覧ください。

- ・映像がゆがむ
  - ・映像が小さい/大きい
  - ・映像の位置がおかしい
  - ・映像がぼやける
  - ・映像の一部が表示されない
  - ・映像にノイズが入る、乱れる
- 「映っている映像がおかしい」 16 ページ

### インジケーターの見方

本機の状態（正常/異常/警告）を確認できます。

→「インジケーターの見方」 13 ページ

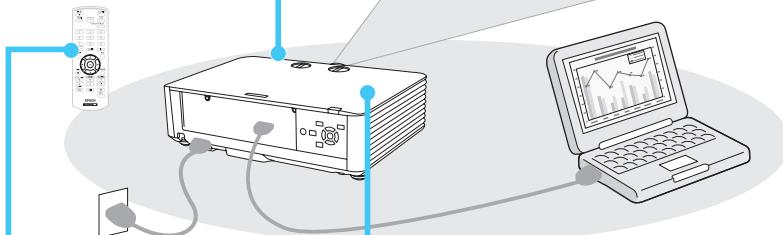

### リモコンで操作できない

本機がリモコンでの操作に反応しないときや、リモコンを紛失したときにご覧ください。

→「リモコンで操作できない」 22 ページ

### 電源が入らない、予期せず切れる

本機の電源が入らないときや、使用中に電源が切れてしまうときにご覧ください。

→「電源が入らない、予期せず切れる」 21 ページ

## インジケーターの見方

インジケーターは、本機の状態をお知らせします。

以下の表でインジケーターの色と状態を確認し、必要な対処を行ってください。

※無線 LAN インジケーター（）の見方については、『取扱説明書』「インジケーターの見方」をご覧ください。

  : 青色

  : 橙色

 : 点灯


 : 点滅


 : 消灯


 : 状態依存 ※

※エラーが起きたときのプロジェクター  
本体の状態によって、点灯、点滅、もしくは消  
灯しています。


### 正常動作時のインジケーターの状態

スタンバイ

電源ボタン【  】を押すと投写を開始します。




ウォームアップ / シャットダウン

電源ボタン【  】を押しても反応しません（約 30 秒）。

投写中


リフレッシュモード


明るさ一定運用終了時

光源の明るさを一定に保つモードが終了します。

### 異常 / 警告時のインジケーターの状態

内部異常	ファン異常 / センサー異常	電源電圧異常
		

電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。

内部高温異常



高温警告


レーザー異常



レーザー警告


- ・壁側に設置しているときは場所を移動します。
- ・エアフィルターの清掃または交換をします。

ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または裏表紙に記載のお問い合わせ先に記載の連絡先に修理を依頼してください。

エアフィルター清掃通知


電源プラグをコンセントから抜き、エアフィルターの掃除をしてください。

フィルター風量低下異常


- ・壁際に設置しているときは場所を移動します。
- ・電源プラグをコンセントから抜き、エアフィルターの掃除または交換をします。

上記の対処を行ってもエラーになるときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の連絡先へご相談ください。

## 映像が映らない


- Q. 以下の画面やメッセージが表示されていますか？
- ・ホーム画面
  - ・青い画面
  - ・「映像信号が入力されていません」などのメッセージ

はい

いいえ

### プロジェクターの状態を確認する

- ・本機のインジケーターが以下の状態になっていることを確認します。



インジケーターの状態が上記と異なるときは、以下の手順に従って電源を入れ直してください。

→「投写する」8 ページ

プロジェクターの電源が入らないときは、以下をご覧ください。

→「電源が入らない、予期せず切れる」21 ページ

- ・操作パネルまたはリモコンの【AVV ミュート】ボタンを押して、映像が一時的に消されていないか確認します。

問題が解決しない場合

### プロジェクターの設定を確認する

リモコンの【入力検出】ボタンを押し、映像が表示されるまで数秒待ちます。

問題が解決しない場合

## 接続ケーブルの状態を確認する

- 必要なケーブル（電源コード、接続機器用のケーブル）がすべて接続されていることを確認します。
- すべてのケーブルのコネクターが、端子の奥までしっかりと差していることを確認します。
- スイッチャーや AV アンプ、USB ハブなどを介して接続しているときは、本機と接続機器を直接接続してください。
- HDMI ケーブルで接続しているときは、より短い HDMI ケーブルで接続し直してください。

問題が解決しない場合

## 接続機器の状態を確認する

機器の電源が入っていることを確認します。

必要な場合はプレゼンテーションや動画の再生を開始します。

### ノート型コンピューターを接続しているとき

- コンピューターの出力設定を切り替えます。
- Windows をお使いの場合は、キーボードの Windows キーを押しながら P キーを押します。
- Mac をお使いの場合は、[システム環境設定] から、ディスプレイをミラーリングする設定に変更します。詳しくはお使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。
- 入力映像が黒一色でないことを確認します。
- コンピューターがスリープモードでないことを確認します。

問題が解決しない場合


### すべて確認しても映らないときは

- 本機の電源を一度切ってから、再度電源を入れます。
  - 「本機の電源を切る」11 ページ
  - 「投写する」8 ページ
- 接続している機器の電源を一度切ってから、再度電源を入れます。
- コンピューターを接続しているときは、コンピューターのディスプレイ解像度が本機の対応解像度、周波数と合っているか確認します。  
詳しくはお使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。


## 映っている映像がおかしい

映像の状態



映像がゆがむ



- ・スクリーンと平行になるように、本機の設置位置を調整します。
  - ・タテヨコ補正機能を使って、手動で映像を調整します。
- [設置] メニューの [幾何学歪み補正] から、[タテヨコ台形補正] を選択します。  
上下ボタンで補正方法を選び、左右ボタンで補正します。

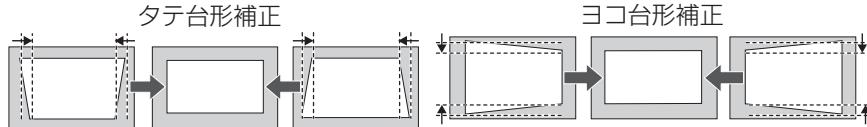


レンズシフト機能で投写映像の位置が変更されているときは、タテバランス / ヨコバランス補正機能を使って映像を調整します。

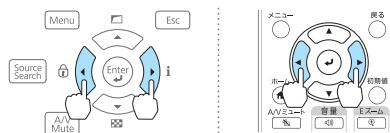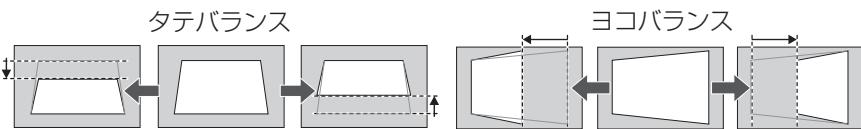

その他の補正機能を使って調整することもできます。詳しくは『取扱説明書』「映像の形状を補正する」をご覧ください。


- ・Quick Corner 機能：コーナーの形状を調整します。
- ・曲面補正機能：曲面に合わせて映像のゆがみを補正します。
- ・コーナー補正機能：屈曲した面に映像を投写するときに補正します。
- ・ポイント補正機能：部分的に発生するゆがみを補正します。

映像の一部が表示されない



- ・リモコンの【Eズーム】ボタンで映像をズームしているときは、【戻る】ボタンを押してEズームを解除します。
- ・[映像調整] メニューの【アスペクト】で、アスペクト比を変更します。
- ・コンピューターの映像を投写しているときは、以下をご確認ください。
  - ・コンピューターのデュアルディスプレイの設定が無効になっているか
  - ・ディスプレイの解像度が本機の対応解像度に合っているか

映像にノイズが入る、乱れる





- ・本機と機器を接続しているケーブルの状態を確認します。
  - ・干渉を受けないように、電源コードから離れているか
  - ・ケーブルの両端が確実に接続されているか
  - ・延長ケーブルを使用していないか
- ・コンピューターの映像を投写しているときは、以下をご確認ください。
  - ・ディスプレイの解像度が本機の対応解像度に合っているか
  - ・リフレッシュレートが本機のリフレッシュレートと合っているか

## 映像の状態



映像が小さい / 大きい

- ズームリングで映像のサイズを調整します。


EB-L890E/EB-L895E/EB-L690E/EB-L890U/  
EB-L790U/EB-L690U




EB-L690SE/EB-L695SE

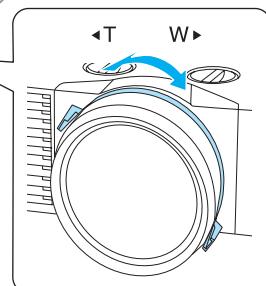

EB-L795SE/EB-L790SU

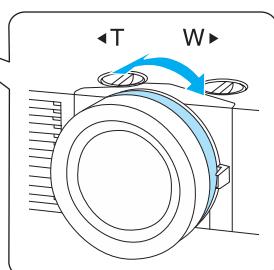

- リモコンの【Eズーム】ボタンで映像のサイズを調整します。

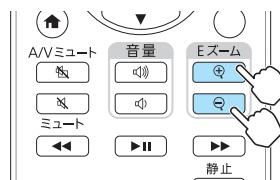

- 映像のサイズは本機とスクリーンの距離によっても変わります。  
スクリーンに近づけると小さく、スクリーンから遠ざけると大きくなります。


## 映っている映像がおかしい

映像がぼやける




- 本機の設置位置がスクリーンから遠すぎるか、またはスクリーンに近すぎる可能性があります。本機の設置位置を調整してください。
- フォーカスリングで映像のピントを調整します。


EB-L890E/EB-L895E/EB-L690E/  
EB-L890U/EB-L790U/  
EB-L690U

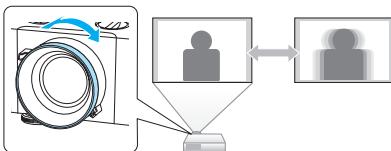

EB-L795SE/EB-L790SU

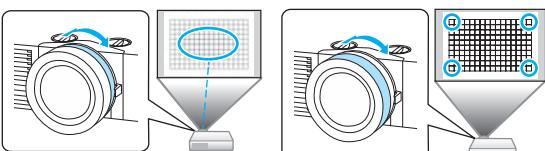

EB-L690SE/EB-L695SE

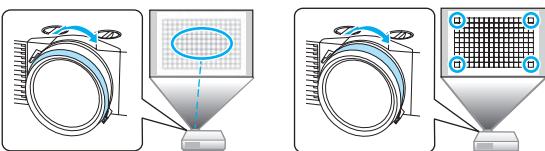


問題が解決しない場合

- 本機のレンズを掃除します。詳しくは『取扱説明書』「レンズを清掃する」をご覧ください。
- コンピューターの映像を投写しているときは、本機の解像度に合わせて解像度を変更します。


## 映っている映像がおかしい

映像の状態

映像の位置がおかしい



- レンズシフト機能を使って、映像の位置を調整します。  
⇒「レンズシフトを調整する」5ページ
- スクリーンタイプの設定を変更している場合はスクリーンの位置を調整します。  
スクリーン位置調整画面で上下左右ボタンを押して、投写位置を調整します。  
☞ [設置] > [スクリーン位置]

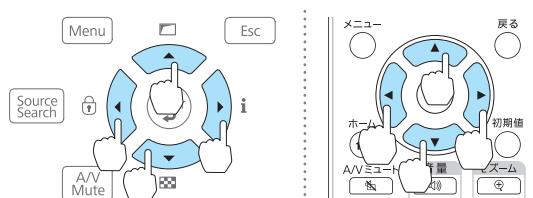


## 電源が入らない、予期せず切れる

Q. リモコンで操作を行っていますか？

はい

いいえ

操作パネルの電源ボタン【】を押して、電源が入るか確認します。

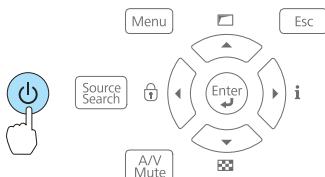

操作パネルを使って電源が入る場合は、以下のページでリモコンの動作をご確認ください。

⇒「リモコンで操作できない」22 ページ

問題が解決しない場合

Q. 電源が入らなくなる直前まで、本機を長時間使用していましたか？

はい

いいえ

本機の内部温度が高温になっている可能性があります。

インジケーターの状態をご確認ください。

⇒「インジケーターの見方」13 ページ

電源コードが本機とコンセントに確実に接続されていることを確認して、再度電源を入れてください。

電源コードが正しく接続されても電源が入らないときは、電源コードが故障している可能性があります。

電源コードを抜いて、お買い上げの販売店または裏表紙に記載のお問い合わせ先へご相談ください。


## リモコンで操作できない

**Q.** リモコンはお手元にありますか？

はい

いいえ

- ・リモコンの電池が正しくセットされていること、電池が切れていないことを確認します。必要に応じて、電池を交換してください。



- ・リモコンのボタンが押しこまれた状態になっているときは、ボタンを元の状態に戻してください。

リモコンを紛失した場合は、新たにリモコンをお買い求めいただけます。  
本機をお買い上げの販売店または裏表紙に記載のお問い合わせ先へご相談ください。

問題が解決しない場合

**Q.** 本機からは映像が投写されていますか？



いいえ

本機がウォームアップ中またはシャットダウン中のときは、リモコンで操作ができません。  
本機の状態をご確認ください。

→「インジケーターの見方」  
13 ページ


はい

受光可能範囲内でリモコンを使っていることを確認します。

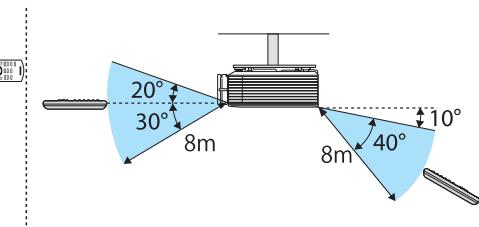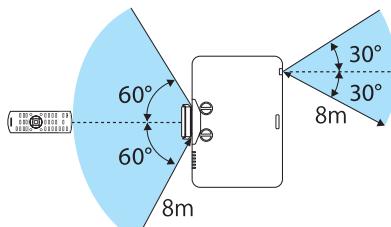

問題が解決しない場合

リモコン受光部に強い光（蛍光灯の光、直射日光、赤外線機器の信号など）が当たっていないことを確認します。リモコン受光部の周辺に強い光源があるときは、本機の設置位置を変更してください。

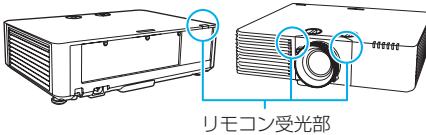


リモコン受光部


## 問題が解決しない場合

同じ部屋で複数台のプロジェクターを使っているときは、本機にプロジェクターIDが設定されている可能性があります。

リモコンの【ID】ボタンを押して、投写画面に表示されるIDを確認します。

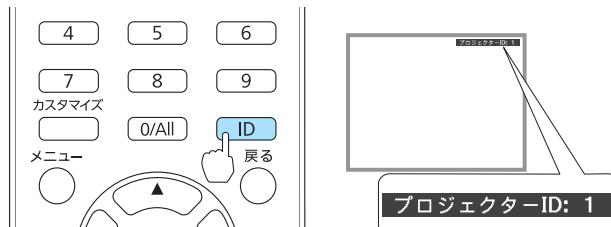

リモコンの【ID】ボタンを押しながら、投写画面に表示されたIDと同じ番号のボタンを押します。

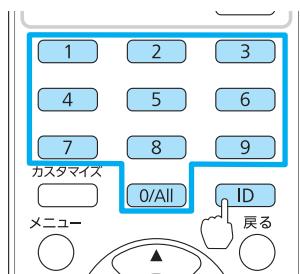

# お問い合わせ先

アフターサポート・サービスのご案内

## お問い合わせの前に



### サポート情報サイト

最新ソフトウェア、製品マニュアルなど、  
製品のサポート情報満載のサイトです。

[epson.jp/support/](http://epson.jp/support/)



### FAQ（よくあるご質問）

困ったときの対処方法を  
分かり易く説明しています。



[epson.jp/faq/](http://epson.jp/faq/)

## 製品に関するご質問・ご相談/運用支援

営業日、営業時間、有料サービスの詳細はサポート情報サイトでご確認ください。



LINEまたは  
Webチャットで相談する

自動応答は  
24時間365日  
いつでも受付

[epson.jp/linespm/](http://epson.jp/linespm/)



メールで相談する  
[epson.jp/mail/](http://epson.jp/mail/)



電話で相談する  
プロジェクト－インフォメーションセンター  
050-3155-7010

## 修理のお申し込み

対象製品など修理メニューの詳細はウェブサイトでご確認ください。

[epson.jp/shuri/](http://epson.jp/shuri/)



出張修理サービス

ご指定の場所へサービスエンジニアを派遣し、  
その場で修理するサービスです。

Web で申し込む

[epson.jp/119/](http://epson.jp/119/)



電話で申し込む

050-3155-8600



引取修理サービス

ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺いする  
サービスです（有償）。

Web で申し込む

[epson.jp/door/](http://epson.jp/door/)



電話で申し込む

050-3155-7150

## 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店またはエプソンダイレクトショップでお買い求めください。



エプソンダイレクトショップ  
[epson.jp/shop/](http://epson.jp/shop/)



ご購入相談・ご注文窓口  
0120-956-285

## 会員制情報提供サイト(MyEPSON)

ユーザー登録していただくと、お客様に商品の最新情報や  
活用のためのヒントをお届けいたします。

[myepson.jp/](http://myepson.jp/)

## ショールーム

最新のエプソン商品を実際に試していただけます。

[epson.jp/showall/](http://epson.jp/showall/)



上記 050 で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDI 光ダイレクトを利用しています。  
本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー

セイコーエプソン 株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

液晶プロジェクター(B) 2022.03

© 2024 Seiko Epson Corporation

HE  
VC Advance™

本製品は下記 URL に掲載されている HEVC 特許の 1 つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。  
[patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)