



製品マニュアル更新情報

ビジネスプロジェクター

EB-L735U	EB-L630SU
EB-L730U	EB-L630U
EB-L720U	EB-L630W
EB-L635SU	EB-L530U

更新ファームウェアについて 3

ファームウェア Ver.1.09の概要	4
メニュー項目に関する変更 (Ver. 1.09)	4
投写距離表に関する変更 (Ver.1.09)	4
対応解像度に関する変更 (Ver.1.09)	4
ファームウェア Ver.1.30の概要	5
ソフトウェアに関する変更 (Ver. 1.30)	5
メニュー項目に関する変更 (Ver.1.30)	5
ファームウェア Ver.1.40の概要	6
操作方法に関する変更 (Ver.1.40)	6
メニュー項目に関する変更 (Ver.1.40)	6

ファームウェアの変更詳細について 7

メニュー項目に関する変更の詳細 (Ver.1.09)	8
スクリーンタイプ/EDIDメニューの21:9対応	8
投写距離表に関する変更の詳細 (Ver.1.09)	9
対応解像度に関する変更の詳細 (Ver.1.09)	12
ソフトウェアに関する変更の詳細 (Ver. 1.30)	13
Epson Projector Management	13
メニュー項目に関する変更の詳細 (Ver.1.30)	14
コマンド通信	14
Monitorパスワード	14
Crestron XiO Cloud	15
操作方法に関する変更の詳細 (Ver.1.40)	16
Epson Projector Managementの操作変更	16
メニュー項目に関する変更の詳細 (Ver.1.40)	17
EPMC監視制御	17

付録 18

一般のご注意	19
ご注意	19
商標について	19
著作権について	19

更新ファームウェアについて

本製品は、プロジェクターの機能やパフォーマンスの向上を図り、定期的に新しいファームウェアを提供します。本章では、各バージョンのファームウェアで更新された機能の概要を説明します。

▶ 関連項目

- 「ファームウェア Ver.1.09の概要」 [p.4](#)
- 「ファームウェア Ver.1.30の概要」 [p.5](#)
- 「ファームウェア Ver.1.40の概要」 [p.6](#)

ファームウェア Ver.1.09での変更の概要を説明します。

▶ 関連項目

- 「メニュー項目に関する変更（Ver. 1.09）」 [p.4](#)
- 「投写距離表に関する変更（Ver.1.09）」 [p.4](#)
- 「対応解像度に関する変更（Ver.1.09）」 [p.4](#)

メニュー項目に関する変更（Ver. 1.09）

本バージョンでは、Microsoft Teams Rooms対応に伴い、プロジェクターメニューに以下の変更があります（EB-L630Wを除く）。

- [設置] メニューの [スクリーンタイプ] に [21:9] を追加
- [信号入出力] メニューの [EDID] に [2560×1080/60Hz] と [1920×810/60Hz] を追加

投写距離表に関する変更（Ver.1.09）

本バージョンでは、投写距離表に以下の変更があります（EB-L630Wを除く）。

- [21:9] の表を追加

対応解像度に関する変更（Ver.1.09）

本バージョンでは、対応解像度に以下の変更があります（EB-L630Wを除く）。

- 特殊な解像度に [21:9] の項目を追加

ファームウェア Ver.1.30での変更の概要を説明します。

▶ 関連項目

- 「ソフトウェアに関する変更 (Ver. 1.30)」 [p.5](#)
- 「メニュー項目に関する変更 (Ver.1.30)」 [p.5](#)

ソフトウェアに関する変更 (Ver. 1.30)

Epson Projector Management

取扱説明書の説明が更新されました。

▶ 関連項目

- 「Epson Projector Management」 [p.13](#)

メニュー項目に関する変更 (Ver.1.30)

本バージョンでは、プロジェクターメニューに以下の変更があります。

- [ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [プロジェクター制御]
メニューに [コマンド通信] を追加
- [ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [プロジェクター制御]
メニューに [Monitorパスワード] を追加
- [ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [プロジェクター制御]
メニューに [Crestron XiO Cloud] を追加

▶ 関連項目

- 「コマンド通信」 [p.14](#)
- 「Monitorパスワード」 [p.14](#)
- 「Crestron XiO Cloud」 [p.15](#)

ファームウェア Ver.1.40での変更の概要を説明します。

▶ 関連項目

- 「操作方法に関する変更 (Ver.1.40)」 [p.6](#)
- 「メニュー項目に関する変更 (Ver.1.40)」 [p.6](#)

操作方法に関する変更 (Ver.1.40)

本バージョンでは、操作方法に以下の変更があります。

- Epson Projector Managementを使うときの注意事項が追加されました。
 - [ネットワークエラー (Web制御パスワード認証エラー)] と表示される場合の対応方法を記載しました。
- Epson Projector Managementを使ってプロジェクターのファームウェアを更新する場合の対応方法を記載しました。

▶ 関連項目

- 「Epson Projector Managementの操作変更」 [p.16](#)

メニュー項目に関する変更 (Ver.1.40)

本バージョンでは、プロジェクターメニューに以下の変更があります。

ネットワークメニュー

- [EPMC監視制御] を追加

▶ 関連項目

- 「EPMC監視制御」 [p.17](#)

ファームウェアの変更詳細について

ファームウェアの変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「メニュー項目に関する変更の詳細（Ver.1.09）」 [p.8](#)
- 「投写距離表に関する変更の詳細（Ver.1.09）」 [p.9](#)
- 「対応解像度に関する変更の詳細（Ver.1.09）」 [p.12](#)
- 「ソフトウェアに関する変更の詳細（Ver. 1.30）」 [p.13](#)
- 「メニュー項目に関する変更の詳細（Ver.1.30）」 [p.14](#)
- 「操作方法に関する変更の詳細（Ver.1.40）」 [p.16](#)
- 「メニュー項目に関する変更の詳細（Ver.1.40）」 [p.17](#)

メニュー項目に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「スクリーンタイプ/EDIDメニューの21:9対応」 [p.8](#)

スクリーンタイプ/EDIDメニューの21:9対応

〔設置〕メニューの〔スクリーンタイプ〕に〔21:9〕を追加しました。〔信号入出力〕メニューの〔EDID〕に、21:9向けの設定値を追加しました。

Microsoft Teams Roomsでフロントローレイアウトを使ってビデオ会議を行うときに便利です。

変更前の設定メニュー (Ver. 1.00)

メニュー	設定値
スクリーンタイプ	4:3, 16:6, 16:9, 16:10
EDID > 入力解像度	各種設定値

変更後の設定メニュー (Ver. 1.09)


メニュー	設定値
スクリーンタイプ	4:3, 16:6, 16:9, 16:10, 21:9
EDID > 入力解像度	変更前の設定値, 2560×1080/60Hz, 1920×810/60Hz



スクリーンタイプを〔21:9〕に設定すると、〔EDID〕は自動的に〔2560×1080/60Hz〕に設定されます。

[スクリーンタイプ] を [21:9] に設定したときの投写距離表は以下のとおりです。

EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U

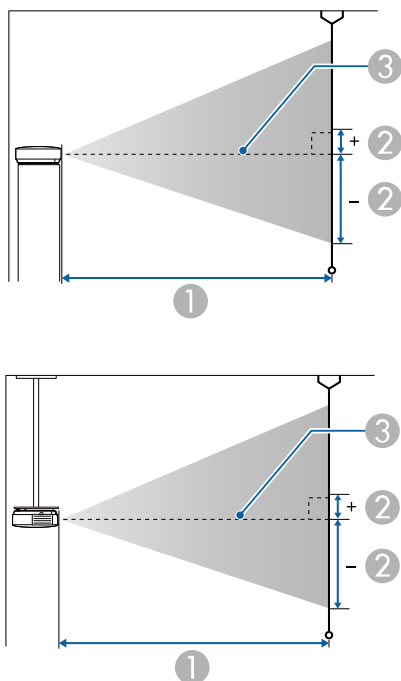

- ① 投写距離 (cm)
- ② レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (上下レンズシフトの設定により変わります) (cm)
- ③ レンズの中心

WUXGA (EB-L735U/EB-L730U/EB-L630U/EB-L530U)

21:9スクリーンサイズ (型)		①	②
		最短 (ワイド) ~ 最長 (テレ)	上下レンズシフト 最下~最上
47	110 × 47	147 - 240	-58 - +11
50	117 × 50	157 - 255	-61 - +11
60	140 × 60	189 - 307	-74 - +14
80	187 × 80	253 - 410	-98 - +18
100	233 × 100	317 - 514	-123 - +23
120	280 × 120	381 - 617	-148 - +28
150	350 × 150	477 - 773	-184 - +34
200	467 × 200	638 - 1031	-246 - +46
300	700 × 300	958 - 1549	-369 - +69
400	934 × 400	1279 - 2066	-492 - +92
461	1076 × 461	1475 - 2382	-567 - +106

WUXGA (EB-L635SU/EB-L630SU)


21:9スクリーンサイズ (型)		①	②
		最短 (ワイド) ~ 最長 (テレ) *	上下レンズシフト 最下~最上
47	110 × 47	87 - 117	-58 - +11
50	117 × 50	92 - 125	-61 - +11
60	140 × 60	112 - 151	-74 - +14
70	163 × 70	131 - 176	-86 - +16
80	187 × 80	150 - 202	-98 - +18

21:9スクリーンサイズ (型)		①	②
		最短 (ワイド) ~ 最長 (テレ) *	上下レンズシフト 最下~最上
90	210 × 90	169 - 228	-111 - +21
100	233 × 100	188 - 254	-123 - +23
120	280 × 120	226 - 305	-148 - +28
150	350 × 150	283**	-184 - +34
180	420 × 180	341**	-221 - +41
184	430 × 184	348**	-226 - +42

* 最長 (テレ) : デジタルズーム

** ワイド (最大ズーム) で投写

EB-L720U

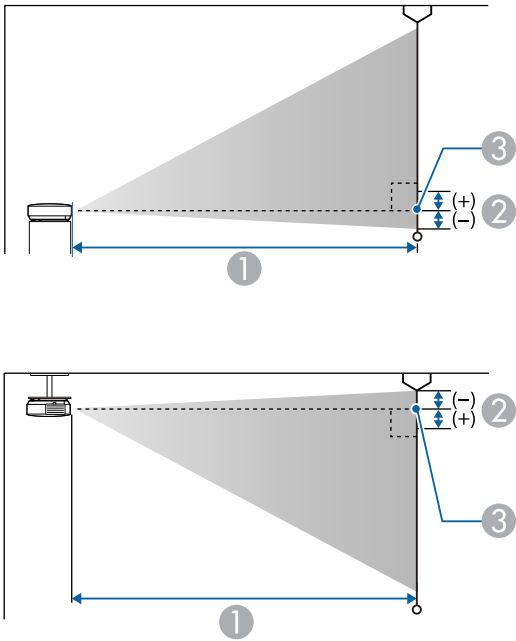

- ① 投写距離 (cm)
- ② レンズ中心からスクリーン下端 (天吊りの場合はスクリーン上端) までの高さ (cm)
- ③ レンズの中心

21:9スクリーンサイズ (型)		①	②
		最短 (ワイド) ~ 最長 (テレ)	
47	110 × 47	147 - 240	8
50	117 × 50	157 - 255	9
60	140 × 60	189 - 307	11

21:9スクリーンサイズ (型)		①	②
		最短 (ワイド) ~ 最長 (テレ)	
80	187 × 80	253 - 410	14
100	233 × 100	317 - 514	18
120	280 × 120	381 - 617	21
150	350 × 150	477 - 773	27
200	467 × 200	638 - 1031	35
300	700 × 300	958 - 1549	53
400	934 × 400	1279 - 2066	71
461	1076 × 461	1475 - 2382	82

特殊な解像度に、以下の項目を追加しました。

特殊な解像度

コンパチブルモード

Mode	HDMI/HDBaseT											
	RGB			YCbCr								
				4:4:4			4:2:2			4:2:0		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
特殊な解像度 (21:9) _1920×810	✓											
特殊な解像度 (21:9) _2560×1080	✓											

モード情報

Mode	解像度 (dot)		水平同期信号 (KHz)	リフレッシュレート (Hz)	ドットクロック (MHz)	走査方式
特殊な解像度 (21:9) _1920×810	1920	810	51.72	60	106.956	Progressive
特殊な解像度 (21:9) _2560×1080	2560	1080	66.00	60	198.000	Progressive

映像が正しく表示されないときは、以下のタイミング情報をコンピューターに設定してください。（コンピューターによっては設定できないことがあります。）

Mode	ドットクロック (MHz)	水平走査周波数 (KHz)	垂直走査周波数 (Hz)	水平描画期間 (dot)	水平フロントポーチ (dot)	水平同期信号期間 (dot)	水平バックポーチ (dot)
特殊な解像度 (21:9)	106.956	51.72	60	1920	42	32	74

Mode	垂直描画期間 (line)	垂直フロントポーチ (line)	垂直同期信号期間 (line)	垂直バックポーチ (line)	水平同期信号極性	垂直同期信号極性	走査方式
特殊な解像度 (21:9)	810	24	8	20	P	N	Progressive

P: Positive

N: Negative

ソフトウェアに関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「Epson Projector Management」 [p.13](#)

Epson Projector Management

プロジェクター登録時の認証方法に関する取扱説明書の説明が更新されました。

変更前 (Ver. 1.09)

Epson Projector Management

Epson Projector Management (Windowsのみ) は、ネットワークに接続されたプロジェクターを監視、制御するためのソフトウェアです。詳しくは『Epson Projector Management操作ガイド』をご覧ください。

Epson Projector Managementは以下のWebサイトからダウンロードしてください。

epson.jp/download



プロジェクター登録時の認証方法は、Epson Projector Managementのバージョンによって異なります。最良の結果を得るには、最新バージョンのEpson Projector Managementを使用することをお勧めします。

変更後 (Ver. 1.30)

Epson Projector Management

Epson Projector Management (Windowsのみ) は、ネットワークに接続されたプロジェクターを監視、制御するためのソフトウェアです。詳しくは『Epson Projector Management操作ガイド』をご覧ください。

Epson Projector Managementは以下のWebサイトからダウンロードしてください。

epson.jp/download



プロジェクター登録時の認証方法は、Epson Projector Managementのバージョンによって異なります。

- Epson Projector Management Ver. 5.30、またはそれ以前：[Monitorパスワード]
- Epson Projector Management Ver. 5.40、またはそれ以降：[Web制御パスワード] *1 *2

*1 プロジェクターのファームウェアが、Ver. 1.09 以前の場合は [Monitorパスワード] での認証となります。

*2 プロジェクターのファームウェアを最新バージョンにアップデートしたときは、[Monitorパスワード] で認証する場合があります。[Web制御パスワード] で認証したいときは、ファームウェアのアップデート後に、プロジェクター本体のネットワーク設定を初期化してください。

最良の結果を得るには、最新バージョンのEpson Projector Managementを使用することをお勧めします。

メニュー項目に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「コマンド通信」 [p.14](#)
- 「Monitor/パスワード」 [p.14](#)
- 「Crestron XiO Cloud」 [p.15](#)

コマンド通信

[ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [プロジェクター制御] メニューに [コマンド通信] が追加されました。

変更前の [プロジェクター制御] メニュー (Ver. 1.09)

設定項目なし。

変更後の [プロジェクター制御] メニュー (Ver. 1.30)

トップメニュー	サブメニュー	項目または設定値
プロジェクター制御	コマンド通信	プロテクト 互換

コンピューターやコントローラーなどの外部機器から、ネットワーク経由でプロジェクターとコマンド通信を行う際の認証方法を選択します。

- [Web制御パスワード] を使ってダイジェスト認証を行うときは [プロテクト] に設定します。最新のEpson Projector Managementを使用してください。
- [Monitor/パスワード] (半角英数字16文字以内) を使って平文認証を行うときは [互換] に設定します。



- Ver. 5.30、またはそれ以前のEpson Projector Managementを使用するときや、スイッチャーやコントローラーを組み合わせるときは [互換] を選択してください。
- [Monitor/パスワード] はスイッチャーやコントローラーで使用するパスワードと一致させてください。
☞ [ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [プロジェクター制御] > [Monitor/パスワード]

Monitor/パスワード

[ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [プロジェクター制御] メニューに [Monitor/パスワード] が追加されました。

変更前の [プロジェクター制御] メニュー (Ver. 1.09)

設定項目なし。

変更後の [プロジェクター制御] メニュー (Ver. 1.30)

トップメニュー	サブメニュー	項目または設定値
プロジェクター制御	Monitor/パスワード	半角英数字、最大16文字で入力します (@以外の記号とスペースは使用不可)。

Ver. 5.30、またはそれ以前のEpson Projector Managementを使用するときや、スイッチャーやコントローラーと組み合わせてプロジェクターを監視するときの認証用パスワードを設定します。(デフォルトのパスワードは設定されていません。)

- [コマンド通信] が [互換] のときに設定できます。
☞ [ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [プロジェクター制御] > [コマンド通信]

- [Monitor/パスワード] はスイッチャーやコントローラーで使用するパスワードと一致させてください。

Crestron XiO Cloud

[ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [プロジェクター制御] メニューに [Crestron XiO Cloud] が追加されました。

変更前の [プロジェクター制御] メニュー（Ver. 1.09）

設定項目なし。

変更後の [プロジェクター制御] メニュー（Ver. 1.30）

トップメニュー	サブメニュー	項目または設定値
プロジェクター制御	Crestron XiO Cloud	• オン • オフ

[オン] にすると、Crestron XiO Cloudを使用してプロジェクターやその他のさまざまな機器の監視と制御ができます。複数の機器を一元的に管理することができます。詳細は以下をご覧ください。

<https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud>

操作方法に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「Epson Projector Managementの操作変更」 [p.16](#)

Epson Projector Managementの操作変更

Epson Projector Managementを使うときの注意事項が追加されました。

- Epson Projector Managementに登録済みのプロジェクターの状態が [ネットワークエラー (Web制御パスワード認証エラー)] と表示される場合は、最新バージョンのEpson Projector Managementを使用してプロジェクターを再登録してください。
- Epson Projector Managementを使ってプロジェクターのファームウェアを更新する場合は、最新バージョンのEpson Projector Managementを使用してください。

メニュー項目に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「EPMC監視制御」 [p.17](#)

EPMC監視制御

〔ネットワーク〕メニューに〔EPMC監視制御〕が追加されました。

変更前の〔ネットワーク〕メニュー (Ver. 1.30)

設定項目なし。

変更後の〔ネットワーク〕メニュー (Ver. 1.40)

トップメニュー	サブメニュー	項目または設定値
ネットワーク	EPMC監視制御	• EPMC設定 • EPMC設定書き出し • EPMC設定読み込み

〔EPMC監視制御〕を〔オン〕にして必要な設定をすると、Epson Projector Connected Agentを介さずに、Epson Projector Management Connectedクラウドサーバーと直接通信できます。詳しくは『Epson Projector Management Connected操作ガイド』をご確認ください

<https://www.projection-service.epson.com/pages/epm-connected/online-manual/web-front/JA/index.html>

付録

次の点にご留意ください。

▶▶ 関連項目

- 「一般のご注意」 [p.19](#)

次の点にご留意ください。

▶ 関連項目

- 「ご注意」 [p.19](#)
- 「商標について」 [p.19](#)
- 「著作権について」 [p.19](#)

ご注意

1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
2. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
4. 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者（「お問い合わせ先」参照）以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
6. エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

商標について

WindowsおよびMicrosoft Teamsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標、または登録商標です。

MacおよびmacOSは、Apple Inc.の商標です。

Crestron XiO Cloud[®]は、Crestron Electronics, Inc.の登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

ソフトウェアの著作権について：本装置は当社が権利を有するソフトウェアの他にフリーソフトウェアを利用しています。

著作権について

本書の内容は予告なく変更することがあります。

© 2022 Seiko Epson Corporation

Rev.1.3 2025.02 JA