



## 製品マニュアル更新情報

### ビジネスプロジェクター

EB-L260F

EB-L210W

## 更新ファームウェアについて 3

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ファームウェア Ver.1.10の概要 .....     | 4 |
| 操作方法に関する変更 (Ver.1.10) .....   | 4 |
| ファームウェア Ver.1.30の概要 .....     | 5 |
| メニュー項目に関する変更 (Ver.1.30) ..... | 5 |
| ファームウェア Ver.1.50の概要 .....     | 6 |
| 操作方法に関する変更 (Ver.1.50) .....   | 6 |
| ファームウェア Ver.1.70の概要 .....     | 7 |
| メニュー項目に関する変更 (Ver.1.70) ..... | 7 |

## ファームウェアの変更詳細について 8

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 操作方法に関する変更の詳細 (Ver.1.10) .....        | 9  |
| デフォルトパスワードの設定 .....                   | 9  |
| パスワードの設定 .....                        | 9  |
| RemoteパスワードとWeb制御パスワードの設定 .....       | 10 |
| メニュー項目に関する変更の詳細 (Ver.1.30) .....      | 11 |
| EPMC監視制御 .....                        | 11 |
| 操作方法に関する変更の詳細 (Ver.1.50) .....        | 12 |
| Epson Projector Managementの操作変更 ..... | 12 |
| メニュー項目に関する変更の詳細 (Ver.1.70) .....      | 13 |
| アクセス制御およびセカンダリ接続 .....                | 13 |
| A/V同期 .....                           | 13 |

## 付録 15

|               |    |
|---------------|----|
| 一般のご注意 .....  | 16 |
| ご注意 .....     | 16 |
| 商標について .....  | 16 |
| 著作権について ..... | 16 |

# 更新ファームウェアについて

本製品は、プロジェクターの機能やパフォーマンスの向上を図り、定期的に新しいファームウェアを提供します。本章では、各バージョンのファームウェアで更新された機能の概要を説明します。

## ▶ 関連項目

- 「ファームウェア Ver.1.10の概要」 [p.4](#)
- 「ファームウェア Ver.1.30の概要」 [p.5](#)
- 「ファームウェア Ver.1.50の概要」 [p.6](#)
- 「ファームウェア Ver.1.70の概要」 [p.7](#)

ファームウェア Ver.1.10での変更の概要を説明します。

## ▶ 関連項目

- 「操作方法に関する変更（Ver.1.10）」 [p.4](#)

---

## 操作方法に関する変更（Ver.1.10）

本バージョンでは、操作方法に以下の変更があります。

- 以下の機能を使うときのデフォルトパスワードが設定されなくなりました。
  - [パスワードプロテクト]
  - [Epson Web Control]
- 以下の機能を使うときのパスワード設定が必須になりました。
  - [シンプルAP]
  - [SNMP]
  - [PJLink]
  - [Crestron Connected]
  - [コマンド通信]
- [Remoteパスワード] と [Web制御パスワード] が設定されていない場合、初めて [ネットワーク設定] を選択したときにパスワード設定画面が表示されます。

## ▶ 関連項目

- 「デフォルトパスワードの設定」 [p.9](#)
- 「パスワードの設定」 [p.9](#)
- 「RemoteパスワードとWeb制御パスワードの設定」 [p.10](#)

ファームウェア Ver.1.30での変更の概要を説明します。

## ▶ 関連項目

- 「メニュー項目に関する変更（Ver.1.30）」 [p.5](#)

---

## メニュー項目に関する変更（Ver.1.30）

本バージョンでは、プロジェクターメニューに以下の変更があります。

- [ネットワーク] メニューに [EPMC監視制御] を追加

## ▶ 関連項目

- 「EPMC監視制御」 [p.11](#)

ファームウェア Ver.1.50での変更の概要を説明します。

## ▶ 関連項目

- 「操作方法に関する変更 (Ver.1.50)」 [p.6](#)

---

## 操作方法に関する変更 (Ver.1.50)

本バージョンでは、操作方法に以下の変更があります。

- Epson Projector Managementを使うときの注意事項が追加されました。
  - [ネットワークエラー (Web制御パスワード認証エラー)] と表示される場合の対応方法を記載しました。
  - Epson Projector Managementを使ってプロジェクターのファームウェアを更新する場合の対応方法を記載しました。

## ▶ 関連項目

- 「Epson Projector Managementの操作変更」 [p.12](#)

ファームウェア Ver.1.70での変更の概要を説明します。

## ▶ 関連項目

- 「メニュー項目に関する変更（Ver.1.70）」 [p.7](#)

---

## メニュー項目に関する変更（Ver.1.70）

本バージョンでは、プロジェクターメニューに以下の変更があります。

[ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [ネットワーク投写] > [Screen Mirroring]

- [割り込み接続] を削除
- [アクセス制御] を追加
- [セカンダリ接続] を追加

[ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [ネットワーク投写]

- [A/V同期] を追加

## ▶ 関連項目

- 「アクセス制御およびセカンダリ接続」 [p.13](#)
- 「A/V同期」 [p.13](#)

# ファームウェアの変更詳細について

ファームウェアの変更の詳細を説明します。

## ▶ 関連項目

- 「操作方法に関する変更の詳細（Ver.1.10）」 [p.9](#)
- 「メニュー項目に関する変更の詳細（Ver.1.30）」 [p.11](#)
- 「操作方法に関する変更の詳細（Ver.1.50）」 [p.12](#)
- 「メニュー項目に関する変更の詳細（Ver.1.70）」 [p.13](#)

操作方法に関する変更の詳細を説明します。

## ▶ 関連項目

- 「デフォルトパスワードの設定」 [p.9](#)
- 「パスワードの設定」 [p.9](#)
- 「RemoteパスワードとWeb制御パスワードの設定」 [p.10](#)

## デフォルトパスワードの設定

デフォルトのパスワードは設定されていません。以下の機能を初めて使うときは、表示されるダイアログに従ってパスワードを設定してください。


### 変更前のパスワード設定 (Ver.1.00)

| 機能                              | パスワード名称     | デフォルトパスワード                                |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| パスワードプロテクト                      | パスワード       | 0000                                      |
| Epson Web Control > ベーシックコントロール | Remoteパスワード | ユーザー名：EPSONREMOTE<br>パスワード：プロジェクターのシリアル番号 |
| Epson Web Control > その他の設定      | Web制御パスワード  | ユーザー名：EPSONWEB<br>パスワード：プロジェクターのシリアル番号    |



プロジェクターのシリアル番号は、以下のいずれかの方法で確認できます。

- 「[管理] メニュー > [情報表示]
- 「[Epson Web Control] 画面

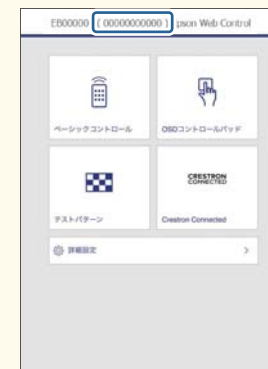

### 変更後のパスワード設定 (Ver.1.10)

| 機能                              | パスワード名称     | デフォルトパスワード                    |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
| パスワードプロテクト                      | パスワード       | なし                            |
| Epson Web Control > ベーシックコントロール | Remoteパスワード | ユーザー名：EPSONREMOTE<br>パスワード：なし |
| Epson Web Control > その他の設定      | Web制御パスワード  | ユーザー名：EPSONWEB<br>パスワード：なし    |

## パスワードの設定

新たにパスワードを設定する必要があります。以下の機能を初めて使うときは、表示されるダイアログに従ってパスワードを設定してください。

| 機能                 | パスワード名称       |
|--------------------|---------------|
| シンプルAP             | パスフレーズ        |
| SNMP               | コミュニティ名       |
| PJLink             | PJLink/パスワード  |
| Crestron Connected | Password      |
| コマンド通信             | Monitor/パスワード |



- Monitor/パスワードは、Webブラウザでのみ設定できます。
- Ver.1.10に更新したあとにコマンド通信がうまくいかないときは、MonitorパスワードまたはWeb制御パスワードを設定してください。

## RemoteパスワードとWeb制御パスワードの設定

〔Remoteパスワード〕と〔Web制御パスワード〕が設定されていない場合、初めて〔ネットワーク設定〕を選択したときにパスワード設定画面が表示されます。画面の指示に従ってパスワードを設定してください。

メニュー項目に関する変更の詳細を説明します。

## ▶ 関連項目

- 「EPMC監視制御」 [p.11](#)

## EPMC監視制御

〔ネットワーク〕メニューに〔EPMC監視制御〕が追加されました。

### 変更前の〔ネットワーク〕メニュー (Ver. 1.10)

設定項目なし。

### 変更後の〔ネットワーク〕メニュー (Ver. 1.30)

| トップメニュー | サブメニュー   | 項目または設定値                                                                                           |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク  | EPMC監視制御 | <ul style="list-style-type: none"><li>• EPMC設定</li><li>• EPMC設定書き出し</li><li>• EPMC設定読み込み</li></ul> |

〔EPMC監視制御〕を〔オン〕にして必要な設定をすると、Epson Projector Connected Agentを介さずに、Epson Projector Management Connectedクラウドサーバーと直接通信できます。詳しくは『Epson Projector Management Connected操作ガイド』をご確認ください

<https://www.projection-service.epson.com/pages/epm-connected/online-manual/web-front/JA/index.html>

操作方法に関する変更の詳細を説明します。

## ▶ 関連項目

- 「Epson Projector Managementの操作変更」 [p.12](#)

---

## Epson Projector Managementの操作変更

Epson Projector Managementを使うときの注意事項が追加されました。

- Epson Projector Managementに登録済みのプロジェクターの状態が [ネットワークエラー (Web制御パスワード認証エラー)] と表示される場合は、最新バージョンのEpson Projector Managementを使用してプロジェクターを再登録してください。
- Epson Projector Managementを使ってプロジェクターのファームウェアを更新する場合は、最新バージョンのEpson Projector Managementを使用してください。

メニュー項目に関する変更の詳細を説明します。

## ▶ 関連項目

- ・「アクセス制御およびセカンダリ接続」 [p.13](#)
- ・「A/V同期」 [p.13](#)

## アクセス制御およびセカンダリ接続

〔ネットワーク投写〕メニューの〔Screen Mirroring〕の設定項目が変更されました。

### 変更前の〔ネットワーク投写〕メニュー (Ver. 1.50)

| 設定     | 設定       | 項目または設定値                                                                                                |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 割り込み接続 | オン<br>オフ | 〔オン〕にすると、Screen Mirroringでの投写中に他のユーザーが投写画面を切り替えられます。<br><br>Screen Mirroring ソースを2系統使用するときは、〔オフ〕に設定します。 |

### 変更後の〔ネットワーク投写〕メニュー (Ver. 1.70)

| 設定     | 設定       | 項目または設定値                                                  |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------|
| アクセス制御 | オン<br>オフ | 〔オン〕にすると、投写を許可するかどうかの確認画面がScreen Mirroringで接続するたびに表示されます。 |

| 設定      | 設定             | 項目または設定値                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セカンダリ接続 | 割り込み接続不可<br>オフ | Screen Mirroring 接続中に接続を試みるデバイスの接続動作を選択します。<br><br>・〔割り込み接続不可〕：先に接続していたデバイスからの映像がScreen Mirroring1ソースとして投写されたまま、2台目のデバイスが接続されます。入力ソースをScreen Mirroring2に切り替えと、2台目のデバイスからの映像が投写されます。同時に接続できるのは2台までです。<br><br>・〔オフ〕：Screen Mirroring接続中に他のデバイスは本機に接続できません。 |

## A/V同期

〔A/V同期〕が追加されました。

### 変更前の〔ネットワーク投写〕メニュー (Ver. 1.50)

設定項目なし。

## 変更後の [ネットワーク投写] メニュー (Ver. 1.70)

| 設定    | 設定         | 項目または設定値                                                                                                              |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A/V同期 | 1 (同期優先)   | Epson iProjection で投写するとき、映像と音声の同期を優先するか、音声品質を優先するかを設定します。ネットワーク環境に応じて設定してください。<br>1：映像と音声の同期を優先します。<br>7：音声品質を優先します。 |
|       | 2          |                                                                                                                       |
|       | 3          |                                                                                                                       |
|       | 4          |                                                                                                                       |
|       | 5          |                                                                                                                       |
|       | 6          |                                                                                                                       |
|       | 7 (音声品質優先) |                                                                                                                       |

# 付録

次の点にご留意ください。

## ▶▶ 関連項目

- 「一般のご注意」 [p.16](#)

次の点にご留意ください。

## ▶ 関連項目

- 「ご注意」 [p.16](#)
- 「商標について」 [p.16](#)
- 「著作権について」 [p.16](#)

## ご注意

1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
2. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
4. 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者（「お問い合わせ先」参照）以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
6. エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

## 商標について

WindowsおよびMicrosoft Teamsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標、または登録商標です。

MacおよびmacOSは、Apple Inc.の商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

ソフトウェアの著作権について：本装置は当社が権利を有するソフトウェアの他にフリーソフトウェアを利用しています。

## 著作権について

本書の内容は予告なく変更することがあります。

© 2023 Seiko Epson Corporation

Rev.03 2025.10 JA