



取扱説明書 別冊版

ビジネスプロジェクター

EB-755F

EB-750F

EB-735Fi

EB-725Wi

EB-725W

更新ファームウェアについて 3

ファームウェア Ver.1.20の概要.....	4
メニュー項目に関する変更 (Ver.1.20)	4
操作方法に関する変更 (Ver.1.20)	4
ファームウェア Ver.2.00の概要.....	5
メニュー項目に関する変更 (Ver.2.00)	5
操作方法に関する変更 (Ver.2.00)	5

ファームウェアの変更詳細について 6

メニュー項目に関する変更の詳細 (Ver.1.20)	7
メニューカラー/ツールバーの色	7
操作方法に関する変更の詳細 (Ver.1.20)	8
ホワイトボードのズーム操作.....	8
Crestron Connectedの更新	8
メニュー項目に関する変更の詳細 (Ver.2.00)	9
A/V出力	9
無信号時画面	9
ホーム画面自動表示	9
待機モードと高速起動.....	10
トランスミッター設定.....	10
無線LAN方式	11
操作方法に関する変更の詳細 (Ver.2.00)	12
ワイヤレスプレゼンテーションシステムを使って接続する (Windows/Macのみ)	12
はじめてワイヤレスプレゼンテーションシステムを使うときの準備	12
ワイヤレスプレゼンテーションシステムで投写する	13

付録 14

オプション	15
-------------	----

無線LAN用オプション	15
一般のご注意	16
ご注意	16
商標について	16
著作権について	16

更新ファームウェアについて

本製品は、プロジェクターの機能やパフォーマンスの向上を図り、定期的に新しいファームウェアを提供します。本章では、各バージョンのファームウェアで更新された機能の概要を説明します。

» 関連項目

- ・「ファームウェア Ver.1.20の概要」 [p.4](#)
- ・「ファームウェア Ver.2.00の概要」 [p.5](#)

ファームウェア Ver.1.20での変更の概要を説明します。

▶ 関連項目

- ・「メニュー項目に関する変更（Ver.1.20）」 [p.4](#)
- ・「操作方法に関する変更（Ver.1.20）」 [p.4](#)

メニュー項目に関する変更（Ver.1.20）

本バージョンでは、プロジェクターメニューに以下の変更があります。

表示メニュー

- ・［メニューカラー］を追加

インタラクティブメニュー（EB-735Fi/EB-725Wi）

- ・［ツールバーの色］を追加

▶ 関連項目

- ・「メニューカラー/ツールバーの色」 [p.7](#)

操作方法に関する変更（Ver.1.20）

本バージョンでは、操作方法に以下の変更があります。

- ・ホワイトボードと入力映像で画面を分割しているときに、ホワイトボードの表示倍率を幅に合わせたり高さに合わせたりできる［ズーム］機能を追加（EB-735Fi/EB-725Wi）
- ・最新バージョンのCrestron Connectedを搭載

▶ 関連項目

- ・「ホワイトボードのズーム操作」 [p.8](#)
- ・「Crestron Connectedの更新」 [p.8](#)

ファームウェア Ver.2.00での変更の概要を説明します。

▶ 関連項目

- ・「メニュー項目に関する変更（Ver.2.00）」 [p.5](#)
- ・「操作方法に関する変更（Ver.2.00）」 [p.5](#)

メニュー項目に関する変更（Ver.2.00）

本バージョンでは、オプションのワイヤレスプレゼンテーションシステムの追加に伴い、プロジェクターメニューに以下の変更があります。

信号入出力メニュー

- ・[A/V出力] の項目表示条件を追加

表示メニュー

- ・[無信号時画面] に設定値を追加
- ・[ホーム画面自動表示] の項目表示条件を追加

動作メニュー

- ・[待機モード] と [高速起動] の項目表示条件を追加

ネットワークメニュー

- ・[トランスミッター設定] を追加

ネットワーク設定メニュー

- ・[無線LAN方式] を追加

▶ 関連項目

- ・「A/V出力」 [p.9](#)
- ・「無信号時画面」 [p.9](#)
- ・「ホーム画面自動表示」 [p.9](#)
- ・「待機モードと高速起動」 [p.10](#)

- ・「トランスミッター設定」 [p.10](#)
- ・「無線LAN方式」 [p.11](#)

操作方法に関する変更（Ver.2.00）

本バージョンでは、オプションのワイヤレスプレゼンテーションシステムを使って投写できます。

ワイヤレスプレゼンテーションシステム（ELPWP10）には、2つのトランスミッター（ELPWT01）と1つの無線LANユニット（ELPAP11）が含まれています。

詳しくは『Epson Wireless Presentation System取扱説明書』をご覧ください。

▶ 関連項目

- ・「ワイヤレスプレゼンテーションシステムを使って接続する（Windows/Macのみ）」 [p.12](#)

ファームウェアの変更詳細について

ファームウェアの変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- ・「メニュー項目に関する変更の詳細（Ver.1.20）」 [p.7](#)
- ・「操作方法に関する変更の詳細（Ver.1.20）」 [p.8](#)
- ・「メニュー項目に関する変更の詳細（Ver.2.00）」 [p.9](#)
- ・「操作方法に関する変更の詳細（Ver.2.00）」 [p.12](#)

メニュー項目に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- ・「メニューカラー/ツールバーの色」 [p.7](#)

メニューカラー/ツールバーの色

［メニューカラー］が［表示］メニューに、［ツールバーの色］が［インタラクティブ］メニューに追加されました。

変更前の表示メニュー（Ver.1.00）

設定項目なし

変更後の表示/インタラクティブメニュー（Ver.1.20）

トップメニュー	サブメニュー	項目または設定値
表示	メニューカラー	・ 黒 ・ 白
インタラクティブ（EB-735Fi/EB-725Wi）	ツールバーの色	・ 黒 ・ 白

［メニューカラー］で、ホーム画面とプロジェクターメニューのカラーテーマを設定します。［ツールバーの色］で、インタラクティブツールバーの色を設定します。

操作方法に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- ・「ホワイトボードのズーム操作」 [p.8](#)
- ・「Crestron Connectedの更新」 [p.8](#)

ホワイトボードのズーム操作

ホワイトボードと入力映像で画面を分割しているときに、ホワイトボードの表示倍率を幅に合わせてたり高さに合わせてたりできる「ズーム」機能が追加されました（EB-735Fi/EB-725Wi）。拡大表示しているときは、画面をドラッグして表示位置を動かすことができます。

変更前のズーム動作 (Ver.1.00)

ホワイトボード画面の左端に表示される  ボタンを押すと、以下のズーム機能が使用できます。

- ・  : 画像を縮小します。
- ・  : 画像を拡大します。
- ・  : 元のサイズに戻します。
- ・  : 選択したエリアを拡大します。

変更後のズーム動作 (Ver.1.20)

ホワイトボード画面の左端に表示される  ボタンを押すと、従来のズーム機能に加えて以下のズーム機能が使用できます。

- ・  : 2画面投写中にホワイトボードの表示倍率を幅に合わせて変更し、ホワイトボード全体を表示します。

- ・  : 2画面投写中にホワイトボードの表示倍率を高さに合わせて変更し、ホワイトボードを等倍表示します。

Crestron Connectedの更新

最新バージョンのCrestron Connectedを搭載しました。Crestron Connectedの詳細については、Crestron社のWebサイトを参照してください。

変更前のCrestron Connected (Ver.1.00)

Crestron Connected V1を搭載しています。

変更後のCrestron Connected (Ver.1.20)

Crestron Connected V2を搭載しています。

メニュー項目に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- ・「A/V出力」 [p.9](#)
- ・「無信号時画面」 [p.9](#)
- ・「ホーム画面自動表示」 [p.9](#)
- ・「待機モードと高速起動」 [p.10](#)
- ・「トランスミッター設定」 [p.10](#)
- ・「無線LAN方式」 [p.11](#)

A/V出力

「A/V出力」の項目表示条件が追加されました。

変更前の 信号入出力メニュー (Ver.1.20)

トップメニュー	サブメニュー	項目表示条件
信号入出力	A/V出力	〔動作〕メニューの〔高速起動〕が〔オフ〕のとき表示されます。

変更後の 信号入出力メニュー (Ver.2.00)

トップメニュー	サブメニュー	項目表示条件
信号入出力	A/V出力	以下の場合に表示されます。 ・〔動作〕メニューの〔高速起動〕が〔オフ〕に設定されている ・〔ネットワーク〕メニューの〔オートパワーオン〕が〔オフ〕に設定されている

無信号時画面

〔無信号時画面〕に設定値として〔グラデーション〕が追加されました。

変更前の 表示メニュー (Ver.1.20)

トップメニュー	サブメニュー	項目または設定値
表示	無信号時画面	黒 青 ロゴ

変更後の 表示メニュー (Ver.2.00)

トップメニュー	サブメニュー	項目または設定値
表示	無信号時画面	黒 青 ロゴ グラデーション

ホーム画面自動表示

〔ホーム画面自動表示〕の項目表示条件が追加されました。

変更前の 表示メニュー (Ver.1.20)

トップメニュー	サブメニュー	項目表示条件
表示	ホーム画面自動表示	—

変更後の 表示メニュー (Ver.2.00)

トップメニュー	サブメニュー	項目表示条件
表示	ホーム画面自動表示	〔ネットワーク〕メニューの〔接続ガイド表示〕が〔オフ〕のとき表示されます。

待機モードと高速起動

〔待機モード〕と〔高速起動〕の項目表示条件が追加されました。

変更前の 動作メニュー (Ver.1.20)

トップメニュー	サブメニュー	項目表示条件
動作	待機モード	〔信号入出力〕メニューの〔A/V出力〕が〔投写時〕のとき表示されます。
	高速起動	

変更後の 動作メニュー (Ver.2.00)

トップメニュー	サブメニュー	項目表示条件
動作	待機モード	以下の場合に表示されます。 ・〔信号入出力〕メニューの〔A/V出力〕が〔投写時〕に設定されている ・〔ネットワーク〕メニューの〔オートパワーオン〕が〔オフ〕に設定されている
	高速起動	

トランスミッター設定

〔トランスミッター設定〕が追加されました。

変更前の ネットワークメニュー (Ver.1.20)

設定項目なし

変更後の ネットワークメニュー (Ver.2.00)

トップメニュー	サブメニュー	項目または設定値
ネットワーク	トランスミッター設定	ペアリング開始
		オートパワーオン
		接続ガイド表示

ペアリング開始

Epson Wireless Transmitter Settingsを使って、コンピュータからトランスミッターのネットワーク情報を更新します。詳しくは『Epson Wireless Transmitter Settings操作ガイド』をご覧ください。

無線LANユニットが取り付けられ、〔ネットワーク設定〕メニューの〔シンプルAP〕が〔オン〕のとき表示されます。

オートパワーオン

〔オン〕にすると、ワイヤレスプレゼンテーションシステムでコンピュータを接続したときに、本機の電源がオンになります。

以下の場合に表示されます。

- ・〔信号入出力〕メニューの〔A/V出力〕が〔投写時〕に設定されている
- ・〔動作〕メニューの〔高速起動〕が〔オフ〕に設定されている

接続ガイド表示

〔オン〕にすると、本機の起動時に入力信号がない場合に、ホーム画面ではなくトランスミッター（Epson Wireless Presentation）の接

続ガイドを自動的に表示します。設定の変更は、本機の電源を入れなおしたときに有効になります。

QRコードを使用してモバイルデバイスに接続するときには、[オフ] にします。

[動作] メニューの [コンテンツ再生] が [オフ] のとき表示されます。

無線LAN方式

[無線LAN方式] が追加されました。

変更前の ネットワーク設定メニュー (Ver.1.20)

設定項目なし

変更後の ネットワーク設定メニュー (Ver.2.00)

トップメニュー	サブメニュー	項目または設定値
ネットワーク	ネットワーク設定	無線LAN方式 • 802.11ac (Wi-Fi 5) • 802.11n (Wi-Fi 4)

本機とモバイルデバイスの通信方式を選択します。

お住まいの国や地域により、選択できる方式は異なります。

操作方法に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- ・「ワイヤレスプレゼンテーションシステムを使って接続する (Windows/Macのみ)」 [p.12](#)

ワイヤレスプレゼンテーションシステムを使って接続する (Windows/Macのみ)

オプションのワイヤレスプレゼンテーションシステムを使用すると、無線LANに対応したコンピュータとプロジェクターを簡単に無線接続できます。ワイヤレスプレゼンテーションシステム (ELPWP10) には、2つのトランスミッター (ELPWT01) と1つの無線LANユニット (ELPAP11) が含まれています。

詳しくは『Epson Wireless Presentation System取扱説明書』をご覧ください。

▶ 関連項目

- ・「はじめてワイヤレスプレゼンテーションシステムを使うときの準備」 [p.12](#)
- ・「ワイヤレスプレゼンテーションシステムで投写する」 [p.13](#)

はじめてワイヤレスプレゼンテーションシステムを使うときの準備


トランスミッターとプロジェクターをペアリングするなど、ワイヤレスプレゼンテーションシステムを使って投写するための準備をします。



- ・ ペアリングする前に、本機のネットワーク設定を行ってください。
- ・ [ネットワーク設定] メニューの [プロジェクター名] または [パスフレーズ] を変更したときは、トランスミッターを再度ペアリングする必要があります。
- ・ Epson Wireless Transmitter Settingsを使うと、コンピュータからペアリングできます。詳しくは『Epson Wireless Transmitter Settings操作ガイド』をご覧ください。
- ・ 必要なソフトウェアおよび取扱説明書は以下のWebサイトからダウンロードできます。

epson.jp/download

- 1 本機の電源を入れます。
- 2 トランスミッターを本機のUSB-A端子に接続します。

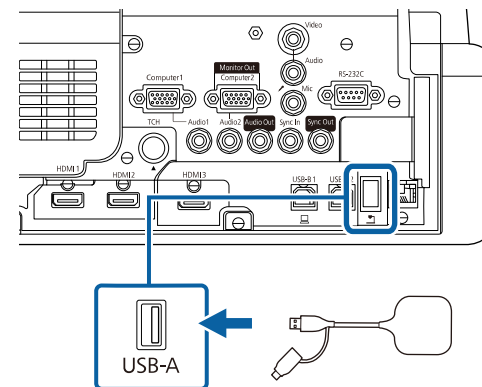

ネットワーク情報が書き込まれ、完了メッセージが表示されます。ペアリング完了まではしばらく時間がかかります。

⚠ 注意

ネットワーク情報の書き込み中は、プロジェクターから電源コードやトランスミッターを取り外さないでください。電源コードやトランスミッターを取り外すと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。完了メッセージの表示を確認してからトランスミッターを取り外すようにしてください。

3 続けてペアリングする場合は、もう1つのトランスミッターを接続します。

4 必要に応じて「はい」を選択し、「接続ガイド表示」を「オン」にします。



- ・「はい」を選択することをお勧めします。次回以降、本機の起動時に入力信号がない場合に、トランスミッター（Epson Wireless Presentation）の接続ガイドが表示されます。
- ・「接続ガイド表示」が「オフ」で「コンテンツ再生」が「オフ」のとき、「接続ガイド表示」を「オン」にするメッセージが表示されます。
- ・「ネットワーク」メニューで接続ガイドの表示を変更できます。
☛ 「ネットワーク」 > 「トランスミッター設定」 > 「接続ガイド表示」

5 トランスミッターを取り外して、無線LANユニットを取り付けます。

6 操作パネルまたはリモコンの【メニュー】ボタンを押します。

7 「管理」メニューの「無線LAN電源」が「オン」に、「ネットワーク設定」メニューの「シンプルAP」が「オン」になっていることを確認します。

本機を再起動して、接続ガイドの表示設定を有効にすることをお勧めします。



「ネットワーク」メニューの「オートパワーオン」を「オン」に設定すると、本機がスタンバイ状態（電源オフ）でも投写を開始できます。

☛ 「ネットワーク」 > 「トランスミッター設定」 > 「オートパワーオン」

ワイヤレスプレゼンテーションシステムで投写する

ペアリング済みのトランスミッターを使うと、プロジェクター（レシーバー）とWindows/Macコンピューターを直接接続し、素早く簡単に映像を投写できます。



無線LANユニットが本機に取り付けられていることを確認します。

1 本機の電源を入れます。

2 コンピューターのUSB端子にトランスミッターを接続します。

3 トランスミッター内のEpson Wireless Presentationを使って投写します。詳しくは『Epson Wireless Presentation System取扱説明書』をご覧ください。

付録

新しく用意したオプションや使用上の注意事項については、以下の項目をご確認ください。

▶ 関連項目

- ・「オプション」 [p.15](#)
- ・「一般のご注意」 [p.16](#)

下記のオプション品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。

予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

▶ **関連項目**

- ・「無線LAN用オプション」 [p.15](#)

無線LAN用オプション

ワイヤレスプレゼンテーションシステム **ELPWP10**

本機とWindows/Macコンピューターを直接接続して無線で投写するときに使います。2つのトランスミッター（ELPWT01）と1つの無線LANユニット（ELPAP11）が含まれています。

トランスミッター **ELPWT01**

ワイヤレスプレゼンテーションシステムに追加するトランスミッターです。

次の点にご留意ください。

▶ 関連項目

- ・「ご注意」 p.16
- ・「商標について」 p.16
- ・「著作権について」 p.16

ご注意

1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
2. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
4. 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者（「お問い合わせ先」参照）以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
6. エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

商標について

「EPSON」はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。「EXCEED YOUR VISION」およびそのロゴはセイコーエプソン株式会社の登録商標または商標です。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標、または登録商標です。

Macは、Apple Inc.の商標です。

Crestron®およびCrestron Connected®は、Crestron Electronics, Inc.の登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

ソフトウェアの著作権について：本装置は当社が権利を有するソフトウェアの他にフリーソフトウェアを利用しています。

著作権について

本書の内容は予告なく変更することがあります。

© 2020 Seiko Epson Corporation

Rev.1.0 2020.10 JA

Rev.2.0 2021.07 JA