


ET カートリッジの交換

2 プリンタの前カバーを開けます。



1 液晶ディスプレイで交換するETカートリッジの色を確認します。

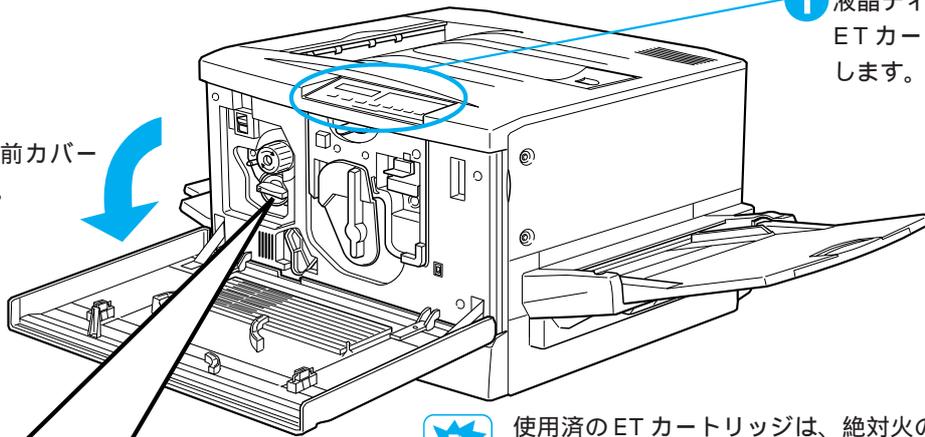


注意

使用済のETカートリッジは、絶対火の中に入れてください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。ビニール袋などに入れ、燃えないゴミとして必ず地域の条例に従って破棄してください。

3 装着口のETカートリッジの色を確認します。交換する色のETカートリッジが見える場合 **5** へ、交換する色のETカートリッジが見えない場合 **4** へ

4 交換する色のETカートリッジを装着口へ移動します。

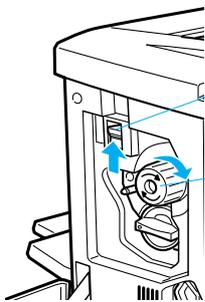


スイッチを上押し、指を離します。

ノブを矢印の方向に止まるまで回します。

5 交換するETカートリッジを取り出します。




ETカートリッジ後端のつまみを持ち、矢印の方向に止まるまで回します。

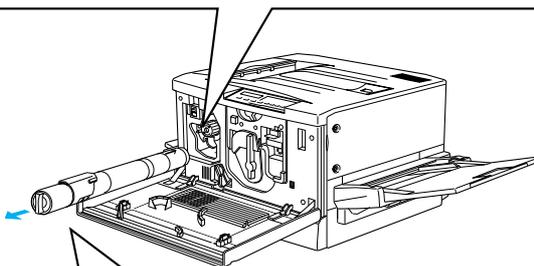


ETカートリッジをまっすぐ引き出します。

6 新しいETカートリッジを左右に傾けて7~8回振り、中のトナーを均一にします。

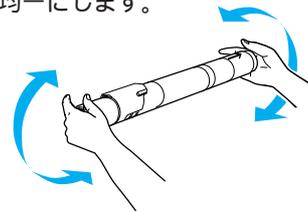

7 ETカートリッジを取り付けます。

ETカートリッジ先端の矢印を上に向け装着口に差し込みます。

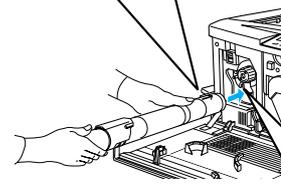


ETカートリッジ後端のつまみを持ち、矢印の方向に回しながら完全に止まるまで押します。装着が不完全な場合、トナー供給不足やトナー漏れの原因となります。

他のETカートリッジを交換する場合は、**4** ~ **7**を繰り返します。

8 プリンタの前カバーを閉めて、操作パネルの液晶ディスプレイを確認します。

感光体ユニットの交換（廃トナーボックス内蔵）


- 1** 電源をオフにして、プリンタの前カバーを開けます。

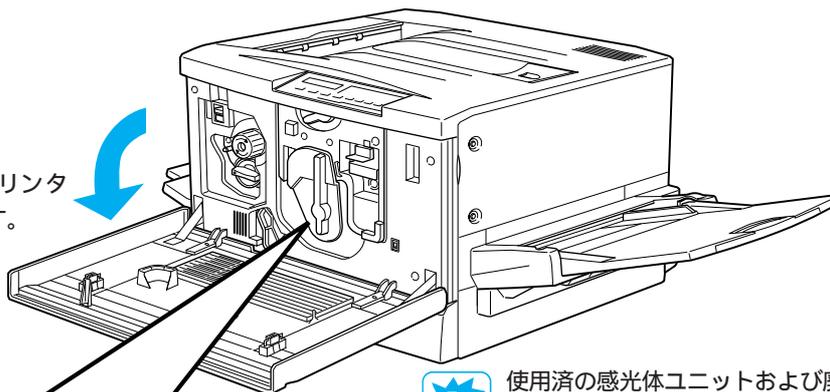

注意

使用済の感光体ユニットおよび廃トナーボックスは、絶対に火の中に入れてください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。ビニール袋などに入れ、燃えないゴミとして、必ず地域の条例に従って破棄してください。


- 2** 下図のレバーを矢印の向きに回します。

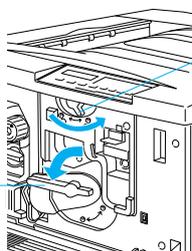


矢印の向きに回します。

矢印の向きに回します。


- 3** 感光体ユニットを取り外します。
感光体ユニットの取っ手を持ち、手前に半分ほど引き出します。

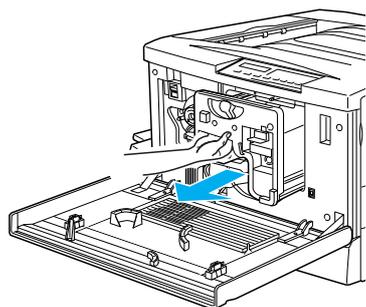

感光体ユニット上面のオレンジ色の取っ手を持ち感光体ユニットをゆっくり引き出して取り外します。

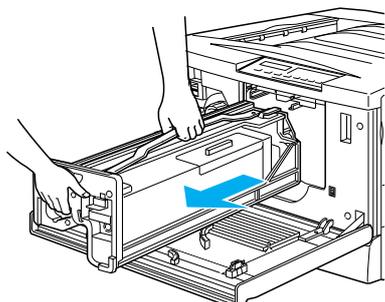


- 4** 新しい感光体ユニットの保護シートをはがします。

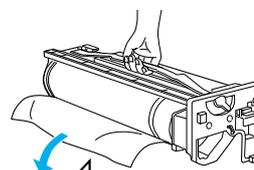

感光体（青い円筒部分）には手を触れないでください。印刷品質が悪くなります。


- 5** 感光体ユニットを取り付けます。

取っ手を持ち左右のガイド部をプリンタ内部のレールに合わせてまっすぐ押し込みます。

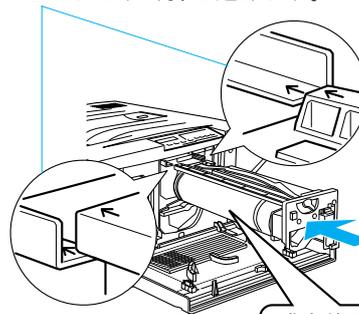

感光体（青い円筒部分）をぶつけないようにしてください。

矢印の向きに回します。

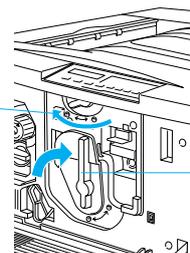

矢印の向きに回します。


- 6** プリンタの前カバーを閉めます。

定着オイルロール・廃トナーボックスの交換方法

定着オイルロールの交換


廃トナーボックスの交換

1 定着ユニットを図の方向に止まるまで引き出します。

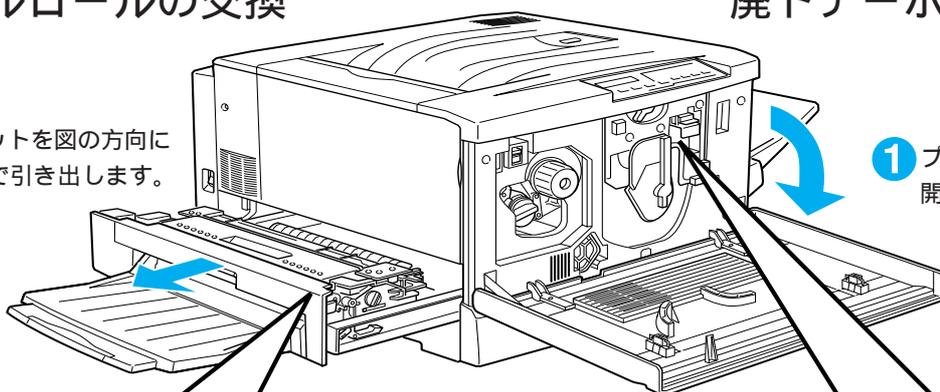


1 プリンタの前カバーを開きます。

2 定着オイルロールの取っ手を持ち、図の矢印の方向に取り出します。

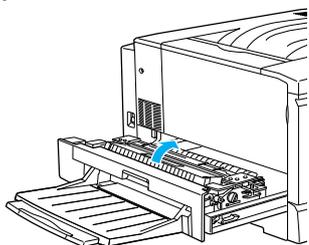


3 新しい定着オイルロールの保護材を取り外します。

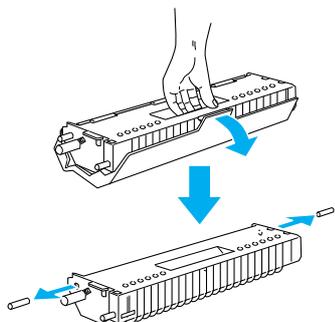

定着オイルロールカバーを図の方向に取り外します。

定着オイルロール側面のピンを図の方向に抜きます。


4 定着オイルロールを取り付けます。

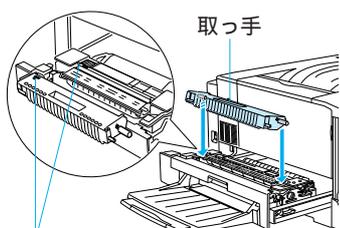


合わせ位置マーク

定着オイルロールを図のように差し込みます。

図のように押し込み定着ユニットを閉じます。




2 廃トナーボックスの取っ手を持ち、つまみの部分を下に押し下げ引き出します。

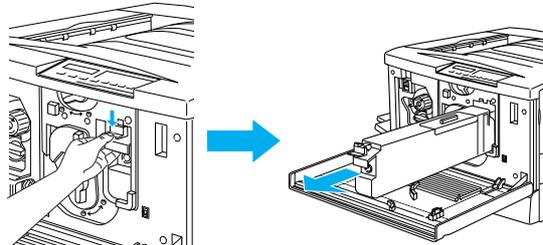

3 新しい廃トナーボックスを取り出します。

4 新しい廃トナーボックスの取っ手を持ちプリンタに差し込みます。

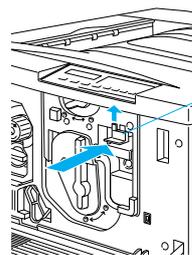

取っ手の上部のつまみがカチッと音をたて、プリンタ側とかみ合うまで差し込んでください。

5 プリンタ本体の前カバーを閉めます。



注意

- 使用済の定着オイルロールは、絶対に火の中に入れてください。オイルに引火して発火し、火傷のおそれがあります。
- 使用済の廃トナーボックスは、絶対に火の中に入れてください。トナーが飛び散って引火し、火傷のおそれがあります。
- 使用済の定着オイルロール、廃トナーボックスは、ビニール袋などに入れ、燃えないゴミとして必ず地域の条例に従って破棄してください。

用紙が詰まったときは

フェイスダウントレイ

フェイスダウントレイからは引き出さずに、排紙カバーを開いて取り除きます。


- 下記 **排紙カバー** (9ページ) を確認してください。

排紙カバー

用紙トレイ

詰まっている用紙を図のようにゆっくり引き出して取り除きます。

- **紙送りユニット** (10ページ) を確認してください。

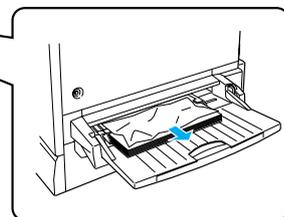

フェイスアップトレイ

フェイスアップトレイからは引き出さずに、定着ユニットを開いて取り除きます。

- **定着ユニット** (10ページ) を確認してください。

増設カセットユニット

用紙カセット



用紙カセットをゆっくり、止まるまで引き出します。詰まっている用紙、シワが生じている用紙を取り除きます。

用紙をセットし直し、用紙カセットを閉じます。

- **紙送りユニット** (10ページ) を確認してください。

8

排紙カバー

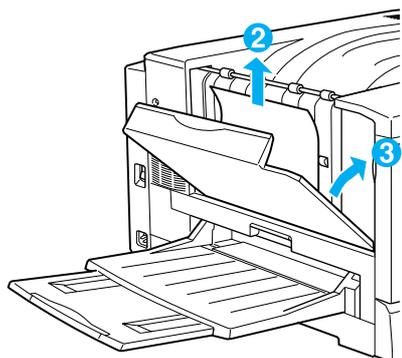
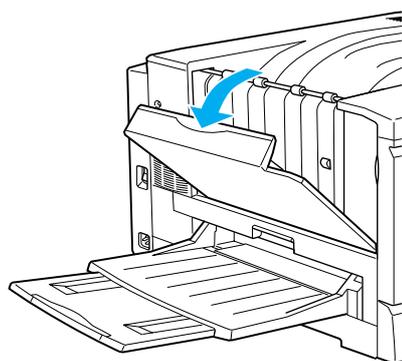


- 1 本体左側の排紙カバーまたは右側のフィーダーカバーを図のように開きます。

- 2 詰まっている用紙の端を持ち、破れないように注意してゆっくりと引き出します。

- 3 排紙カバーまたはフィーダーカバーを閉じます。


増設カセットユニット

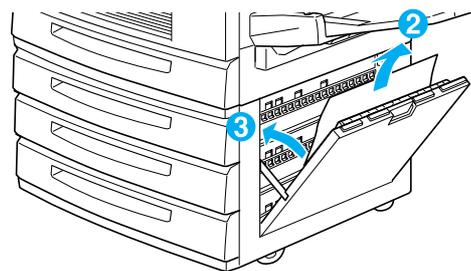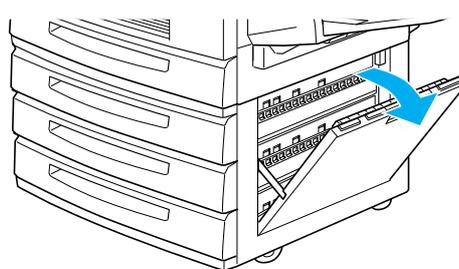

9


定着ユニット

- 1 本体左側の定着ユニットを、止まるまで引き出します。

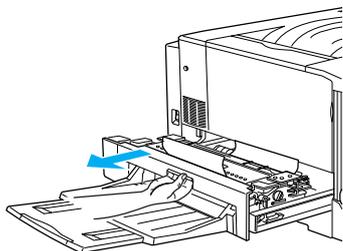


- 2 定着オイルロールの取っ手を持ち、上に持ち上げて取り外します。


取り外した定着オイルロールは水平な状態で保持してください。

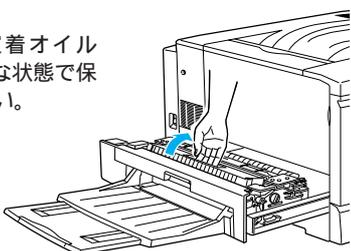

- 3 定着ユニット内部のノブを矢印の方向に回して用紙を送り出し引き抜きます。

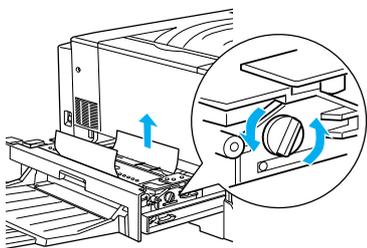


- 4 定着オイルロールを定着ユニットにセットして定着ユニットを閉じます。

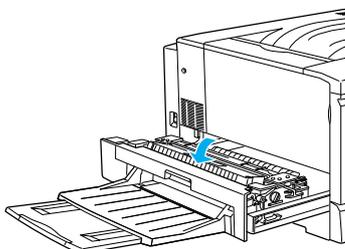

紙送りユニット


- 1 本体右側の紙送りユニットを、止まるまで引き出します。

用紙トレイ側の用紙が詰まったときは ③ へ

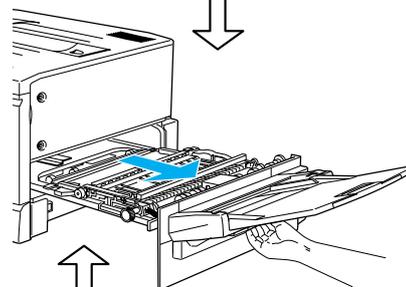


用紙カセット側の用紙が詰まったときは ② へ


- 2 紙送りユニットの裏側から詰まっている用紙を引き出して取り除きます。この後は ⑥ へ

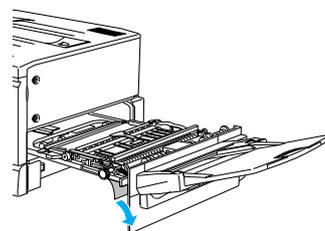

- 3 紙送りユニットの取っ手を持ち上げカバーを開きます。

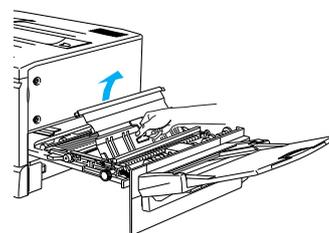


- 4 紙送りユニットのノブを矢印の向きに回し、用紙を送り出してから矢印の方向へ引き出します。

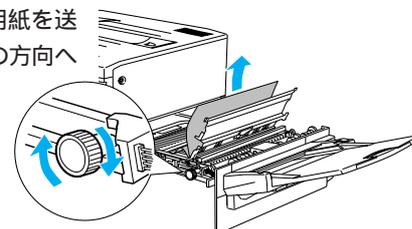

- 5 紙送りユニットのカバーを閉じます。

- 6 紙送りユニットを閉じます。

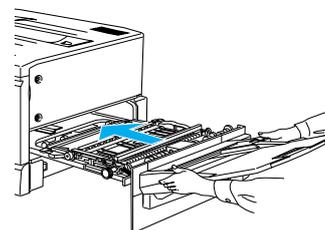

10

11


用紙のセット方法（普通紙）

• セットできる用紙量など用紙についての詳細は取扱説明書を参照してください。

用紙カセットへの用紙のセット


- 用紙種類: 普通紙/EPSON製カラーレーザープリンタ用上質普通紙
- 用紙サイズ: A4、A3、B5、B4、Letter (LT)、Legal (LGL)、Ledger (B)

用紙ガイド(縦/横)は、カセット底面の目盛りに正しく合わせてください。

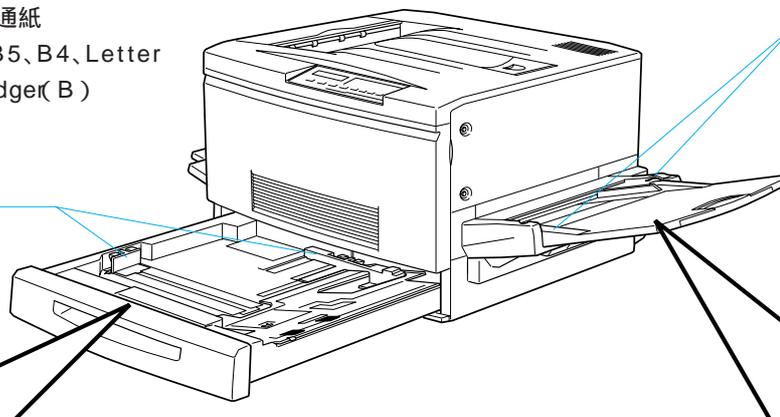


用紙ガイドは、用紙の側面に正しく合わせてください。

- 1 用紙カセットを引き出し、金属板をカチッと音がして固定されるまで押し下げます。

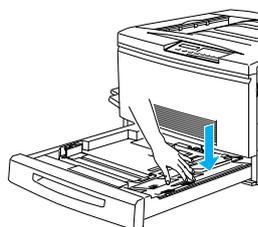

- 2 用紙ガイド(縦/横)を用紙がセットできるようずらします。


用紙ガイド

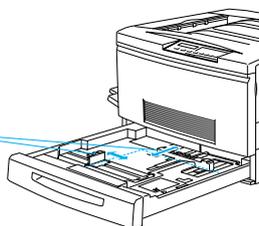


- 3 用紙をセットします。
用紙の四隅をそろえ、印刷面を下に向けて用紙カセットの右側のツメの下に差し込むようにセットします。

- 4 用紙ガイド(縦/横)を合わせます。
用紙ガイド(縦)
用紙の側面に当ててください。
用紙ガイド(横)
用紙サイズ目盛に合わせます。

用紙ガイド(横) 用紙ガイド(縦)

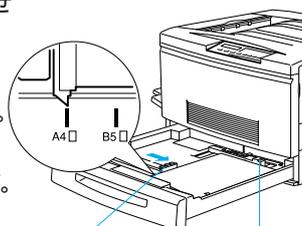


- 5 用紙カセットをプリンタに押し込みます。

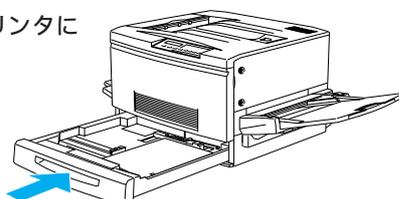


用紙トレイへの用紙のセット


- 1 セットするサイズに応じて、延長部を引き出します。

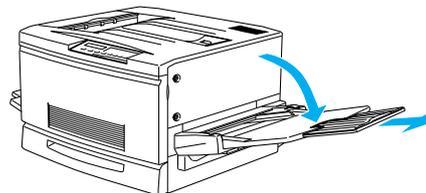


- 2 用紙ガイド(左)を確認します。
A3W(ノビ): 用紙ガイド(左)を倒します。
それ以外: 用紙ガイド(左)を起こします。

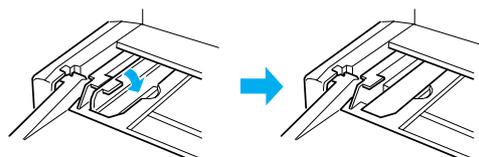

- 3 右の用紙ガイド(右)を用紙のサイズより広くなるようにずらします。

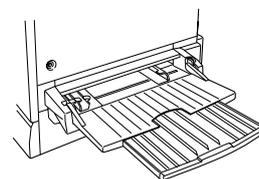


- 4 用紙をセットします。
印刷する面を上に向け左側面を用紙ガイドに合わせ給紙トレイに差し込み、用紙ガイド(右)を用紙の幅に合わせてずらします。

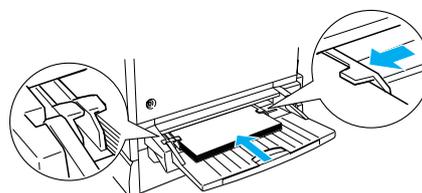

用紙のセット方法（特殊紙）


- ハガキ、封筒、ラベル紙、厚紙、カラーレーザープリンタ用 OHP シートは、すべて用紙トレイから給紙してください。
- 印刷する面を上に向けてセットしてください。
- 詳細につきましては、取扱説明書を参照してください。

ハガキ

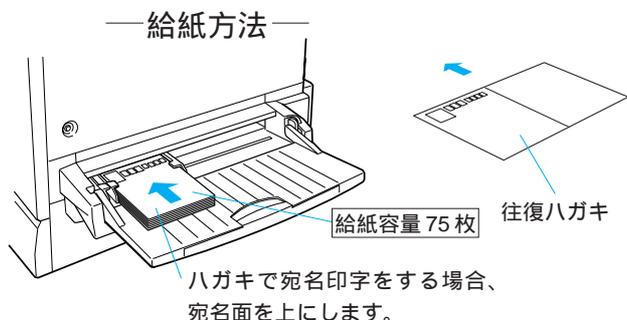

- 1 使用できないハガキ**
以下のハガキは使用しないでください。故障や印刷不良の原因になります。
 - 私製ハガキ
 - 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ
 - 絵ハガキなどの厚い (220g/m²) ハガキ
 - 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷したハガキ
- 2 注意事項**
 - 往復ハガキは用紙中央に折り目がないものを使用してください。
 - 使用できるハガキは通常の官製ハガキです。

OHP シート -EPSON 製カラーレーザープリンタ用 OHP シートをお使いください-

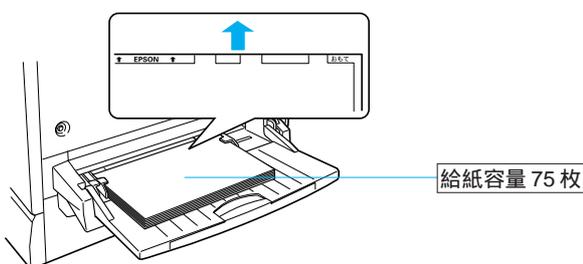


- 1 使用可能 OHP シート**
 - 本機では、EPSON 製カラーレーザープリンタ用 OHP シート (型番: LPCOHP51) のみ印刷できます。
- 2 注意事項**
 - EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート以外の OHP シートがセットされた場合、また EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シートの向きや裏表を間違えてセットした場合は、

— 専用 OHP シートの給紙方法 —
必ず専用 OHP シートの目印のある箇所を、上図の方向に向けてセットしてください。


- 給紙動作を強制的に停止します。
- OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いください。
- 印刷直後の OHP シートは熱くなりますのでご注意ください。

封筒

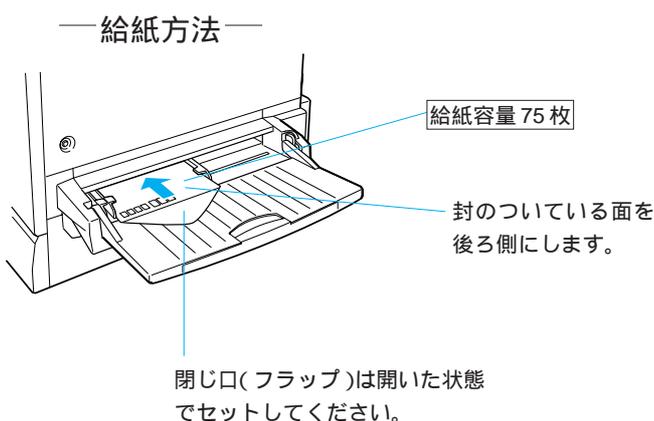

- 1 使用できない封筒**
以下の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。
 - 封の部分に糊付け加工が施されている封筒
 - 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒
 - リボン、フックなどが付いている封筒
 - 熱転写およびインクジェットプリンタで一度印刷した封筒
 - 二重封筒
 - 高温で変質する可能性のあるインクで印刷がされている封筒
- 2 注意事項**
 - 封筒のサイズは、Monarch (MON)、Commerciar10 (C10)、DL、の3つ (洋形封筒のみ) です。フラップを開いて、封筒の端 (先頭) から、フラップの端までが 143mm 以上のものをお使いください。

厚紙 / ラベル紙

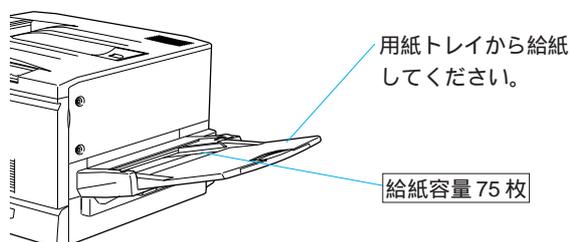

- 1 厚紙セット時の注意事項**
 - 220g/m² 以下のものを使用してください。
- 2 ラベル紙セット時の注意事項**
 - レーザープリンタ用またはコピー機用を使用してください。
 - 台紙全体がラベルでおおわれているものを使用してください。