




作り方

紙

紙はコピー用紙より、少し厚さのある画用紙くらいの紙がおすすめです。
しっかりとした紙質と、適度な厚さがあるエプソンの「フォトマット紙」という商品もあります。

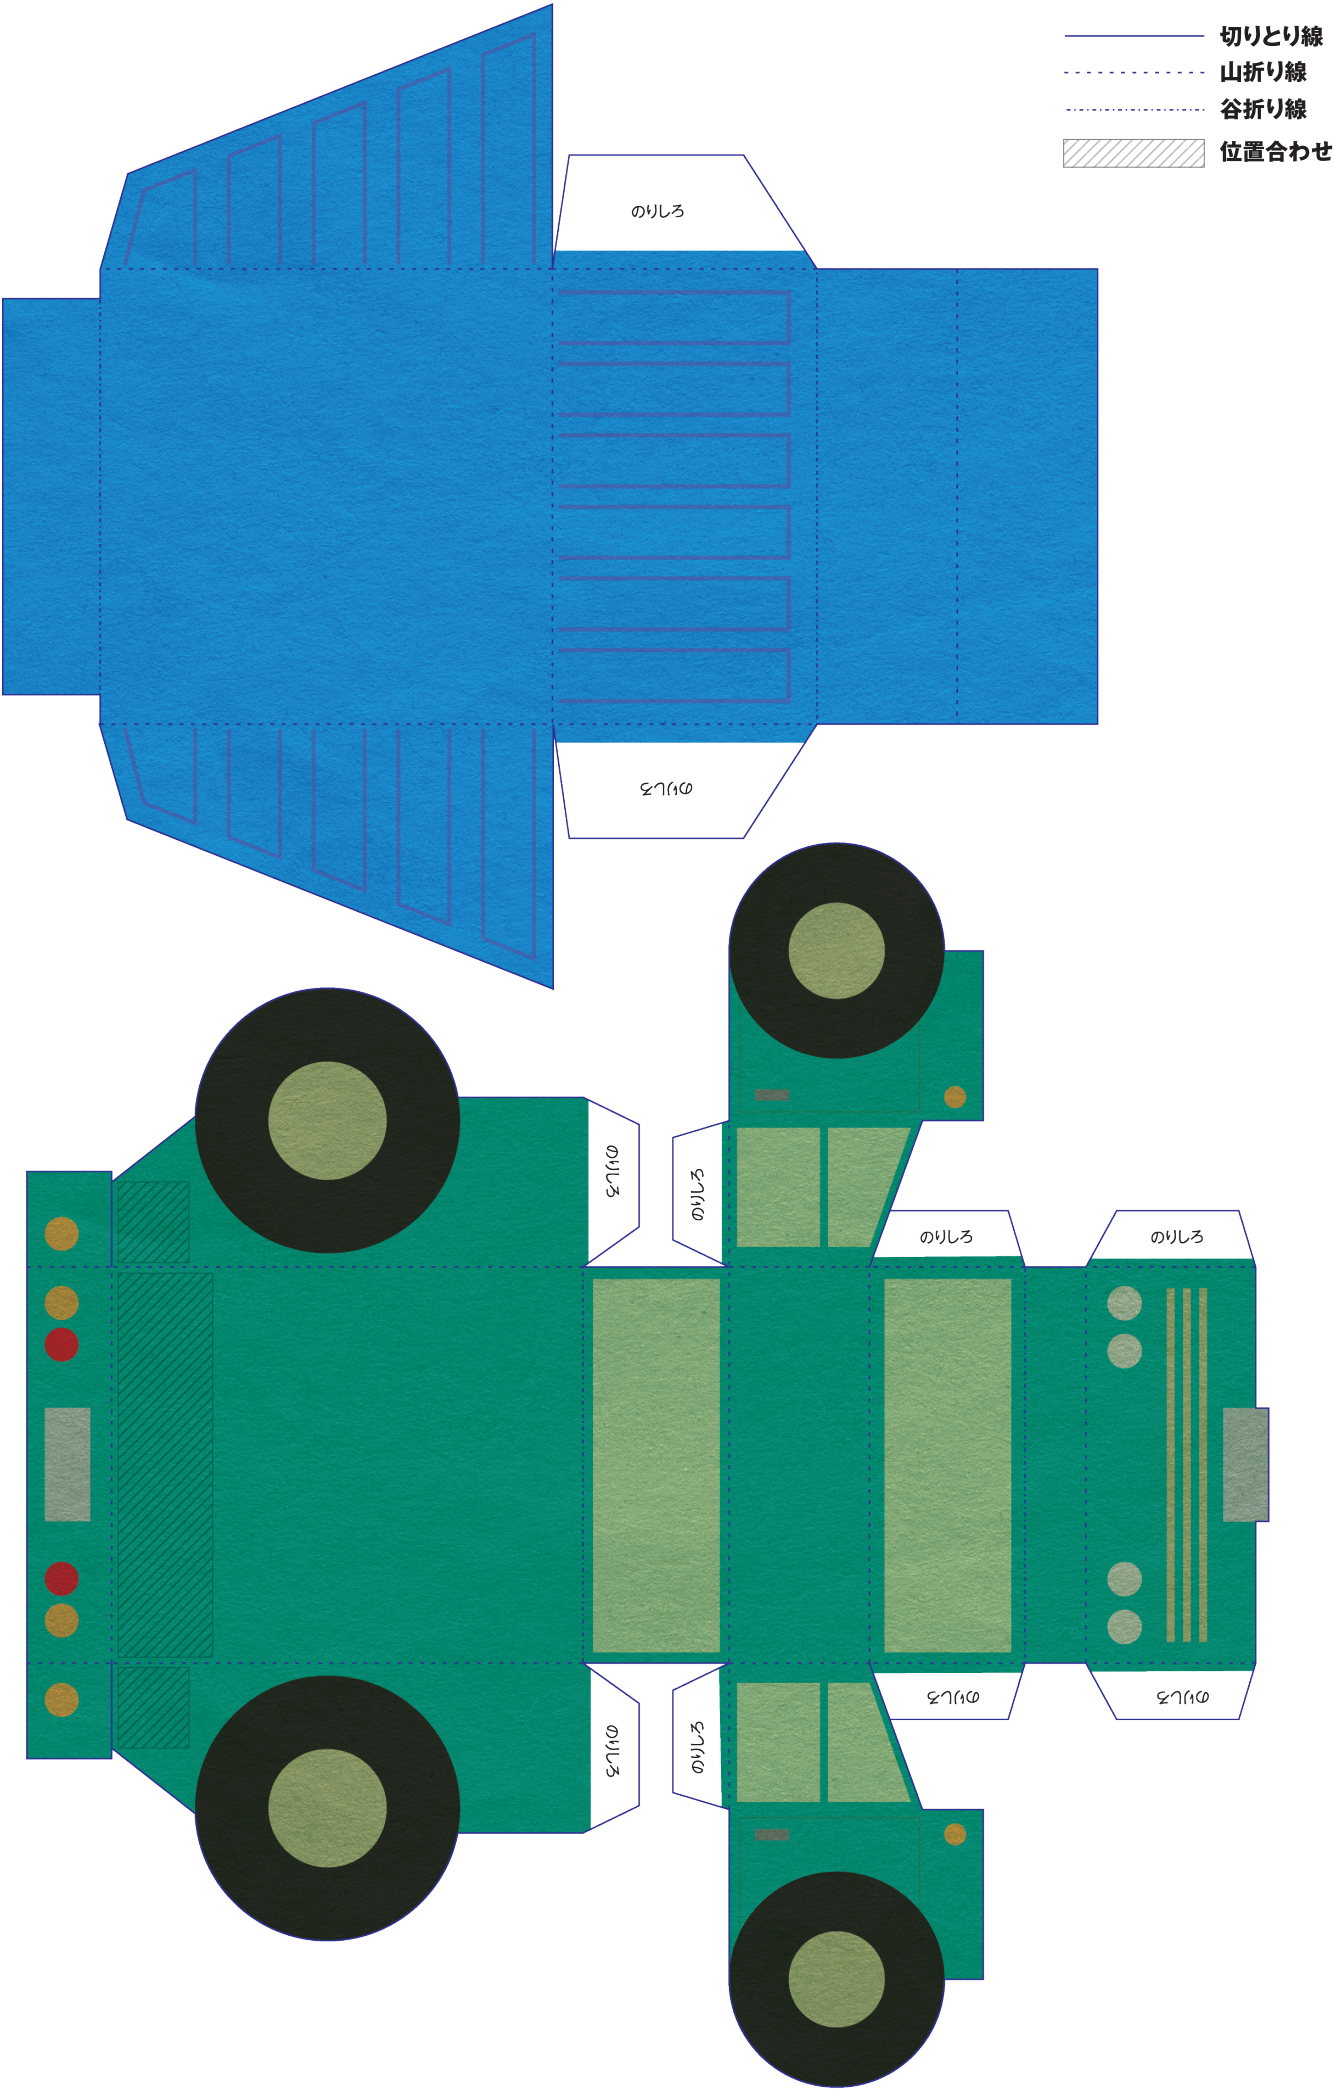


カッターナイフ

カッターナイフは普通のものでかまいませんが
先端が金属のものであれば、折り目の筋を入れる際に
刃を閉じた状態で金属の部分で筋を入れることができます。
つまようじなどでもかまいません。



のり

使用するのりはテープのりのような紙が
しわになりにくく、乾燥しないものが
使いやすくおすすめです。




速乾性の木工用接着剤などを、
つまようじで塗るのもおすすめですが、
乾燥する前に貼り合わせる必要があるので
少しテクニックが必要です。




最初に実線の切りとり線に沿って、カッターナイフでカットしていきます。

次に山折り線、谷折り線の点線部分にカッターナイフの金具部分か
つまようじなどで筋をいれていき、それぞれの方向に折っておきます。
それから下の説明どおりにのりを塗って貼って組み立てていきます。
赤い矢印は折る方向。オレンジの矢印は貼り合わせるための指示です。


- 1** トラックの荷台部分は山折り、谷折りに沿って
折り目をつけ、折っていきます。
「のりしろ」にのりを塗って貼っていきます。
反対側も同じように貼り合わせます。

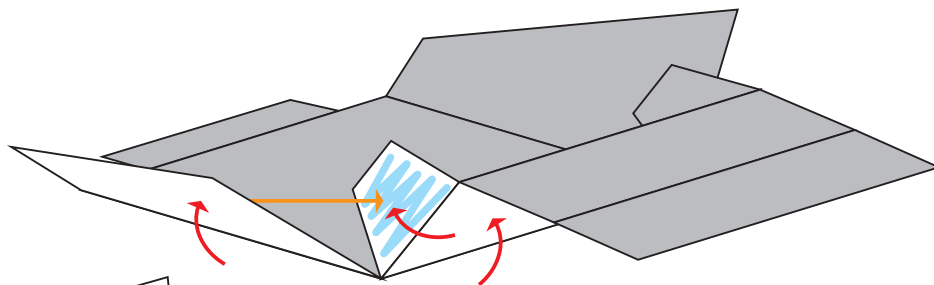


- 2** 「ひさし」の部分は二つ折りになるように
内側ののりを塗って貼り合わせます。

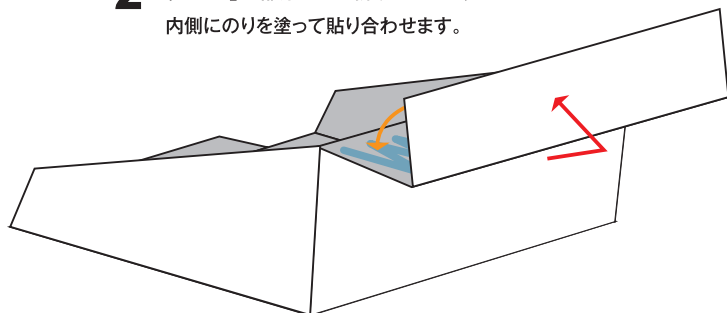

- 3** トラックの前面部分は山折り、谷折りの線に
沿って折っていきます。
「のりしろ」部分にのりを塗って、貼り合わせます。
反対側も同じように貼り合わせます。

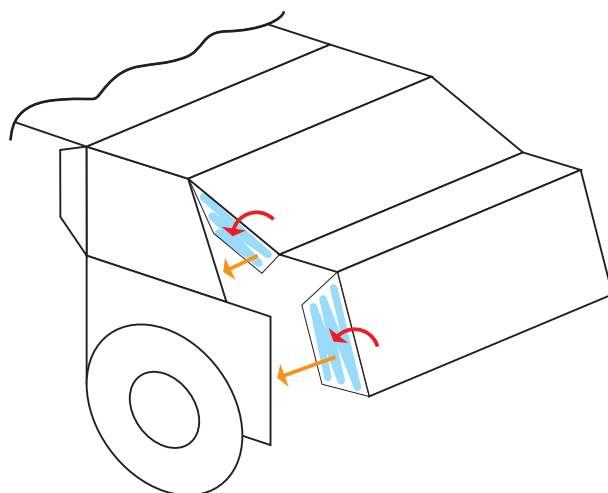

- 4** トラックの背面部分も同様に
山折り、谷折りの線に沿って折っていきます。
「のりしろ」部分にのりを塗って、貼り合わせます。
反対側も同じように貼り合わせます。

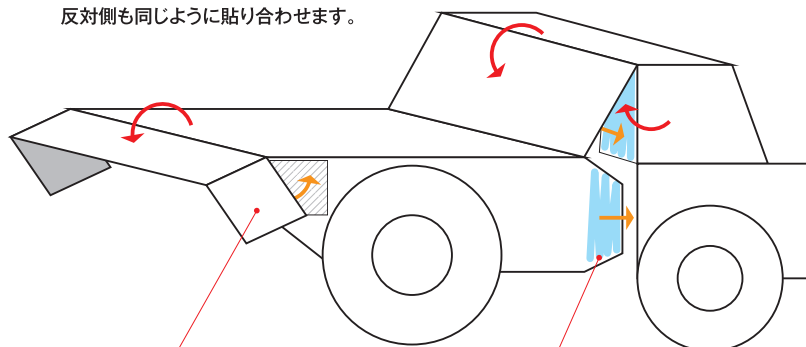

バンパー部分は外側から両端の斜線部分に
重なるように貼り合わせます。

ここは折り曲げずに
前のボディにあわせて
貼り付けます。

- 5** 荷台の端を折り曲げてそこにのりをつけ、
本体の斜線部分の位置に合わせて貼り付けます。

