

PF-71 スタートガイド

EPSON
EXCEED YOUR VISION

本製品を安全にお使いいただくために『使い方ガイド』（紙マニュアル）－「使用上のご注意」を作業の前に必ずお読みください。本書では、製品を使用できる状態にするまでの手順を説明しています。


プリンター本体のセットアップ

セットアップの代行をご希望の方は、「おたすけサービス（有償）」＜ <http://www.epson.jp/support/houmon> ＞をご利用ください。


1 付属品を確認する

ソフトウェアディスク（CD-ROM）は入っていません。ソフトウェアは＜ <http://epson.sn> ＞からダウンロードします。


☐ ロール紙ホルダー / 巻取りノブ
（セットになっています）




☐ セットアップ用インクカートリッジ
（4色 1 体型）



☐ 電源コード



☐ AC アダプター



真空パックで品質保持しているため、
セット直前まで開封しないでください。

- ☐ メモリーカードスロット用キャップ（本体に差し込まれています）
- ☐ メンテナンス用シート（A5 サイズインクジェット普通紙）
- ☐ 使い方ガイド（冊子）
- ☐ 活用ガイド（冊子）
- ☐ 保証書

必要に応じて準備する

プリンターとパソコンを直接接続してお使いになるには、市販の USB ケーブルが必要です（付属品にはマイクロ USB ケーブルは含まれていません）。


☐ マイクロ USB ケーブル




2 保護材を全て取り外す

3 水平で安定した場所に置いて、電源を入れる

電源コードを接続する

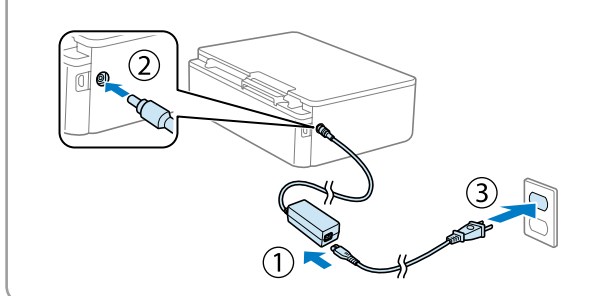

プリンターカバーを開けて、電源を入れる

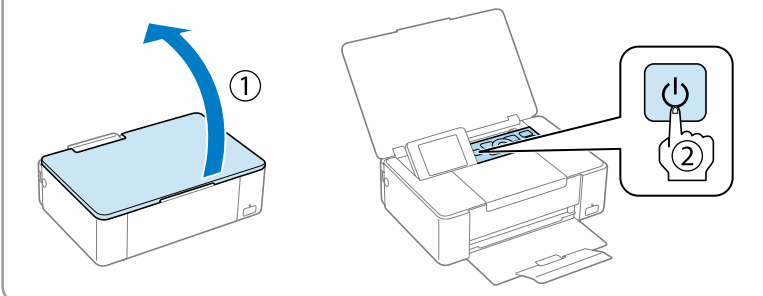


- エラーメッセージが表示されたときは電源を切り、保護材の取り忘れがないか確認して電源を入れ直してください。
- 製品本来の性能を発揮させるために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くに置かないでください。

4 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする

！重要


テープ（黄色）を必ず剥がしてからセットしてください。剥がさないままセットすると、印刷品質が低下したり、正常に印刷できなくなったりするおそれがあります。なお、その他のフィルムやラベルは絶対に剥がさないでください。インクが漏れるおそれがあります。

袋から出してテープ（黄色）を
剥がす




テープ（黄色）のみを剥がす
（他のフィルムやラベルは剥がさない）

キャップを取り外す




！重要

ここに触らない




内部カバーを開ける


ケーブル（白色）
に触らない

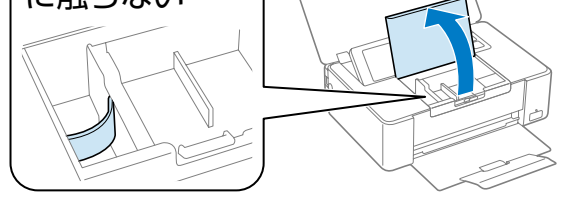

斜めに挿入する



【押す】の部分をゆっくり押す
正しく挿入されると「カチッ」と音がします。

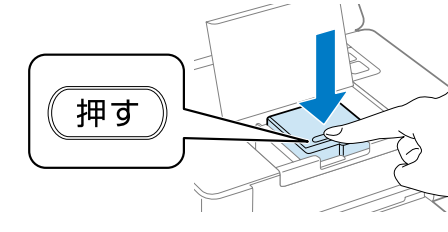

内部カバーを閉めて【◆】ボタンを押す
インク充填が始まります。


充填が終了するまで電源を切ったりカバーを開けたりしないでください。
終了するとホーム画面が表示されます。

- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。
- 充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。
☞『使い方ガイド』（紙マニュアル）－「メンテナンス」－「ノズルチェックとヘッドクリーニング」


5 印刷用紙をセットする

A5 サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。


用紙ガイドを右端に
移動させる

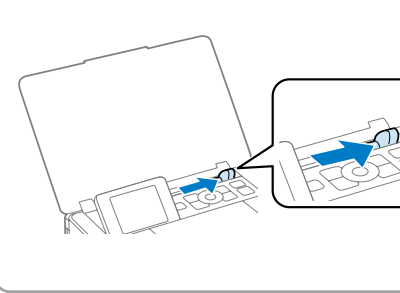


印刷する面を手前にして、
印刷用紙をセットする

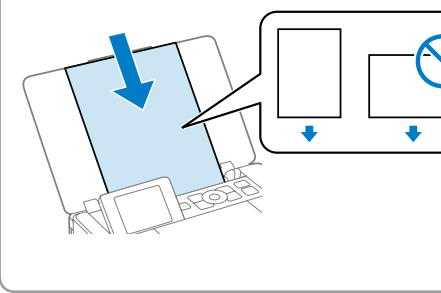

用紙ガイドを用紙の
側面に合わせる

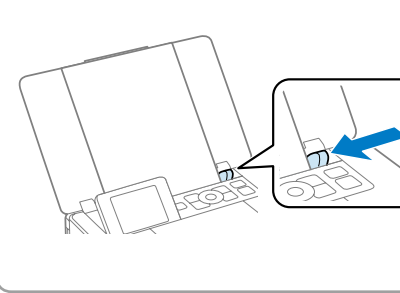

用紙の設定をする

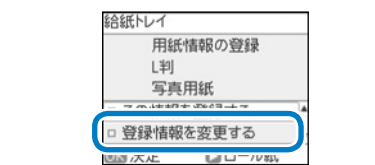

【登録情報を変更する】を選択して【OK】ボタンを押す。
A5 サイズ、普通紙を選択して【OK】ボタンを押す。

プリンターだけ（単体）で使う場合のセットアップ作業はここで終了です。

6 接続の設定をする

コンピューターとスマートデバイス（スマートフォンやタブレット端末）、どちらも接続したい方は、コンピューターから先に設定することをお勧めします。

Windows/Mac OS X

スマートフォン / タブレット端末

- ＜ <http://epson.sn> ＞にアクセスする
- 製品型番（PF-71）を入力し、検索ボタンをクリックする
- 【セットアップ】をクリックし、【インストールと接続設定】に従って進める

コンピューターがインターネットに接続されていない場合（Windows）

- インターネットに接続された別の Windows コンピューターから、＜ <http://epson.sn> ＞にアクセスする
- 【サポート】をクリックし、【ソフトウェアの保存（Windows）】から、セットアップに必要なファイルをダウンロードする
- 手順 2 で保存したファイルを、USB フラッシュメモリー等にコピーする
- 接続設定するコンピューターで、コピーしたファイルを実行する

裏面をご覧ください

以下の URL または QR コードにアクセスしても、同様の説明がご覧になれます。
＜ <http://epson.sn> ＞



413009500

©2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
2015 年 10 月発行
Printed in XXXXX

スマートフォンやタブレット端末から印刷する

① アプリ (Epson iPrint) をインストールする

以下の URL または QR コードからアプリ (Epson iPrint) のダウンロードページにアクセスして、インストールします。



< <http://ipr.to> >

QR コードリーダーを使用できる方は右記 QR コードでダウンロードページへ




iOS (iPhone、iPad) をお使いの方




Android をお使いの方

アクセスポイントを初期の設定のまま使用している場合は、アクセスポイントに設定情報が書かれたラベルなどがあることがあります。不明な点は設定した方に問い合わせるか、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

② 接続方法を選択する

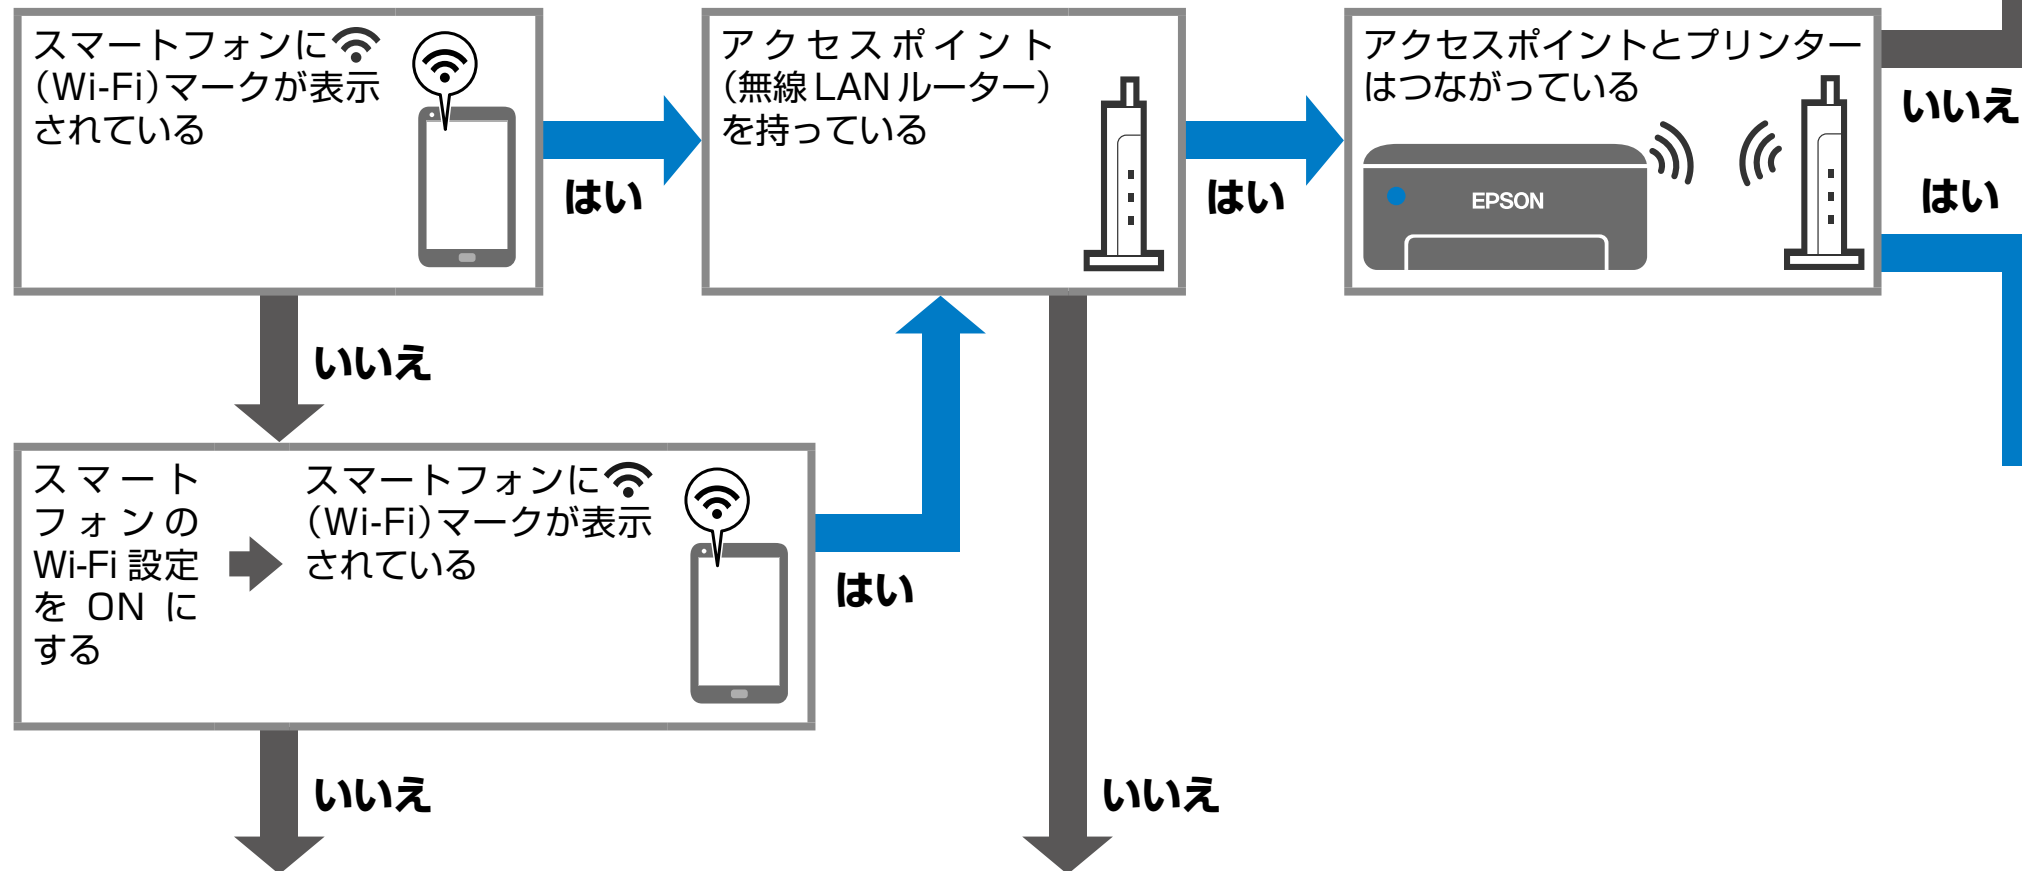


③-A アクセスポイント (無線 LAN ルーター) とプリンターをつなぐ

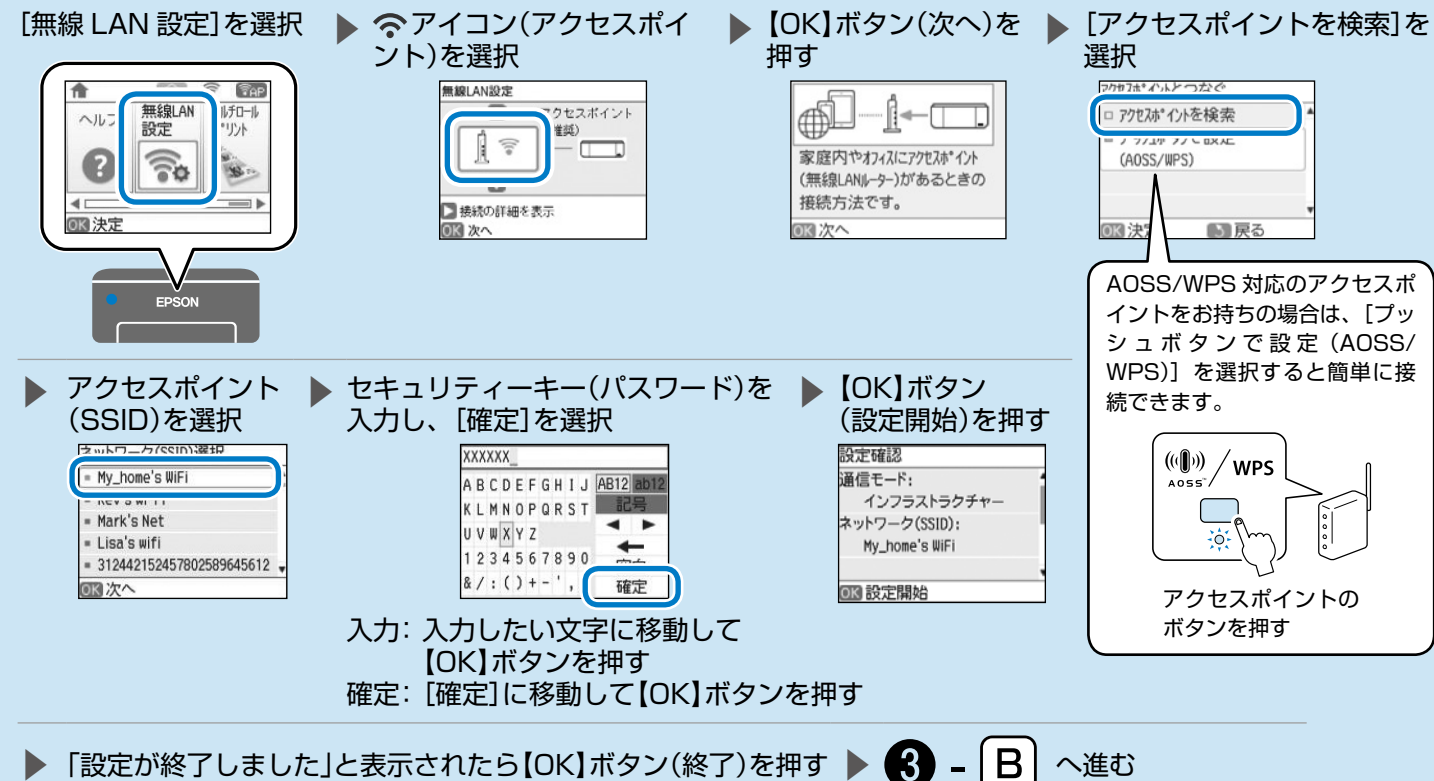


③-B スマートフォンにプリンターを登録する



③-C スマートフォンとプリンターを直接つなぐ (Wi-Fi Direct)

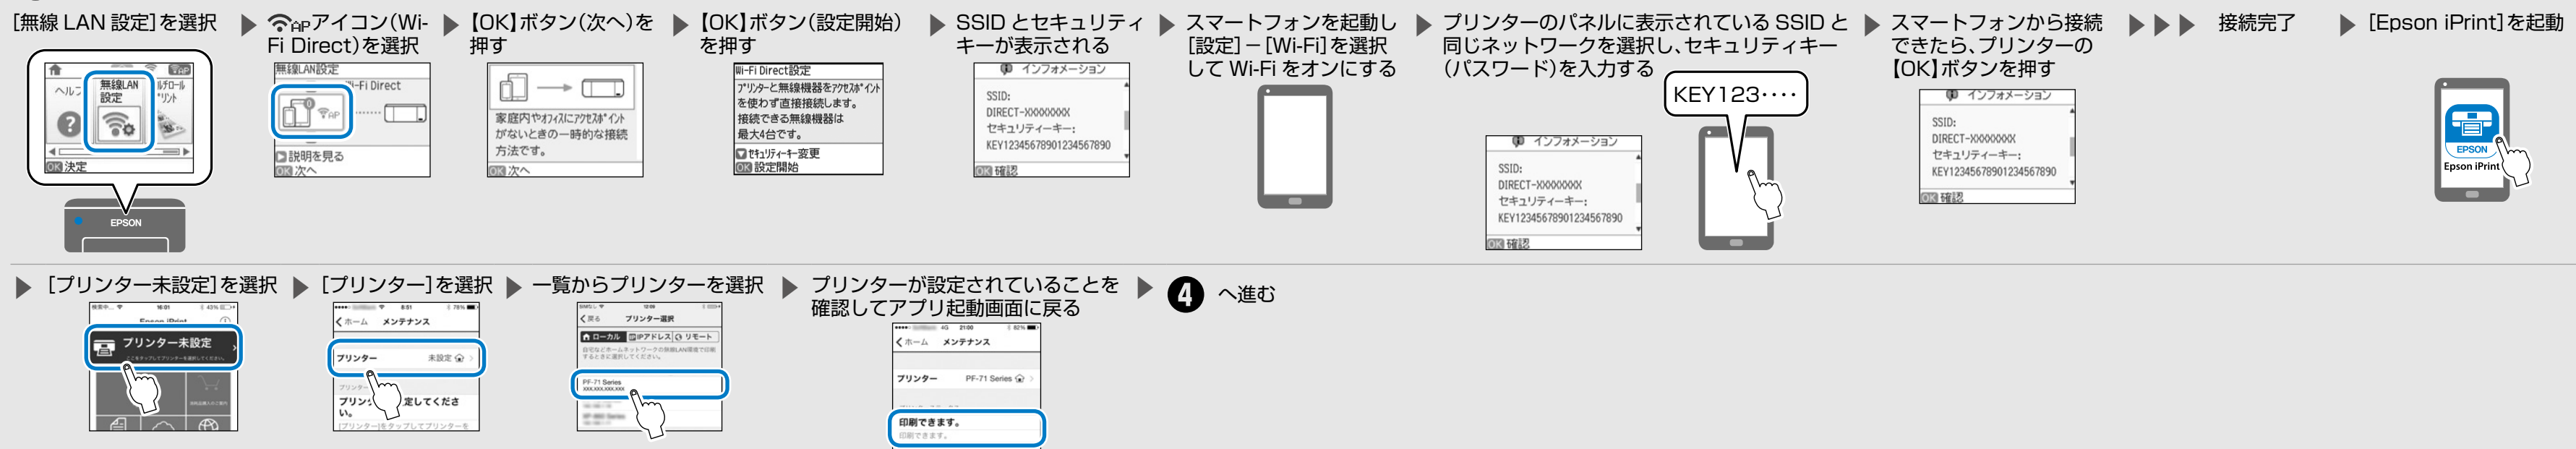

④ 印刷する L 判の写真用紙に印刷する方法を例に説明します。

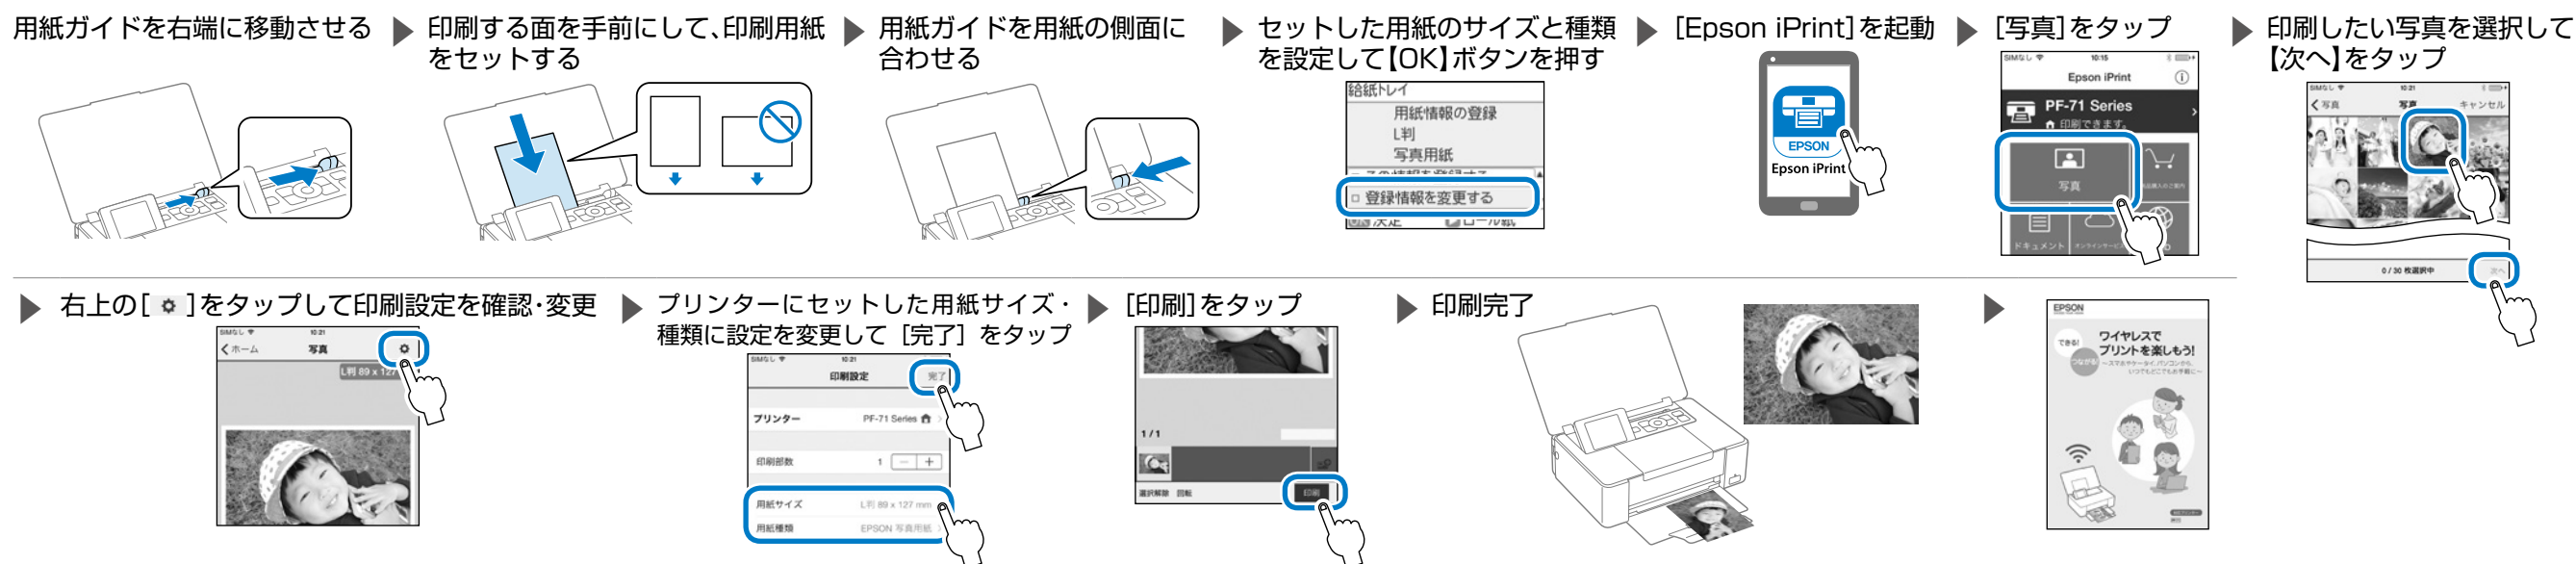

動画やサポート情報を見る?

