



©2015 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
2015年10月発行 Printed in XXXXXX

本製品を安全にお使いいただくために「使用上のご注意」(別紙)を本作業の前に必ずお読みください。

1 プリンターをセットアップする

1 付属品を確認する

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。



ドライバー・ソフトウェアが収録された CD-ROM はありません。

ウェブサイト <<http://epson.sn>> からダウンロードしてください。詳細は以下をご確認ください。


2A コンピューターから印刷・スキャンする

□ セットアップ用インクカートリッジ (6個)



真空パックで品質保持しているため、セット直前まで開封しないでください。

□ 電源コード



□ 保証書

□ 使用上のご注意 (シート)

□ 使い方ガイド (冊子)

□ プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう! (冊子)

□ 困ったときは (シート)

必要に応じて準備する

□ USB ケーブル

プリンタとコンピューターを直接接続してお使いになるには、市販の USB ケーブルが必要です。



セットアップ ?

セットアップを代行してほしい場合は、おたすけサービス (有料) をご利用ください。詳細は、以下をご確認ください。

☞ 「使い方ガイド」の裏表紙「おうちプリント訪問サービス」

セットアップの方法を動画でも案内しています。動画の見方は以下をご確認ください。


☞ スタートガイド (本紙) 裏面「動画やサポート情報を見る」

2 保護材を全て取り出す


保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

① スキャナーユニットを開ける


左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

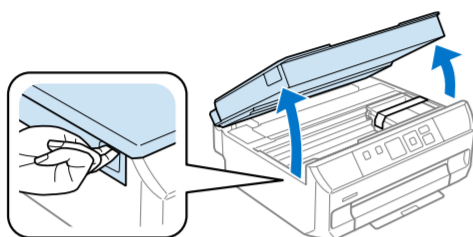

② 内部のテープを剥がす

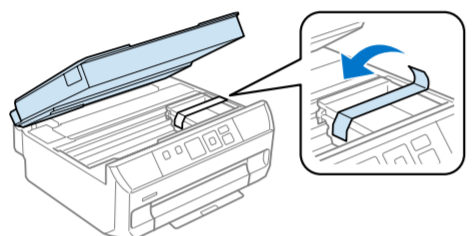


③ スキャナーユニットを閉める




⚠ 注意 スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

3 水平で安定した場所に設置して、電源を入れる

① 電源コードを本体とコンセントに差し込む

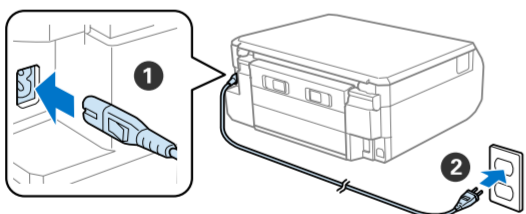

② 電源ボタンを押す

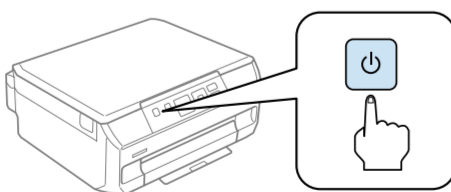

製品本来の性能を発揮させるために、通風口 (*) をふさいだり、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くに置いたりしないでください。


*: 「使い方ガイド」- 「各部の名称」参照

? エラーが発生したら 電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。


4 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする

① スキャナーユニットを開ける


左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

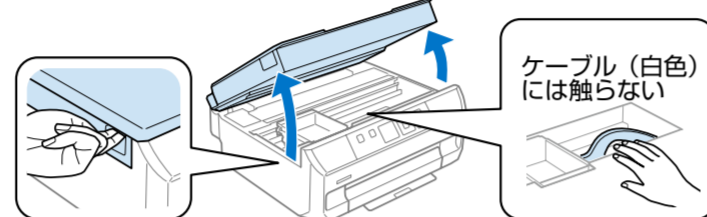

② カートリッジを袋から取り出してキャップを取り外す

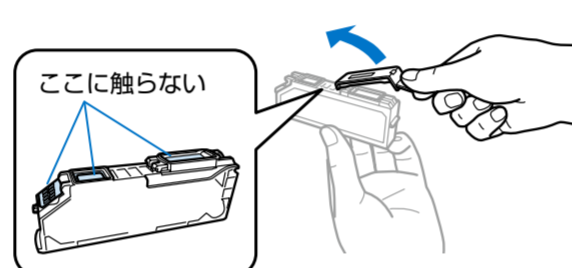


③ カートリッジを斜めに挿入する



④ [押] の部分をゆっくり押す


正しく挿入されると「カチッ」と音がします。

6色全てをセットしてください。

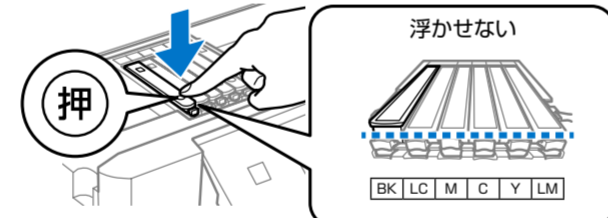

⑤ スキャナーユニットを開けてスタートボタンを押す

インク充填が始まります。

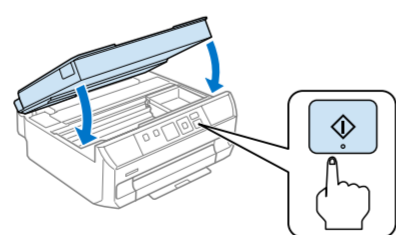

充填が終了するまで電源を切ったりカバーを開けたりしないでください。終了するとホーム画面が表示されます。

充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。


☞ 「使い方ガイド」- 「困ったときは」- 「色がおかしい、スジが入る、きれいに印刷されない」- 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル (インクの吐出孔) の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA (社団法人電子情報技術産業協会) のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。


5 用紙をセットする

用紙トレイに A4 サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。


① 前面カバーを「カチッ」と音がするまで開けて、用紙トレイを引き抜く

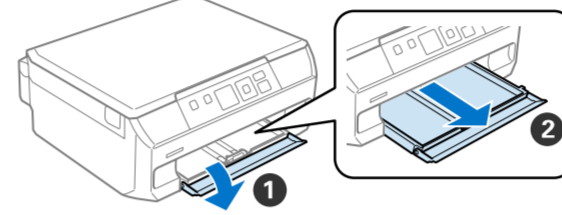

② 用紙ガイドを広げ、手前の用紙ガイドを「A4」に合わせる

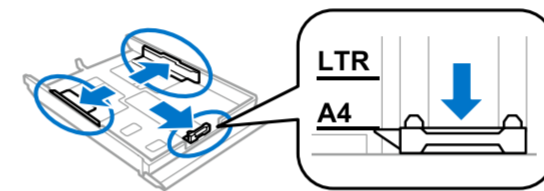


③ 手前の用紙ガイドに合わせて用紙をセットする

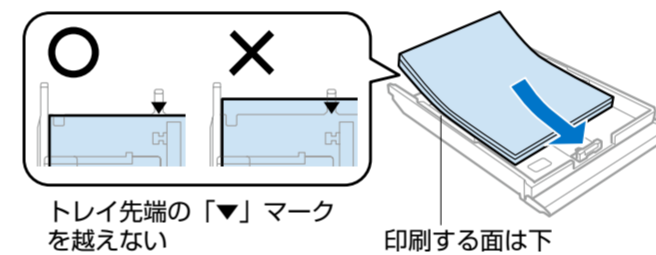


④ 左右の用紙ガイドを用紙に合わせる



⑤ 用紙トレイをゆっくりセットする




⑥ 用紙の設定を確認し、▲▼ボタンで「この情報を登録」を選択して、OK ボタンを押す



現在の設定がセットした用紙と異なる場合は、「登録情報を変更」を選択して OK ボタンを押し、正しい用紙サイズと種類を設定してください。

⑦ 排紙トレイを引き出す



プリンター本体のセットアップはこれで完了です。使い方に応じて 2A 2B 2C へ進んでください。

2A コンピューターから印刷・スキャンする


コンピューター画面の指示に従って、必要なソフトウェアのインストール、USB ケーブルまたはネットワーク (無線 LAN・有線 LAN) 経由でプリンターとコンピューターの接続を行います。

☞ セットアップにはインターネットへ接続されたコンピューターが必要です。


パソコンがインターネットに接続されていない場合 (Windows)

1. インターネットに接続された別のコンピューターから、<<http://epson.sn>> にアクセスする
2. サポートページで [ソフトウェアの保存]-[ダウンロード]-[保存] の順に選択する
3. 手順 2 で保存したファイルを、300MB 以上の空き容量がある USB フラッシュメモリー等にコピーする
4. 接続設定するコンピューターで、コピーしたファイルを実行する

① インターネットブラウザで下記 URL を入力する

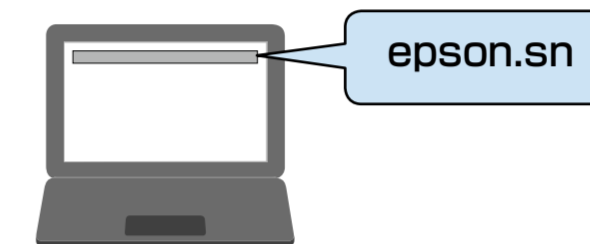

② 「EP-708A」を入力して [Q] をクリックする

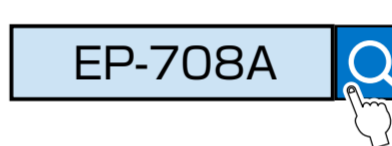


③ 「今すぐセットアップ」をクリックし、開いた画面で [ダウンロード] をクリックする



2 インストールと接続設定



④ 画面の指示に従って作業を進める

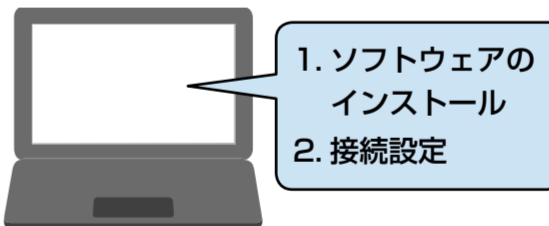

Windows をお使いの場合

【ユーザーアカウント制御】画面で [はい] を選択する



セキュリティソフトやファイアウォールからの警告画面では「ブロックしない」や「許可する」などを選択して作業を続行してください

Mac OS X v10.8.x 以降をお使いの場合

プリンターをネットワーク接続で設定すると、OS 標準ドライバー (AirPrint) が自動的に選択されます。この場合プリンターの一部機能が使用できません。以下の案内に従って、エプソン製ドライバーを選択します。

<http://epson.sn>

☞ サポート -

☞ Mac OS X のプリンター追加

2B スマートフォンやタブレット端末から印刷する



手順の詳細は裏面をご覧ください。➡

2C プリンター単体で使う



コンピューターやスマートフォンなどを使わず、メモリーカードからの印刷やコピーをしたい場合は、「使い方ガイド」をご覧ください。

2B スマートフォンやタブレット端末から印刷する

以下の説明では、スマートフォンやタブレット端末を総称してスマートフォンと記載します。インターネット接続には4G、LTE 回線などが使用されるため通信費がかかります。

* 画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。

1 スマートフォンにアプリ (Epson iPrint) をインストールする

以下の URL または QR コードからアプリ (Epson iPrint) のダウンロードページにアクセスして、インストールします




<http://ipr.to>



QR コードリーダーを使用できる方は上記 QR コードでダウンロードページへ



2 スマートフォンとプリンターをつなぐ

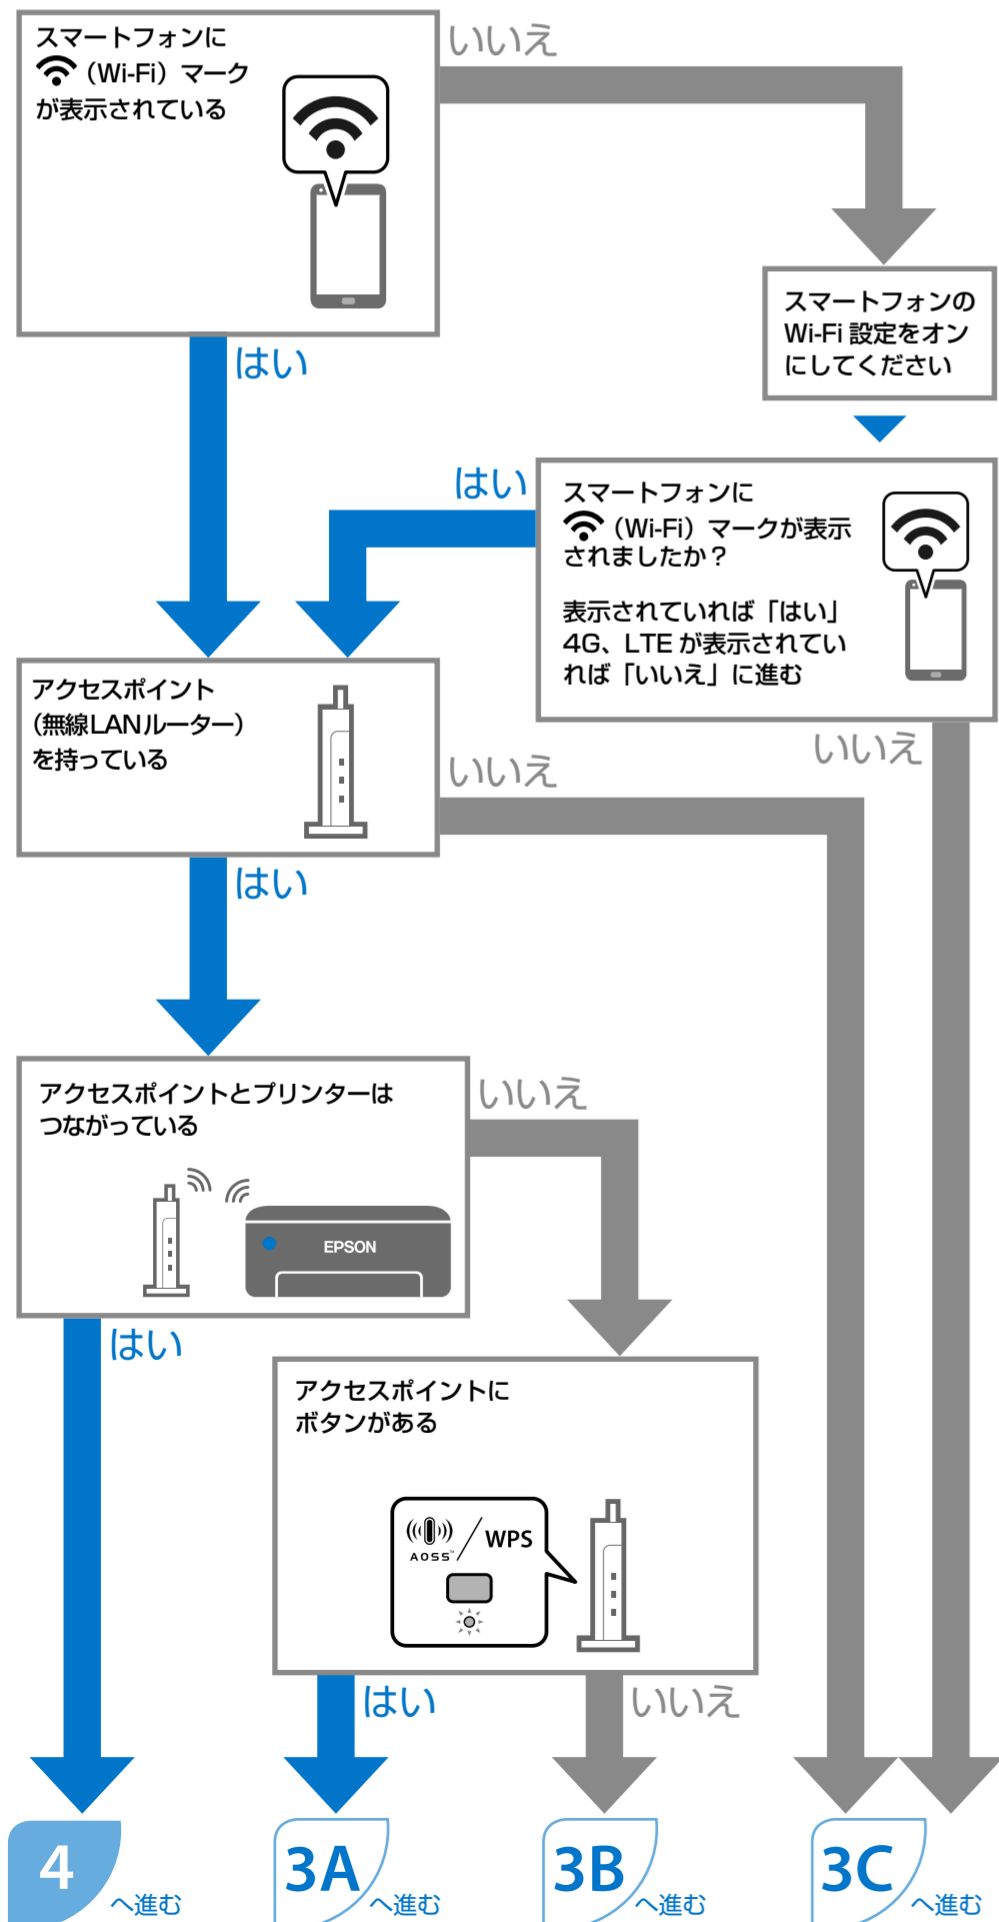

3A アクセスポイント経由でつなぐ

プッシュボタンを使う

AOSS/WPS 対応のアクセスポイントをお持ちの場合は、[プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)] を選択すると簡単に接続できます。

- [無線 LAN 設定] を選択して OK ボタンを押す
- [プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS)] を選択し、OK ボタンを押す
- 画面の指示に従い OK ボタンを押す
- 下記の画面が表示されたら OK ボタンを押す
- 下記の画面で Wi-Fi マークが表示されていることを確認する

3B アクセスポイント経由でつなぐ

セキュリティーキーを手入力する

セキュリティーキーは、「暗号化キー」や「パスワード」などとも呼ばれます。

不明な点は設定をした方に問い合わせるか、アクセスポイントに設定情報が書かれたラベルなどがある場合があります。

- [無線 LAN 設定] を選択して OK ボタンを押す
- [手動設定] を選択して OK ボタンを押す
- 下記の画面で使用するアクセスポイントを選択し、OK ボタンを押す
- セキュリティーキーを入力し、OK ボタンを押す
- 下記の画面が表示されたら OK ボタンを押す
- 下記の画面で Wi-Fi マークが表示されていることを確認する

3C 直接つなぐ (Wi-Fi Direct)

アクセスポイントを使わず、プリンターとスマートフォンを直接接続します。

- [無線 LAN 設定] を選択して OK ボタンを押す
- [Wi-Fi Direct 設定] を選択し、OK ボタンを押す
- [接続設定] を選択し、OK ボタンを押す
- 表示内容を確認して、OK ボタンを押す
- OK ボタンを押す
- スマートフォンを起動し [設定] - [Wi-Fi] をタップする

4 プリンターを選択する

- [Epson iPrint] を起動する
- [プリンター未設定] を選択する
- [プリンター] を選択する
- 一覧からプリンターを選択する

5 印刷する

- 表面の「用紙をセットする」の順に従い、プリンターに用紙をセットする
- [Epson iPrint] を起動する
- 使用するプリンターが選択されていることを確認して、[写真] を選択する
- 印刷したい写真を選択する
- [選択する] をタップし、[次へ] をタップする
- 右上の [設定] をタップして印刷設定を確認・変更する
- プリンターにセットした用紙サイズ・種類に設定を変更して [完了] をタップする
- [印刷] をタップする
- 印刷完了

スマートフォンからプリンターに接続できない / 印刷できないときは

- 接続する機器の電源をすべて入れ直してください。各機器が不安定になっている可能性がありますので、すべての機器を再起動します。電波が届きやすいように、アクセスポイント (無線 LAN ルーター) とプリンターをできるだけ近づけてください。
 - モバイル Wi-Fi ルーターで接続されている場合は、ルーターの「プライバシーセパレーター機能」を無効にしてください。この機能が有効になっていると、スマートフォンからプリンターへの接続ができません。
 - プリンターとスマートフォンは同じ無線ネットワークに接続している必要があります。接続するネットワークの SSID が完全に一致していること、無線機器間での通信が許可されていることを確認してください。
 - ネットワーク接続診断を行ってください。ネットワーク接続診断の方法は、以下を確認してください。
☞ 『使い方ガイド』46 ページ「2. ネットワーク接続診断を行う」
- その他のトラブルの対処方法やプリンターの使い方は、以下を参照してください。
☞ 本ページ「動画やサポート情報を見る」

Wi-Fi Direct 接続の注意と制限

- モバイル通信機能を持たないタブレット端末などは Wi-Fi Direct 接続中はインターネット接続できません。
- Android の場合は、Wi-Fi Direct で接続すると、切断するまで 4G、LTE 回線を利用できなくなることがあります。インターネット接続できなくなったときは、スマートフォンの Wi-Fi 設定でプリンターの SSID を切断してください。

動画やサポート情報を見る

使い方をもっと詳しく知りたいときや困ったときは Web サイトを活用ください。

- インターネットブラウザを起動し、アドレスバーに右記の URL を入力する
- 「EP-708A」を入力して [検索] をタップ (クリック) する
- [サポート] を選択する

epson.sn
http://epson.sn

EP-708A

サポート

QR コードリーダーを使用できる方は、上記 QR コードでアクセスできます