

SB-H50 セットアップガイド



414550102

EPSON

©Seiko Epson Corporation 2024-2025
Printed in XXXXXX

安全にお使いいただくために

本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。

内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

△ 警告：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△ 注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

注記：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、財産の損害を負う可能性が想定される内容を示しています。

取扱のご注意

△ 警告：

- 以下の場合には、AC ケーブルを抜き、販売店またはサービスセンターにご相談ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
 - 煙が出たり、変な臭いや音がするなどの異常がある場合。
 - 異物や水などの液体が内部に入った場合。
 - 製品が触れないほど熱くなっていたり、ケースが変形している場合。
- 火災、感電、やけどなどの事故の原因となりますので、以下の使用方法を守ってください。
 - 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）が大気中に存在する場所で使用しない。
 - 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しない。
 - 本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所、湿気やほこりの多い場所に設置しない。
 - 開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落したりしない。
 - 指定以外の電源や電圧で使用しない。
 - 各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線はしない。
 - 分解や改造はしない。
 - 電源プラグはホコリや異物が付いた状態で使用しない。
 - 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたりしない。
 - 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らない。
 - 破損した電源コードを使用しない。
 - 電源コードのたこ足配線はしない。
 - 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。
- 必ず指定の AC アダプター [AC アダプター, V (型番: M344A)] を使用する。

- 付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

- 漏電事故の防止のため、接地接続（アース）を行ってください。アース線（接地線）の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。




△ 注意：

- けがや故障の原因となりますので、以下の使用方法を守ってください。
 - 不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かない。
 - 本製品の上に乗ったり、重いものを置いたりしない。横置きの場合は、3 kg を超えるものを置かない。
 - 自身による修理は行わない。
 - モジュラージャックに電話線を差し込まない。
- 本製品を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず AC ケーブルを抜いてください。
- 本製品を移動する場合は、AC ケーブルを抜いて、すべての配線を外したことを見直してから行ってください。

注記：

- USB-A ポートへ外部機器を接続する場合は、必ず機器本体やマニュアルなどで消費電流を確認し、その合計が 2 A 以下になるようにしてください。消費電流が不明な機器は使用しないでください。
- 銘板は置き方により機器の側面、あるいは底面にあります。
- 本製品は以下の環境条件をご使用ください。
 - 温度：動作時 5 ~ 40°C / 保存時 -20 ~ 60°C
 - 標高：3,000 m 以下
- 本製品は組み込み用途など、製品を部品として使用した場合に追加が必要になる認証は取得しておりません。

同梱品の確認











NFC タグ

本製品の正面の NFC マーク、または同梱の NFC タグにタブレットを近づけることで、本製品のシリアルナンバーを取得できます。
詳しくは詳細取扱説明書をご覧ください。

1 /4



ゴム足の
取り付け




2 /4

ロッキングワイヤーサドルの
取り付け

ロッキングワイヤーサドルの
解放部は上向きにする







抜け防止のため、
ロッキングワイヤーサドルにケーブルを通す



3 /4




ケーブルの
接続

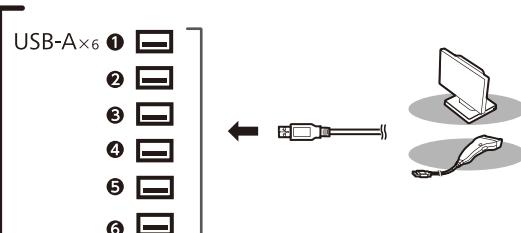

SB-H50専用プリンターを使用
する場合に接続してください

4 /4

電源の投入

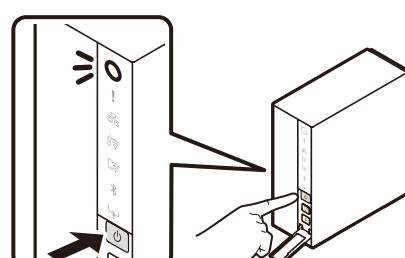

無線接続など、本製品の詳細については、
「SB-H50 詳細取扱説明書」をご覧ください。

<https://www.epson.jp/support/sd/>

