

カラーアップグレードキットをご使用されるお客様へ

カラーアップグレードキット（モーターユニット、カラーリボンカートリッジ）をご利用いただく際には、まずカラーリボンカートリッジの印字位置を調整していただく必要があります。次の手順に従って印字位置の調整を行ってください。この調整作業は、カラーリボンカートリッジを交換するたびに行っていただく必要があります。

① モーターユニットとカラーリボンカートリッジをプリンタに取り付けます。

取り付け方法については、以下を参照してください。

📖 スタートアップガイド「カラーアップグレードキットの取り付けと使い方」83 ページ手順 ①～85 ページ手順 ⑨



スタートアップガイド 85 ページ手順 ⑩～86 ページ手順 ⑪の方法で調整することも可能ですが、ここではパターンを印字させることでより確実な調整ができる方法を掲載しています。


② 調整に使用する用紙をセットします。

用紙のセット方法については、以下を参照してください。

- 連続紙を使用する場合
📖 スタートアップガイド「連続紙のセットと排紙」44 ページ
- 単票紙を使用する場合
📖 スタートアップガイド「単票紙のセットと排紙」62 ページ

③ 操作パネル上の【給紙 / 排紙】スイッチと【印刷可】スイッチの両方を押したまま【電源】スイッチをオンにします。

印刷が開始されたらスイッチから指を離してください。

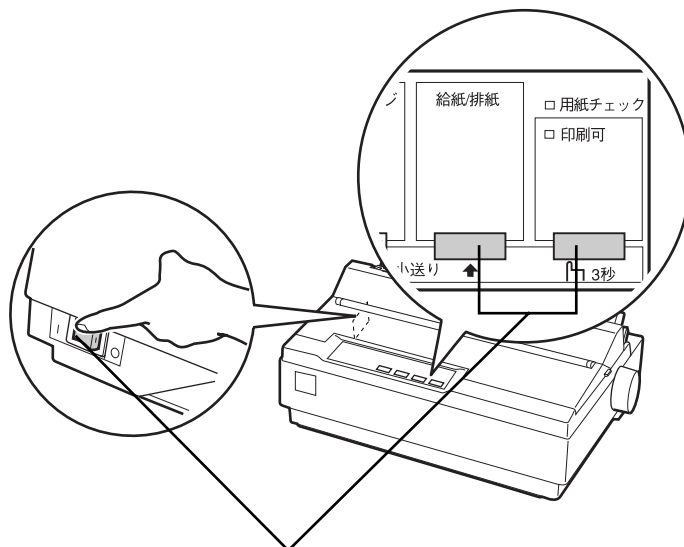

【給紙 / 排紙】スイッチと【印刷可】スイッチを押したまま電源をオンにします

④ 印字位置調整方法の手順が印刷されます。

手順に従って調整を行ってください。

⑤ 調整が終了したらプリンタの電源をオフにします。

以上で調整作業は終了です。



Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2004/08/17	－	新版