



# 取扱説明書

## ビジネスプロジェクター

EB-965

EB-950W

EB-950WV

EB-940

# マニュアル中の表示の意味

## • 安全に関する表示

取扱説明書および製品には、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。

|                                                                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。                |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

## • 一般情報に関する表示

|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>注意</b>                                                                         | 本機の故障や損傷の原因になるおそれがある内容を記載しています。                                                                                                                                         |
|  | 関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。                                                                                                                                             |
|  | 関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。                                                                                                                                         |
|  | マークの前のアンダーラインの引かれた用語は、用語解説で説明しています。「付録 用語解説」をご覧ください。<br> 「用語解説」 <a href="#">p.139</a> |
| 【表記名】                                                                             | リモコンまたは操作パネルのボタン名称を示しています。<br>例：【戻る】ボタン                                                                                                                                 |
| [メニュー名]                                                                           | 環境設定メニューの項目を示しています。<br>例：<br>[画質調整]から[明るさ]を選びます。<br>[画質調整] - [明るさ]                                                                                                      |

## マニュアル中の表示の意味 ..... 2

## はじめに

### 本機の特長 ..... 8

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| かんたん、楽に設置・投写・片付け                             | 8  |
| USBケーブルを接続して投写（USBディスプレイ）                    | 8  |
| 本体の動きを検知して自動的にゆがみを補正                         | 8  |
| スライド式ココ補正                                    | 8  |
| 投写のための便利な機能                                  | 8  |
| ワイド（WXGA）スクリーンで投写情報量をアップ（EB-950W/EB-950WVのみ） | 8  |
| USBストレージを接続して動画や画像を投写（PC Free）               | 8  |
| 上手な節電をサポートする豊富な機能                            | 9  |
| リモコンの便利な機能                                   | 9  |
| 書画カメラで手持ちの資料を拡大投写                            | 9  |
| 充実したセキュリティー機能                                | 9  |
| ネットワークに接続してフル活用                              | 10 |
| ネットワークに接続してコンピューターの画面を投写                     | 10 |
| コンピューターと簡単に接続できるクイックワイヤレス（Windowsのみ）         | 10 |
| 携帯端末の映像をネットワーク経由で投写                          | 10 |
| 複数のコンピューターの画面を同時に投写                          | 10 |

### 各部の名称と働き ..... 11

|             |    |
|-------------|----|
| 前面/上面       | 11 |
| 背面          | 12 |
| 底面          | 13 |
| 操作パネル       | 15 |
| リモコン        | 16 |
| リモコンの電池交換   | 18 |
| リモコンの操作可能範囲 | 18 |

## 準備

### 設置する ..... 20

|                  |    |
|------------------|----|
| いろいろな設置方法        | 20 |
| 設置方法             | 21 |
| スクリーンサイズと投写距離の目安 | 21 |

### 接続する ..... 23

|                      |    |
|----------------------|----|
| コンピューターの接続           | 23 |
| 映像機器の接続              | 24 |
| USB機器の接続             | 26 |
| 外部機器の接続              | 27 |
| LANケーブルの接続           | 29 |
| 無線LANユニットの取り付け       | 30 |
| クイックワイヤレス用USBキーの取り付け | 31 |

## 基本的な使い方

### 投写する ..... 33

|                        |    |
|------------------------|----|
| 設置から投写までの流れ            | 33 |
| 入力信号を自動検出して切り替える（入力検出） | 34 |
| リモコンで目的の映像に切り替える       | 35 |
| USBディスプレイで投写する         | 36 |
| 動作環境                   | 36 |
| 初めて接続したとき              | 37 |
| アンインストール               | 39 |

### 投写映像を調整する ..... 40

|             |    |
|-------------|----|
| 台形ゆがみを補正する  | 40 |
| 自動で補正する     | 41 |
| 手動で補正する     | 41 |
| 映像のサイズを調整する | 45 |
| 映像の高さを調整する  | 45 |
| 水平傾斜を調整する   | 45 |
| ピントのズレを補正する | 45 |
| 音量を調整する     | 46 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 映り具合を選ぶ（カラーモードの選択） | 46 |
| オートアイリス（自動絞り）を設定する | 47 |
| 投写映像のアスペクト比を切り替える  | 48 |
| 切り替え方法             | 48 |
| アスペクトモードを切り替える     | 48 |

## 便利な機能

### 投写機能 ..... 52

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| コンピューターを使わずに投写する（PC Free）     | 52 |
| PC Freeで投写できるファイルの仕様          | 52 |
| PC Freeの利用例                   | 52 |
| PC Freeの操作方法                  | 53 |
| 選択した画像を投写する                   | 55 |
| フォルダー内の画像ファイルを連続投写する（スライドショー） | 56 |
| 画像ファイルの表示設定とスライドショーの動作設定      | 57 |
| 映像と音声を一時的に消す（A/Vミュート）         | 57 |
| 映像を停止させる（静止）                  | 58 |
| 説明箇所を指し示す（ポインター）              | 59 |
| 映像を部分的に拡大する（Eズーム）             | 60 |
| リモコンでマウスポインターを操作する（ワイヤレスマウス）  | 61 |
| ユーザーロゴの登録                     | 62 |
| ユーザーパターンの登録                   | 63 |

### セキュリティ機能 ..... 65

|                      |    |
|----------------------|----|
| 利用者を管理する（パスワードプロテクト） | 65 |
| パスワードプロテクトの種類        | 65 |
| パスワードプロテクトの設定方法      | 65 |
| パスワードの認証             | 66 |
| 操作を制限する（操作ボタンロック）    | 67 |
| 盗難防止用ロック             | 69 |
| ワイヤーロックの取り付け方        | 69 |

### 監視と制御 ..... 70

|                           |    |
|---------------------------|----|
| EasyMP Monitorについて        | 70 |
| Webブラウザを使って設定を変更する（Web制御） | 70 |
| 本機の設定                     | 70 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Web制御画面を表示する             | 70 |
| Web Remote画面を表示する        | 71 |
| メール通知機能で異常を通知する          | 72 |
| 異常通知メールの見方               | 72 |
| SNMPを使って管理する             | 73 |
| ESC/VP21コマンド             | 74 |
| コマンドリスト                  | 74 |
| ケーブル配線                   | 74 |
| PJLinkについて               | 75 |
| Crestron RoomView®について   | 76 |
| コンピューターの画面上でプロジェクターを操作する | 76 |

### Event IDについて ..... 80

## 環境設定メニュー

### 環境設定メニューの操作 ..... 82

### 機能一覧 ..... 83

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 環境設定メニュー一覧        | 83  |
| ネットワークメニュー        | 84  |
| 画質調整メニュー          | 85  |
| 映像メニュー            | 86  |
| 設定メニュー            | 88  |
| 拡張設定メニュー          | 89  |
| ネットワークメニュー        | 91  |
| ネットワークメニュー操作上のご注意 | 92  |
| ソフトキーボードの操作       | 92  |
| 基本設定メニュー          | 93  |
| 無線LANメニュー         | 93  |
| セキュリティメニュー        | 95  |
| 有線LANメニュー         | 96  |
| メールメニュー           | 97  |
| その他メニュー           | 98  |
| 初期化メニュー           | 99  |
| 節電メニュー            | 99  |
| 情報メニュー（表示のみ）      | 100 |



|               |     |
|---------------|-----|
| 初期化メニュー ..... | 101 |
|---------------|-----|

## 困ったときに

|              |     |
|--------------|-----|
| ヘルプの見方 ..... | 103 |
|--------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 故障かなと思ったら ..... | 104 |
|-----------------|-----|

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| インジケーターの見方 .....                                                                                 | 104 |
| インジケーターを見てわからないとき .....                                                                          | 108 |
| 映像に関するトラブル .....                                                                                 | 109 |
| 映像が表示されない .....                                                                                  | 109 |
| 動画が表示されない .....                                                                                  | 110 |
| 自動的に投写が消える .....                                                                                 | 110 |
| この信号は本プロジェクターでは受けられません。と表示される .....                                                              | 110 |
| 映像信号が入力されていません。と表示される .....                                                                      | 111 |
| ぼやける、ピントが合わない、ゆがむ .....                                                                          | 111 |
| ノイズが入る、乱れる .....                                                                                 | 112 |
| 映像が切れる（大きい）、小さい、アスペクトが合っていない、反転している .....                                                        | 113 |
| 色合いが違う .....                                                                                     | 113 |
| 暗い .....                                                                                         | 114 |
| 投写開始時のトラブル .....                                                                                 | 115 |
| 電源が入らない .....                                                                                    | 115 |
| その他のトラブル .....                                                                                   | 115 |
| 音が出ない・小さすぎる .....                                                                                | 115 |
| 音声にノイズが混ざる（EasyMP Network Projection, EasyMP MultiPC Projection, USB ディスプレイ, クイックワイヤレス投写時） ..... | 116 |
| マイクの音が出ない .....                                                                                  | 116 |
| リモコンで操作できない .....                                                                                | 117 |
| メッセージやメニューの言語を変更したい .....                                                                        | 117 |
| プロジェクターに異常が起きてもメール通知されない .....                                                                   | 117 |
| Webブラウザを使って設定を変更できない .....                                                                       | 118 |

## メンテナンス

|             |     |
|-------------|-----|
| 各部の掃除 ..... | 120 |
|-------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| 本機の掃除 .....      | 120 |
| レンズの掃除 .....     | 120 |
| エアフィルターの掃除 ..... | 120 |

|                |     |
|----------------|-----|
| 消耗品の交換方法 ..... | 121 |
|----------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| ランプの交換 .....       | 121 |
| ランプの交換時期 .....     | 121 |
| ランプの交換方法 .....     | 122 |
| ランプ点灯時間の初期化 .....  | 124 |
| エアフィルターの交換 .....   | 125 |
| エアフィルターの交換時期 ..... | 125 |
| エアフィルターの交換方法 ..... | 125 |

## 付録

|                   |     |
|-------------------|-----|
| オプション・消耗品一覧 ..... | 128 |
|-------------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| オプション ..... | 128 |
| 消耗品 .....   | 128 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| スクリーンサイズと投写距離 ..... | 129 |
|---------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| EB-965の投写距離表 .....           | 129 |
| EB-950W/EB-950WVの投写距離表 ..... | 130 |
| EB-940の投写距離表 .....           | 131 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 対応解像度一覧 ..... | 133 |
|---------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 対応解像度 .....              | 133 |
| コンピューター映像（アナログRGB） ..... | 133 |
| コンポーネントビデオ .....         | 133 |
| コンポジットビデオ .....          | 133 |
| HDMI入力端子からの入力信号 .....    | 133 |

|            |     |
|------------|-----|
| 仕様一覧 ..... | 135 |
|------------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| 本機仕様 ..... | 135 |
|------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 外形寸法図 .....  | 137 |
| 用語解説 .....   | 139 |
| 一般のご注意 ..... | 141 |
| 表記について ..... | 141 |
| 商標について ..... | 142 |
| 索引 .....     | 143 |



# はじめに

ここでは、本機の特長と各部の名称について説明しています。


## かんたん、楽に設置・投写・片付け

- コンセントの抜き差しで本機の電源をオン/オフ
- 大きなスクリーンにも短距離で投写可能
- レバー1つで簡単に高さを調整
- クールダウン不要ですばやく片付け

## USBケーブルを接続して投写(USBディスプレイ)

コンピューターケーブルがなくても、USBケーブルを接続してコンピューターの画面を投写できます。


☞「USBディスプレイで投写する」 p.36

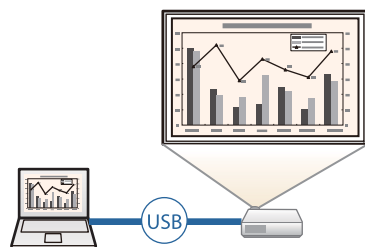

## 本体の動きを検知して自動的にゆがみを補正

プロジェクターを移動・設置したときに生じる投写映像のタテ方向の台形ゆがみを、自動的に補正して投写します。


☞「自動で補正する」 p.41

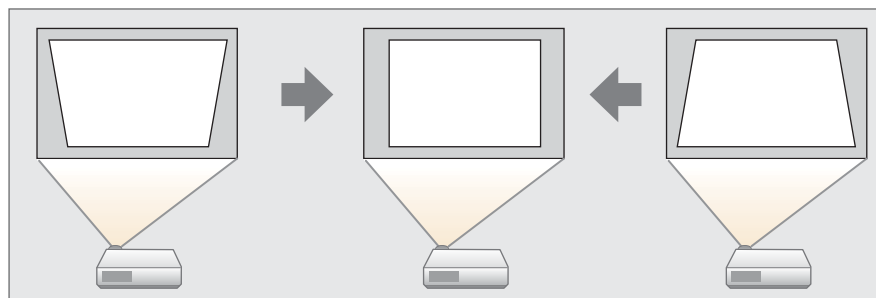

## スライド式ヨコ補正

投写映像のヨコ方向の台形ゆがみをすばやく補正できます。本機をスクリーンに対して平行に設置できないときに便利です。

☞「手で補正する」 p.41

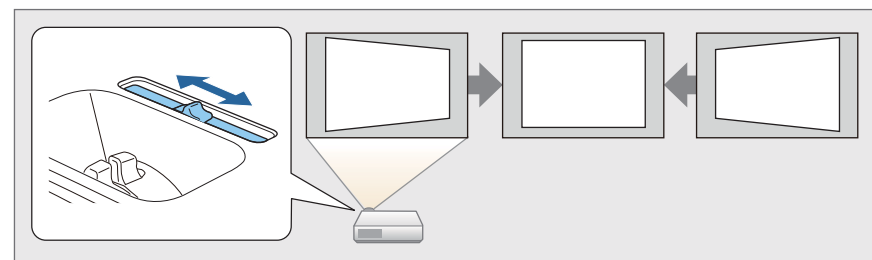


## 投写のための便利な機能

### ワイド(WXGA)スクリーンで投写情報量をアップ(EB-950W/EB-950WVのみ)

16:10のWXGAワイド液晶ディスプレイを搭載したコンピューター画像をそのままのアスペクトで投写できます。ホワイトボードなどの横長のスクリーンを有効に幅広く使えます。

☞「投写映像のアスペクト比を切り替える」 p.48



### USBストレージを接続して動画や画像を投写(PC Free)

USBストレージやデジタルカメラを本機に接続して、保存されているファイルを投写できます。

動画や画像など多彩なファイル形式に対応しています。

☛「コンピューターを使わずに投写する（PC Free）」 [p.52](#)

## 上手な節電をサポートする豊富な機能

- 消費電力を抑える機能  
投写画面の明るさを抑えたり、自動電源オフタイマー、待機時の消費電力調整など、消費電力を抑える豊富な機能を搭載しています。  
☛「節電メニュー」 [p.99](#)
- 節電状況を投写画面に表示する機能  
環境設定メニューの節電表示を[オン]に設定すると、ランプの明るさが低輝度になるときに、節電状況を表す葉っぱのアイコン(  )を投写画面の左下に表示します。  
☛「節電」 - 「節電表示」 [p.99](#)

## リモコンの便利な機能

投写映像の部分拡大など、リモコンを使って遠隔操作ができます。その他にも、プレゼンテーション中に便利なポインターや、コンピューター用のマウスとしてリモコンを利用できます。

- ☛「説明箇所を指し示す（ポインター）」 [p.59](#)
- ☛「映像を部分的に拡大する（Eズーム）」 [p.60](#)
- ☛「リモコンでマウスポインターを操作する（ワイヤレスマウス）」 [p.61](#)

## 書画カメラで手持ちの資料を拡大投写

オプションの書画カメラを使うと、紙資料や立体物などを投写できます。

コンピューターと接続したり、付属のソフトウェアを使用することで、プロジェクターの活用範囲が広がります。

☛「オプション」 [p.128](#)

## 充実したセキュリティー機能

- 利用者を制限・管理するパスワードプロテクト  
パスワードを設定して、本機を使用する人を制限・管理することができます。  
☛「利用者を管理する（パスワードプロテクト）」 [p.65](#)
- 操作パネルのボタン操作を制限する操作ボタンロック  
イベントや学校などで使用する際に本機の設定を無断で変更されたり、いたずらされるのを防止できます。  
☛「操作を制限する（操作ボタンロック）」 [p.67](#)
- 多様な盗難防止の機構を装備  
本機には機器そのものを持ち出されないように、次の機構が備わっています。
  - セキュリティースロット
  - セキュリティーケーブル取付け部
  - ☛「盗難防止用ロック」 [p.69](#)

## ネットワークに接続してフル活用

LANケーブルを接続もしくはオプションの無線LANユニットを装着すると、ネットワークに接続して以下のことができます。

- ☛ 「LANケーブルの接続」 p.29
- ☛ 「無線LANユニットの取り付け」 p.30

## ネットワークに接続してコンピューターの画面を投写

EasyMP Network Projectionを使って、ネットワーク経由でコンピューターの画面を投写します。ネットワーク上のプロジェクターを共用して、映像ケーブルをつなぎかえることなく各自の資料を投写したり、コンピューターから距離の離れたプロジェクターに投写することができます。

Easy Network Projection は、EPSON Projector Software CD-ROMに収録されています。



## コンピューターと簡単に接続できるクイックワイヤレス(Windowsのみ)

オプションのクイックワイヤレス用USBキーをコンピューターに接続して、無線LAN接続の設定を自動化します。

- ☛ 「クイックワイヤレス用USBキーの取り付け」 p.31



## 携帯端末の映像をネットワーク経由で投写

「Epson iProjection」をスマートフォンやタブレット型端末にインストールすると、端末内のデータをワイヤレスで投写できます。自由な位置から端末を操作して、映像を投写できるので、会議やプレゼンテーションの幅が広がります。



「Epson iProjection」は、App StoreまたはGoogle playから無料でダウンロードできます。App Store、Google playへ接続する際の通信料はお客様の負担となります。


## 複数のコンピューターの画面を同時に投写

EasyMP Multi PC Projectionを使うと、ネットワークに接続された複数のコンピューターの画面や、Epson iProjectionがインストールされたスマートフォンやタブレット端末の画面を同時に4画面まで投写でき、プロジェクターを用いた会議をより活発にできます。会議の管理者になって接続中の他のコンピューターからの投写画面を制御して、会議を円滑に進めることもできます。

また、離れた場所にあるネットワーク上のプロジェクターに、同じ画面を投写できます。

EasyMP Multi PC Projectionは、EPSON Projector Software CD-ROMに収録されています。


## 前面/上面

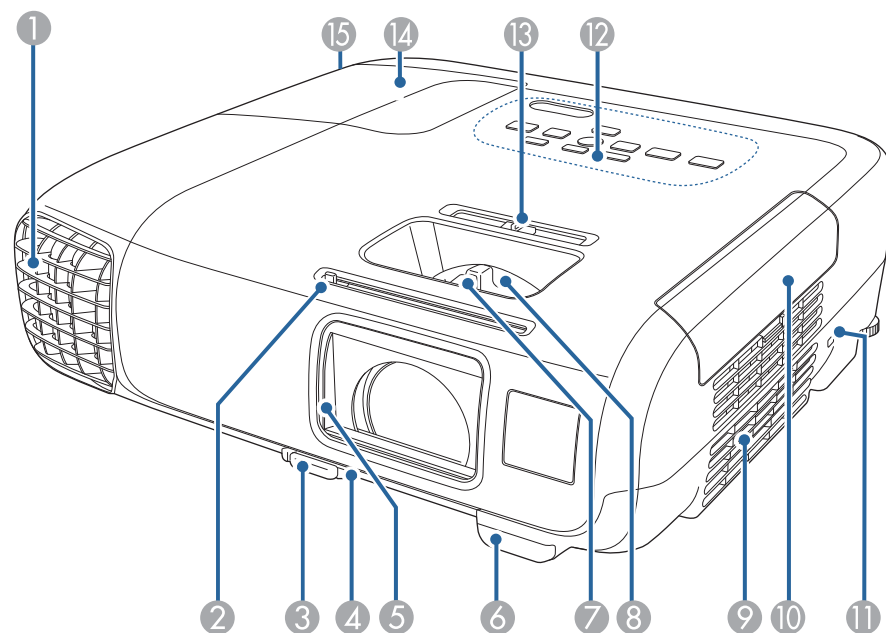

| 名称               | 働き                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 排気口            | <p>本機内部を冷却した空気の吐き出し口です。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ 注意</b></p> <p>投写中は手や顔を排気口に近づけたり、変形など、熱による悪影響を受けるものを排気口の近くに置かないでください。排気口から温風が出るため、やけどや変形、事故の原因となります。</p> </div> |
| ② スライド式レンズカバー操作部 | ツマミをスライドさせてレンズカバーの開閉をします。                                                                                                                                                                                                 |

| 名称             | 働き                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ③ フットレバー       | フットレバーを押して、フロントフットを伸縮させます。<br>☛「映像の高さを調整する」 <a href="#">p.45</a>                                     |
| ④ フロントフット      | 机上設置時に、フットを伸ばして映像の高さを調整します。<br>☛「映像の高さを調整する」 <a href="#">p.45</a>                                    |
| ⑤ スライド式レンズカバー  | 本機を使用しないときに閉じて、投写レンズを保護します。投写中に閉めると映像と音声を消すことができます。<br>☛「映像と音声を一時的に消す（A/Vミュート）」 <a href="#">p.57</a> |
| ⑥ リモコン受光部      | リモコン信号を受信します。                                                                                        |
| ⑦ フォーカスリング     | 映像のピントを合わせます。<br>☛「ピントのズレを補正する」 <a href="#">p.45</a>                                                 |
| ⑧ ズームリング       | 映像のサイズを調整します。<br>☛「映像のサイズを調整する」 <a href="#">p.45</a>                                                 |
| ⑨ 吸気口（エアフィルター） | 本機内部を冷却するための空気を取り込みます。<br>☛「エアフィルターの掃除」 <a href="#">p.120</a>                                        |
| ⑩ エアフィルターカバー   | エアフィルターカバーの開閉時に操作します。<br>☛「エアフィルターの交換」 <a href="#">p.125</a>                                         |
| ⑪ セキュリティスロット   | Kensington社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応したセキュリティスロットです。<br>☛「盗難防止用ロック」 <a href="#">p.69</a>                |
| ⑫ 操作パネル        | 本機の操作をします。<br>☛「操作パネル」 <a href="#">p.15</a>                                                          |
| ⑬ ヨコ補正スライダー    | 投写映像のヨコ方向の台形ゆがみを補正します。<br>☛「手動で補正する」 <a href="#">p.41</a>                                            |
| ⑭ ランプカバー       | ランプ交換時に、このカバーを開けて中のランプを交換します。<br>☛「ランプの交換」 <a href="#">p.121</a>                                     |
| ⑮ ランプカバー固定ネジ   | ランプカバーを固定するネジです。                                                                                     |

## 背面

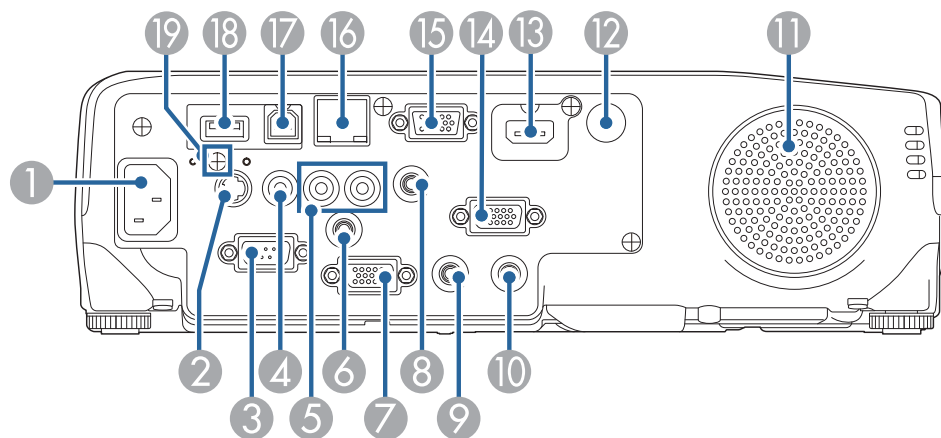

| 名称            | 働き                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 電源端子        | 電源コードを接続します。<br>☛「設置から投写までの流れ」 p.33                                                  |
| ② S-ビデオ入力端子   | ビデオ機器のS-ビデオ信号を入力します。                                                                 |
| ③ RS-232C端子   | コンピュータから本機を制御するときにRS-232Cケーブルでコンピュータと接続します。制御用の端子で通常は使用しません。<br>☛「ESC/VP21コマンド」 p.74 |
| ④ ビデオ入力端子     | ビデオ機器のコンポジットビデオ信号を入力します。                                                             |
| ⑤ 音声入力(L-R)端子 | S-ビデオ入力端子またはビデオ入力端子に接続した機器の音声を入力します。                                                 |
| ⑥ マイク入力端子     | マイクの音声を入力します。                                                                        |
| ⑦ モニター出力端子    | コンピュータ1入力端子から入力している、アナログRGB信号を外部モニターに出力します。他の端子から入力している信号やコンポーネントビデオ信号は出力できません。      |


| 名称             | 働き                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑧ 音声入力1端子      | コンピュータ1入力端子に接続した機器の音声を入力します。                                                                                                                                                                                   |
| ⑨ 音声出力端子       | 現在投写している映像の音声を外部スピーカーに出力します。                                                                                                                                                                                   |
| ⑩ 音声入力2端子      | コンピュータ2入力端子に接続した機器の音声を入力します。                                                                                                                                                                                   |
| ⑪ スピーカー        | 音声を出力します。                                                                                                                                                                                                      |
| ⑫ リモコン受光部      | リモコン信号を受信します。                                                                                                                                                                                                  |
| ⑬ HDMI入力端子     | HDMIに対応したビデオ機器やコンピュータの信号を入力します。本機はHDCP▶に対応しています。<br>☛「映像機器の接続」 p.24                                                                                                                                            |
| ⑭ コンピューター2入力端子 | コンピュータ映像信号やビデオ機器のコンポーネントビデオ信号を入力します。                                                                                                                                                                           |
| ⑮ コンピューター1入力端子 |                                                                                                                                                                                                                |
| ⑯ LAN端子        | LANケーブルを接続して、ネットワークに接続します。                                                                                                                                                                                     |
| ⑰ USB-B端子      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USBケーブルでコンピュータと接続して、コンピュータの映像を投写します。<br/>☛「USBディスプレイで投写する」 p.36</li> <li>• ワイヤレスマウス機能を使うときに、USBケーブルでコンピュータと接続します。<br/>☛「リモコンでマウスポインターを操作する（ワイヤレスマウス）」 p.61</li> </ul> |




| 名称               | 働き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 USB-A端子       | <ul style="list-style-type: none"><li>• USBメモリーやデジタルカメラを接続し、画像ファイルをPC Freeで投写します。<br/>☛ 「コンピューターを使わずに投写する（PC Free）」 <a href="#">p.52</a></li><li>• オプションの書画カメラを接続します。</li><li>• オプションの無線LANユニットを接続します。<br/>☛ 「無線LANユニットの取り付け」 <a href="#">p.30</a></li><li>• オプションのクイックワイヤレス用USBキーを接続します。<br/>☛ 「クイックワイヤレス用USBキーの取り付け」 <a href="#">p.31</a></li></ul> |
| 19 無線LANユニット固定ネジ | 無線LANユニットカバーを固定するネジです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 底面

EB-950W/EB-950WV/EB-940

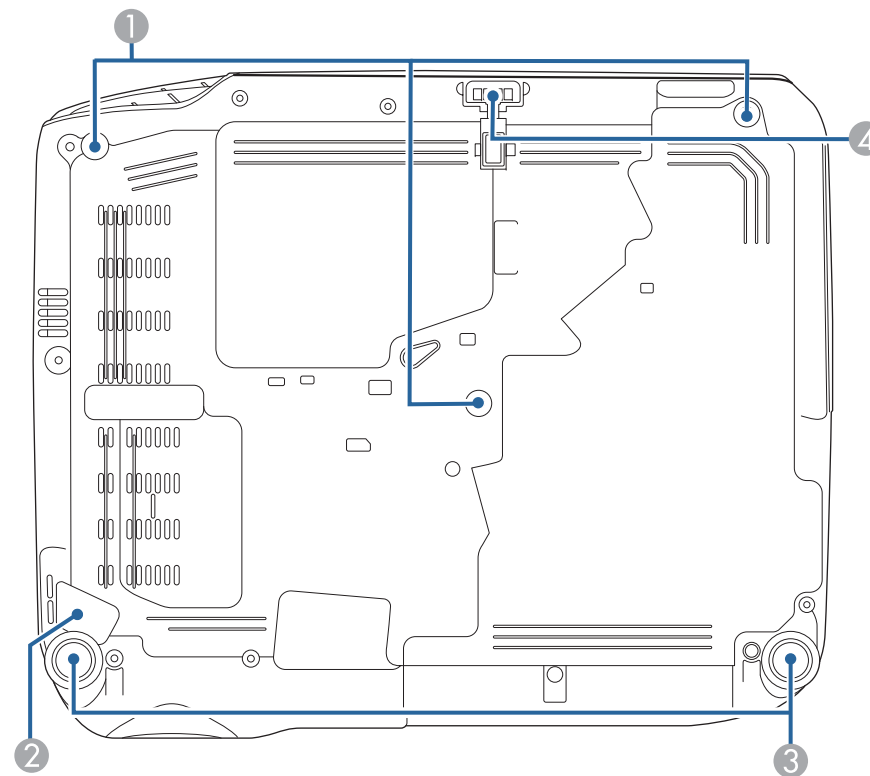


EB-965

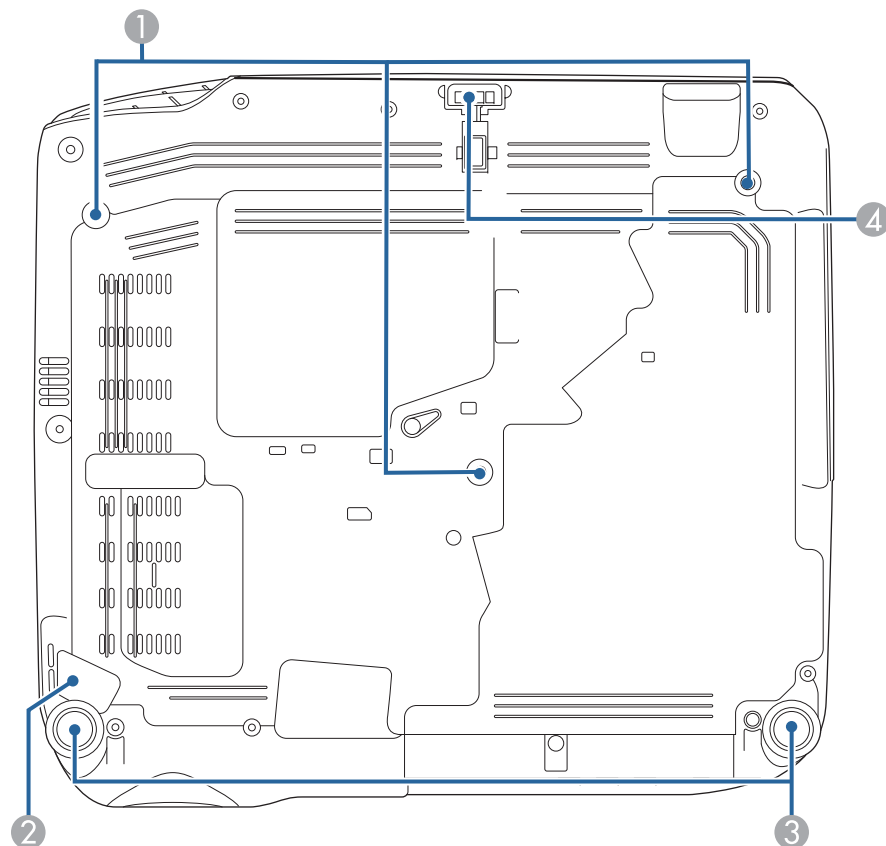

| 名称        | 働き                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| ③ リアフット   | 机上設置時に、フットを伸縮させて水平方向の傾きを調整します。<br>☛「水平傾斜を調整する」 <a href="#">p.45</a> |
| ④ フロントフット | 机上設置時に、フットを伸ばして映像の高さを調整します。<br>☛「映像の高さを調整する」 <a href="#">p.45</a>   |

| 名称                | 働き                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 天吊り固定部(3箇所)     | 天井から吊り下げて使うときに、オプションの天吊り金具を取り付けます。<br>☛「設置する」 <a href="#">p.20</a><br>☛「オプション」 <a href="#">p.128</a> |
| ② セキュリティーケーブル取付け部 | 市販の盗難防止用ワイヤーロックをこの部分に通して施錠します。<br>☛「ワイヤーロックの取り付け方」 <a href="#">p.69</a>                              |


## 操作パネル

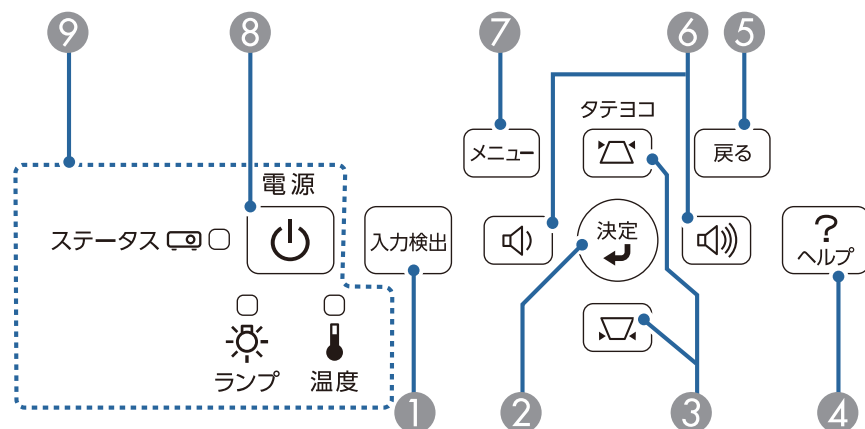

| 名称               | 働き                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 【入力検出】ボタン      | 映像信号が入力されている入力端子からの映像に切り替えます。<br>☛「入力信号を自動検出して切り替える（入力検出）」 <a href="#">p.34</a>                                                                                                                                                            |
| ② 【決定】ボタン<br>【➡】 | <ul style="list-style-type: none"> <li>環境設定メニューやヘルプを表示中に押すと、項目を決定したり、1つ下の階層に進みます。</li> <li>コンピューター入力端子から入力しているアナログRGB信号を投写中に押すと、トラッキング・同期・表示位置を最適な状態に自動調整します。</li> </ul>                                                                   |
| ③ 【△】【▽】ボタン      | <ul style="list-style-type: none"> <li>台形補正画面を表示して、タテヨコ方向の台形補正をします。<br/>☛「手で補正する」<a href="#">p.41</a></li> <li>環境設定メニューやヘルプを表示中に押すと、メニュー項目や設定値を選択します。<br/>☛「環境設定メニューの操作」<a href="#">p.82</a><br/>☛「ヘルプの見方」<a href="#">p.103</a></li> </ul> |
| ④ 【ヘルプ】ボタン       | トラブルの対処方法を示すヘルプを表示/終了します。<br>☛「ヘルプの見方」 <a href="#">p.103</a>                                                                                                                                                                               |

| 名称               | 働き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑤ 【戻る】ボタン        | <ul style="list-style-type: none"> <li>実行中の機能を終了します。</li> <li>環境設定メニュー表示中に押すと、1つ上の階層に戻ります。<br/>☛「環境設定メニューの操作」<a href="#">p.82</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| ⑥ 【◀】【▶】ボタン      | <ul style="list-style-type: none"> <li>音量を調節します。<br/>【◀】音量を下げます。<br/>【▶】音量を上げます。<br/>☛「音量を調整する」<a href="#">p.46</a></li> <li>台形補正画面の表示中は、ヨコ方向の台形補正をします。<br/>☛「タテヨコ補正」<a href="#">p.42</a></li> <li>環境設定メニューやヘルプを表示中に押すと、メニュー項目や設定値を選択します。<br/>☛「環境設定メニューの操作」<a href="#">p.82</a><br/>☛「ヘルプの見方」<a href="#">p.103</a></li> </ul> |
| ⑦ 【メニュー】ボタン      | 環境設定メニューを表示/終了します。<br>☛「環境設定メニューの操作」 <a href="#">p.82</a>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ⑧ 【電源】ボタン<br>【⏻】 | 電源をオン/オフします。<br>☛「設置から投写までの流れ」 <a href="#">p.33</a>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑨ インジケーター        | 本機の状態を確認します。<br>☛「インジケーターの見方」 <a href="#">p.104</a>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## リモコン

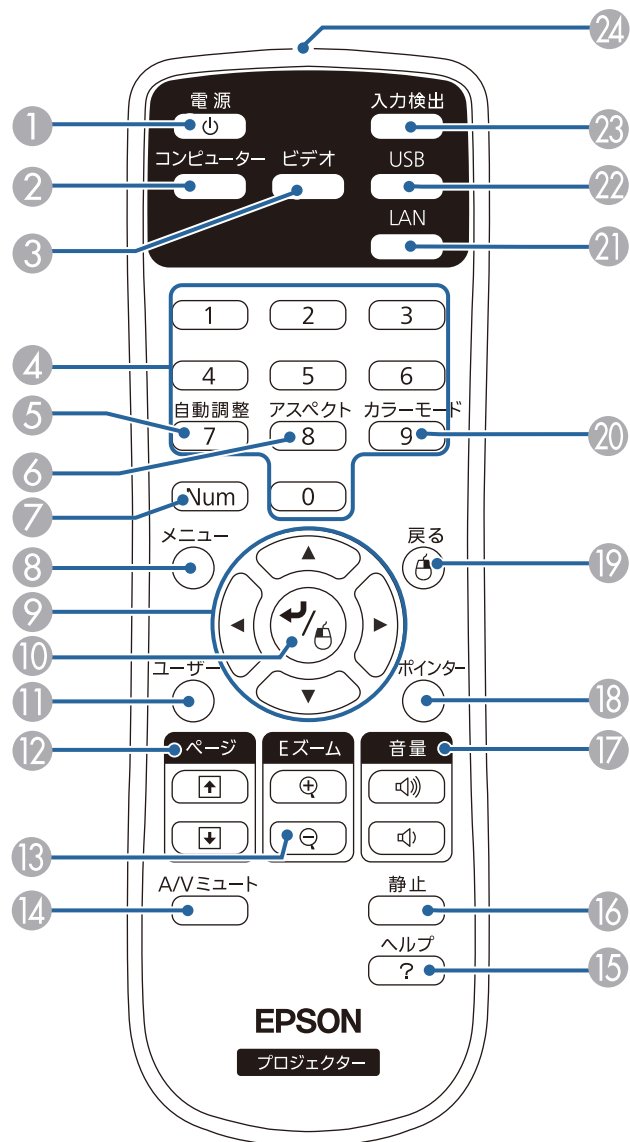

| 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 働き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 【電源】ボタン<br>【  】                                                                                                                                                                                                                                                               | 本機の電源をオン/オフします。<br>☛「設置から投写までの流れ」 <a href="#">p.33</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ② 【コンピューター】ボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 押すたびに、コンピューター1入力端子、コンピューター2入力端子からの映像に切り替えます。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ③ 【ビデオ】ボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 押すたびに、S-ビデオ入力端子、ビデオ入力端子、HDMI入力端子からの映像に切り替えます。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ④ テンキーボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | パスワードを入力します。<br>☛「パスワードプロテクトの設定方法」 <a href="#">p.65</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑤ 【自動調整】ボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | コンピューター入力端子から入力しているアナログRGB信号を投写中に押すと、トラッキング・同期・表示位置を最適な状態に自動調整します。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ⑥ 【アスペクト】ボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 押すたびに、アスペクトモードが切り替わります。<br>☛「投写映像のアスペクト比を切り替える」 <a href="#">p.48</a>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ⑦ 【Num】ボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | パスワードや数字を入力するときに、このボタンを押しながらテンキーボタンを押します。<br>☛「パスワードプロテクトの設定方法」 <a href="#">p.65</a>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ⑧ 【メニュー】ボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 環境設定メニューを表示/終了します。<br>☛「環境設定メニューの操作」 <a href="#">p.82</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ⑨   <br> ボタン | <ul style="list-style-type: none"> <li>環境設定メニューやヘルプを表示中に押すと、メニュー項目や設定値の選択を行います。<br/>☛「環境設定メニューの操作」<a href="#">p.82</a></li> <li>PC Freeで投写しているときは、画像ファイルの送り/戻し、回転などをします。<br/>☛「PC Freeの操作方法」<a href="#">p.53</a></li> <li>ワイヤレスマウス機能時は、ボタンを押すと、押した方向にマウスポインターが移動します。<br/>☛「リモコンでマウスポインターを操作する（ワイヤレスマウス）」<a href="#">p.61</a></li> </ul> |

| 名称                    | 働き                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑩ 【↶】ボタン              | <ul style="list-style-type: none"> <li>環境設定メニューやヘルプを表示中に押すと、項目を決定したり、1つ下の階層に進みます。<br/>☛「環境設定メニューの操作」 p.82</li> <li>ワイヤレスマウス機能時は、マウスの左ボタンとして機能します。<br/>☛「リモコンでマウスポインターを操作する（ワイヤレスマウス）」 p.61</li> </ul>                                                           |
| ⑪ 【ユーザー】ボタン           | <p>環境設定メニューの項目のうちよく使われる6項目から任意に項目を選択して、このボタンに割り当てることができます。ボタンを押すと割り当てたメニュー項目の選択/調整画面が直接表示されるのでワンタッチで設定/調整の変更が行えます。</p> <p>☛「設定メニュー」 p.88</p> <p>初期設定では[明るさ切替]が割り当てられています。</p>                                                                                   |
| ⑫ 【ページ】ボタン<br>【⏮】【⏭】  | <p>以下のときに、PowerPointファイルなどのページを送り/戻しします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ワイヤレスマウス機能時<br/>☛「リモコンでマウスポインターを操作する（ワイヤレスマウス）」 p.61</li> <li>USBディスプレイ時<br/>☛「USBディスプレイで投写する」 p.36</li> <li>ネットワーク接続時</li> </ul> <p>PC Freeで投写しているときは、画像ファイルを送り/戻しします。</p> |
| ⑬ 【Eズーム】ボタン<br>【⌕】【Ⓚ】 | <p>投写サイズを変えずに映像を拡大/縮小します。<br/>☛「映像を部分的に拡大する（Eズーム）」 p.60</p>                                                                                                                                                                                                     |
| ⑭ 【A/Vミュート】ボタン        | <ul style="list-style-type: none"> <li>映像と音声を一時的に遮断/解除します。<br/>☛「映像と音声を一時的に消す（A/Vミュート）」 p.57</li> <li>約5秒間押し続けると、設置モードを次のように切り替えることができます。<br/>[フロント] ↔ [フロント・天吊り]<br/>[リア] ↔ [リア・天吊り]</li> </ul>                                                                |

| 名称                  | 働き                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑮ 【ヘルプ】ボタン          | <p>トラブルの対処方法を示すヘルプを表示/終了します。<br/>☛「ヘルプの見方」 p.103</p>                                                                                                                                                            |
| ⑯ 【静止】ボタン           | <p>映像を一時停止/解除します。<br/>☛「映像を停止させる（静止）」 p.58</p>                                                                                                                                                                  |
| ⑰ 【音量】ボタン<br>【🔊】【🔇】 | <p>【🔊】音量を下げます。<br/>【🔇】音量を上げます。<br/>☛「音量を調整する」 p.46</p>                                                                                                                                                          |
| ⑱ 【ポインター】ボタン        | <p>投写中の映像にポインターが表示されます。<br/>☛「説明箇所を指し示す（ポインター）」 p.59</p>                                                                                                                                                        |
| ⑲ 【戻る】ボタン           | <ul style="list-style-type: none"> <li>実行中の機能を終了します。</li> <li>環境設定メニューを表示中に押すと、1つ上の階層に戻ります。<br/>☛「環境設定メニューの操作」 p.82</li> <li>ワイヤレスマウス機能時は、マウスの右ボタンとして機能します。<br/>☛「リモコンでマウスポインターを操作する（ワイヤレスマウス）」 p.61</li> </ul> |
| ⑳ 【カラーモード】ボタン       | <p>押すたびにカラーモードが切り替わります。<br/>☛「映り具合を選ぶ（カラーモードの選択）」 p.46</p>                                                                                                                                                      |
| ㉑ 【LAN】ボタン          | <p>ネットワーク経由で接続している機器からの映像に切り替えます。</p>                                                                                                                                                                           |
| ㉒ 【USB】ボタン          | <p>押すたびに、以下の映像に切り替えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>USBディスプレイ</li> <li>USB-A端子に接続した機器からの映像</li> </ul>                                                                                             |
| ㉓ 【入力検出】ボタン         | <p>映像信号が入力されている入力端子からの映像に切り替えます。<br/>☛「入力信号を自動検出して切り替える（入力検出）」 p.34</p>                                                                                                                                         |
| ㉔ リモコン発光部           | <p>リモコン信号を出力します。</p>                                                                                                                                                                                            |

## リモコンの電池交換

使い続けているうちに、リモコンの反応が遅くなったり、操作できなくなったときは電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換してください。交換用の電池は単3形マンガンあるいはアルカリ乾電池2本を用意してください。単3形マンガンあるいはアルカリ乾電池以外の電池は使用しないでください。


### 注意

電池を取り扱う前に、以下のマニュアルを必ずお読みください。


☞ [『安全にお使いいただくために』](#)

### 1 電池カバーを外します。

電池カバーのツメを押さえながら、上へ持ち上げます。



### 2 新しい電池と交換します。

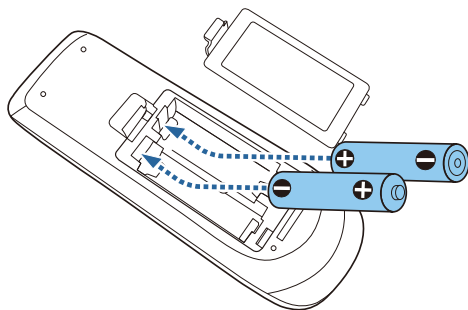


### ⚠ 注意


電池ホルダー内の表示を確認し、(+)(-)を正しく入れてください。電池の使い方を誤ると、電池の破裂・液もれにより、火災・けが・製品腐食の原因となることがあります。

### 3 電池カバーを取り付けます。

カチッと音がするまでカバーを押し込みます。



## リモコンの操作可能範囲

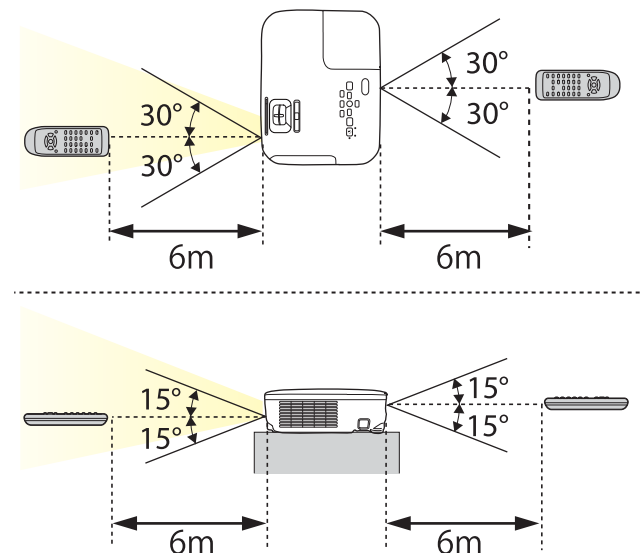




# 準備

ここでは、本機の設置方法と投写機器の接続方法について説明します。


## いろいろな設置方法

本機の投写方法は、次の4種類があります。設置場所の条件に合わせて設置してください。


- 正面から投写する(フロント投写)




- リアスクリーンへ裏側から投写する(リア投写)



- 天吊りして正面から投写する(フロント・天吊り投写)



- 天吊りしてリアスクリーンへ裏側から投写する(リア・天吊り投写)



### ⚠ 警告

- 天井への取り付け(天吊り設置)工事は、特別な技術が必要となります。正しく工事が行われないと、落下によりけがや事故の原因となります。
- プロジェクターの天吊り固定部に、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などが付着するとケースが割れ、プロジェクターが落下し事故やけがの原因となります。  
天吊り設置や天吊り金具の調整に際しては、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などを使用しないでください。
- 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。吸気口・排気口をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

### 注意

本機を縦置き状態にして投写しないでください。故障の原因となります。




- 天吊りするには、オプションの天吊り金具が必要です。  
☛「オプション」 p.128
- 設置モードの初期設定は[フロント]です。[フロント]から[リア]に切り替えるには、環境設定メニューで設定します。  
☛ [拡張設定]-[設置モード] p.89
- リモコンの【A/Vミュート】ボタンを約5秒間押し続けると、設置モードを次のように切り替えることができます。  
[フロント] ↔ [フロント・天吊り]  
[リア] ↔ [リア・天吊り]




## 設置方法

プロジェクターは以下のように設置してください。

- スクリーンに対して平行にします。  
スクリーンに対して斜めに設置すると、投写映像が台形にゆがみます。

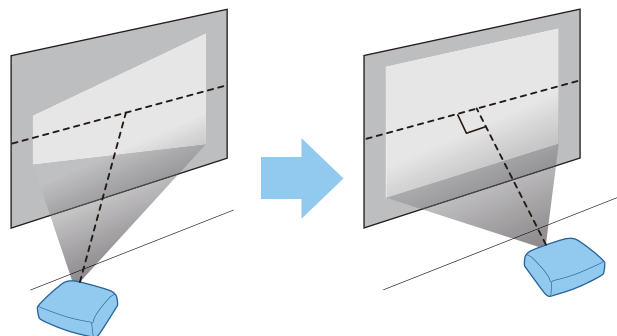

- 水平に置きます。  
傾けて設置すると、投写映像も傾きます。

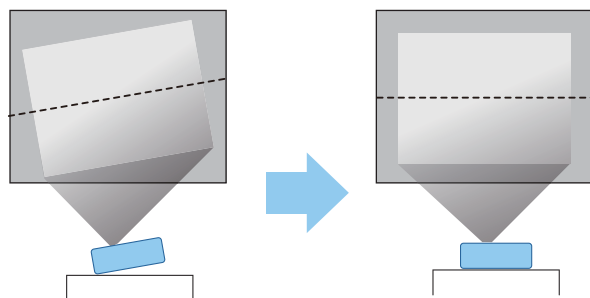

- 本機を平行に設置できないときは、以下を参照してください。  
☞ 「台形ゆがみを補正する」 [p.40](#)
- 本機を水平に設置できないときは、以下を参照してください。  
☞ 「水平傾斜を調整する」 [p.45](#)  
☞ 「台形ゆがみを補正する」 [p.40](#)

## スクリーンサイズと投写距離の目安

本機からスクリーンまでの距離により投写サイズが決まります。下図を参照して、適切なサイズで投写できる位置に本機を設置してください。下図は、ズームを最大にしたときの最短投写距離の目安です。投写距離の詳細は以下を参照してください。


☞ 「スクリーンサイズと投写距離」 [p.129](#)



台形ゆがみを補正すると、投写映像のサイズが小さくなります。


**16 : 10スクリーンサイズ**

**EB-950W/EB-950WVの場合**

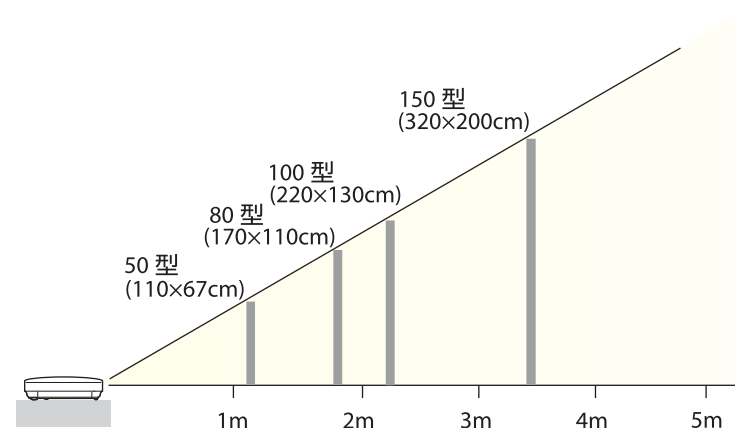


4 : 3スクリーンサイズ

EB-965の場合

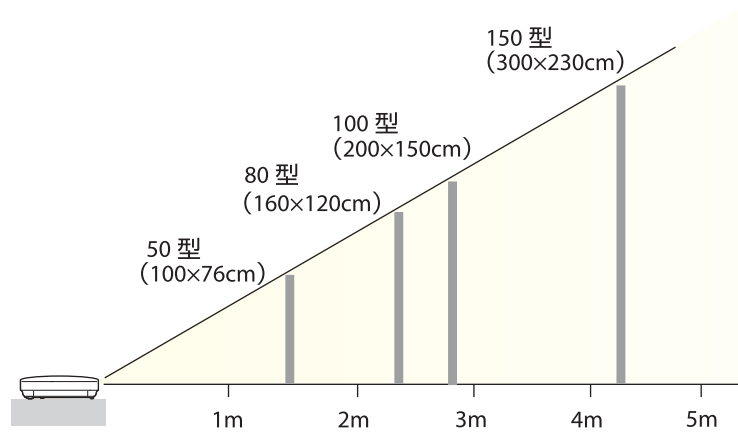

EB-940の場合

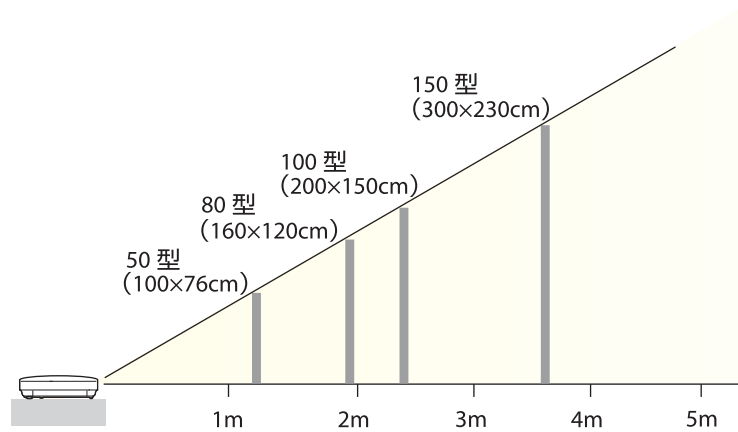

接続する機器により、端子名称、端子の数、位置や向きが異なります。

## コンピューターの接続

コンピューターの映像を投写するには、以下の方法で接続します。

### ① 同梱のコンピューターケーブルを使用するとき


コンピューターのディスプレイ出力端子と本機のコンピューター入力端子を接続します。音声を本機のスピーカーから出力するには、市販のオーディオケーブルで、コンピューターの音声出力端子と本機の音声入力1端子または音声入力2端子を接続します。

### ② 同梱または市販のUSBケーブルを使用するとき

コンピューターのUSB端子と本機のUSB-B端子を接続します。映像の投写と同時に、コンピューターの音声も転送できます。

### ③ 市販のHDMIケーブルを使用するとき

コンピューターのHDMI端子と本機のHDMI入力端子を接続します。映像の投写と同時に、コンピューターの音声も転送できます。

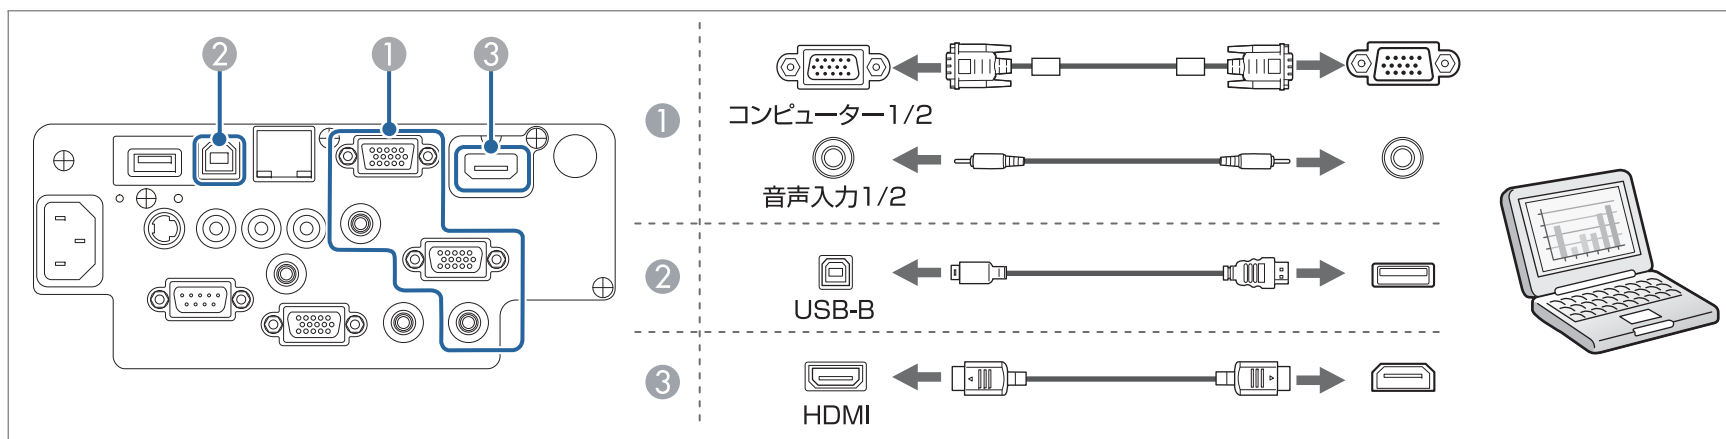

• [音声出力]で音声入力ソースを切り替えることができます。

☛ [拡張設定] - [A/V出力設定] - [音声出力] [p.89](#)

• 本機は、USBケーブルでコンピューターと接続してコンピューターの映像を投写できます。この機能をUSBディスプレイと呼びます。

☛ 「USBディスプレイで投写する」 [p.36](#)

## 映像機器の接続

DVDプレーヤーやVHSビデオなどの映像を投写するには、以下の方法で接続します。

### ① 市販のビデオケーブルまたはS-ビデオケーブルを使用するとき

映像機器のビデオ出力端子と本機のビデオ入力端子を接続します。または、映像機器のS-ビデオ出力端子と本機のS-ビデオ入力端子を接続します。音声を本機のスピーカーから出力するには、市販のオーディオケーブルで、映像機器の音声出力端子と本機の音声入力(L-R)端子を接続します。


### ② オプションのコンポーネントビデオケーブルを使用するとき

☞「オプション」p.128

映像機器のコンポーネント出力端子と本機のコンピューター入力端子を接続します。音声を本機のスピーカーから出力するには、市販のオーディオケーブルで、映像機器の音声出力端子と本機の音声入力1端子または音声入力2端子を接続します。

### ③ 市販のHDMIケーブルを使用するとき

映像機器のHDMI端子と本機のHDMI入力端子を接続します。映像の投写と同時に、映像機器の音声も転送できます。

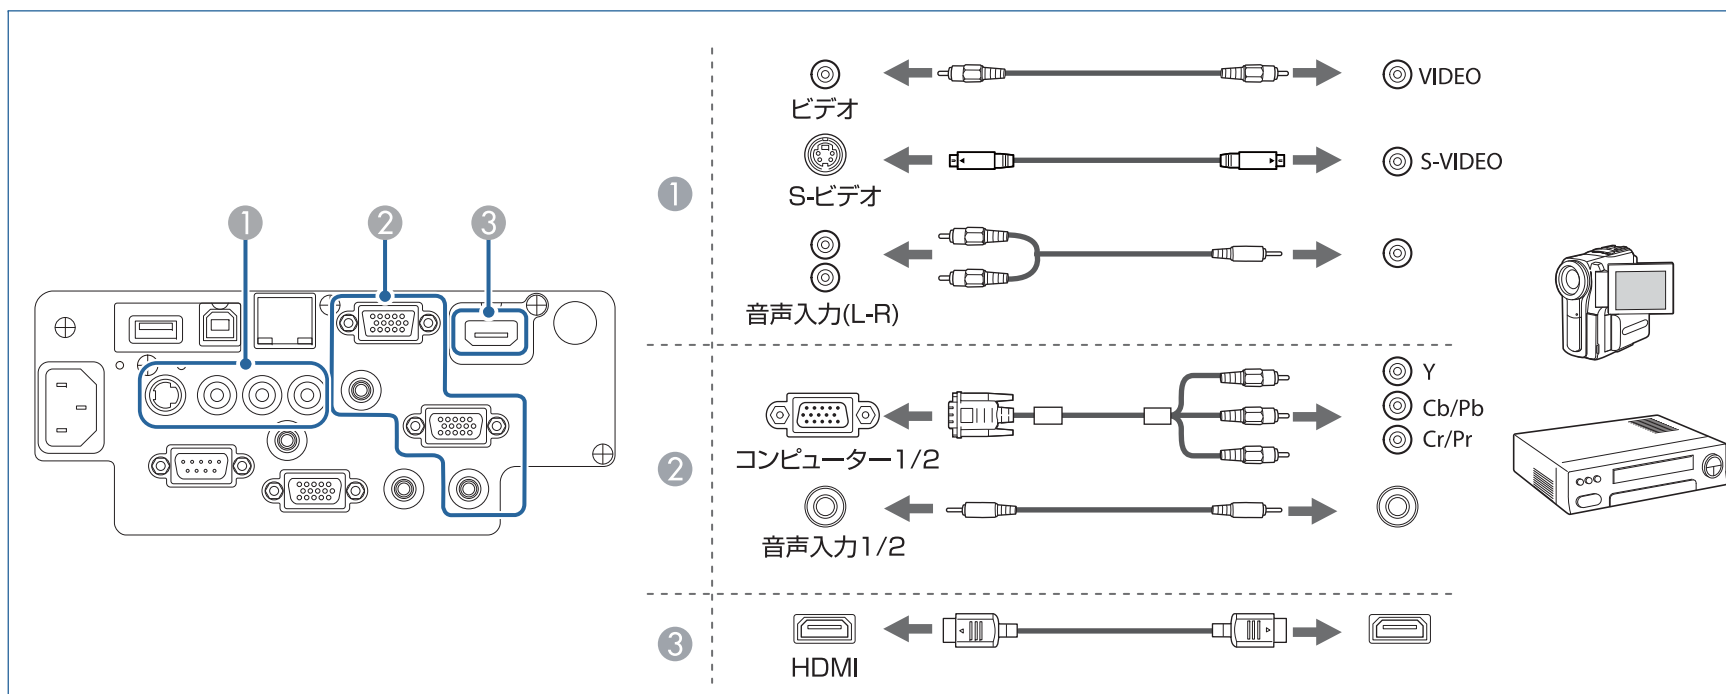

### 注意

プラグの向きや形状が異なった状態で無理に押し込まないでください。機器の破損や故障の原因になります。




- [音声出力]で音声入力ソースを切り替えることができます。  
☛ [拡張設定] - [A/V出力設定] - [音声出力] [p.89](#)
- 接続する機器が特有の端子形状をしているときは、その機器に同梱またはオプションのケーブルで接続してください。
- 市販の2RCA(L・R)/ステレオミニピンオーディオケーブルを使うときは、「抵抗なし」と表記されているものをお使いください。

## USB機器の接続

USBメモリー、オプションの書画カメラ、USB対応のハードディスクやデジタルカメラなど、USB機器を接続できます。

USB機器に同梱のUSBケーブルで、USB機器と本機のUSB-A端子を接続します。

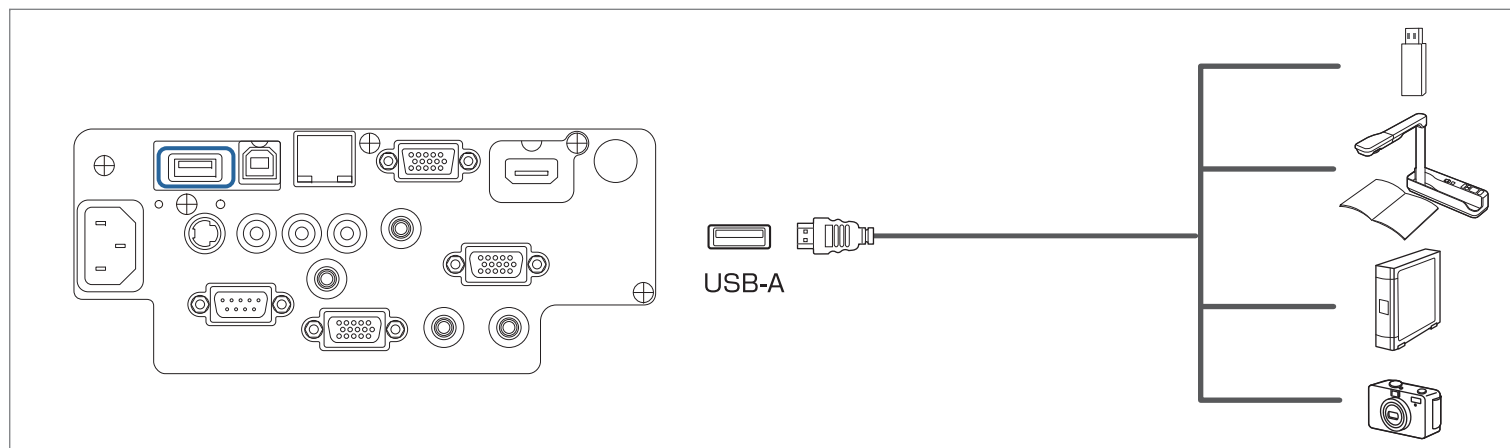

USB機器を接続したときは、USBメモリーやデジタルカメラ内の画像ファイルをPC Freeで再生します。

☞ 「PC Freeの利用例」 [p.52](#)

### 注意

- USBハブを使用すると、正しく動作しません。デジタルカメラやUSB機器を直接本機に接続してください。
- USB対応のハードディスクを接続して使用する際は、必ずハードディスクに付属のACアダプターを接続してください。
- デジタルカメラやハードディスクの接続には、各機器に同梱のUSBケーブルをお使いください。
- USBケーブルの長さは、3m以下のものをお使いください。ケーブル長が3mを超えると、PC Freeが正しく動作しないことがあります。

## USB機器の取り外し方

投写終了後は、本機からUSB機器を取り外します。デジタルカメラやハードディスクなどは、各機器の電源をオフにしてから取り外してください。

## 外部機器の接続

外部モニターやスピーカーを接続すると、映像や音声を外部に出力できます。

また、マイクを接続すると、本機のスピーカーからマイクの音声を出力できます。

### ① 映像を外部モニターに出力するとき

外部モニターに付属のケーブルで、外部モニターと本機のモニター出力端子を接続します。


### ② 音声を外部スピーカーに出力するとき

市販のオーディオケーブルで外部スピーカーと本機の音声出力端子を接続します。

### ③ マイクの音声を出力するとき

マイクを本機のマイク入力端子に接続します。コンデンサーマイクを使うときは、[プラグインパワー]を[オン]に設定します。

☛ [拡張設定] - [A/V出力設定] - [プラグインパワー] [p.89](#)

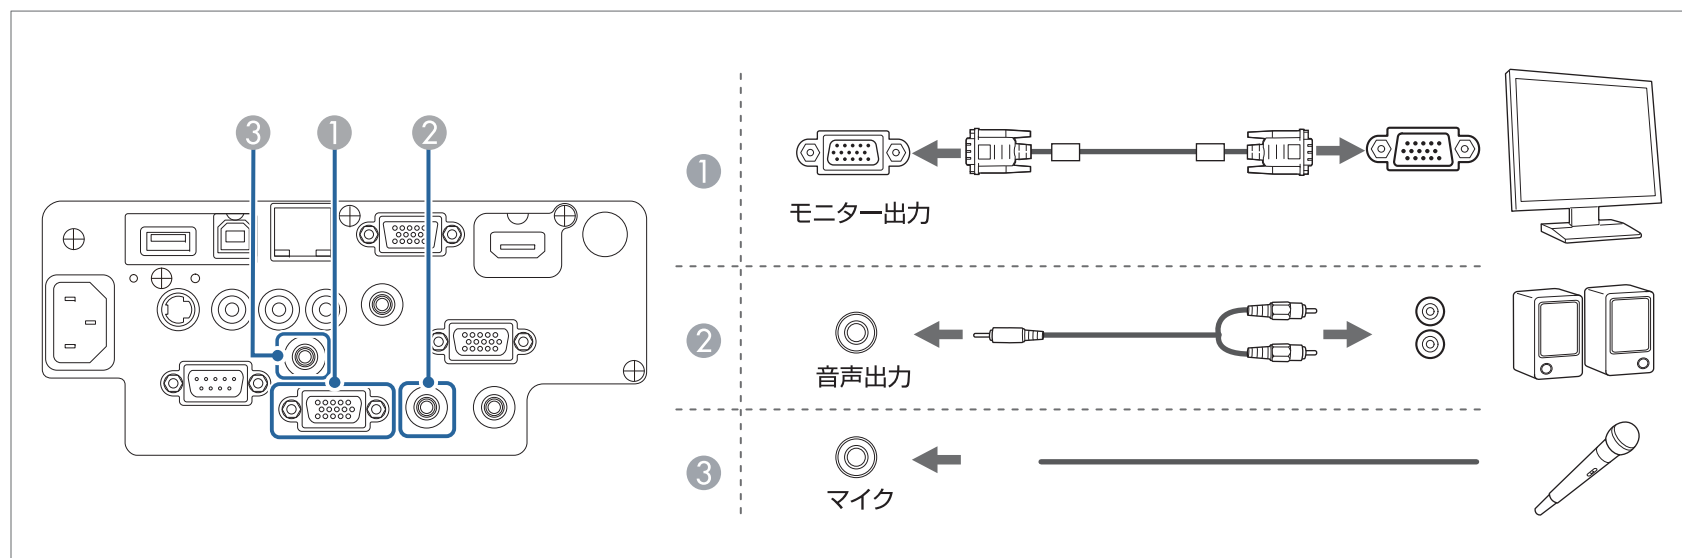




- [待機モード]を[通信オン]に設定すると、本機の電源がオフのときでも以下の操作が可能です。
  - ・映像を外部モニターに出力する([A/V出力]を[常時]にしたときのみ)。
  - ・マイクの音声を本機のスピーカーから出力する([A/V出力]を[常時]にしたときのみ)。
  - ・音声を外部に接続したスピーカーから出力する(USBやLANを経由した音声は出力できません)。
- ☛ [節電] - [待機モード] [p.99](#)
- ☛ [拡張設定] - [A/V出力設定] [p.89](#)
- 外部モニターに出力できるのは、コンピューター1入力端子から入力しているアナログRGB信号のみです。他の端子から入力している信号やコンポーネントビデオ信号は出力できません。
- 台形補正などの設定ゲージや環境設定メニュー、ヘルプは外部モニターに出力されません。
- 音声出力端子にオーディオケーブルのプラグを差し込むと、音声の出力先が外部に切り替わり、本機の内蔵スピーカーからは音声が出なくなります。



## LANケーブルの接続

市販の100BASE-TXまたは10BASE-TタイプのLANケーブルで、ネットワークハブなどのLAN端子と本機のLAN端子を接続します。  
コンピュータとプロジェクターをネットワークで接続して映像を投写したり、プロジェクターの状態を確認したりできます。

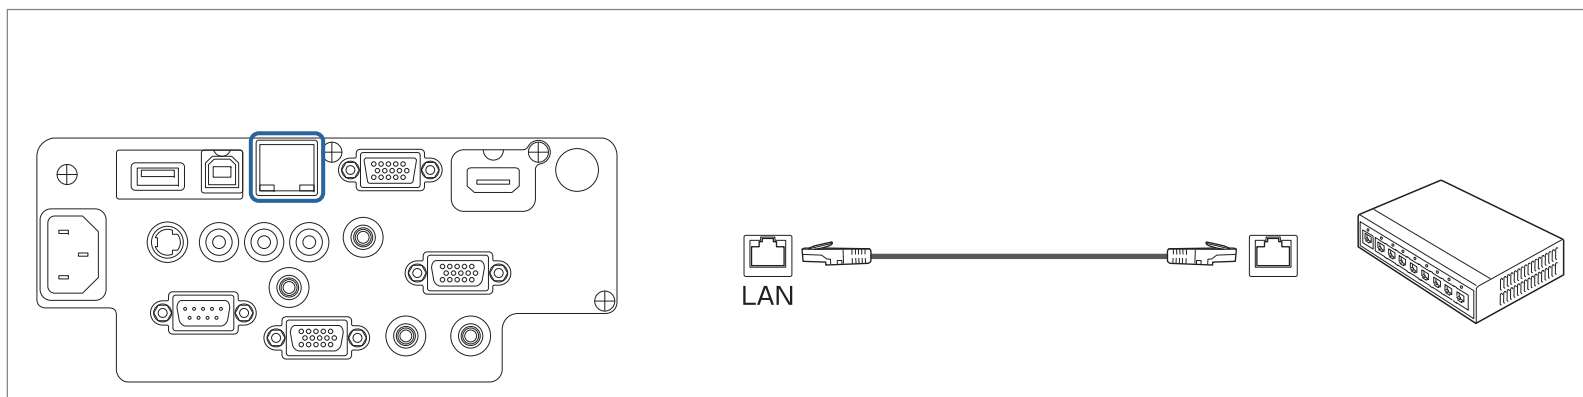

誤作動防止のために、LANケーブルはカテゴリ5以上のシールド付きをお使いください。

## 無線LANユニットの取り付け


オプションの無線LANユニットを装着すると、ネットワーク経由でコンピュータ画面の投写ができます。

本機のUSB-A端子に無線LANユニットを取り付けます。




- 無線LANでネットワーク接続するときは、環境設定メニューからネットワークの設定をする必要があります。  
☛ 「無線LANメニュー」 [p.93](#)
- 無線LANユニットを常時装着しておくときは、盗難防止として同梱の無線LANユニットカバーを取り付けてください。
- 本機を持ち運ぶときは、安全のために無線LANユニットとカバーは取り外してください。


**1** 無線LANユニットカバーの固定ネジを+のドライバーで外します。

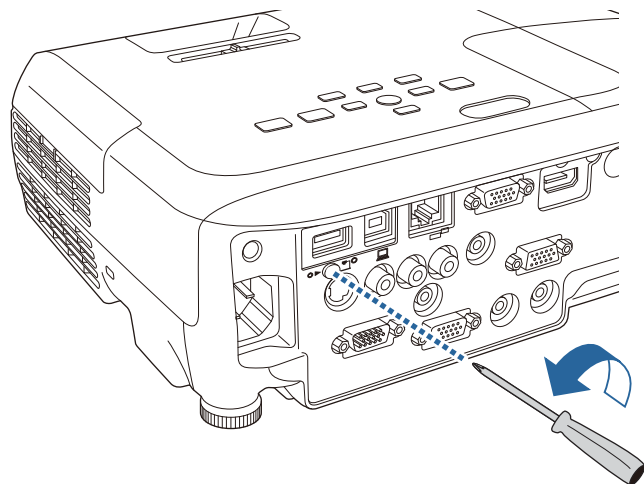

**2** 無線LANユニットをUSB-A端子に挿し込みます。

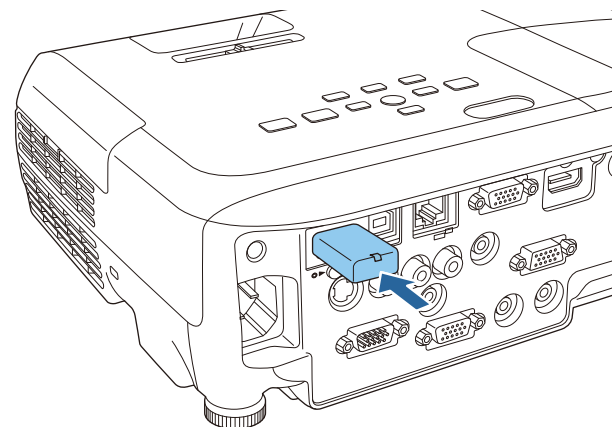


**3** 無線LANユニットカバーを取り付けて、固定ネジを締めます。

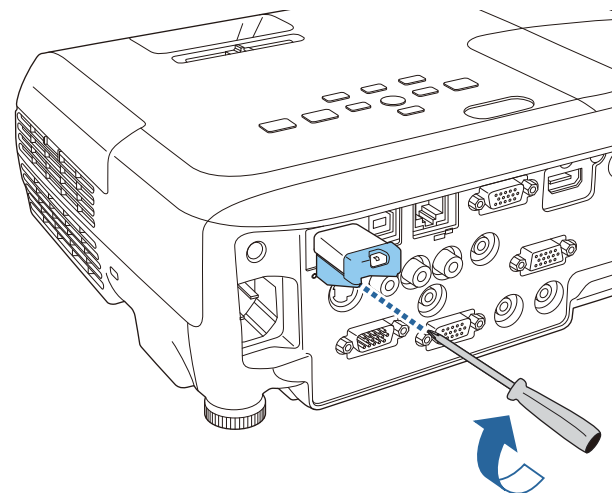

## クイックワイヤレス用USBキーの取り付け

オプションのクイックワイヤレス用USBキーを取り付けるときは、一度無線LANユニットを取り外してUSB-A端子に取り付けます。

- 1** 本機の電源を入れ、リモコンの【LAN】ボタンを押します。  
LAN待機画面が表示されます。
- 2** LAN待機画面にSSIDとIPアドレス情報が表示されていることを確認し、無線LANユニットを取り外します。
- 3** クイックワイヤレス用USBキーをUSB-A端子に差し込みます。

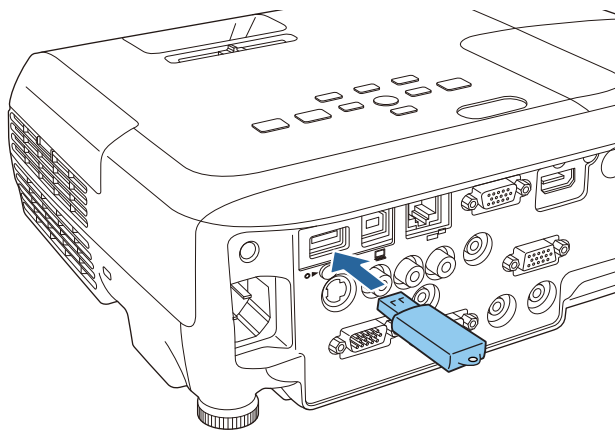

- 4** 「ネットワーク情報の更新が終了しました。クイックワイヤレス用USBキーを取り外してください。」と表示されたら、クイックワイヤレス用USBキーを取り外します。
- 5** 本機に無線LANユニットを再度取り付けます。

- 6** クイックワイヤレス用USBキーを、お使いのコンピューターに接続します。  
以降はクイックワイヤレス用USBキーに添付の取扱説明書を参照してください。



# 基本的な使い方


ここでは、映像の投写方法と映像補正方法について説明しています。

## 設置から投写までの流れ

コンピュータをコンピュータケーブルで接続して、映像を投写する手順を説明します。

### 注意

接続機器のケーブルを本機に接続したあとに、本機の電源コードを接続してください。

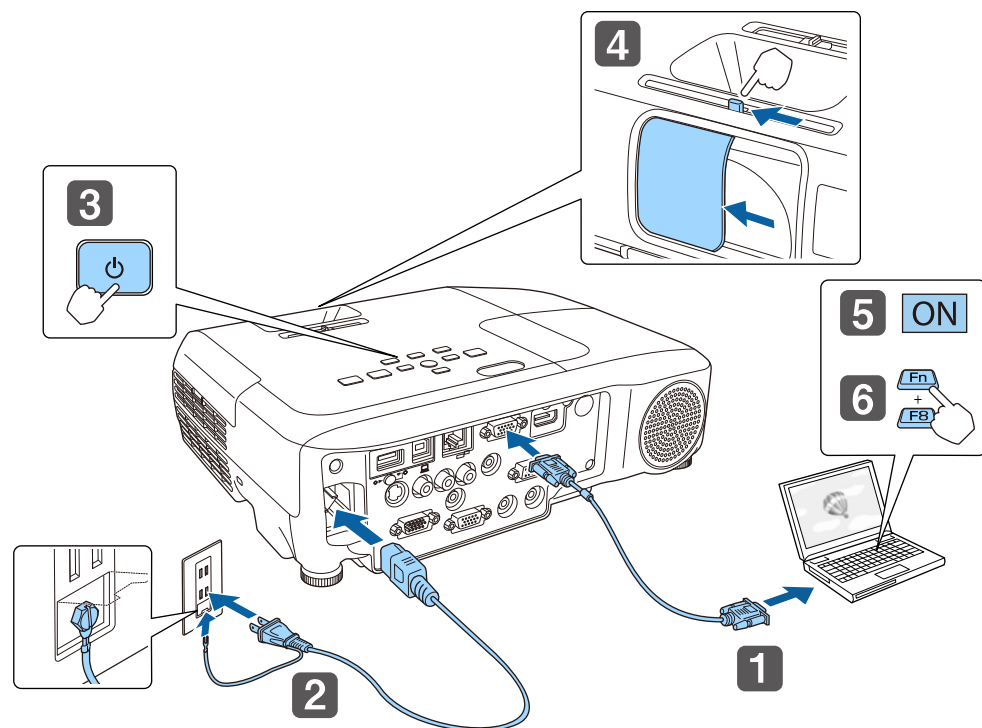

**1** 本機とコンピュータをコンピュータケーブルで接続します。

**2** 本機とコンセントを電源コードで接続します。

### 警告

必ず接地接続を行ってください。

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

**3** 本機の電源を入れます。

**4** レンズカバーを開けます。

**5** コンピューターの電源を入れます。

**6** コンピューターの画面出力先を切り替えます。  
ノート型コンピュータを使用するときは、コンピュータ側の画面出力切り替えが必要です。  
Fnキー（ファンクションキー）を押したままF8キーを押します。



- 使用するコンピュータにより、切り替え方法が異なります。コンピュータの取扱説明書を参照してください。
- 本機の電源を切るときは、【】電源ボタンを2回押してください。

映像が投写されないときは、以下の方法で投写する映像を切り替えます。

- 操作パネルまたはリモコンの【入力検出】ボタンを押します。  
➡ 「入力信号を自動検出して切り替える（入力検出）」 [p.34](#)
- リモコンから目的の入力端子のボタンを押します。  
➡ 「リモコンで目的の映像に切り替える」 [p.35](#)




映像が正常に投写されたら、必要に応じて投写映像を補正してください。

- ☛ 「台形ゆがみを補正する」 [p.40](#)
- ☛ 「ピントのズレを補正する」 [p.45](#)



## 入力信号を自動検出して切り替える(入力検出)

【入力検出】ボタンを押して、映像信号が入力されている入力端子の映像を投写します。

リモコンの場合



操作パネルの場合

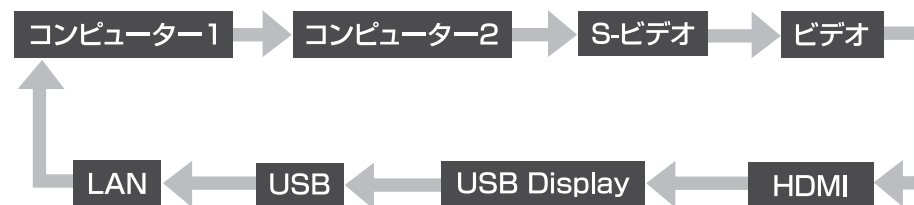


複数の機器を接続しているときは、目的の映像が投写されるまで【入力検出】ボタンを繰り返し押します。

ビデオ機器を接続しているときは、再生状態にしてから操作を開始してください。



映像信号がなにも入力されていないときは、以下の画面が表示されます。

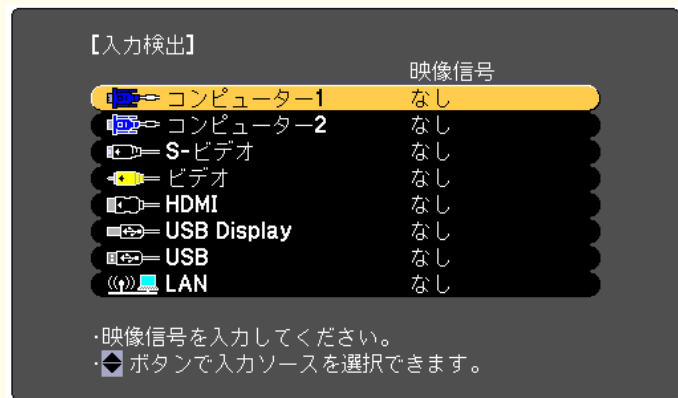


【←】:選択 【→】:決定

【戻る】:終了

## リモコンで目的の映像に切り替える

以下のリモコンのボタンを押すと、目的の映像に直接切り替えることができます。

リモコン

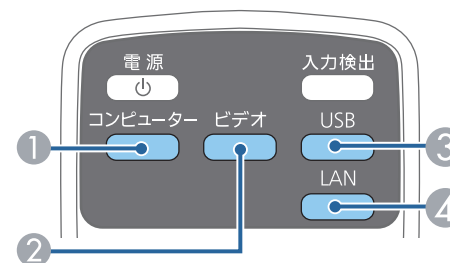

- ① 押すたびに、以下の入力端子からの映像に切り替えます。
  - コンピューター1
  - コンピューター2
- ② 押すたびに、以下の入力端子からの映像に切り替えます。
  - S-ビデオ入力端子
  - ビデオ入力端子
  - HDMI入力端子
- ③ 押すたびに、以下の映像に切り替えます。
  - USBディスプレイ
  - USB-A端子に接続した機器からの映像
- ④ ネットワーク経由で接続している機器からの映像に切り替えます。

## USBディスプレイで投写する

本機は、USBケーブルでコンピューターと接続してコンピューターの映像を投写できます。

USBケーブル1本で、映像の投写と音声の転送ができます。

### 動作環境

#### Windowsの場合

|     |                                                      |                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS  | Windows 2000※1                                       |                                                                                                                                 |
|     | Windows XP※2                                         | Professional 32ビット<br>Home Edition 32ビット<br>Tablet PC Edition 32ビット                                                             |
|     | Windows Vista                                        | Ultimate 32ビット<br>Enterprise 32ビット<br>Business 32ビット<br>Home Premium 32ビット<br>Home Basic 32ビット                                  |
|     | Windows 7                                            | Ultimate 32/64ビット<br>Enterprise 32/64ビット<br>Professional 32/64ビット<br>Home Premium 32/64ビット<br>Home Basic 32ビット<br>Starter 32ビット |
|     | Windows 8                                            | Windows 8 32/64ビット<br>Windows 8 Pro 32/64ビット<br>Windows 8 Enterprise 32/64ビット                                                   |
| CPU | Mobile Pentium III 1.2GHz以上<br>推奨：Pentium M 1.6GHz以上 |                                                                                                                                 |

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| メモリー容量          | 256MB以上<br>推奨：512MB以上                         |
| ハードディスク<br>空き容量 | 20MB以上                                        |
| ディスプレイ          | 640x480 以上、1600x1200 以下の解像度<br>16ビットカラー以上の表示色 |

※1 Service Pack 4のみ

※2 Service Pack 1を除く

#### Mac OSの場合

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS              | Mac OS X 10.5.x 32ビット<br>Mac OS X 10.6.x 32/64ビット<br>Mac OS X 10.7.x 32/64ビット<br>Mac OS X 10.8.x 32/64ビット |
| CPU             | Power PC G4 1GHz以上<br>推奨：Core Duo 1.83GHz以上                                                               |
| メモリー容量          | 512MB以上                                                                                                   |
| ハードディスク<br>空き容量 | 20MB以上                                                                                                    |
| ディスプレイ          | 640x480以上、1680x1200以下の解像度<br>16ビットカラー以上の表示色                                                               |



## 初めて接続したとき

初めて接続したときは、ドライバーのインストールが必要です。インストールはWindowsとMac OSで手順が異なります。



- 次回接続時はドライバーのインストールは不要です。
- 他の入力端子からの映像を投写しているときは、入力ソースをUSB Displayに切り替えます。
- USBハブを使用すると、正しく動作しません。直接本機に接続してください。
- USBディスプレイを起動しているときは、オプション設定を変更できません。

### Windowsの場合

#### 1 USBケーブルで、コンピューターのUSB端子と本機のUSB-B端子を接続します。



Windows 2000またはWindows XPの場合、再起動の確認メッセージが表示されることがあります。[いいえ]を選択します。

#### Windows 2000の場合

[コンピュータ] - [EPSON PJ\_UD] - [EMP\_UDSE.EXE]の順にダブルクリックします。

#### Windows XPの場合

自動的にドライバーのインストールが開始します。

#### Windows Vista/Windows 7/Windows 8の場合

ダイアログが表示されたら、[EMP\_UDSE.exeの実行]をクリックします。

#### 2 使用許諾画面が表示されたら、[同意する]を選択します。

#### 3 コンピューターの映像が投写されます。

コンピューターの映像が投写されるまでに、しばらく時間がかかることがあります。コンピューターの映像が投写されるまではUSBケーブルを抜いたり、本機の電源を切ったりせずにそのままの状態でお待ちください。

#### 4 終了するときはUSBケーブルを取り外します。

USBケーブルを取り外すときは、[ハードウェアの安全な取り外し]は必要ありません。



- 自動的にインストールされないときにはコンピューターで[マイコンピュータ] - [EPSON\_PJ\_UD] - [EMP\_UDSE.EXE]の順にダブルクリックします。
- 万一、投写されないときにはコンピューターで[すべてのプログラム] - [EPSON Projector] - [Epson USB Display] - [Epson USB Display Vx.xx]の順にクリックします。
- Windows 2000搭載のコンピューターをユーザー権限でお使いのときは、Windowsのエラーメッセージが表示され使用できないことがあります。この場合は、Windowsをアップデートして最新の状態にしてから再度、接続し直してください。  
詳細は、お買い上げの販売店または以下に記載の連絡先にご相談ください。  
☞ [『お問い合わせ先』](#)

### Mac OSの場合

#### 1 USBケーブルで、コンピューターのUSB端子と本機のUSB-B端子を接続します。

FinderにUSBディスプレイのセットアップフォルダーが表示されます。

#### 2 [USB Display Installer]アイコンをダブルクリックします。

#### 3 画面の指示に従って、インストールを進めます。

- 4** 使用許諾画面が表示されたら、**[同意する]**を選択します。  
 管理者権限のパスワードを入力して、インストールを開始します。  
 インストールが完了すると、DockとメニューバーにUSBディスプレイのアイコンが表示されます。
- 5** **コンピューターの映像が投写されます。**  
 コンピューターの映像が投写されるまでに、しばらく時間がかかることがあります。コンピューターの映像が投写されるまではUSBケーブルを抜いたり、本機の電源を切ったりせずにそのままの状態でお待ちください。
- 6** 終了するときは、メニューバーまたはDockの**[USB Display]**アイコンから**[切断]**を選択します。その後にUSBケーブルを取り外します。



- FinderにUSBディスプレイのセットアップフォルダーが自動的に表示されないときは、コンピューターで[EPSON PJ\_UD] - [USB Display Installer]の順にダブルクリックしてください。
- 万一、投写されないときにはDockの[USB Display]アイコンをクリックします。
- Dockに[USB Display]アイコンがないときは、アプリケーションフォルダーの[USB Display]をダブルクリックします。
- Dockの[USB Display]アイコンから[終了]を選択すると、次回USBケーブル接続時にUSBディスプレイが自動起動しなくなります。

## アンインストール

### Windows 2000の場合

- 1** [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]の順にクリックします。
- 2** [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。
- 3** [プログラムの変更と削除]をクリックします。
- 4** [Epson USB Display]を選択して、[変更/削除]をクリックします。

### Windows XPの場合

- 1** [スタート] - [コントロールパネル]の順にクリックします。
- 2** [プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。
- 3** [Epson USB Display]を選択して、[削除]をクリックします。

### Windows Vista/Windows 7の場合

- 1** [スタート] - [コントロールパネル]の順にクリックします。
- 2** [プログラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。
- 3** [Epson USB Display]を選択して、[アンインストール]をクリックします。

### Windows 8の場合

- 1** チャームを表示して、[検索]を選択します。[Epson USB Display Ver.XXX]を右クリック(長押し)します。
- 2** アプリバーから[アンインストール]を選択します。
- 3** [Epson USB Display]を選択して、[アンインストール]を選択します。
- 4** 画面の指示に従って、アンインストールを進めます。


### Mac OSの場合

- 1** [アプリケーション] - [USB Display] - [Tool]の順にダブルクリックします。
- 2** [USB Display UnInstaller]を実行します。


## 台形ゆがみを補正する

投写映像の台形ゆがみを補正するには、以下の方法があります。


- 自動で補正する(自動タテ補正)  
タテ方向の台形のゆがみを自動的に補正します。
- 手動で補正する(スライド式ヨコ補正)  
ヨコ方向の台形のゆがみをヨコ補正スライダーで補正します。

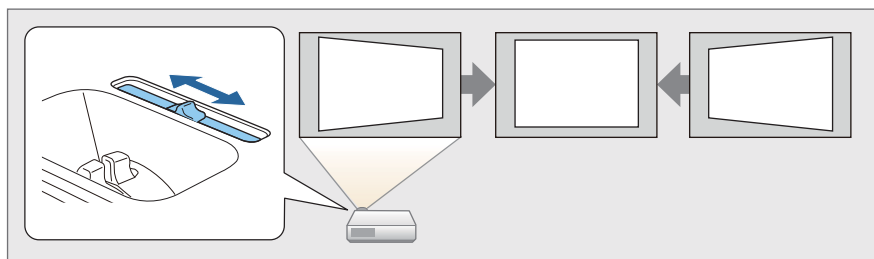

- 手動で補正する(タテヨコ補正)  
タテ方向とヨコ方向の台形ゆがみを個別に補正します。

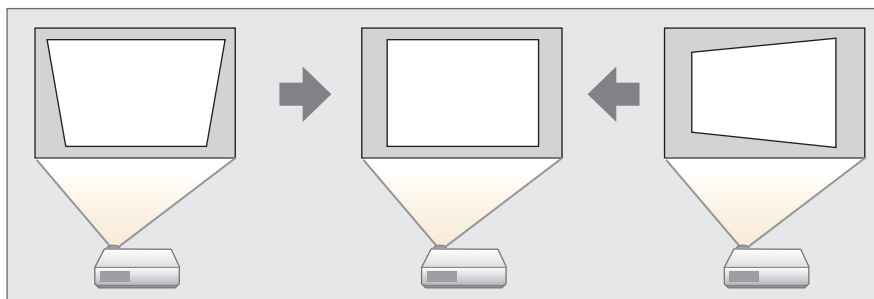

- 手動で補正する(Quick Corner)  
4つのコーナーを個別に補正します。

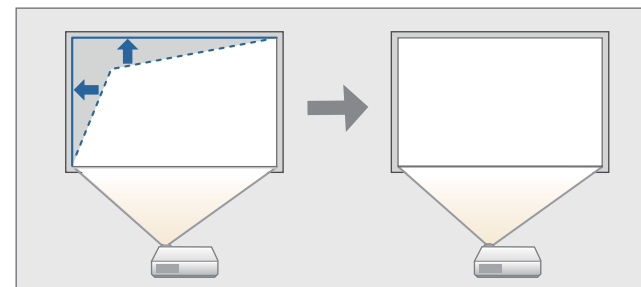

台形ゆがみを補正すると、投写映像のサイズが小さくなります。

## 自動で補正する

### 自動タテ補正

本機を設置したときや、移動したり傾けたときなど、プロジェクターが動きを感知すると、投写映像のタテ方向の台形ゆがみを自動的に補正します。この機能を自動タテ補正といいます。

プロジェクターが動きを感知してから約2秒間静止すると、調整用の画面が表示された後に投写映像が補正されます。

自動タテ補正で投写映像を正しく補正できる条件は、以下のとおりです。

補正角度：上下約30°



- 自動タテ補正が機能するのは、[設置モード]で[フロント]を選択しているときのみです。  
☛ [拡張設定]-[設置モード] [p.89](#)
- 自動タテ補正を機能させたくないときは、[自動タテ補正]を[オフ]に設定してください。  
☛ [設定]-[台形補正]-[タテヨコ]-[自動タテ補正] [p.88](#)

## 手で補正する


台形ゆがみを手動で微調整します。

タテヨコ補正で投写映像を正しく補正できる条件は、以下のとおりです。

補正角度：左右約30°/上下約30°

### スライド式ヨコ補正

ヨコ補正スライダーを左右に移動させ、ヨコ方向の台形ゆがみを補正します。

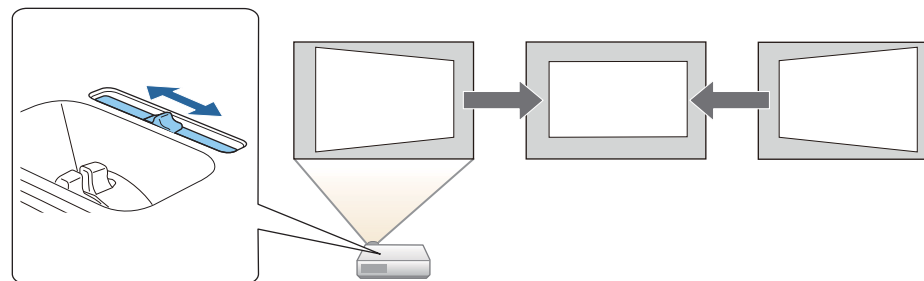

- スライド式ヨコ補正を使用するときは、[スライド式ヨコ補正]を[オン]に設定してください。  
☛ [設定]-[台形補正]-[タテヨコ]-[スライド式ヨコ補正] [p.88](#)
- ヨコ方向の台形ゆがみは、タテヨコ補正でも補正できます。


## タテヨコ補正

タテ方向とヨコ方向の台形ゆがみを個別に補正します。


- 1 投写中に操作パネルの【▽】【△】ボタンを押して、台形補正画面を表示します。



- 2 下記のボタンを押して、台形ゆがみを補正します。  
タテ補正は【▽】【△】ボタンを押します。

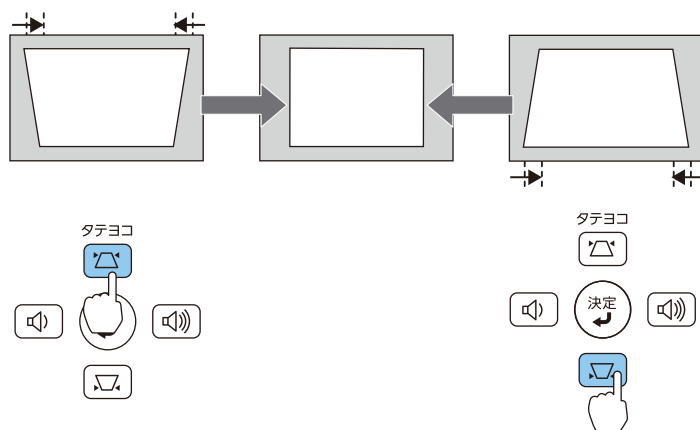

ヨコ補正は、【◀】【▶】ボタンを押します。

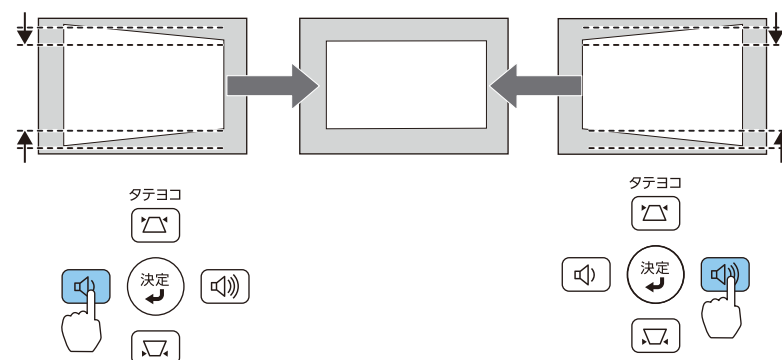

タテヨコ補正は環境設定メニューからも設定できます。

☞ [設定]-[台形補正]-[タテヨコ] p.88


## Quick Corner

スクリーンに合わせて投写映像の4つのコーナーを個別に補正します。

### 1 投写中に【メニュー】ボタンを押します。

☞「環境設定メニューの操作」 p.82


リモコンの場合

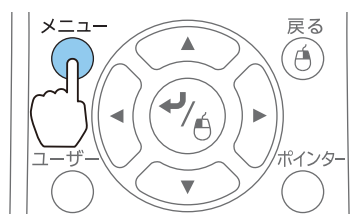


操作パネルの場合



### 2 【設定】から【台形補正】を選択します。

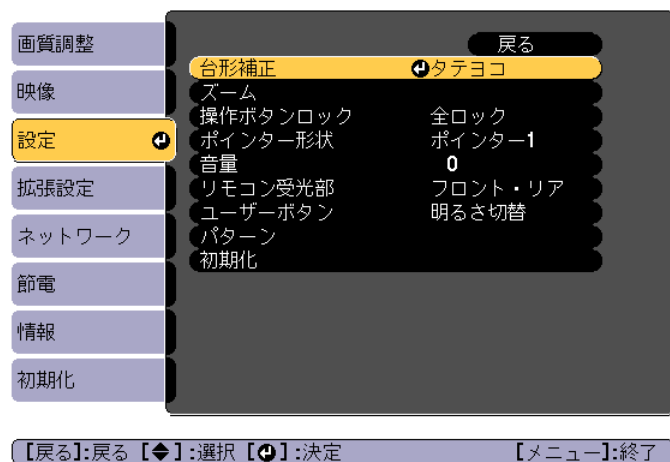

### 3 【Quick Corner】を選択し【↵】ボタンを押します。

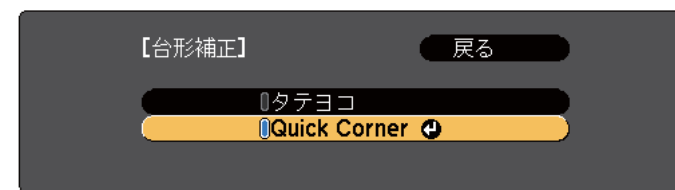

### 4 補正するコーナーをリモコンの【△】【▽】【◇】【○】ボタン、または操作パネルの【▽】【△】【◇】【○】ボタンで選択して、【↵】ボタンを押します。



### 5 リモコンの【△】【▽】【◇】【○】ボタン、または操作パネルの【▽】【△】【◇】【○】ボタンでコーナーの位置を補正します。

【↵】ボタンを押すと、手順4の画面が表示されます。

補正中に「これ以上調整できません。」と表示されたときは、グレーの三角で示す部分が補正量の限界に達したことを示しています。



**6** 手順4と5を繰り返して補正が必要なコーナーすべてを補正します。

**7** 補正を終了するには、【戻る】ボタンを押します。

【台形補正】を【Quick Corner】に変更したので、以降は操作パネルの【▽】【△】ボタンを押すと手順4のコーナーを選択する画面が表示されます。操作パネルの【▽】【△】ボタンを押したときにタテヨコ補正をしたいときは、【台形補正】を【タテヨコ】に変更してください。

☞ 【設定】-【台形補正】-【タテヨコ】 [p.88](#)



手順4のコーナーを選択する画面で【戻る】ボタンを約2秒間押し続けると、以下の画面が表示されます。



【Quick Corner初期化】：Quick Cornerで補正した結果を初期化します。


【タテヨコへ切替】：補正方法を【タテヨコ】に切り替えます。

☞ 「設定メニュー」 [p.88](#)




## 映像のサイズを調整する

ズームリングを回して、投写映像のサイズを調整します。

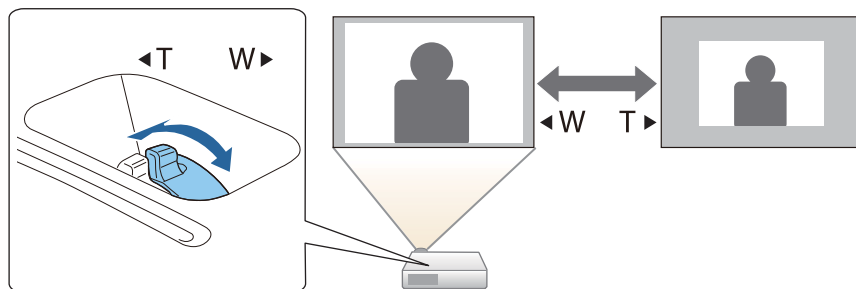

## 映像の高さを調整する


フットレバーを押して、フロントフットを伸ばします。EB-965は最大11度まで、EB-950W/EB-950WV/EB-940は最大12度まで傾けて、映像の高さを調整できます。

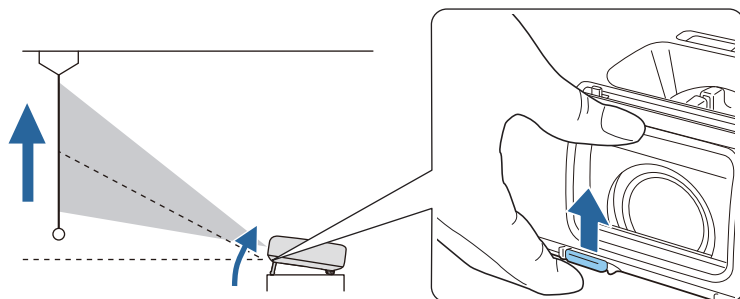

傾斜角度が大きくなると、ピントが合いにくくなります。傾斜角度が小さくなるように設置してください。

## 水平傾斜を調整する


リアフットを伸縮して本機の水平方向の傾きを調整します。

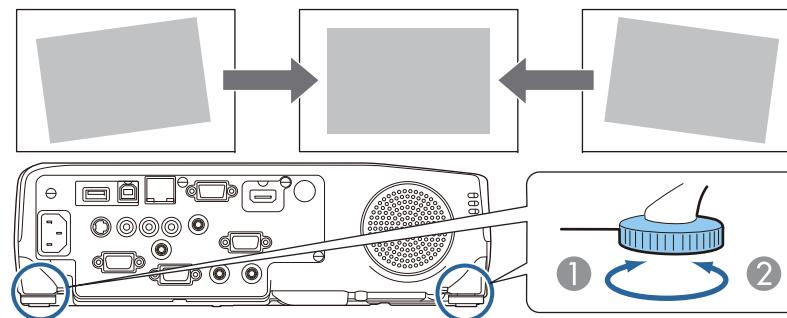

- ① リアフットを伸ばします。
- ② リアフットを縮めます。

## ピントのズレを補正する

ピントのズレを補正するには、フォーカスリングで調整します。

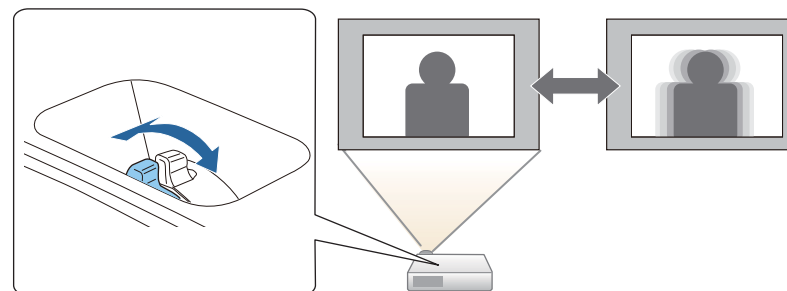

## 音量を調整する


音量を調整するには、以下の方法があります。

- 操作パネルまたはリモコンの【音量】ボタンを押して調整する。


【】音量を下げます。

【】音量を上げます。

### リモコンの場合



### 操作パネルの場合



- 環境設定メニューから調整する。

👁️ [設定]-[音量] [p.88](#)

## ⚠️ 注意

初めから音量を上げすぎないでください。  
突然大きな音が出て、聴力障害の原因になることがあります。電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電源を入れた後で徐々に上げてください。

## 映り具合を選ぶ(カラーモードの選択)

投写時の環境に応じて次の設定から選択するだけで、簡単に最適な画質で投写できます。モードによって投写の明るさが変わります。


| モード名      | 使い方                                                |
|-----------|----------------------------------------------------|
| ダイナミック    | 明るい部屋での使用に最適です。一番明るいモードで、暗部の階調表現に優れています。           |
| プレゼンテーション | 明るい部屋で、カラーの資料を使ってプレゼンテーションを行うのに最適です。               |
| シアター      | 暗い部屋で、映画を楽しむのに最適です。自然な色合いの映像になります。                 |
| フォト※1     | 明るい部屋で、写真などの静止画像を投写するのに最適です。鮮やかで、コントラストのある映像になります。 |
| スポーツ※2    | 明るい部屋で、テレビ番組などを楽しむのに最適です。鮮やかで、臨場感のある映像になります。       |
| sRGB      | <a href="#">sRGB</a> に準拠した映像になります。                 |
| 黒板        | 黒板(緑色)に投写しても、スクリーンに投写したときのような自然な色合いの映像になります。       |
| ホワイトボード   | ホワイトボードを使ってプレゼンテーションを行うのに最適です。                     |

※1 RGB信号入力時と入力ソースがUSB Display/USBのときのみ選択できます。

※2 コンポーネントビデオ信号入力時と、入力ソースがビデオ/s-ビデオのときのみ選択できます。

【カラーモード】ボタンを押すたびに画面上にカラーモード名が表示され、カラーモードが切り替わります。

## リモコン

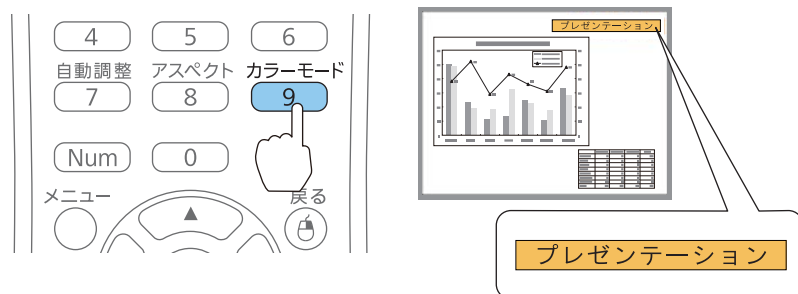

カラーモードは環境設定メニューからも設定できます。

☞ 【画質調整】-【カラーモード】 p.85


## オートアイリス(自動絞り)を設定する

表示される映像の明るさに合わせて、光量を自動的に設定することで、奥行きと深みのある画像が楽しめます。

### 1 【メニュー】ボタンを押します。

☞ 「環境設定メニューの操作」 p.82


#### リモコンの場合

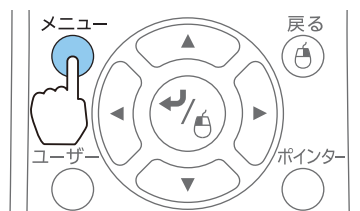

#### 操作パネルの場合



### 2 【画質調整】から【オートアイリス】を選びます。

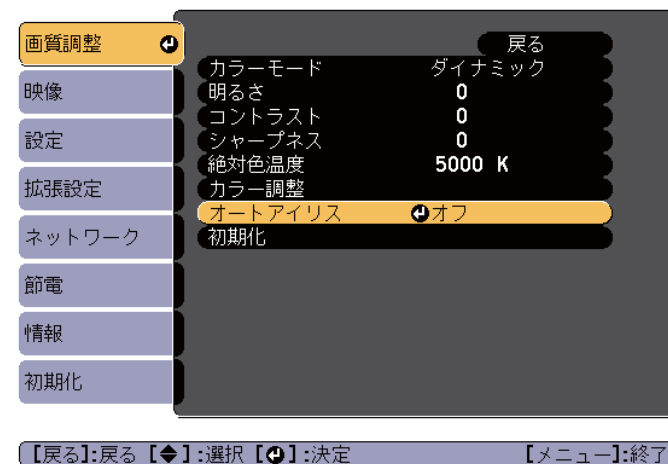

### 3 【標準】または【高速】を選択します。

設定値はカラーモードごとに保存されます。



【高速】に設定すると、映像のシーン変化に瞬時に対応して光量を調整します。

### 4 【メニュー】ボタンを押して設定を終了します。



【カラーモード】が【ダイナミック】または【シアター】に設定されているときに限り、オートアイリスの設定ができます。



## 投写映像のアスペクト比を切り替える

入力信号の種類、縦横比、解像度に合わせて、投写映像のアスペクト比を切り替えます。

投写している映像の種類により、選択できるアスペクトモードは異なります。

### 切り替え方法

リモコンの【アスペクト】ボタンを押すたびに画面上にアスペクトモード名が表示され、アスペクト比が切り替わります。

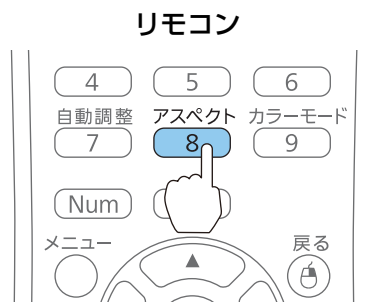

アスペクト比は環境設定メニューからも設定できます。


☛ [映像]-[アスペクト] p.86

## アスペクトモードを切り替える

**ビデオ機器の映像またはHDMI入力端子からの映像を投写しているとき(EB-950W/EB-950WVの場合)**

【アスペクト】ボタンを押すたびに、アスペクトモードが、[ノーマル]または[オート]、[16:9]、[フル]、[ズーム]、[リアル]の順で切り替わります。

例：1080p信号入力時(解像度1920x1080、アスペクト比16:9)

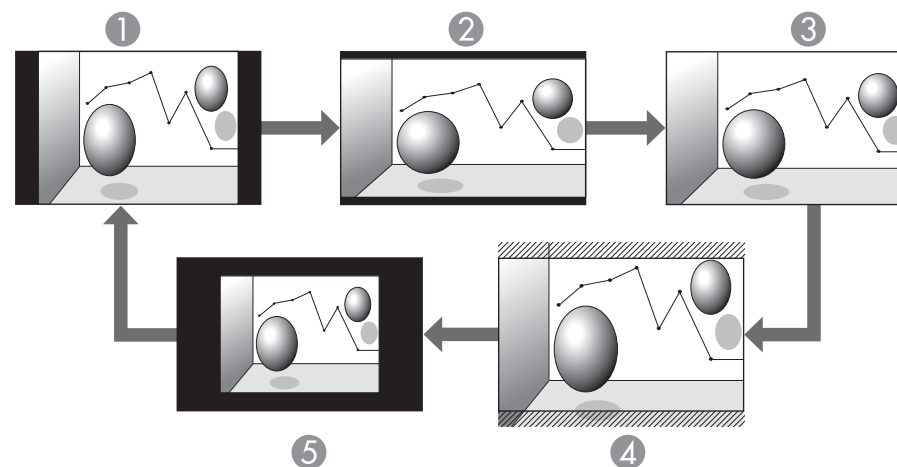


- ① ノーマルまたはオート
- ② 16:9
- ③ フル
- ④ ズーム
- ⑤ リアル

**ビデオ機器の映像を投写しているとき(EB-965/EB-940の場合)**

【アスペクト】ボタンを押すたびに、アスペクトモードが、[4:3]、[16:9]の順で切り替わります。

720p/1080i信号入力時に[4:3]に設定すると、ズーム4:3表示(映像の左右をカットした表示)になります。

例：720p信号入力時(解像度1280x720、アスペクト比16:9)

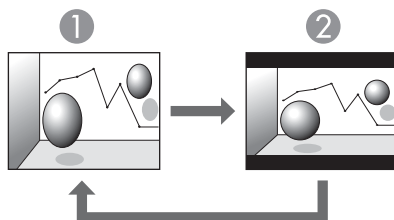


- ① 4:3
- ② 16:9

## HDMI入力端子からの映像を投写しているとき(EB-965/EB-940の場合)

アスペクトボタンを押すたびに、アスペクトモードが、[オート]、[4:3]、[16:9]の順で切り替わります。

例：1080p信号入力時(解像度1920x1080、アスペクト比16:9)










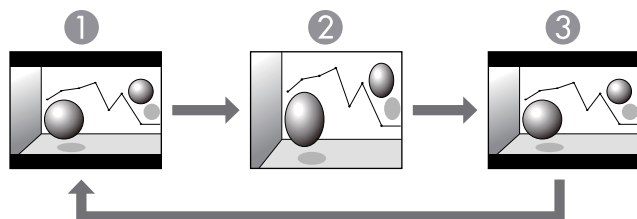


- ① オート
- ② 4:3
- ③ 16:9







## コンピューターの映像を投写しているとき

各アスペクトモードに切り替えたときの投写例は以下のとおりです。

### EB-950W/EB-950WVの場合

| アスペクトモード | 入力信号                                                                                  |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          | XGA 1024X768(4:3)                                                                     | WXGA 1280X800(16:10)                                                                  |
| [ノーマル]   |    |    |
| [16:9]   |    |    |
| [フル]     |   |   |
| [ズーム]    |  |  |
| [リアル]    |  |  |

## EB-965/EB-940の場合

| アスペクト<br>モード | 入力信号                                                                              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              | XGA 1024X768(4:3)                                                                 | WXGA 1280X800(16:10)                                                              |
| [ノーマル]       |  |  |
| [4:3]        |  |  |
| [16:9]       |  |  |



投写映像が欠けてすべてが投写できないときは、お使いのコンピューターのパネルサイズに合わせて環境設定メニューの[入力解像度]を[ワイド]または[ノーマル]に設定してください。

🖱️ [映像] - [入力解像度] [p.86](#)



## 便利な機能

ここでは、プレゼンテーションなどに効果的な機能と、セキュリティー機能について説明しています。

## コンピューターを使わずに投写する(PC Free)

USBメモリーやUSBハードディスクなどのUSBストレージを本機に装着して、保存されているファイルをコンピューターを使わずに投写できます。この機能をPC Freeといいます。



- セキュリティー機能が付いているUSBストレージは、使用できないことがあります。
- PC Freeで投写時は、操作パネルの【凸】【凹】ボタンを押しても台形補正できません。

## PC Freeで投写できるファイルの仕様


| 種類 | ファイルタイプ<br>(拡張子) | 備考                                                                                                                             |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画像 | .jpg             | 以下の場合は投写できません。<br>・ CMYKカラーモード形式<br>・ プログレッシブ形式<br>・ 解像度が8192x8192を超えるもの<br>JPEGファイルの特性上、圧縮率が高いと画像がきれいに投写されないことがあります。          |
|    | .bmp             | 解像度が1280x800を超えるものは投写できません。                                                                                                    |
|    | .gif             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 解像度が1280x800を超えるものは投写できません。</li> <li>• アニメーションGIFは投写できません。</li> </ul>                 |
|    | .png             | 解像度が1280x800を超えるものは投写できません。                                                                                                    |
| 動画 | .avi             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 解像度が1280x720を超えるものは投写できません。</li> <li>• 音声フォーマットがリニアPCM、ADPCM以外の音声は再生できません。</li> </ul> |



- USB対応のハードディスクを接続して使用する際は、必ずハードディスクに付属のACアダプターを接続してください。
- 一部のファイルシステムに対応できないことがありますので、Windows上でフォーマットしたメディアをお使いください。
- メディアはFAT16/32でフォーマットしてください。

## PC Freeの利用例

### USBストレージに保存した画像を投写する

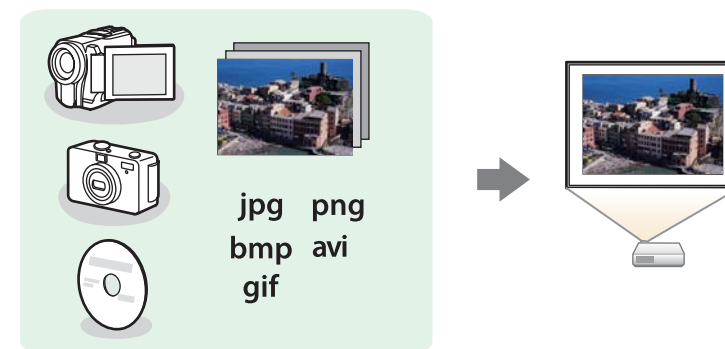

☛ 「選択した画像を投写する」 [p.55](#)

☛ 「フォルダー内の画像ファイルを連続投写する（スライドショー）」 [p.56](#)



## PC Freeの操作方法

以降、リモコンで操作を行ったときを例に説明していますが、操作パネルでも同様の操作を行えます。

### 起動する

- 1 入力ソースをUSBに切り替えます。
- 2 プロジェクターに、USBストレージをセットします。

☛ 「リモコンで目的の映像に切り替える」 p.35

☛ 「USB機器の接続」 p.26

PC Freeが起動して、ファイル一覧画面が表示されます。


- 以下のファイルはサムネイル表示(ファイルの内容が小さい画像で表示)されます。
  - JPEGファイル
  - AVIファイル(動画の先頭の画像)
- それ以外のファイルとフォルダーは次表のようにアイコンで表示されます。

| アイコン                                                                                | ファイル                    | アイコン                                                                                | ファイル    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | JPEGファイル※               |  | BMPファイル |
|  | GIFファイル                 |  | PNGファイル |
|  | AVI (Motion JPEG) ファイル※ |                                                                                     |         |

※ サムネイル表示できない場合は、アイコンで表示されます。



- USBカードリーダーにメモリーカードをセットして本機に接続することができます。ただし、市販のUSBカードリーダーには本機で使用できないものもあります。
- 以下の画面(ドライブの選択画面)が表示されたときは、【】【】【】ボタンを押して使用するドライブを選択し、【】ボタンを押します。

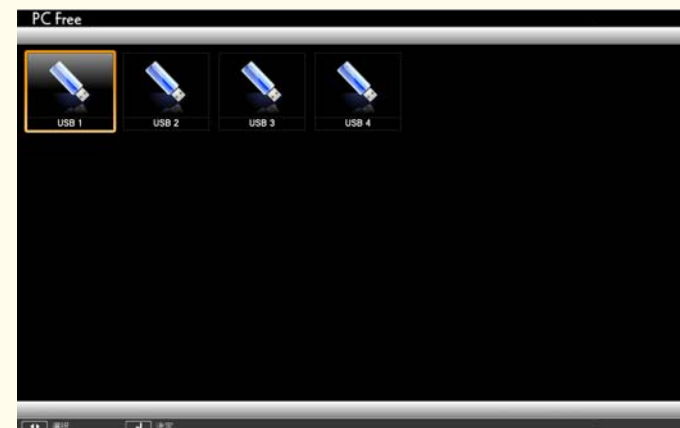

- ドライブの選択画面を表示するには、ファイル一覧画面上部の「ドライブの選択」にカーソルを合わせて【】ボタンを押します。

## 投写する

- 1 【】【】【】【】ボタンを押して、操作の対象となるファイルまたはフォルダーを選択します。



現在表示中の画面にすべてのファイルやフォルダーが表示しきれていない場合は、リモコンの【】ボタンを押すか、画面下部の[次のページ]にカーソルを合わせて【】ボタンを押します。

前の画面に戻る場合は、リモコンの【】ボタンを押すか、画面上部の[前のページ]にカーソルを合わせて【】ボタンを押します。

- 2 【】ボタンを押します。


選択した映像が表示されます。

フォルダーを選択したときは、フォルダー内のファイルが表示されます。フォルダーを開いた画面で、[上へ戻る]を選択して【】ボタンを押すとフォルダーを開く前の画面に戻ります。

## 画像を回転する

再生した画像を90°単位で回転できます。スライドショー実行時に再生される画像も回転できます。

- 1 画像を再生するか、スライドショーを実行します。
- 2 画像が再生されたら、【】ボタンまたは【】ボタンを押します。

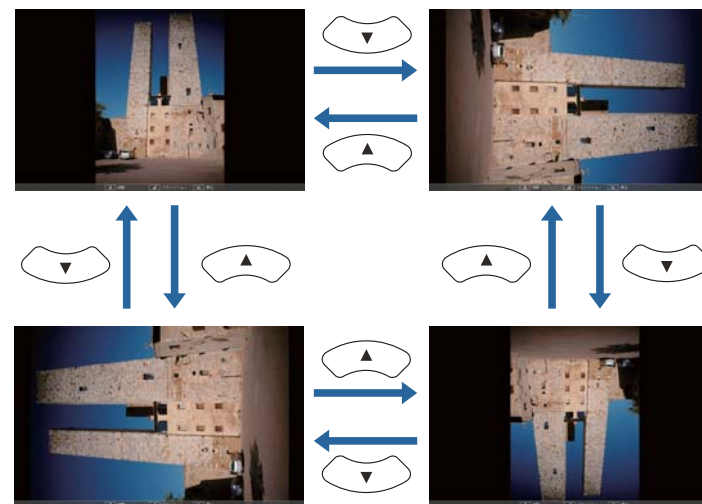

## 終了する

PC Freeを終了するには、接続しているUSB機器を本機のUSB端子から取り外します。デジタルカメラやハードディスクなどは、各機器の電源をオフにしてから取り外してください。

## 選択した画像を投写する

### 注意

USBストレージにアクセス中はUSBストレージの接続を外さないでください。  
PC Freeに異常が発生する場合があります。

- 1 PC Freeを起動します。**  
ファイル一覧画面が表示されます。  
☞「起動する」 p.53

- 2** 【】【】【】【】ボタンを押して、投写する画像ファイルを選択します。



- 3** 【】ボタンを押します。  
画像または動画の再生が始まります。



-  画像を再生中に【】【】ボタンを押すと、画像ファイルの送り/戻しができます。

- 4 再生を終了するときは、次の操作を行います。**
  - 静止画を投写中：【戻る】ボタンを押す。
  - 動画を投写中：【戻る】ボタンを押して表示されるメッセージ画面で、[終了]を選択して【】ボタンを押す。

再生を終了すると、ファイル一覧画面に戻ります。

## フォルダー内の画像ファイルを連続投写する(スライドショー)

フォルダー内の画像ファイルを順番に1つずつ投写できます。この機能をスライドショーと呼びます。以下の手順でスライドショーを実行します。



スライドショーでファイルを自動的に切り替えて表示するには、スライドショーの[オプション]で[表示時間設定]を[なし]以外に設定してください。初期設定は3秒に設定されています。

☞ 「画像ファイルの表示設定とスライドショーの動作設定」  
p.57

### 1 PC Freeを起動します。

ファイル一覧画面が表示されます。

☞ 「起動する」 p.53

### 2 【】【】【】【】ボタンを押して、スライドショーを実行するフォルダーにカーソルを合わせ【】ボタンを押します。

### 3 ファイル一覧画面の下部で[スライドショー]を選択して、【】ボタンを押します。

スライドショーが実行され、自動的にフォルダー内の画像ファイルが順次1つずつ投写されます。

最後まで投写すると、自動的にファイル一覧表示に戻ります。オプション画面で[繰り返し再生]を[オン]に設定しているときは、最後まで投写すると最初から投写を繰り返します。

☞ 「画像ファイルの表示設定とスライドショーの動作設定」  
p.57

スライドショー投写中は次画面に送る、前画面に戻す、再生を中止することができます。



オプション画面で[表示時間設定]を[なし]に設定している場合、スライドショー再生を実行しても自動的にファイルが切り替わりません。【】ボタン、【】ボタンまたは【】ボタンを押して、次のファイルを投写します。

次の機能はPC Freeで画像ファイルを投写しているときも同様に使えます。

#### • 静止

☞ 「映像を停止させる（静止）」 p.58

#### • A/Vミュート

☞ 「映像と音声を一時的に消す（A/Vミュート）」 p.57

#### • Eズーム

☞ 「映像を部分的に拡大する（Eズーム）」 p.60

#### • ポインター

☞ 「説明箇所を指し示す（ポインター）」 p.59

## 画像ファイルの表示設定とスライドショーの動作設定

ファイルの表示順序やスライドショーの動作をオプション画面で設定できます。

- 1 ファイル一覧画面下部の[オプション]を選択して【←】ボタンを押します。
- 2 次のオプション画面が表示されますので、各項目を設定します。  
変更したい項目の設定にカーソルを合わせて【←】ボタンを押すと、設定が有効になります。  
各項目の詳細は次の表のとおりです。




|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 表示順序設定 | 表示するファイルの順序を、[ファイル名順]、[更新日付順]から選択します。 |
| ソート方向  | ファイルの並び替え方向を、[昇順]、[降順]から選択します。        |
| 繰り返し再生 | 繰り返しスライドショーを実行するかを設定します。              |

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 表示時間設定 | スライドショー再生で、1つのファイルを表示する時間を設定します。[なし](0)～60秒までの設定ができます。[なし]に設定したときは、自動送りは無効となります。 |
| 画面切替効果 | スライドを切り替えるときの画面効果を設定します。                                                         |


- 3 【】【】【】【】ボタンを押して[OK]にカーソルを合わせて、【←】ボタンを押します。  
設定が適用されます。  
設定を適用したくない場合は、[キャンセル]にカーソルを合わせて、【←】ボタンを押します。

## 映像と音声を一時的に消す(A/Vミュート)

スクリーンの映像を消して聴衆を話に集中させたいときや、ファイルの切り替え操作などを見せたくないときに使います。

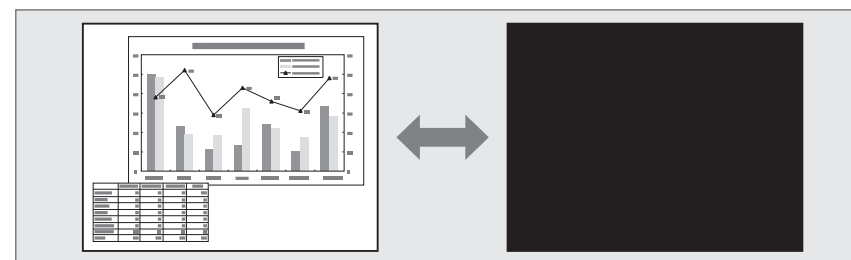

【A/Vミュート】ボタンを押す、またはレンズカバーを開/閉するたびにA/Vミュートが実行/解除されます。

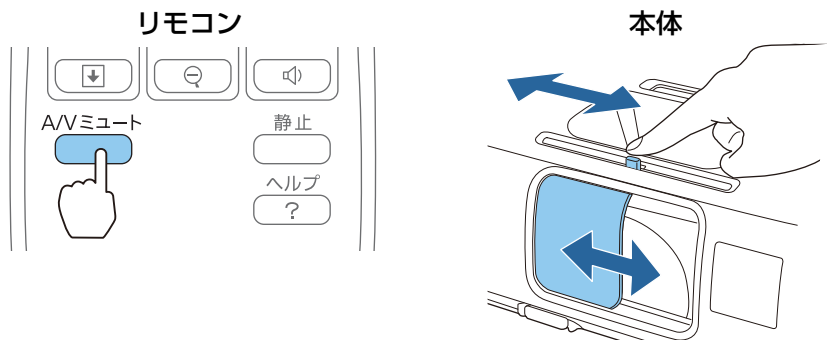


- 動画の場合は、A/Vミュート中も映像と音声は進んでいますので、遮断したときの場面からは再開できません。
- A/Vミュート中もマイクの音声は出力されます。
- 【A/Vミュート】ボタンを押したときに表示される画面は、環境設定メニューから選択できます。  
☛ [拡張設定]-[表示設定]-[A/Vミュート] [p.89](#)
- 【A/Vミュート】ボタンでA/Vミュートを実行して約30分経つと、[A/Vミュートタイマー]が機能して自動的に電源がオフになります。[A/Vミュートタイマー]を機能させたくないときは[A/Vミュートタイマー]を[オフ]にします。  
☛ [節電]-[A/Vミュートタイマー] [p.99](#)
- レンズカバーを閉じた状態が約30分続くとレンズカバータイマーが機能し、自動的に電源がオフになります。レンズカバータイマーを機能させたくないときは、[レンズカバータイマー]を[オフ]にします。  
☛ [節電]-[レンズカバータイマー] [p.99](#)
- A/Vミュート中もランプは点灯しているので、ランプ点灯時間に累積されます。

## 映像を停止させる(静止)

静止を実行したときの画面が投写されたままになりますので、動画の一場面を静止画で投写できます。また、ファイル切り替えの前に静止を実行すれば、操作内容を投写せずに操作できます。

【静止】ボタンを押すたびに静止が実行/解除されます。

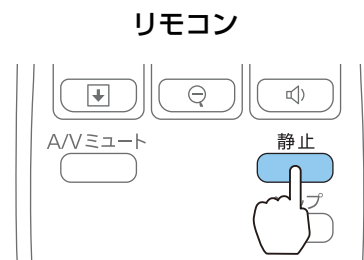


- 音声は停止しません。
- 動画の場合は、停止している間も映像は進んでいますので、静止したときの場面からは再開できません。
- 環境設定メニューやヘルプを表示中に【静止】ボタンを押すと、表示中のメニュー・ヘルプは消去されます。
- Eズーム実行中も、静止機能で停止できます。



## 説明箇所を指し示す(ポインター)


ポインターで映像を指し示し、どこを説明しているかを明確にしたり、注目させるときに使用します。

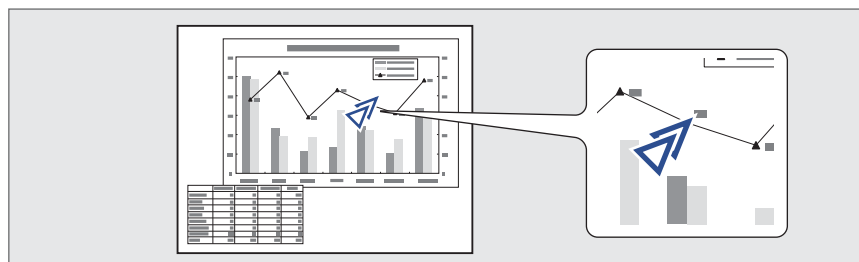

### 1 ポインターを表示します。


【ポインター】ボタンを押すたびに表示/非表示が切り替わります。

リモコン

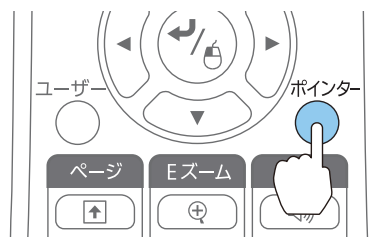

### 2 ポインターアイコン( )を移動します。

リモコン

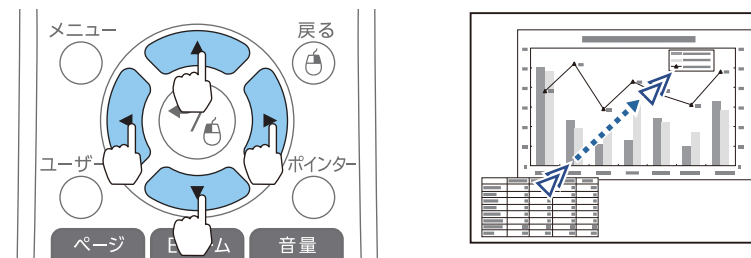

隣り合う【】【】【】【】ボタンを組み合わせると斜め方向にも移動することができます。




ポインターアイコンの形状は環境設定メニューから設定できます。

☞ 【設定】-【ポインター形状】 [p.88](#)


## 映像を部分的に拡大する(Eズーム)

グラフや表の細目などを拡大して見せたいときに便利です。

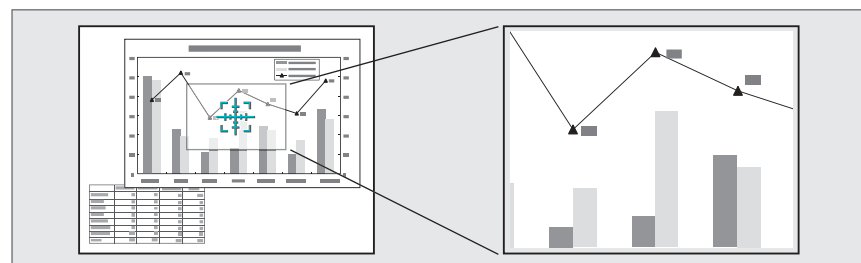


### 1 Eズームを開始します。

【⊕】ボタンを押すと、ターゲットスコープ(🎯)が表示されます。

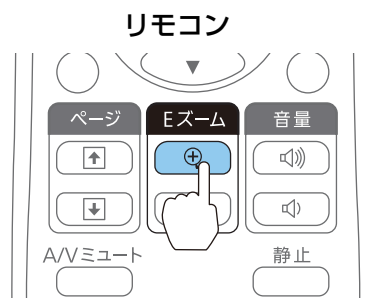


### 2 拡大表示したい部分にターゲットスコープ(🎯)を移動させます。

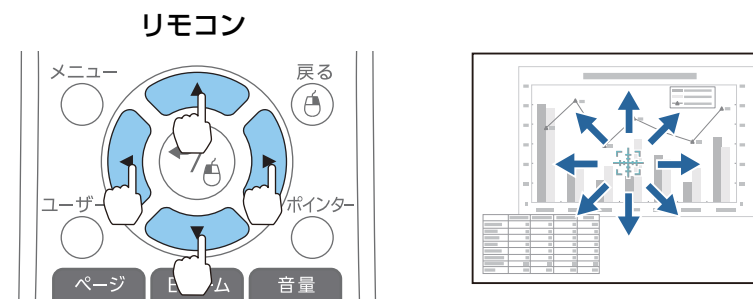

隣り合う【△】【▽】【◇】【○】ボタンを組み合わせると斜め方向にも移動することができます。

### 3 拡大します。

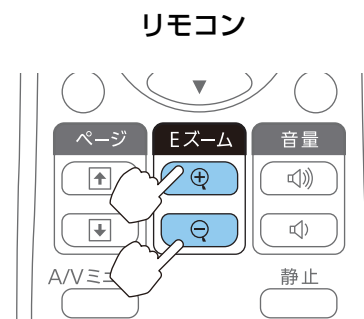

【⊕】ボタン：押すたびに拡大されます。ボタンを押し続けると、すばやく拡大できます。

【⊖】ボタン：拡大した結果を縮小します。

【戻る】ボタン：Eズームを解除します。



- 画面上に倍率が表示されます。1～4倍まで、25段階で拡大できます。
- 拡大投写中に【△】【▽】【◇】【○】ボタンを押すと、映像をスクロールできます。



## リモコンでマウスポインターを操作する(ワイヤレスマウス)

本機のリモコンでコンピューターのマウスポインターを操作できます。  
この機能をワイヤレスマウスと呼びます。

ワイヤレスマウスの対応OSは以下の通りです。

|    | Windows       | Mac OS          |
|----|---------------|-----------------|
| OS | Windows 2000  | Mac OS X 10.3.x |
|    | Windows XP    | Mac OS X 10.4.x |
|    | Windows Vista | Mac OS X 10.5.x |
|    | Windows 7     | Mac OS X 10.6.x |
|    | Windows 8     | Mac OS X 10.7.x |
|    |               | Mac OS X 10.8.x |

※ OSのバージョンによりワイヤレスマウス機能を使用できない場合があります。

ワイヤレスマウスを実行するには、以下の設定をします。

### 1 本機とコンピューターをUSBケーブルで接続します。

☛ 「コンピューターの接続」 [p.23](#)



### 2 入力ソースを以下のいずれかに切り替えます。

- USB Display
- コンピューター
- HDMI

☛ 「リモコンで目的の映像に切り替える」 [p.35](#)


設定した後はマウスポインターを次のように操作できます。

#### マウスポインターの移動



【】【】【】【】ボタン：  
マウスポインターを移動します。


#### マウスクリック

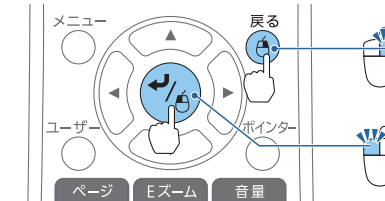

【戻る】ボタン：マウスの右クリックの働きをします。

【】ボタン：マウスの左クリックの働きをします。ダブルクリックのときはすばやく2回押します。


#### ドラッグ&ドロップ



【】ボタンを押したまま、【】  
【】【】【】ボタンを押してドラッグします。

任意の場所で【】ボタンを離すと、ドロップします。

#### ページの送り/戻し



【】ボタン：ページを戻します。

【】ボタン：ページを送ります。



- 隣り合う【】【】【】【】ボタンを組み合わせて押すと斜め方向にも移動することができます。
- コンピューターでマウスボタンの左右を逆に設定している場合は、リモコンでの操作も逆になります。
- 以下のときは、ワイヤレスマウス機能は動作しません。
  - ・環境設定メニューやヘルプを表示しているとき
  - ・ワイヤレスマウス以外の機能を実行しているとき(音量調整など)
 ただし、E ズームやポインター機能を使用しているときは、ページの送り/戻しのみ操作できます。

## ユーザーロゴの登録

現在表示している映像をユーザーロゴとして登録します。




ユーザーロゴは一度登録すると、初期設定状態には戻せません。

### 1 ユーザーロゴとして登録したい映像を投写し、【メニュー】ボタンを押します。

☛ 「環境設定メニューの操作」 p.82

リモコンの場合

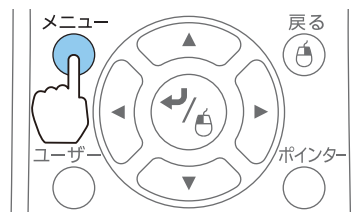

操作パネルの場合



### 2 【拡張設定】から【ユーザーロゴ】を選びます。



【戻る】:戻る 【】:選択 【】:決定 【メニュー】:終了



- [パスワードプロテクト]で[ユーザーロゴ保護]を[オン]に設定しているときは、メッセージが表示され操作することはできません。[ユーザーロゴ保護]を[オフ]にしてから操作してください。  
☛ 「利用者を管理する (パスワードプロテクト)」 p.65
- 台形補正、Eズーム、アスペクト、ズーム調整を行っているときに[ユーザーロゴ]を選択すると、実行している機能は一時的に解除されます。

### 3 「現在投写されている映像の一部をユーザーロゴとして使いますか？」と表示されるので、[はい]を選択します。





リモコンまたは操作パネルの【】ボタンを押すと、映像信号の実際の解像度に切り替わるため、信号によっては画面サイズが変わることがあります。

- 4** 登録する映像と選択枠が表示されるので、ユーザーロゴとして使う位置を選択します。

プロジェクターの操作パネルでも同様の操作を行えます。


#### リモコン

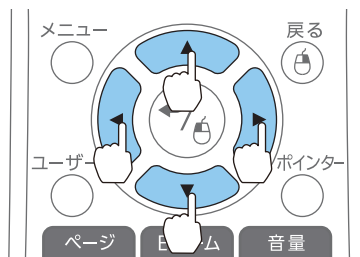

登録できるサイズは400x300ドットです。

- 5** 【↵】ボタンを押すと「この映像を使用しますか？」と表示されるので、【はい】を選択します。

- 6** 表示倍率設定画面で倍率を選択します。

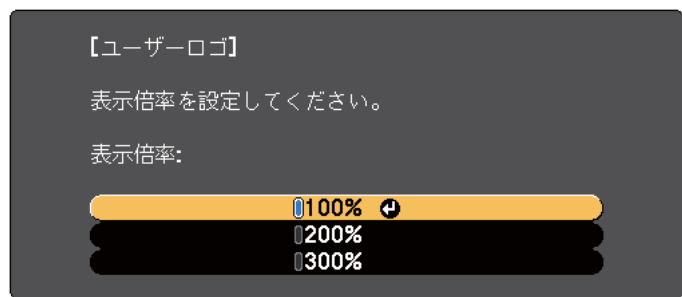

【戻る】:戻る 【◆】:選択 【↵】:決定 【メニュー】:終了

- 7** 「この映像を保存しますか？」とメッセージが表示されるので、【はい】を選択します。

映像が保存されます。保存が終了すると「ユーザーロゴの設定が終了しました。」とメッセージが表示されます。



- ユーザーロゴの登録を実行すると、先に登録されているユーザーロゴは消去されます。
- 保存にはしばらく時間がかかります。保存している間は、本機や接続している機器を操作しないでください。故障の原因になります。

## ユーザーパターンの登録

現在表示している映像をユーザーパターンとして登録します。




- ユーザーパターンの登録を実行すると、現在登録されているユーザーパターンは消去されます。


- 1** ユーザーパターンとして登録したい映像を投写し、【メニュー】ボタンを押します。

☛ 「環境設定メニューの操作」 p.82


#### リモコンの場合

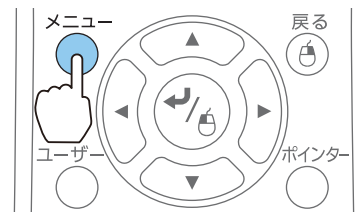

#### 操作パネルの場合




- 2** 【設定】から【パターン】を選びます。

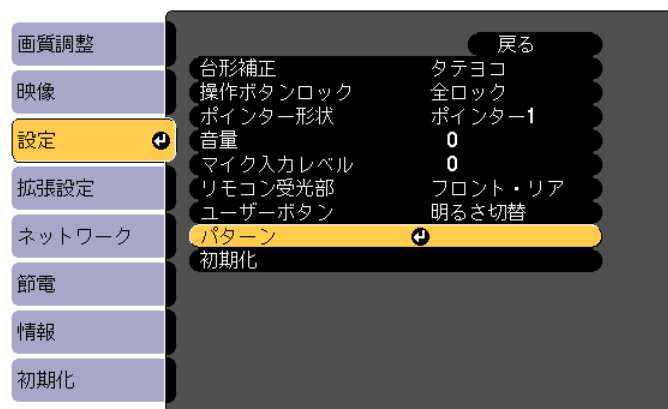

【戻る】:戻る 【◆】:選択 【↵】:決定

【メニュー】:終了

## 3 【ユーザーパターン】を選びます。

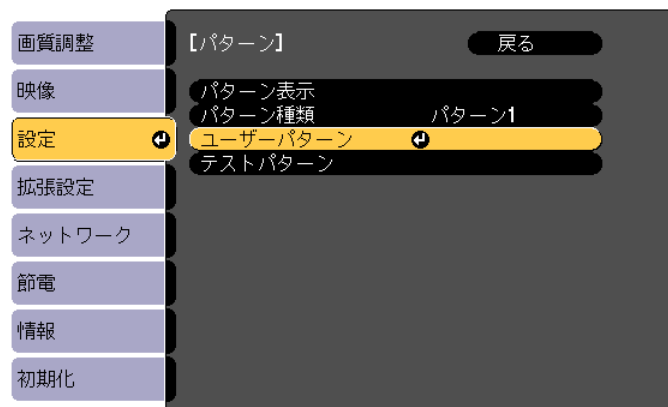

【戻る】:戻る 【◆】:選択 【↵】:決定

【メニュー】:終了



台形補正、Eズーム、アスペクト、プログレッシブ変換、ズーム調整を行っているときに【ユーザーパターン】を選択すると、実行している機能は一時的に解除されます。

4 「現在投写されている映像をユーザーパターンとして使いますか？」と表示されるので、【はい】を選択します。

5 【決定】ボタンを押すと、「この映像を保存しますか？」とメッセージが表示されるので、【はい】を選択します。

映像が保存されます。保存が終了すると「ユーザーパターンの設定が終了しました。」とメッセージが表示されます。



- ユーザーパターンは一度登録すると、初期設定状態には戻せません。
- ユーザーパターンの保存にはしばらく時間がかかります(約15秒)。保存している間は、本機や接続している機器を操作しないでください。故障の原因になります。

本機には、次の充実したセキュリティ機能が備わっています。

- パスワードプロテクト  
本機を使用する人を制限・管理できます。
- 操作ボタンロック  
本機の設定を無断で変更されたり、いたずらされるのを防止できます。  
☛ 「操作を制限する（操作ボタンロック）」 [p.67](#)
- 盗難防止用ロック  
本機には機器そのものを持ち出されないように、盗難防止の機構が備わっています。  
☛ 「盗難防止用ロック」 [p.69](#)

## 利用者を管理する(パスワードプロテクト)

パスワードプロテクト機能を有効にすると、電源を入れてもパスワードを知らない人は投写できません。さらに、電源を入れたときに表示される社名ロゴ等を変更できなくなります。この結果、本機を持ち出しても使用できないため、盗難等の防止につながります。ご購入時は、パスワードプロテクト機能は無効になっています。

### パスワードプロテクトの種類

本機のパスワードプロテクトは利用シーンに応じて次の2種類の設定ができます。

- [電源投入時]  
[電源投入時]を[オン]にすると、電源コードで本機とコンセントを接続後、最初に電源を入れたとき(ダイレクトパワーオンも同様)に、事前に設定してあるパスワードの入力が要求されます。正しいパスワードを入力しないと、投写を開始しません。


- [ユーザーロゴ保護]  
せっかくプロジェクターの所有者を明示するためにユーザーロゴを登録していても、ロゴ表示を変更されては意味がありません。[ユーザーロゴ保護]を[オン]にすると、ユーザーロゴに関する次の設定変更を禁止できます。
  - ユーザーロゴのキャプチャー
  - [表示設定]の[背景表示]、[スタートアップスクリーン]、[A/Vミュート]の設定  
☛ [拡張設定]-[表示設定] [p.89](#)
- [ネットワーク保護]  
[ネットワーク保護]を[オン]にすると、[ネットワーク]の設定変更を禁止できます。  
☛ 「ネットワークメニュー」 [p.91](#)

### パスワードプロテクトの設定方法

パスワードプロテクトの設定は、下記の手順で行います。

- 1 投写中に【静止】ボタンを約5秒間押し続けます。**  
パスワードプロテクト設定メニューが表示されます。


リモコン

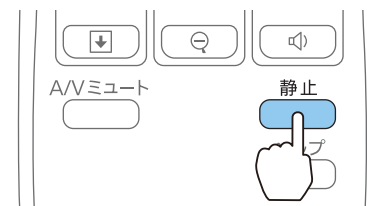



- すでにパスワードプロテクトが有効になっていると、パスワードの入力が要求されます。パスワードを正しく入力するとパスワードプロテクト設定メニューが表示されます。  
☞ 「パスワードの認証」 p.66
- パスワード設定をしたときは、盗難防止の効果をさらに高めるためにパスワードプロテクトシールを本機のお好きな位置に貼ってください。  
☞ 『パスワードプロテクトシール』

- 2** 設定したいパスワードプロテクトの種類を選択し、【←】ボタンを押します。

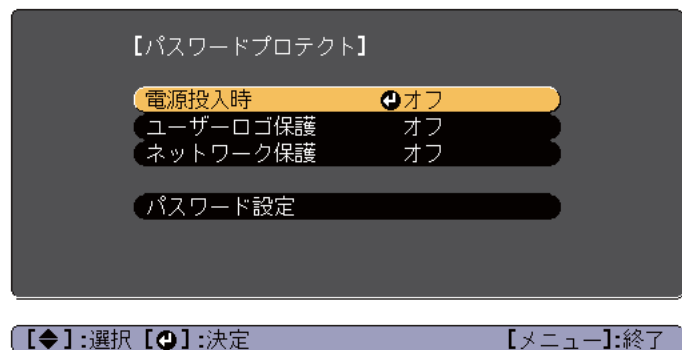


- 3** 【オン】を選択し、【←】ボタンを押します。  
【戻る】ボタンを押して、手順2の画面に戻ります。

- 4** パスワードを設定します。

- (1) 「パスワード設定」を選択し、【←】ボタンを押します。
- (2) 「パスワードを変更しますか？」と表示されるので、【はい】を選択し、【←】ボタンを押します。初期設定でパスワードは「0000」に設定されています。必ず任意のパスワードに変更してください。【いいえ】を選択すると、手順2の画面に戻ります。

- (3) 【Num】ボタンを押したまま、テンキー部の数字のボタンで4桁の数字を入力します。入力したパスワードは「\*\*\*\*」と表示されます。4桁目を入力すると、確認画面に切り替わります。

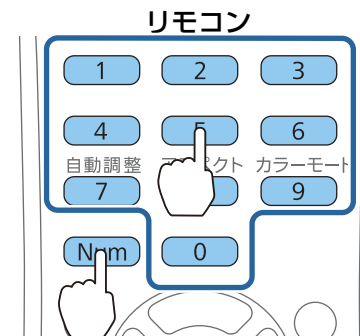

- (4) 入力したパスワードを再度入力します。「パスワード設定が終了しました。」とメッセージが表示されます。間違えてパスワードを入力した場合は、メッセージが表示されますのでパスワード設定をやり直してください。

## パスワードの認証

パスワードの入力画面が表示されたら、設定してあるパスワードをリモコンで入力します。

【Num】ボタンを押したまま、テンキー部の数字のボタンを押してパスワードを入力します。

【パスワード】

設定されているパスワードを入力してください。



#操作については「取扱説明書」を参照してください。

[0-9]:入力

正しいパスワードを入力すると、一時的にパスワードプロテクトが解除されます。

## 注意

- パスワードに関してお問い合わせいただいた際は、お客様のお名前や連絡先などをお聞きし、お客様から返送いただいた『お客様情報+正式保証書発行カード』と照合しご本人様であることを確認させていただきます。同梱の『お客様情報+正式保証書発行カード』に必要事項を記入して、必ず返送してください。
- 間違ったパスワードを続けて3回入力した場合は、「プロジェクターの動作を停止します。」と、メッセージが約5分間表示され、本機がスタンバイ状態になります。この場合は、電源プラグを抜いて差し直し、本機の電源を入れます。パスワードの入力を求める画面が表示されますので、パスワードを正しく入力してください。
- 万一、パスワードを忘れてしまったときは、画面に表示されている問い合わせコード：xxxxxの番号を控えて、プロジェクターインフォメーションセンターにご連絡いただき、その指示に従ってください。

☞『お問い合わせ先』

- 上記の操作を繰り返し、間違ったパスワードを続けて30回入力した場合は、次のメッセージが表示されパスワード入力もできなくなります。「プロジェクターの動作を停止します。各修理窓口へ修理を依頼してください。」

☞『お問い合わせ先』

## 操作を制限する(操作ボタンロック)

次のどちらかを選んで本機の実作パネルのボタンをロックできます。

### ●全ロック

操作パネルのボタンをすべてロックします。操作パネルからは電源のオン/オフを含めまったく操作できなくなります。

### ●操作ロック


操作パネルの【】電源ボタンを除くすべてのボタンをロックします。

イベントやショーなどで投写中に本機の実作をできないようにしたり、学校などで操作できるボタンを制限したいときに便利でず。リモコンからは通常どおり操作できます。


## 1 投写中に【メニュー】ボタンを押します。

☞「環境設定メニューの操作」 p.82

### リモコンの場合

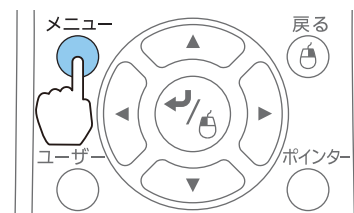


### 操作パネルの場合





## 2 [設定]から[操作ボタンロック]を選びます。

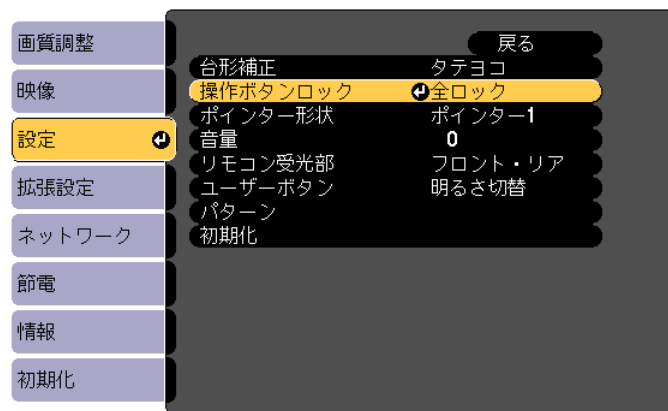


【戻る】:戻る 【◆】:選択 【⏏】:決定 【メニュー】:終了



操作パネルのボタンロックを解除するには、次の2通りの方法があります。

- [操作ボタンロック]で[オフ]を選びます。  
☞ [設定]-[操作ボタンロック] [p.88](#)
- 操作パネルの【↵】ボタンを約7秒間押し続けると、メッセージが表示され、ロックが解除されます。

## 3 目的に応じて、[全ロック]または[操作ロック]を選択します。

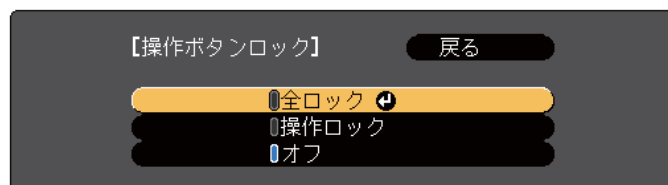

【戻る】:戻る 【◆】:選択 【⏏】:決定 【メニュー】:終了

## 4 確認のメッセージが表示されるので、[はい]を選びます。 設定に従い、操作パネルのボタンがロックされます。



## 盗難防止用ロック

本機には機器そのものを持ち出されないように、次の機構が備わっています。

- セキュリティースロット

Kensington社製のマイクロサーバーセキュリティーシステムに対応したセキュリティースロットです。

マイクロサーバーセキュリティーシステムについての詳細は、以下をご覧ください。

 <http://www.kensington.com/>


- セキュリティーケーブル取付け部

市販の盗難防止用ワイヤーロックなどを通して、机や柱などに固定できます。

## ワイヤーロックの取り付け方

盗難防止用ワイヤーロックのワイヤーを通します。

ワイヤーロックの施錠方法は、ワイヤーロックに添付の取扱説明書をご覧ください。

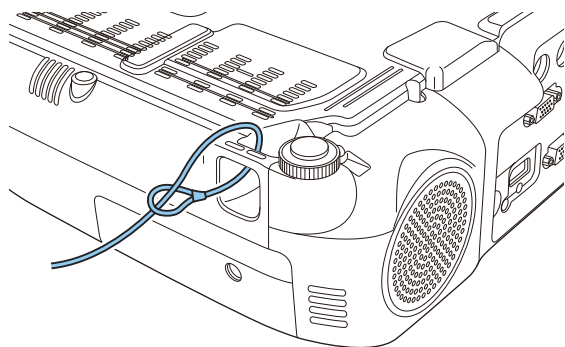

## EasyMP Monitorについて

EasyMP Monitorを使うと、ネットワーク上の複数のエプソンプロジェクターの状態をコンピュータのモニターに表示して確認したり、コンピュータから制御したりできます。EasyMP Monitorのプラグイン Message Broadcastingを使って、登録したプロジェクターへJPEGファイルを同時に送信できます。EasyMP Monitorは以下のWebサイトからダウンロードしてください。

<http://www.epson.jp/download/>

Message BroadcastingはWebサイトからダウンロードしてください。

## Webブラウザーを使って設定を変更する(Web制御)

本機とネットワーク接続したコンピュータのWebブラウザーを利用して、コンピュータから本機の設定や制御が行えます。この機能を使えば、本機と離れた場所から、設定や制御の操作ができます。また、キーボードを使って設定内容を入力できるので、文字の入力を伴う設定も容易にできます。

Webブラウザーは、Microsoft Internet Explorer8.0以降を使用してください。Mac OS Xをお使いの場合は、Safariを使用してください。



「待機モード」を「通信オン」に設定しておくと、本機がスタンバイ状態(電源OFFの状態)でも、Webブラウザーを使った設定や制御ができます。

☛ 「節電」-「待機モード」 p.99

## 本機の設定

本機の環境設定メニューで設定する項目をWebブラウザー上で設定できます。設定した内容は、環境設定メニューに反映されます。また、Webブラウザーでのみ設定できる項目もあります。

### Webブラウザーで設定できない環境設定メニューの項目

- 設定メニュー - ポインター形状
  - 設定メニュー - パターン
  - 設定メニュー - ユーザーボタン
  - 拡張設定メニュー - ユーザーロゴ
  - 拡張設定メニュー - 言語
  - 拡張設定メニュー - 動作設定 - 高地モード
  - 初期化メニュー - 全初期化、ランプ点灯時間初期化
- 各メニューの項目の内容は本機の環境設定メニューと同じです。
- ☛ 「環境設定メニュー」 p.81

### Webブラウザーでのみ設定できる項目

- SNMPコミュニティ名(半角英数字で最大32文字)
- Monitorパスワード(半角英数字で最大16文字)

## Web制御画面を表示する

以下の手順で、Web制御画面を表示します。

コンピュータとプロジェクターをネットワークに接続できる状態にしておきます。無線LANで接続するときは、マニュアルモードで接続してください。



ご使用のWebブラウザで、プロキシサーバーを使用して接続するように設定されていると、Web制御画面を表示できません。表示したい場合は、プロキシサーバーを使用しないで接続するように設定してください。

## 1 コンピューターでWebブラウザを起動します。

## 2 Webブラウザのアドレス入力部に、プロジェクターのIPアドレスを入力し、コンピューターのキーボードのEnterキーを押します。

Web制御画面が表示されます。

環境設定メニューでWeb制御パスワードを設定しているときは、パスワードを入力する画面が表示されます。

## 3 ユーザーIDとパスワードを入力します。

ユーザーIDに「**EPSONWEB**」と入力します。  
パスワードの初期設定は「**admin**」です。



- パスワードの設定が無効でも、ユーザーIDを入力します。ユーザーIDは変更できません。
  - パスワードの変更は、環境設定メニューのネットワークメニューから行ってください。
- ☞ [ネットワーク]-[基本設定]-[Web制御パスワード]  
p.93

## Web Remote画面を表示する


Web Remote機能では、プロジェクターのリモコンでの操作をWebブラウザで行うことができます。

## 1 Web制御画面を表示します。

## 2 Web Remoteをクリックします。



## 3 Web Remote画面が表示されます。

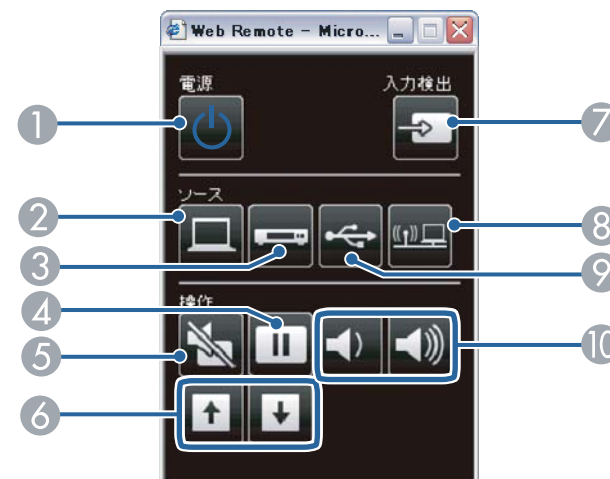

| 名称 |                                                                                                      | 働き                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ①  | 【電源】ボタン<br>【  】 | 本機の電源をオン/オフします。<br>☞「設置から投写までの流れ」p.33         |
| ②  | 【コンピューター】ボタン                                                                                         | 押すたびに、コンピューター1入力端子、コンピューター2入力端子からの映像に切り替えます。  |
| ③  | 【ビデオ】ボタン                                                                                             | 押すたびに、ビデオ入力端子、S-ビデオ入力端子、HDMI入力端子からの映像に切り替えます。 |
| ④  | 【静止】ボタン                                                                                              | 映像を一時停止/解除します。<br>☞「映像を停止させる（静止）」p.58         |

| 名称                   | 働き                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑤ 【A/Vミュート】ボタン       | 映像と音声を一時的に遮断/解除します。<br>☛「映像と音声を一時的に消す（A/Vミュート）」<br><a href="#">p.57</a>                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑥ 【ページ】ボタン<br>【⏮】【⏭】 | 以下のときに、PowerPointファイルなどのページを送り/戻します。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ワイヤレスマウス機能時<br/>☛「リモコンでマウスポインターを操作する（ワイヤレスマウス）」<br/><a href="#">p.61</a></li> <li>• USBディスプレイ時<br/>☛「USBディスプレイで投写する」<br/><a href="#">p.36</a></li> <li>• ネットワーク接続時</li> </ul> PC Freeで投写しているときは、画像またはシナリオを送り/戻します。 |
| ⑦ 【入力検出】ボタン          | 映像信号が入力されている入力端子からの映像に切り替えます。<br>☛「入力信号を自動検出して切り替える（入力検出）」<br><a href="#">p.34</a>                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑧ 【LAN】ボタン           | EasyMP Network Projectionで投写している映像に切り替えます。オプションのクイックワイヤレス用USBキーを使って投写しているときは、その映像に切り替えます。<br>☛「リモコンで目的の映像に切り替える」<br><a href="#">p.35</a>                                                                                                                                                            |
| ⑨ 【USB】ボタン           | 押すたびに、以下の映像に切り替えます。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• USBディスプレイ</li> <li>• USB端子に接続した機器からの映像</li> </ul> ☛「リモコンで目的の映像に切り替える」<br><a href="#">p.35</a>                                                                                                                                       |
| ⑩ 【音量】ボタン<br>【🔊】【🔇】  | 【🔊】音量を下げます。<br>【🔇】音量を上げます。<br>☛「音量を調整する」<br><a href="#">p.46</a>                                                                                                                                                                                                                                    |

## メール通知機能で異常を通知する

メール通知機能の設定をしておくと、異常/警告状態になったとき、設定したメールアドレスに異常状態が電子メールで通知されます。これにより、離れた場所においても本機の異常を知ることができます。

☛ [ネットワーク]-[メール]-[メール通知機能]  
[p.97](#)



- 送信先(宛先)は最大3つまで登録でき、一括して送ることができます。
- 本機に致命的な異常が発生し、瞬時に起動停止状態になった場合などは、メール送信できないことがあります。
- [待機モード]を[通信オン]に設定しておくと、本機がスタンバイ状態(電源OFFの状態)でも、制御ができます。  
☛ [節電]-[待機モード]  
[p.99](#)

## 異常通知メールの見方

メール通知機能をオンに設定していて本機が異常/警告状態になったときには、次のメールが送付されます。

メール差出人：宛先1のアドレス

メールタイトル：EPSON Projector

1行目：異常が生じたプロジェクターのプロジェクター名

2行目：異常が生じたプロジェクターに設定されているIPアドレス

3行目以降：異常の内容

異常の内容は、1行に1つずつ記載されています。メッセージの示す内容は以下のとおりです。

- Internal error(内部異常)
- Fan related error(ファン異常)

- Sensor error(センサー異常)
- Lamp cover is open.(ランプカバー開放状態)
- Lamp timer failure(ランプ点灯失敗)
- Lamp out(ランプ異常)
- Internal temperature error(内部高温異常/オーバーヒート)
- High-speed cooling in progress(高温警告)
- Lamp replacement notification(ランプ交換勧告)
- No-signal(ノーシグナル)

本機に映像信号が入力されていません。 接続状態や、接続している機器の電源が入っているかを確認してください。

- Auto Iris Error(オートアイリス異常)
- Power Err. (Ballast)(電源系異常/バラスト)

異常/警告の対処方法は、以下をご確認ください。

👉 「インジケータの見方」 [p.104](#)

## SNMPを使って管理する

環境設定メニューで[SNMP]を[オン]に設定をしておくと、異常/警告状態になったとき、設定したコンピュータに異常状態が通知されます。これにより、離れた場所で集中管理している状態でも本機の異常を知ることができます。

👉 [ネットワーク]-[その他]-[SNMP] [p.98](#)



- SNMPによる管理は、必ず、ネットワーク管理者などネットワークに詳しい人が行ってください。
- SNMP機能を使って本機を監視するには、コンピュータ側にSNMPマネージャプログラムがインストールされている必要があります。
- 本機のSNMPエージェントはバージョン1(SNMPv1)に準拠しています。
- SNMPを使った管理機能は、無線LANのかんたんモードでは使用できません。
- 通知先のIPアドレスは2つまで登録できます。

## ESC/VP21コマンド

ESC/VP21を使うと本機を外部機器から制御できます。

### コマンドリスト

本機に電源オンのコマンドを送信すると、電源が入りウォームアップ状態になります。本機は電源オンの状態になったときにコロン ‘:’ (3Ah) を返信します。

このように本機はコマンドを受け取ると、そのコマンドを実行後 ‘:’ を返信し、次のコマンドを受け付けます。

異常終了のときは、エラーメッセージを出力した後に ‘:’ を返信します。

| 項目       |             |         | コマンド      |
|----------|-------------|---------|-----------|
| 電源のオン/オフ | オン          |         | PWR ON    |
|          | オフ          |         | PWR OFF   |
| 信号切り替え   | コンピューター1    | オート     | SOURCE 1F |
|          |             | RGB     | SOURCE 11 |
|          |             | コンポーネント | SOURCE 14 |
|          | コンピューター2    | オート     | SOURCE 2F |
|          |             | RGB     | SOURCE 21 |
|          |             | コンポーネント | SOURCE 24 |
|          | HDMI        |         | SOURCE 30 |
|          | ビデオ         |         | SOURCE 41 |
|          | S-ビデオ       |         | SOURCE 42 |
|          | USB Display |         | SOURCE 51 |
|          | USB         |         | SOURCE 52 |
|          | LAN         |         | SOURCE 53 |

| 項目              |    | コマンド     |
|-----------------|----|----------|
| A/Vミュート機能のオン/オフ | オン | MUTE ON  |
|                 | オフ | MUTE OFF |
| A/Vミュート機能の切り替え  | 黒  | MSEL 00  |
|                 | 青  | MSEL 01  |
|                 | ロゴ | MSEL 02  |

各コマンドの最後に、復帰(CR)コード(0Dh)を追加して送信してください。

詳細はお買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。

☞ [『お問い合わせ先』](#)


## ケーブル配線

### シリアル接続


- コネクタ形状：D-Sub 9pin(オス)

- プロジェクター入力端子名：RS-232C

<プロジェクター側>



<コンピューター側>




<プロジェクター側>

(PCシリアルケーブル)

ケーブルタイプ：

クロスケーブル

<コンピューター側>

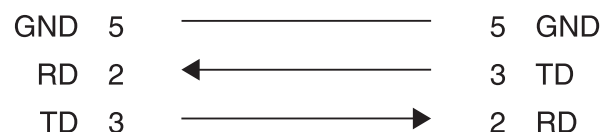

| 信号名 | 機能      |
|-----|---------|
| GND | 各信号線の接地 |
| TD  | 送信データ   |
| RD  | 受信データ   |

## 通信プロトコル

- ボーレート基準速度：9600bps
- データ長：8bit
- パリティ：なし
- ストップビット：1bit

- フロー制御：なし

## PJLinkについて

JBMIA(社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会)によりネットワーク対応プロジェクターの制御用プロトコルの標準化が進められ、制御用標準プロトコルPJLink Class1が策定されました。

本機は、JBMIAが策定したPJLink Class1の規格に適合しています。

PJLinkに関わるネットワーク設定については、ネットワークメニューを参照してください。

☛ 「ネットワークメニュー」 [p.91](#)

PJLink Class1で定義されているコマンドのうち、以下の内容を除く全コマンドに対応しており、PJLink 規格適合性検証で適合を確認しています。

URL：<http://pjlink.jbmia.or.jp/>

- 非対応コマンド

| 機能     |          | PJLinkコマンド |
|--------|----------|------------|
| ミュート設定 | 映像ミュート設定 | AVMT 11    |
|        | 音声ミュート設定 | AVMT 21    |

- PJLinkで定義している入力名と本機の入力ソースの対応

| 入力ソース    | PJLinkコマンド |
|----------|------------|
| コンピューター1 | INPT 11    |
| コンピューター2 | INPT 12    |
| ビデオ      | INPT 21    |
| S-ビデオ    | INPT 22    |



| 入力ソース       | PJLinkコマンド |
|-------------|------------|
| HDMI        | INPT 32    |
| USB         | INPT 41    |
| LAN         | INPT 52    |
| USB Display | INPT 53    |

- 「メーカー名問合せ」で表示するメーカー名  
**EPSON**
- 「機種情報問合せ」で表示する機種名  
EPSON 965  
EPSON 950  
EPSON 940

## Crestron RoomView®について

Crestron RoomView®はCrestron®社が提供する統合コントロールシステムです。ネットワークで接続された複数の機器を一括して監視・制御できます。

本機はその制御用プロトコルに対応していますので、Crestron RoomView®で構築されたシステム環境下でご利用いただけます。

Crestron RoomView®の詳細は、Crestron®社のWebページを参照してください。

<http://www.crestron.com>

Crestron RoomView®の概要は次のとおりです。

- **Webブラウザーを利用した遠隔操作**  
コンピューターの画面上でリモコンと同様にプロジェクターを操作できます。

### • アプリケーションソフトを利用した監視・制御

Crestron®社が提供するアプリケーションソフトCrestron RoomView® Express/Crestron RoomView® Server Editionでシステム内の機器の監視、ヘルプデスクとの通信、緊急時のメッセージ送信を行えます。詳細は以下をご覧ください。

<http://www.crestron.com/getroomview>

本書では、Webブラウザーを利用してコンピューターの画面上で本機を操作する方法を説明します。



- 文字入力に使用できるのは半角英数字と記号のみです。
- Crestron RoomView®使用中は、以下の機能はご利用になれません。
  - ☛ 「Webブラウザーを使って設定を変更する（Web制御）」  
[p.70](#)  
Message Broadcasting (EasyMP Monitorのプラグイン)
  - [待機モード]を[通信オン]に設定しておく、本機がスタンバイ状態(電源OFFの状態)でも、制御ができます。
    - ☛ 「節電」-[待機モード] [p.99](#)

## コンピューターの画面上でプロジェクターを操作する

### 操作画面を表示する

操作の前に以下の点をご確認ください。

- コンピューターとプロジェクターをネットワークに接続できる状態にしておきます。無線LANで接続するときは、マニュアルモードで接続してください。
  - ☛ 「無線LANメニュー」 [p.93](#)




- [ネットワーク]メニューの[Crestron RoomView]を[オン]に設定してください。

☛ [ネットワーク]-[その他]-[Crestron RoomView] [p.84](#)

- 1 コンピューターでWebブラウザを起動します。
- 2 Webブラウザのアドレス入力部に、プロジェクターのIPアドレスを入力して、キーボードのEnterキーを押します。  
操作画面が表示されます。

### 操作画面の使い方

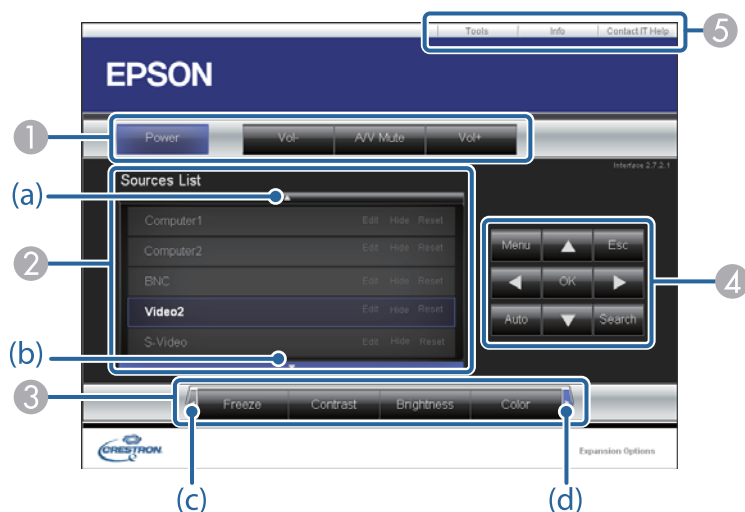

- 1 各ボタンをクリックすると、以下の操作を行えます。

| ボタン              | 機能           |
|------------------|--------------|
| <b>Power</b>     | 電源をオン/オフします。 |
| <b>Vol-/Vol+</b> | 音量の調整を行います。  |

| ボタン             | 機能                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>A/V Mute</b> | 映像と音声を一時的に遮断/解除します。<br>☛「映像と音声を一時的に消す (A/Vミュート)」<br><a href="#">p.57</a> |

- 2 クリックした入力ソースの映像に切り替わります。画面に表示されていない入力ソースは(a)、(b)をクリックして上下にスクロールすると表示されます。  
ソース名は任意で変更できます。
- 3 各ボタンをクリックすると、以下の操作を行えます。画面に表示されていないボタンは(c)、(d)をクリックして左右にスクロールすると表示されます。

| ボタン               | 機能                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freeze</b>     | 映像を一時停止/解除します。<br>☛「映像を停止させる (静止)」 <a href="#">p.58</a>                                                                                                |
| <b>Contrast</b>   | 映像の明暗の差を調整します。                                                                                                                                         |
| <b>Brightness</b> | 映像の明るさを調整します。                                                                                                                                          |
| <b>Color</b>      | 映像の色の濃さを調整します。                                                                                                                                         |
| <b>Sharpness</b>  | 映像のシャープ感を調整します。                                                                                                                                        |
| <b>Zoom</b>       | [Q]ボタンをクリックすると、投写サイズを変えずに映像を拡大します。[Q]ボタンをクリックすると、[Q]ボタンで拡大した結果を縮小します。<br>[▲][▼][◀][▶]ボタンで拡大表示する位置を移動します。<br>☛「映像を部分的に拡大する (Eズーム)」 <a href="#">p.60</a> |

- 4 [▲][▼][◀][▶]ボタンをクリックするとリモコンの【】【】【】【】ボタンと同様の操作を行えます。その他のボタンをクリックすると以下の操作を行えます。


| ボタン           | 機能                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OK</b>     | リモコンの【↵】ボタンと同じ操作を行えます。<br>☛「リモコン」p.16                                                       |
| <b>Menu</b>   | 環境設定メニューを表示/終了します。                                                                          |
| <b>Auto</b>   | コンピューター1入力端子またはコンピューター2入力端子から入力しているアナログRGB信号を投写しているときにクリックすると、トラッキング・同期・表示位置を最適な状態に自動調整します。 |
| <b>Search</b> | 映像信号が入力されている入力端子からの映像に切り替えます。<br>☛「入力信号を自動検出して切り替える（入力検出）」p.34                              |
| <b>Esc</b>    | リモコンの【戻る】ボタンと同じ操作を行えます。<br>☛「リモコン」p.16                                                      |

⑤ 各タブをクリックすると以下の操作を行えます。

| タブ                     | 機能                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact IT Help</b> | Help Deskウィンドウが表示されます。Crestron RoomView®Expressを利用する管理者に対して、メッセージの送受信を行えます。 |
| <b>Info</b>            | 現在接続しているプロジェクターの情報を表示します。                                                   |
| <b>Tools</b>           | 現在接続しているプロジェクターに対して設定の変更を行います。次項を参照してください。                                  |

### Tools画面の使い方

操作画面で**Tools**タブをクリックすると以下の画面が表示されます。現在接続しているプロジェクターに対して設定の変更を行えます。

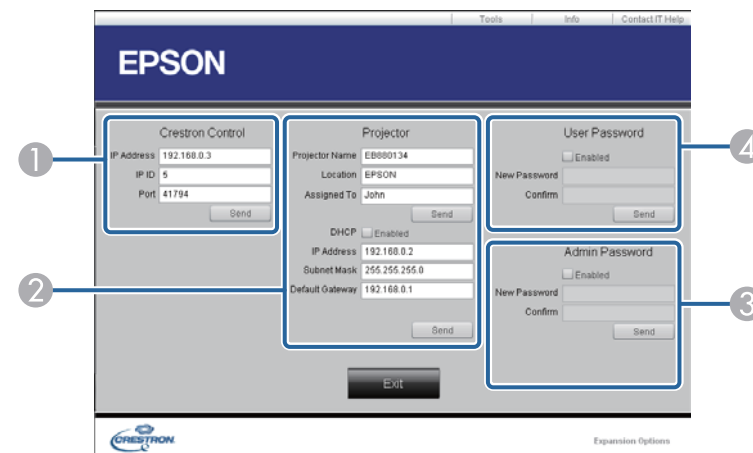

- ① **Crestron Control**  
Crestron®の集中制御コントローラーに対する各設定を行います。
- ② **Projector**  
以下の項目を設定できます。

| 項目名                   | 機能                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Projector Name</b> | 現在接続しているプロジェクターを、ネットワーク上で識別するための個別の名前を任意に入力します。（半角英数字15文字以内）          |
| <b>Location</b>       | 現在接続しているプロジェクターの設置場所名を任意で入力します。（半角英数字記号32文字以内）                        |
| <b>Assigned To</b>    | プロジェクターの利用者名を任意で入力します。（半角英数字記号32文字以内）                                 |
| <b>DHCP</b>           | DHCPを使用するときは、 <b>Enabled</b> にチェックを入れます。チェックを入れると以降のアドレスの設定はできなくなります。 |

| 項目名             | 機能                                       |
|-----------------|------------------------------------------|
| IP Address      | 現在接続しているプロジェクターに割り当てるIPアドレスを入力します。       |
| Subnet Mask     | 現在接続しているプロジェクターのサブネットマスクを入力します。          |
| Default Gateway | 現在接続しているプロジェクターのゲートウェイアドレスを入力します。        |
| Send            | <b>Projector</b> で変更した内容を確定するときにクリックします。 |

### ③ Admin Password

Tools画面を開くときにパスワードの入力を求めるときは、**Enabled**にチェックを入れます。  
以下の項目を設定できます。

| 項目名          | 機能                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| New Password | Tools画面を開くときに入力するパスワードを変更するときは、新しいパスワードを入力します。(半角英数字26文字以内) |
| Confirm      | <b>New Password</b> で入力したパスワードを入力します。一致しないときは、エラーが表示されます。   |
| Send         | <b>Admin Password</b> で変更した内容を確定するときにクリックします。               |

### ④ User Password

コンピューター上で操作画面を開くときにパスワードの入力を求めるときは、**Enabled**にチェックを入れます。  
以下の項目を設定できます。

| 項目名          | 機能                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| New Password | 操作画面を開くときに入力するパスワードを変更するときは、新しいパスワードを入力します。(半角英数字26文字以内)  |
| Confirm      | <b>New Password</b> で入力したパスワードを入力します。一致しないときは、エラーが表示されます。 |
| Send         | <b>User Password</b> で変更した内容を確定するときにクリックします。              |

番号を確認して以下のとおり対処してください。問題が解決しない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせいただくか、次に記載の連絡先にお問い合わせください。

☞ 『お問い合わせ先』

| Event ID                     | 要因                                    | 対処法                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0432<br>0435                 | EasyMP Network Projectionの起動に失敗しました。  | プロジェクターを再起動してください。                                                                        |
| 0434<br>0481<br>0482<br>0485 | ネットワークの通信状態が不安定です。                    | ネットワークの通信状態を確認して、しばらくしてから再接続してください。                                                       |
| 0433                         | 転送された画像を再生できません。                      | EasyMP Network Projectionを再起動してください。                                                      |
| 0484                         | コンピューターから通信が切断されました。                  |                                                                                           |
| 0483<br>04FE                 | EasyMP Network Projectionが予期せず終了しました。 | ネットワークの通信状態を確認して、プロジェクターを再起動してください。                                                       |
| 0479<br>04FF                 | プロジェクターにシステムエラーが発生しました。               | プロジェクターを再起動してください。                                                                        |
| 0891                         | 同じSSIDのアクセスポイントが見つかりません。              | コンピューターやアクセスポイントとプロジェクターを同じSSIDに設定してください。                                                 |
| 0892                         | WPA/WPA2の認証方式が一致しません。                 | 無線LANセキュリティの設定が正しいか確認してください。                                                              |
| 0893                         | WEP/TKIP/AESの暗号化方式が一致しません。            | ☞ [セキュリティ] p.95                                                                           |
| 0894                         | 不正なアクセスポイントに接続したため通信が切断されました。         | ネットワーク管理者に確認して指示に従ってください。                                                                 |
| 0898                         | DHCPの取得に失敗しました。                       | DHCPサーバーが正しく動作しているか確認してください。DHCPを使用しないときは、DHCPの設定をオフにしてください。<br>☞ [無線LAN]-[IP設定] p.93     |
| 0899                         | その他、接続に関するエラー                         | プロジェクターまたはEasyMP Network Projectionを再起動しても問題が解決しない場合は、次に記載の連絡先にお問い合わせください。<br>☞ 『お問い合わせ先』 |




# 環境設定メニュー

ここでは、環境設定メニューの機能と操作方法について説明しています。


環境設定メニューの操作方法を説明します。

リモコンで操作を行ったときを例に説明していますが、操作パネルでも同様の操作を行えます。使用できるボタンと操作はメニューの下に表示されるガイドでご確認ください。


## 1 環境設定メニュー画面を表示します。

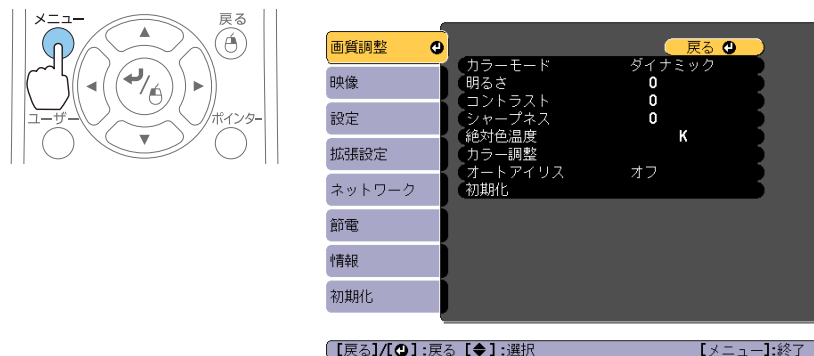


## 2 トップメニュー項目を選択します。

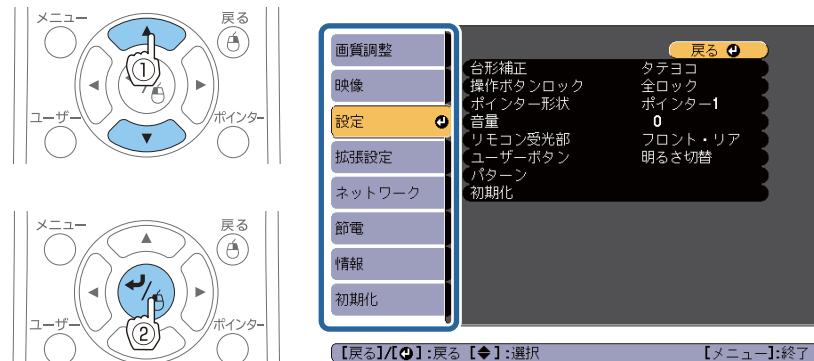

## 3 サブメニュー項目を選択します。

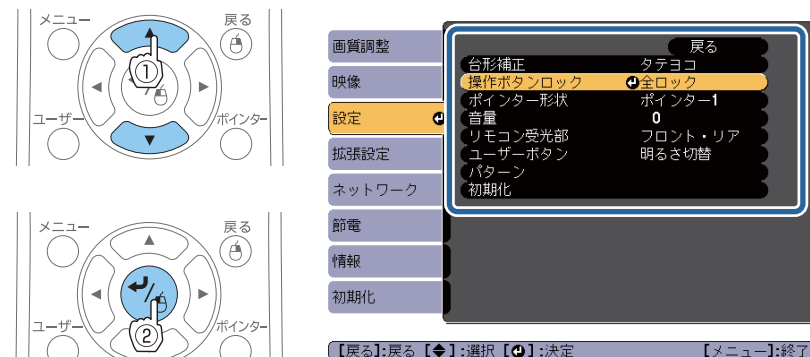

## 4 設定を変更します。

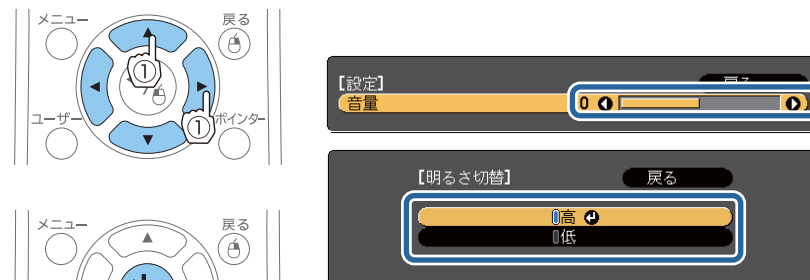

## 5 【メニュー】ボタンを押して、設定を終了します。

## 環境設定メニュー一覧

お使いの機種、現在投写している映像信号や入力ソースにより設定できる項目が異なります。

| トップメニュー名            | サブメニュー名     | 項目または設定値                                       |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 画質調整メニュー<br>🖱️ p.85 | カラーモード      | ダイナミック、プレゼンテーション、シアター、フォト、スポーツ、sRGB、黒板、ホワイトボード |
|                     | 明るさ         | -24～24                                         |
|                     | コントラスト      | -24～24                                         |
|                     | 色の濃さ        | -32～32                                         |
|                     | 色合い         | -32～32                                         |
|                     | シャープネス      | -5～5                                           |
|                     | 絶対色温度       | 5000K～10000K                                   |
|                     | カラー調整       | 赤：-16～16<br>緑：-16～16<br>青：-16～16               |
|                     | オートアイリス     | オフ、標準、高速                                       |
| 映像メニュー<br>🖱️ p.86   | 自動調整        | オン、オフ                                          |
|                     | 入力解像度       | オート、ワイド、ノーマル                                   |
|                     | トラッキング      | -                                              |
|                     | 同期          | 0～31                                           |
|                     | 表示位置        | 上、下、左、右                                        |
|                     | プログレッシブ変換   | オフ、ビデオ、フィルム/オート                                |
|                     | ノイズリダクション   | オフ、NR1、NR2                                     |
|                     | HDMI ビデオレベル | オート、通常、拡張                                      |
|                     | 入力信号方式      | オート、RGB、コンポーネント                                |

| トップメニュー名            | サブメニュー名  | 項目または設定値                                      |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------|
|                     | ビデオ信号方式  | オート、NTSC、NTSC4.43、PAL、M-PAL、N-PAL、PAL60、SECAM |
|                     | アスペクト    | ノーマル、オート、4:3、16:9、フル、ズーム、リアル                  |
|                     | オーバースキャン | オート、オフ、4%、8%                                  |
|                     | 映像処理     | きれい、速い                                        |
| 設定メニュー<br>🖱️ p.88   | 台形補正     | タテヨコ、Quick Corner                             |
|                     | 操作ボタンロック | 全ロック、操作ロック、オフ                                 |
|                     | ポインター形状  | ポインター1、2、3                                    |
|                     | 音量       | 0～10                                          |
|                     | マイク入力レベル | 0～5                                           |
|                     | リモコン受光部  | フロント・リア、フロント、リア、オフ                            |
|                     | ユーザーボタン  | 明るさ切替、情報、プログレッシブ変換、入力解像度、マイク入力レベル、パターン表示      |
|                     | パターン     | パターン表示、パターン種類、ユーザーパターン、テストパターン                |
| 拡張設定メニュー<br>🖱️ p.89 | 表示設定     | メッセージ表示、背景表示、スタートアップスクリーン、A/Vミュート             |
|                     | ユーザーロゴ   | -                                             |
|                     | 設置モード    | フロント、フロント・天吊り、リア、リア・天吊り                       |
|                     | 動作設定     | ダイレクトパワーオン、高地モード、起動時入力検出                      |
|                     | A/V出力設定  | A/V出力、音声出力、HDMI音声出力、プラグインパワー                  |
|                     |          |                                               |

| トップメニュー名                                                                                             | サブメニュー名    | 項目または設定値  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                                                                                                      | 言語         | 15言語      |
| 節電メニュー<br> p.99     | 明るさ切替      | 高、低       |
|                                                                                                      | ライトオフタイマー  | オン、オフ     |
|                                                                                                      | スリープモード    | オン、オフ     |
|                                                                                                      | スリープモード時間  | 0～30      |
|                                                                                                      | レンズカバータイマー | オン、オフ     |
|                                                                                                      | AVミュートタイマー | オン、オフ     |
|                                                                                                      | 待機モード      | 通信オン、通信オフ |
|                                                                                                      | 節電表示       | オン、オフ     |
| 情報メニュー<br> p.100    | ランプ点灯時間    | -         |
|                                                                                                      | 入力ソース      | -         |
|                                                                                                      | 入力信号       | -         |
|                                                                                                      | 入力解像度      | -         |
|                                                                                                      | ビデオ信号方式    | -         |
|                                                                                                      | リフレッシュレート  | -         |
|                                                                                                      | 同期情報       | -         |
|                                                                                                      | ステータス      | -         |
|                                                                                                      | シリアル番号     | -         |
|                                                                                                      | バージョン      | -         |
|                                                                                                      | Event ID   | -         |
|                                                                                                      |            |           |
| 初期化メニュー<br> p.101 | 全初期化       | -         |
|                                                                                                      | ランプ点灯時間初期化 | -         |

## ネットワークメニュー

| トップメニュー名                                                                                                 | サブメニュー名                 | 設定値                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 基本設定メニュー<br> p.93     | プロジェクター名                | -                               |
|                                                                                                          | PJLinkパスワード             | -                               |
|                                                                                                          | Web制御パスワード              | -                               |
|                                                                                                          | プロジェクターキーワード            | オン、オフ                           |
| 無線LANメニュー<br> p.93    | 無線LAN電源                 | オン、オフ                           |
|                                                                                                          | 接続モード                   | かんたんモード、マニュアルモード                |
|                                                                                                          | チャンネル設定                 | 1ch、6ch、11ch                    |
|                                                                                                          | 無線LAN方式                 | 802.11b/g、802.11b/g/n           |
|                                                                                                          | 自動SSID設定                | オン、オフ                           |
|                                                                                                          | SSID                    | -                               |
|                                                                                                          | IP設定                    | DHCP、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス |
|                                                                                                          | SSID表示                  | オン、オフ                           |
| セキュリティメニュー<br> p.95 | IPアドレス表示                | オン、オフ                           |
|                                                                                                          | セキュリティ                  | なし、WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK         |
|                                                                                                          | WEP暗号                   | 128Bit、64Bit                    |
|                                                                                                          | 入力方式                    | ASCII、HEX                       |
|                                                                                                          | キーID                    | 1、2、3、4                         |
|                                                                                                          | 暗号キー1、暗号キー2、暗号キー3、暗号キー4 | -                               |
|                                                                                                          | 認証方式                    | Open、Shared                     |
|                                                                                                          | パスフレーズ                  | -                               |




| トップメニュー名             | サブメニュー名                 | 設定値                             |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 有線LANメニュー<br>🖱️ p.96 | IP設定                    | DHCP、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス |
|                      | IPアドレス表示                | オン、オフ                           |
| メールメニュー<br>🖱️ p.97   | メール通知機能                 | オン、オフ                           |
|                      | SMTPサーバー                | -                               |
|                      | ポート番号                   | -                               |
|                      | 宛先1設定、宛先2設定、宛先3設定       | -                               |
| その他メニュー<br>🖱️ p.98   | SNMP                    | オン、オフ                           |
|                      | トラップIPアドレス1、トラップIPアドレス2 | -                               |
|                      | 優先ゲートウェイ                | 有線LAN、無線LAN                     |
|                      | AMX Device Discovery    | オン、オフ                           |
|                      | Crestron RoomView       | オン、オフ                           |
|                      | Bonjour                 | オン、オフ                           |
|                      | Message Broadcasting    | オン、オフ                           |

## 画質調整メニュー

現在投写している映像信号や入力ソースにより設定できる項目が異なります。設定した内容は映像信号ごとに保持されます。

🖱️ 「入力信号を自動検出して切り替える（入力検出）」 p.34

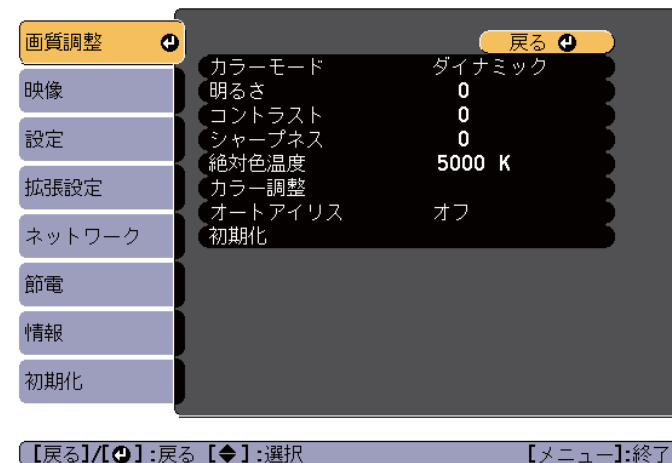

| サブメニュー | 機能                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カラーモード | 使用シーンに応じて、画質を選択できます。<br>🖱️ 「映り具合を選ぶ（カラーモードの選択）」 p.46                                                   |
| 明るさ    | 映像の明るさを調整します。                                                                                          |
| コントラスト | 映像の明暗の差を調整します。                                                                                         |
| 色の濃さ   | 映像の色の濃さを調整します。                                                                                         |
| 色合い    | （コンポーネントビデオ信号入力時に調整可能。コンポジットビデオ/s-ビデオ信号入力時は、NTSC系の信号入力時のみ調整可能）<br>映像の色合いを調整します。                        |
| シャープネス | 映像のシャープ感を調整します。                                                                                        |
| 絶対色温度  | （[カラーモード]をsRGB▶︎に設定しているときは設定不可）<br>映像全体の色合いを調整します。現在設定されている色温度よりも高くすると青みがかかった映像になり、低くすると赤みを帯びた映像になります。 |


| サブメニュー  | 機能                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カラー調整   | ([カラーモード]をsRGB▶に設定しているときは設定不可)<br>[赤]、[緑]、[青]の色の強さを個別に調整します。                                                                                                                    |
| オートアイリス | ([カラーモード]を[ダイナミック]または[シアター]に設定しているときのみ設定可能)<br>[標準]または[高速]にすると、映像に合わせて最適な光量に調整します。映像のシーン変化に対してより早く光量を調整するときは[高速]を選択してください。<br>設定値はカラーモードごとに保存されます。<br>☛「オートアイリス（自動絞り）を設定する」p.47 |
| 初期化     | [画質調整]メニューの調整値を初期値に戻します。全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは以下を参照してください。<br>☛「初期化メニュー」p.101                                                                                                     |

## 映像メニュー

現在投写している映像信号や入力ソースにより設定できる項目が異なります。設定した内容は映像信号ごとに保持されます。

入力ソースがUSB Display/USB/LANのときは映像メニューの設定は行えません。

☛「入力信号を自動検出して切り替える（入力検出）」p.34

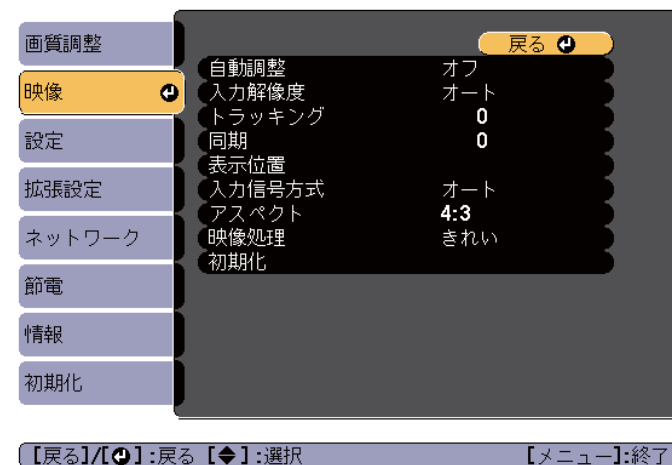


| サブメニュー | 機能                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自動調整   | [オン]にすると、入力信号が切り替わったときに、トラッキング・同期・表示位置を最適な状態に自動調整します。                                                         |
| 入力解像度  | [オート]にすると、入力信号の解像度を自動で判別します。[オート]に設定していて投写映像が欠けるときは、接続しているコンピューターに合わせてワイド画面は[ワイド]に、4:3や5:4画面は[ノーマル]に設定してください。 |
| トラッキング | 映像に縦の縞模様が出るときに調整します。                                                                                          |
| 同期     | 映像にちらつき、ぼやけ、横ノイズが出るときに調整します。                                                                                  |
| 表示位置   | 映像の一部が欠けているときに表示位置を上下左右に移動し映像がすべて投写されるように調整します。                                                               |

| サブメニュー     | 機能                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プログレッシブ変換  | <p>(コンポーネントビデオ/RGBビデオ信号入力時は、480i/576i/1080i信号入力時のみ設定可能。デジタルRGB信号入力時は設定不可。)</p> <p>インターレース▶ (i)信号をプログレッシブ▶ (p)信号に変換します。(IP変換)</p> <p>[オフ]：動きの大きい映像に適しています。</p> <p>[ビデオ]：一般のビデオ映像に適しています。</p> <p>[フィルム/オート]：映画フィルムやCG、アニメーション映像に適しています。</p> |
| ノイズリダクション  | <p>(デジタルRGB信号入力時、またはインターレース信号表示中で[プログレッシブ変換]が[オフ]のときは設定不可)</p> <p>映像のざらつきを抑えます。モードを2つ用意しています。お好みの設定でご覧ください。DVDなど映像ソースにノイズが少ないときは[オフ]に設定してご覧ください。</p>                                                                                      |
| HDMIビデオレベル | <p>本機のHDMI入力端子とDVDプレーヤーなどを接続しているときに、DVDプレーヤーのビデオレベルの設定に合わせて本機のビデオレベルを設定します。</p>                                                                                                                                                           |
| 入力信号方式     | <p>コンピューター入力端子からの入力信号を選択します。</p> <p>[オート]にすると、接続機器に応じて自動的に入力信号を設定します。</p> <p>[オート]に設定していて、色が正しく表示されないときは、接続している機器の信号に応じて適切な信号を選択してください。</p>                                                                                               |
| ビデオ信号方式    | <p>ビデオ入力端子からの入力信号を選択します。[オート]にすると、ビデオ信号を自動認識します。[オート]に設定していて、映像にノイズが入ったり、映像が映らないなどのトラブルが起きるときは、接続している機器の信号に応じて適切な信号を選択してください。</p>                                                                                                         |
| アスペクト      | <p>映像のアスペクト比▶を設定します。</p> <p>👉「投写映像のアスペクト比を切り替える」p.48</p>                                                                                                                                                                                  |


| サブメニュー   | 機能                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オーバースキャン | <p>出画率(投写する映像の範囲)を変更します。トリミングする範囲の設定を、[オフ]、[4%]、[8%]のいずれかに変更できます。入力ソースがHDMIのときは[オート]が選択できるようになります。[オート]を選択すると入力信号に応じて自動的に[オフ]あるいは[8%]に切り替わります。</p> |
| 映像処理     | <p>映像処理の設定を切り替えます。</p> <p>[速い]：映像の表示速度を速くします。オプションのインタラクティブユニットを使用している場合は、ペンの追従性が向上します。</p> <p>[きれい]：映像の画質が向上します。</p>                              |
| 初期化      | <p>[映像]メニューのうち、[入力信号方式]と[映像処理]を除くすべての調整値を初期値に戻します。</p> <p>全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは以下を参照してください。</p> <p>👉「初期化メニュー」p.101</p>                              |

## 設定メニュー

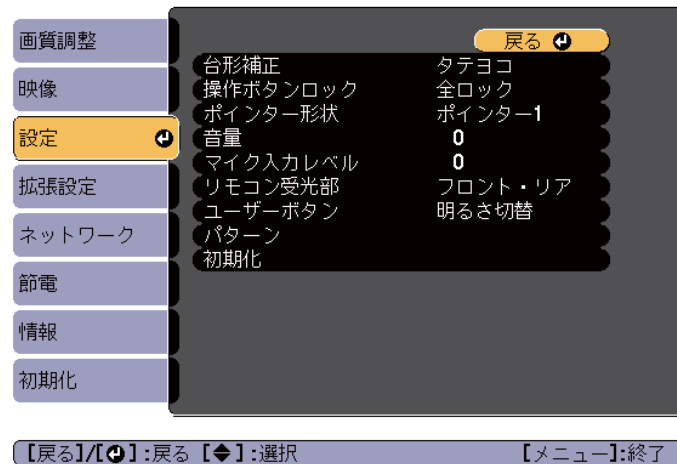


| サブメニュー   | 機能                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 台形補正     | <p>台形にゆがんだ画面を補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ [タテヨコ] 選択時：<br/>[タテ補正]、[ヨコ補正]を調整して縦・横方向のゆがみを補正します。<br/>また、自動タテ補正とスライド式ヨコ補正の[オン]・[オフ]を設定します。</li> <li>・ [Quick Corner] 選択時：<br/>投写映像の4つの角を選んで補正します。<br/>☞「Quick Corner」 p.43</li> </ul> |
| 操作ボタンロック | <p>本機操作パネルの操作制限を設定します。</p> <p>☞「操作を制限する（操作ボタンロック）」 p.67</p>                                                                                                                                                                                             |

| サブメニュー   | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ポインター形状  | <p>ポインターの形状を選択します。</p> <p>ポインター1： </p> <p>ポインター2： </p> <p>ポインター3： </p> <p>☞「説明箇所を指し示す（ポインター）」 p.59</p> |
| 音量       | <p>音量を調整します。設定した内容は入力ソースごとに保持されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| マイク入力レベル | <p>マイクの入力レベルが低く、本機スピーカーから出力されるマイクの音声小さくて聞き取りにくいときや、逆に入力レベルが大きくてマイクからの音声が割れてしまうときなどに調整します。</p> <p>[マイク入力レベル]を0にするとマイクの音声はスピーカーから出力されません。</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| リモコン受光部  | <p>リモコンからの操作信号の受信を制限します。</p> <p>[オフ]に設定すると、リモコンからの操作ができなくなります。リモコンから操作したいときは、リモコンの【メニュー】ボタンを15秒以上押して、設定を初期値に戻してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| ユーザーボタン  | <p>リモコンの【ユーザー】ボタンに割り当てる環境設定メニューの項目を選択します。【ユーザー】ボタンを押すと割り当てたメニュー項目の選択/調整画面が直接表示されるのでワンタッチで設定/調整の変更が行えます。【ユーザー】ボタンに割り当てることができるのは以下の項目です。</p> <p>[明るさ切替]、[情報]、[プログレッシブ変換]、[入力解像度]、[パターン表示]、[マイク入力レベル]</p>                                                                                                                                                          |

| サブメニュー | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パターン   | <p>[パターン表示]：パターンを表示させます。</p> <p>[パターン種類]：パターン1～4と、ユーザーパターンの5種類が選べます。パターン1～4は、罫線や格子などの補助線を表示します。</p> <p>パターン1： パターン2：</p> <p>パターン3： パターン4：</p> <p>[ユーザーパターン]：ユーザーパターンのキャプチャーを行います。</p> <p>☛「ユーザーパターンの登録」<a href="#">p.63</a></p> <p>[テストパターン]：本機を設置する際に、機器を接続せずに投写状態を調整できるようにテストパターンを表示します。テストパターン表示中はズーム調整、フォーカス調整、台形補正が行えます。テストパターンの表示を解除するときは、リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>注意</b></p> <p>長時間パターンを表示していると投写映像に残像が残ることがあります。</p> </div> |
| 初期化    | <p>[設定]メニューのうち、[ユーザーボタン]を除くすべての調整値を初期値に戻します。</p> <p>全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは以下を参照してください。</p> <p>☛「初期化メニュー」<a href="#">p.101</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 拡張設定メニュー

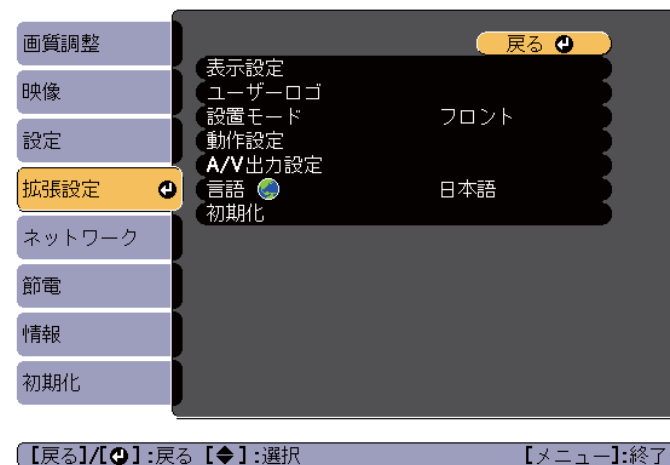

| サブメニュー   | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示設定     | <p>本機の表示に関する設定を行います。</p> <p>[メッセージ表示]：[オフ]に設定すると、次の表示がされなくなります。</p> <p>入力ソースやカラーモード、アスペクト比を切り替えたときの項目名の表示、映像信号が入力されていないときなどのメッセージの表示、高温警告などの警告表示。</p> <p>[背景表示]※1：映像信号が入力されていないときなどの画面の状態を[黒]、[青]、[ロゴ]のいずれかで設定します。</p> <p>[スタートアップスクリーン]※1：[オン]にすると、投写開始時に[ユーザーロゴ]を表示します。</p> <p>[A/Vミュート]※1：リモコンの【A/Vミュート】ボタンを押したときに表示する画面を[黒]、[青]、[ロゴ]のいずれかで設定します。</p> |
| ユーザーロゴ※1 | <p>背景表示、A/Vミュート時などに表示するユーザーロゴを変更します。</p> <p>☛「ユーザーロゴの登録」<a href="#">p.62</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| サブメニュー | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設置モード  | <p>本機の設置状態に合わせて次の中から設定します。<br/>           [フロント]、[フロント・天吊り]、[リア]、[リア・天吊り]<br/>           リモコンの【A/Vミュート】ボタンを約5秒間押し続けると、<br/>           天吊りの設定を次のように切り替えることができます。<br/>           [フロント] ↔ [フロント・天吊り]<br/>           [リア] ↔ [リア・天吊り]<br/>  「いろいろな設置方法」 <a href="#">p.20</a></p> |
| 動作設定   | <p>[ダイレクトパワーオン]：[オン]にすると、電源プラグを差し込むだけで本機の電源が入ります。<br/>           停電復旧時などにコンセントに電源プラグが差し込まれた状態になっていると本機の電源がオンになりますので、注意してください。<br/>           [高地モード]：標高約1500m以上でお使いの場合は[オン]にします。<br/>           [起動時入力検出]：[オン]にすると、起動時に映像信号が入力されている入力端子の映像を投写します。</p>                                                                                                         |

| サブメニュー  | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A/V出力設定 | <p>[A/V出力]：([待機モード]が[通信オン]のときのみ設定可能)<br/>           本機がスタンバイ状態のときも、以下の場合は[常時]に設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部機器に音声や映像を出力するとき。</li> <li>マイクの音声を本機のスピーカーから出力するとき。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>スタンバイ状態のときにファンが回転することがあります。また、スタンバイ状態から電源をオンにしたときに、ファンが大きな音を立てて回転することがありますが、異常ではありません。</p> </div> <p>[音声出力]：コンピューター1入力端子、コンピューター2入力端子、S-ビデオ入力端子、ビデオ入力端子からの映像を投写するときの音声出力を選択します。[オート]に設定すると、それぞれの映像入力端子に対応した音声入力端子からの音声を出力します。スタンバイ状態のときは、最後に設定していたソースの音声を出力します。<br/>  「接続する」 <a href="#">p.23</a></p> <p>[HDMI音声出力]：HDMI入力端子からの映像を投写するときの音声ソースを選択します。[HDMI]を選択すると映像の音声そのまま出力されます。<br/>           [プラグインパワー]：[オン]に設定すると、プラグインパワー対応のマイクを使用できます。</p> |
| 言語      | メッセージやメニューに表示する言語を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 初期化     | <p>[拡張設定]メニューのうち、[表示設定]※1、[動作設定]※2、[A/V出力設定]※3の調整値を初期値に戻します。全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは以下を参照してください。<br/>  「初期化メニュー」 <a href="#">p.101</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

※1 [パスワードプロテクト]の[ユーザーロゴ保護]を[オン]にしていると、ユーザーロゴに関する設定の変更はできません。[ユーザーロゴ保護]を[オフ]にしてから設定を変更してください。


 「利用者を管理する（パスワードプロテクト）」 p.65

※2 高地モード、起動時入力検出は除く。

※3 A/V出力は除く。

## ネットワークメニュー

[パスワードプロテクト]の[ネットワーク保護]を[オン]に設定していると、メッセージが表示されネットワークの設定を変更することはできません。[ネットワーク保護]を[オフ]にしてからネットワークの設定を行ってください。

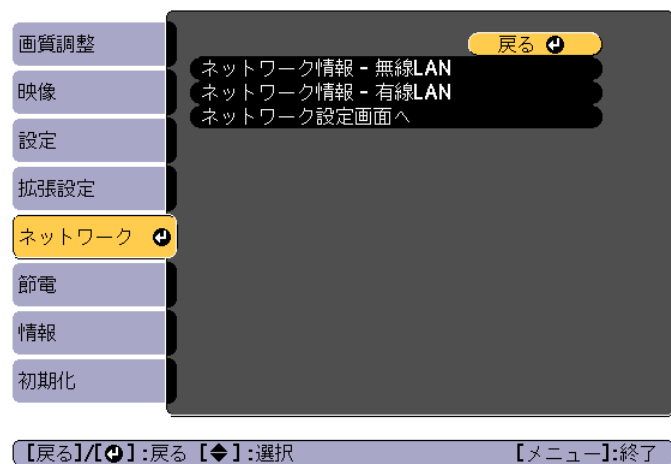 「パスワードプロテクトの設定方法」 p.65


| サブメニュー           | 機能                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク情報 - 無線LAN | 以下のネットワーク設定状況を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 接続モード</li> <li>• アンテナレベル</li> <li>• プロジェクター名</li> <li>• SSID</li> <li>• DHCP</li> <li>• IPアドレス</li> <li>• サブネットマスク</li> <li>• ゲートウェイアドレス</li> <li>• MACアドレス</li> <li>• 地域コード※</li> </ul> |
| ネットワーク情報 - 有線LAN | 以下のネットワーク設定状況を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• プロジェクター名</li> <li>• DHCP</li> <li>• IPアドレス</li> <li>• サブネットマスク</li> <li>• ゲートウェイアドレス</li> <li>• MACアドレス</li> </ul>                                                                       |
| ネットワーク設定画面へ      | 以下の項目についてネットワークの設定を行います。<br>[基本設定]、[無線LAN]、[セキュリティー]、[有線LAN]、[メール]、[その他]、[初期化]、[設定完了]                                                                                                                                                                  |

※ お使いの無線LANユニットの、利用可能な地域情報を表示します。詳細は、次に記載の連絡先にお問い合わせください。

 『お問い合わせ先』


- 本機とネットワーク接続したコンピュータのWebブラウザから本機の設定や制御が行えます。この機能をWeb制御と呼びます。Web制御はキーボードを使って設定内容を入力できるので、セキュリティーの設定など文字の入力を伴う設定も容易に行えます。

 「Webブラウザを使って設定を変更する（Web制御）」 p.70

- ネットワーク設定についての詳細は、ネットワーク管理者へご確認ください。



## ネットワークメニュー操作上のご注意

トップメニューやサブメニューの選択、選択した項目を変更する操作は環境設定メニューと同様に行います。

ただし、終了する際には必ず[設定完了]メニューを選択して、[はい]、[いいえ]、[キャンセル]のいずれかを選択します。[はい]または[いいえ]を選択すると、環境設定メニューに戻ります。



[はい]： 設定を保存してネットワークメニューを終了します。

[いいえ]： 設定を保存しないでネットワークメニューを終了します。

[キャンセル]： ネットワークメニューを続けます。

## ソフトキーボードの操作

ネットワークメニューでは英数字を入力して設定する項目があります。その際には以下のようなソフトキーボードが表示されます。リモコンの【<img alt='arrow icon' data-bbox='75 775 95 795'>】【<img alt='confirm icon' data-bbox='105 775 125 795'>】【<img alt='left arrow icon' data-bbox='135 775 155 795'>】【<img alt='right arrow icon' data-bbox='165 775 185 795'>】ボタンまたは操作パネルの【<img alt='left arrow icon' data-bbox='215 775 235 795'>】【<img alt='right arrow icon' data-bbox='245 775 265 795'>】【<img alt='left arrow icon' data-bbox='275 775 295 795'>】【<img alt='right arrow icon' data-bbox='305 775 325 795'>】ボタンを押します。ボタンで目的のキーにカーソルを移動し、【<img alt='confirm icon' data-bbox='335 775 355 795'>】ボタンを押して入力します。数字は、リモコンの【Num】ボタンを押したまま、テンキー部の数字のボタンを押して入力することもできます。入力後


キーボードの[Finish]を選択すると入力が確定します。キーボードの[Cancel]を選択すると入力は取り消されます。



- [CAPS]キーを選択して【<img alt='confirm icon' data-bbox="435 485 455 505" data-bbox="435 485 455 505"/>】ボタンを押すたびに、アルファベットキーの大文字/小文字が切り替わります。
- [SYM1/2]キーを選択して【<img alt='confirm icon' data-bbox="435 515 455 535" data-bbox="435 515 455 535"/>】ボタンを押すたびに、枠で囲った部分の記号キーが切り替わります。



## 基本設定メニュー

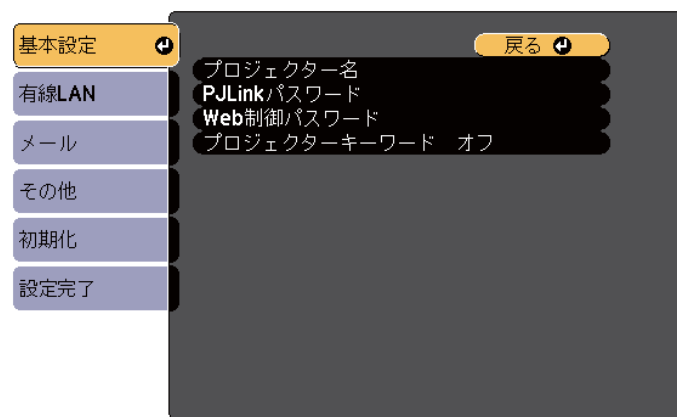

【戻る】/【←】: 戻る 【→】: 選択

| サブメニュー          | 機能                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロジェクター名        | ネットワーク上で本機を識別するための個別の名前を表示しています。<br>変更するときは、半角英数字16文字以内で入力します。                                                                                                            |
| PJLink パスワード    | PJLink対応アプリケーションソフトを使って本機にアクセスするときの認証用パスワードを設定します。半角英数字で最大32文字まで入力できます。                                                                                                   |
| Web 制 御 パ ス ワード | Web制御で本機を設定・制御するときの認証用パスワードを設定します。半角英数字8文字以内で入力します。Web制御はネットワークで接続しているコンピュータのWebブラウザを利用して、コンピュータから本機を設定・制御する機能です。<br>☞「Webブラウザを使って設定を変更する（Web制御）」<br><a href="#">p.70</a> |

| サブメニュー       | 機能                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロジェクターキーワード | [オン]に設定していると、本機とコンピュータをネットワークで接続しようとしたとき、キーワードの入力が求められます。これにより他のコンピュータからの接続でプレゼンテーションが妨害されるのを防ぐことができます。<br>通常は[オン]に設定してお使いください。<br>☞『EasyMP Network Projection操作ガイド』<br>☞『EasyMP Multi PC Projection操作ガイド』 |

## 無線LANメニュー



【戻る】/【←】: 戻る 【→】: 選択


| サブメニュー  | 機能                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無線LAN電源 | 本機とコンピュータを無線LANで接続して使用するときは[オン]に設定します。<br>無線LANで接続しないときは、[オフ]に設定しておくこと他人からの不正なアクセス等を防ぐことができます。<br>初期値は[オン]に設定されています。 |

| サブメニュー   | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接続モード    | <p>本機とコンピュータを無線LANで接続するときの接続モードを設定します。</p> <p>[かんたんモード]を選択すると、プロジェクターとコンピュータによる小規模なネットワークを自動的に構成します。EasyMP Network Projectionと組み合わせて用います。[自動SSID]が[オン]の場合は、プロジェクターが簡易なアクセスポイントとなり、[オフ]の場合はアドホックモードで構成されます。</p> <p>[マニュアルモード]を選択すると、設置されているアクセスポイントとインフラストラクチャーモードで接続します。</p> |
| チャンネル設定  | <p>([接続モード]を[かんたんモード]に設定しているときのみ設定可能)</p> <p>無線LANで使用する周波数の帯域を[1ch]、[6ch]、[11ch]から選択します。</p> <p>初期値は[11ch]に設定されています。</p>                                                                                                                                                     |
| 無線LAN方式  | <p>無線LAN方式を[802.11b/g]か[802.11b/g/n]のどちらかに設定します。</p> <p>初期値は[802.11b/g/n]に設定されています。</p>                                                                                                                                                                                      |
| 自動SSID設定 | <p>([接続モード]を[かんたんモード]に設定しているときのみ設定可能)</p> <p>[オン]に設定すると複数のプロジェクターの中からより早く本機を検索することができます。SSIDは自動的に設定されます。</p> <p>かんたんモードで1台のコンピュータから複数のプロジェクターに接続するときは、[オフ]に設定し、接続する全てのプロジェクターに同一のSSIDを設定してください。</p>                                                                          |
| SSID     | <p>([自動SSID設定]を[オフ]に設定しているときのみ設定可能)</p> <p>SSIDを入力します。本機が参加する無線LANシステムでSSIDが定められているときは、そのSSIDを入力します。</p> <p>半角英数字で最大32文字まで入力できます。</p>                                                                                                                                        |

| サブメニュー   | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP設定     | <p>([接続モード]を[マニュアルモード]に設定しているときのみ設定可能)</p> <p>ネットワークの設定を行います。</p> <p>[DHCP]：[オン]にすると、DHCPを使用してネットワークを設定します。ここで[オン]に設定すると以降のアドレスの設定はできなくなります。</p> <p>[IPアドレス]：本機に割り当てるIPアドレスを入力します。アドレスの各フィールドには0～255の数字を入力できます。ただし、以下のIPアドレスは使用できません。<br/>0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0～255.255.255.255(xは0～255の数字)</p> <p>[サブネットマスク]：本機のサブネットマスクを入力します。アドレスの各フィールドには0～255の数字を入力できます。ただし、以下のサブネットマスクは使用できません。<br/>0.0.0.0、255.255.255.255</p> <p>[ゲートウェイアドレス]：本機のゲートウェイのIPアドレスを入力します。アドレスの各フィールドには0～255の数字を入力できます。ただし、以下のゲートウェイアドレスは使用できません。<br/>0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0～255.255.255.255(xは0～255の数字)</p> |
| SSID表示   | <p>LAN待機画面上にSSIDを表示させないときは、[オフ]に設定します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IPアドレス表示 | <p>LAN待機画面上にIPアドレスを表示させないときは、[オフ]に設定します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## セキュリティメニュー

無線LANユニットを装着しているときのみ有効です。

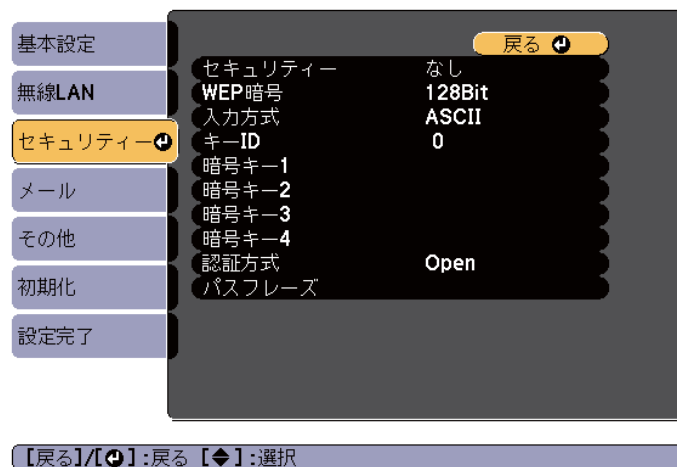

| サブメニュー | 機能                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| セキュリティ | セキュリティの種類を表示される項目から選択します。セキュリティの設定は、参加するネットワークシステムの管理者の指示に従ってください。                  |
| WEP暗号  | WEP暗号化の暗号方式を設定します。<br>[128Bit]：128(104)bit暗号化を使用します。<br>[64Bit]：64(40)bit暗号化を使用します。 |
| 入力方式   | WEP暗号キーの入力方式を設定します。<br>[ASCII]：テキストで入力します。<br>[HEX]：HEX(16進)で入力します。                 |
| キーID   | WEP暗号IDキーを選択します。                                                                    |

| サブメニュー                  | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 暗号キー1/暗号キー2/暗号キー3/暗号キー4 | WEP暗号に使用するキーを入力します。プロジェクターが参加するネットワークの管理者の指示に従って、キーを半角文字で入力します。[WEP暗号]と[入力方式]の設定により、入力できる文字種・数が異なります。<br>[128Bit]-[ASCII]の場合：半角英数字、13文字<br>[64Bit]-[ASCII]の場合：半角英数字、5文字<br>[128Bit]-[HEX]の場合：0～9とA～F、26文字<br>[64Bit]-[HEX]の場合：0～9とA～F、10文字                                                                                                                                |
| 認証方式                    | WEP認証方式を設定します。<br>[Open]：オープンシステム認証を使用します。<br>[Shared]：共有キー認証を使用します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| パスフレーズ                  | パスフレーズを入力します。半角英数字で8文字以上、最大63文字まで入力できます。<br>EasyMP Network Projectionと組み合わせて使う場合、初期状態のパスフレーズであればコンピューター側でのパスフレーズ入力を省略することができます。<br>セキュリティを確保するために、パスフレーズは定期的に変更することをお勧めします。ネットワーク設定の初期化を行うと、初期状態のパスフレーズに戻ります。<br>●「初期化メニュー」p.99<br>環境設定メニューで入力できる文字数は最大32文字です。32文字以上の入力をするときは、Webブラウザーを使って入力します。<br>●「Webブラウザーを使って設定を変更する（Web制御）」p.70<br>かんたんモード時には、初期状態でパスフレーズが設定されています。 |

## セキュリティの種類

無線LANユニットを装着してマニュアルモードでお使いの際は、必ずセキュリティの設定を行うことをお奨めします。次のセキュリティ設定の中から1つ選択できます。

### • WEP

暗号キー(WEPキー)を使ってデータの暗号化を行います。アクセスポイントとプロジェクター間で、暗号キーが一致しないと通信できない仕組みです。

### • WPA


WEPの弱点を補強しセキュリティ強度を向上させた暗号化規格です。WPAには数種類の暗号化方式がありますが、本機ではTKIPとAESを使用します。

WPAは、ユーザー認証機能も備えています。WPAの認証方式には、認証サーバーを使う方法と、認証サーバーは使わずコンピューターとアクセスポイントの間で認証を行う方法があります。本機は、認証サーバーを使わない認証方法に対応しています。



各設定の作業は、参加するネットワークシステムの管理者の指示に従って行ってください。

## 有線LANメニュー

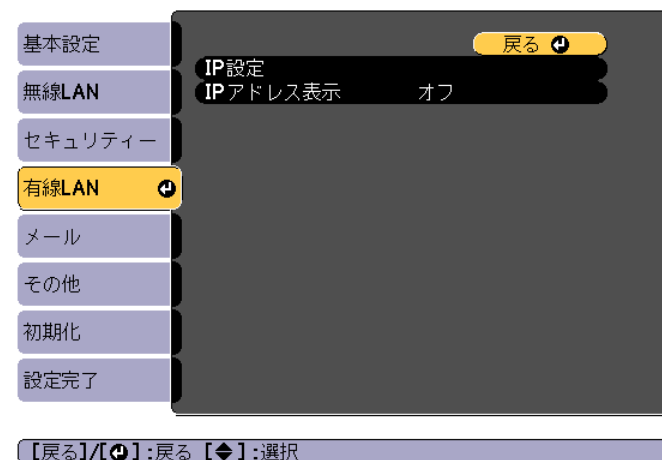

| サブメニュー   | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP設定     | <p>以下のアドレスに関する設定を行います。</p> <p><b>DHCP</b>▶▶：[オン]に設定するとDHCPを使用してネットワークを設定します。ここで[オン]に設定すると以降のアドレスの設定はできなくなります。</p> <p><b>IPアドレス</b>▶▶：本機に割り当てるIPアドレスを入力します。アドレスの各フィールドには0～255の数字を入力できます。ただし、以下のIPアドレスは使用できません。<br/>0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0～255.255.255.255(xは0～255の数字)</p> <p><b>サブネットマスク</b>▶▶：本機のサブネットマスクを入力します。アドレスの各フィールドには0～255の数字を入力できます。ただし、以下のサブネットマスクは使用できません。<br/>0.0.0.0、255.255.255.255</p> <p><b>ゲートウェイアドレス</b>▶▶：本機のゲートウェイのIPアドレスを入力します。アドレスの各フィールドには0～255の数字を入力できます。ただし、以下のゲートウェイアドレスは使用できません。<br/>0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0～255.255.255.255(xは0～255の数字)</p> |
| IPアドレス表示 | ネットワークメニューのネットワーク情報とLAN待機画面上にIPアドレスを表示させないときは、[オフ]に設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## メールメニュー

本機が異常/警告状態になったときに、ここで通知先を設定すると電子メールで通知されます。

☛ 「メール通知機能で異常を通知する」 p.72



| サブメニュー            | 機能                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メール通知機能           | [オン]にすると、プロジェクターが異常/警告状態になったときに、設定した宛先にメールで通知します。                                                                                                                                        |
| SMTPサーバー          | 本機が使うSMTPサーバーのIPアドレス▶▶を入力します。アドレスの各フィールドには0～255の数字を入力できます。ただし、以下のIPアドレスは使用できません。<br>127.x.x.x、224.0.0.0～255.255.255.255(xは0～255の数字)                                                      |
| ポート番号             | SMTPサーバーのポート番号を入力します。初期値は25です。1～65535までの有効な数値を入力できます。                                                                                                                                    |
| 宛先1設定/宛先2設定/宛先3設定 | <p>通知メールの送信先のメールアドレスを入力します。送信先は最大3件まで登録できます。メールアドレスは最大32文字まで入力できます。</p> <p>メールで通知する本機の異常/警告を選択します。選択した異常/警告が本機で起きたときに、宛先メールアドレスで指定したメールアドレスに異常/警告が発生したことを通知します。表示されている項目より、複数選択できます。</p> |

## その他メニュー




| サブメニュー                  | 機能                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SNMP                    | [オン]にすると、SNMPを使用して本機の監視をします。本機を監視するには、コンピューター側にSNMPマネージャプログラムがインストールされている必要があります。SNMPによる管理は、必ずネットワーク管理者が行ってください。<br>初期値は[オフ]に設定されています。         |
| トラップIPアドレス1/トラップIPアドレス2 | SNMPのトラップ通知先のIPアドレスを2つまで登録できます。アドレスの各フィールドには0～255の数字を入力できます。ただし、以下のIPアドレスは使用できません。127.x.x.x、224.0.0.0～255.255.255.255 (xは0～255の数字)             |
| 優先ゲートウェイ                | 優先ゲートウェイを[有線LAN]か[無線LAN]のどちらかに設定します。                                                                                                           |
| AMX Device Discovery    | 本機をネットワークに接続しているとき、 <u>AMX Device Discovery</u> による本機の検出を有効にしたいときは[オン]に設定します。AMX社のコントローラやAMX Device Discoveryで制御する環境に接続していないときは、[オフ]に設定してください。 |

| サブメニュー               | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crestron RoomView    | Crestron RoomView®を使用して、ネットワーク経由で本機の監視・制御を行うときのみ[オン]に設定します。通常は[オフ]に設定してください。<br>☞「Crestron RoomView®について」 <a href="#">p.76</a><br>[オン]に設定したときは、以下の機能はご利用になれません。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Web制御</li> <li>• Message Broadcasting (EasyMP Monitorのプラグイン)</li> </ul> |
| Bonjour              | Bonjourによるネットワーク接続を行うときは[オン]に設定します。<br>Bonjourサービスの詳しい説明については、Apple社のWebサイトをご覧ください。<br>☞ <a href="http://www.apple.com/">http://www.apple.com/</a>                                                                                                                                  |
| Message Broadcasting | EPSON Message Broadcasting機能の有効、無効を切り替えます。                                                                                                                                                                                                                                          |

## 初期化メニュー


ネットワークの設定をすべて初期化します。

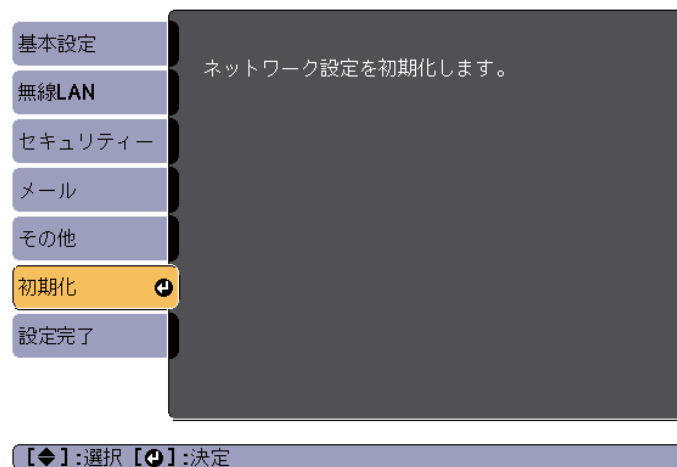

| サブメニュー           | 機能                              |
|------------------|---------------------------------|
| ネットワーク設定を初期化します。 | ネットワーク設定をすべて初期化するときは[はい]を選択します。 |

## 節電メニュー

節電メニューを設定すると、本機の消費電力を抑える効果を発揮します。節電効果が有効な設定にしているときは、各サブメニューの横に葉っぱのアイコンが表示されます。

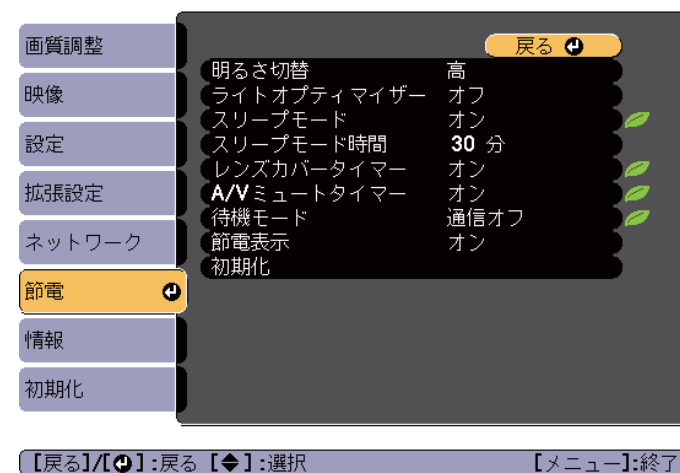

| サブメニュー      | 機能                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明るさ切替       | ランプの明るさを2段階で切り替えることができます。暗い部屋で投写したり小さなスクリーンに映す場合に、投写映像が明るすぎるときは[低]に設定します。[低]で使用すると、投写中の消費電力、ファン回転音が低下します。<br>高地や高温な場所でお使いのときは、設定が変更できなくなる場合があります。 |
| ライトオプティマイザー | ([明るさ切替]を[高]に設定しているときのみ設定可能)<br>[オン]に設定すると、投写する映像に応じてランプの明るさを調整します。状況に応じてランプを低輝度で動作させることにより、消費電力を軽減させることができます。<br>設定値はカラーモードごとに保存されます。            |




| サブメニュー      | 機能                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スリープモード     | [オン]に設定すると、映像信号が未入力のまま、一定時間操作しないときに自動で電源を切ります。また、映像信号が未入力状態で約5分間経つと、電源が切れるまでランプの明るさを抑えて動作します。映像信号が入力されたときは、通常の動作状態に戻ります。                                                                                           |
| スリープモード時間   | [スリープモード]を[オン]にしたときに、自動で電源を切るまでの時間を1～30分の範囲で設定します。                                                                                                                                                                 |
| レンズカバートイマー  | [オン]に設定すると、レンズカバーを閉めてから約30分後に自動で電源を切ります。また、レンズカバーを閉めてから約5分間経つと、電源が切れるまでランプの明るさを抑えて動作します。レンズカバーを開けたときは、通常の動作状態に戻ります。                                                                                                |
| A/Vミュートタイマー | [オン]に設定すると、A/Vミュートを実行してから約30分後に自動で電源を切ります。また、A/Vミュートを実行すると、電源が切れるまでランプの明るさを抑えて動作します。A/Vミュートを解除したときは、通常の動作状態に戻ります。                                                                                                  |
| 待機モード       | [通信オン]に設定すると、本機がスタンバイ状態のときでも、以下の操作が可能です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機をネットワーク監視・制御する。</li> <li>● 音声や映像を外部機器に出力する。([A/V出力]が[常時]のときのみ)</li> <li>● マイクの音声を本機のスピーカーから出力する。([A/V出力]が[常時]のときのみ)</li> </ul> |
| 節電表示        | [オン]に設定すると、ランプの明るさが通常状態から低輝度または低輝度から通常状態に変わるときに、節電状況を表す葉っぱのアイコンを投写画面の左下に表示します。                                                                                                                                     |
| 初期化         | [節電]メニューの調整値を初期値に戻します。全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは以下を参照してください。<br> 「初期化メニュー」 p.101                                                      |

## 情報メニュー(表示のみ)

投写している映像信号や本機の状態を確認できます。現在投写している入力ソースにより表示される項目が異なります。お使いの機種により対応していない入力ソースもあります。

 「入力信号を自動検出して切り替える（入力検出）」 p.34

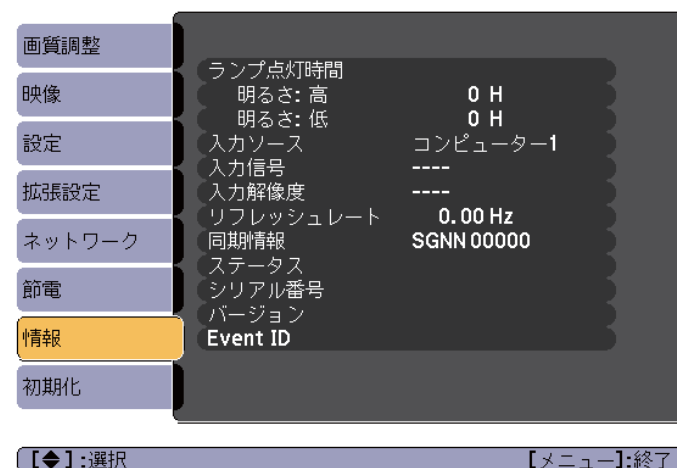


| サブメニュー    | 機能                                               |
|-----------|--------------------------------------------------|
| ランプ点灯時間   | ランプの累積使用時間※を表示しています。ランプ交換の目安時間に達すると、文字が黄色に変わります。 |
| 入力ソース     | 現在投写中の機器を接続している入力ソース名を表示しています。                   |
| 入力信号      | [映像]メニューの[入力信号方式]の設定内容を入力ソースに応じて表示しています。         |
| 入力解像度     | 入力解像度を表示しています。                                   |
| リフレッシュレート | リフレッシュレート▶▶を表示しています。                             |



| サブメニュー   | 機能                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 同期情報     | 映像信号の情報を表示しています。<br>お問い合わせ時に、この値を確認することがあります。                 |
| ビデオ信号方式  | [映像]メニューの[ビデオ信号方式]の設定内容を表示しています。                              |
| ステータス    | 本機に発生した異常についての情報です。<br>お問い合わせ時に、この値を確認することがあります。              |
| シリアル番号   | 本機のシリアル番号を表示します。                                              |
| バージョン    | 本機のファームウェアバージョンを表示します。                                        |
| Event ID | アプリケーションエラーログを表示します。<br>☞ 「Event IDについて」 <a href="#">p.80</a> |

※ 累積使用時間が0～10時間までは「0H」と表示されます。10時間以上は「10H」、  
「11H」と1時間単位で表示されます。

## 初期化メニュー

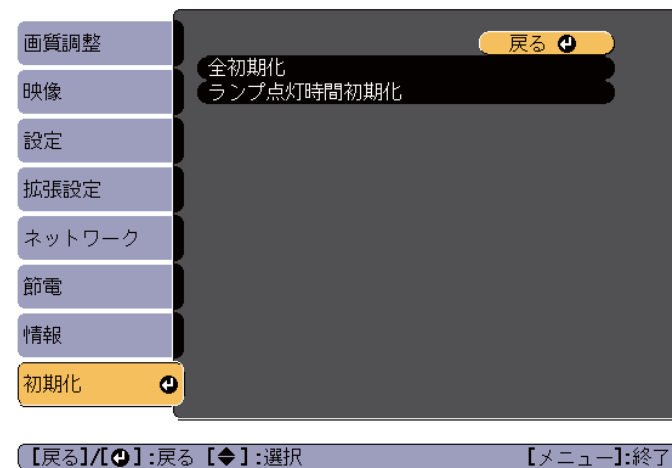

| サブメニュー         | 機能                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全初期化           | 環境設定メニューの全項目を初期設定に戻します。<br>[入力信号方式]、[ユーザーロゴ]、[ランプ点灯時間]、<br>[言語]、[パスワード]、[ネットワーク]メニューの全項目は初期値に戻りません。 |
| ランプ点灯時間<br>初期化 | ランプ点灯時間の累積をクリアします。ランプを交換したときに行ってください。                                                               |




## 困ったときに

ここでは、想定されるトラブルと、その対処法などについて説明しています。

トラブル発生時の解決方法を投写映像に表示できます。質問に答えていくと適切な状態に設定することもできます。

- 1 【ヘルプ】ボタンを押します。  
ヘルプ画面が表示されます。


## リモコンの場合

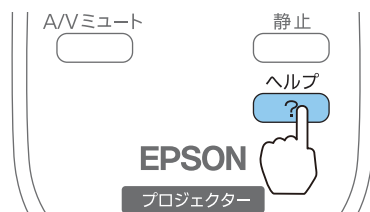


## 操作パネルの場合



- 2 項目を選択します。

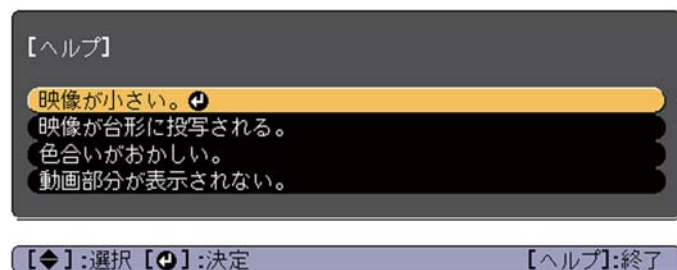

## リモコンの場合

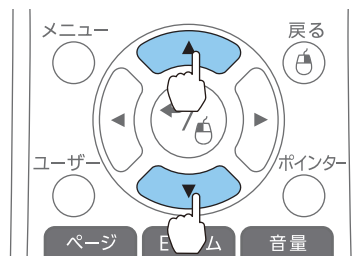


## 操作パネルの場合




- 3 項目を決定します。


## リモコンの場合

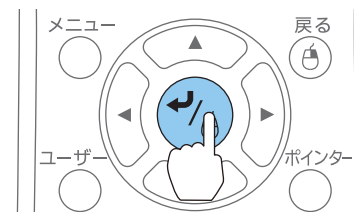

## 操作パネルの場合



以下の画面のように質問と対処法が表示されます。  
【ヘルプ】ボタンを押すとヘルプは解除されます。

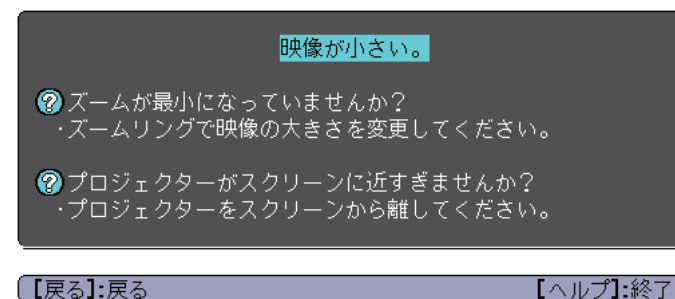


ヘルプ機能を使ってもわからないときは、以下をご覧ください。  
「故障かなと思ったら」 [p.104](#)

故障かな？と思ったら、まず本機のインジケータをご覧になり下記の「インジケータの見方」で本機の状態をご確認ください。  
インジケータをご覧になってもわからないときは、以下をご確認ください。

☛ 「インジケータを見てもわからないとき」 [p.108](#)

インジケータの見方

本機には、次の4種類のインジケータがあり本機の状態をお知らせします。

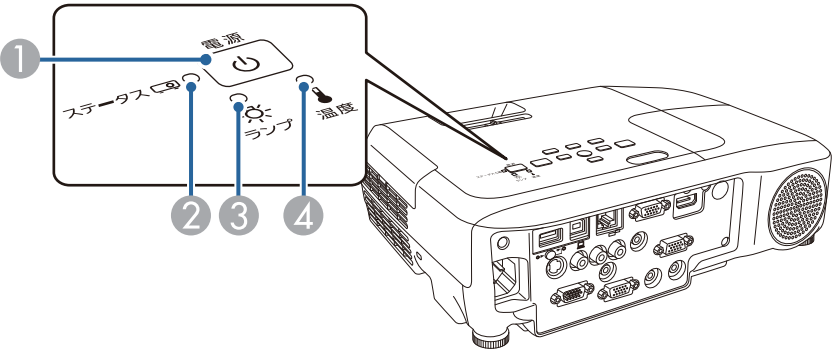

- ① 電源インジケータ

② ステータスインジケータ

③ ランプインジケータ

④ 温度インジケータ
- 本機の状態をお知らせします。

本機の状態をお知らせします。

ランプの状態をお知らせします。

内部温度の状態をお知らせします。

| インジケータ                                                                                  |                                                                                         | 状態         | 説明                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源                                                                                      | ステータス                                                                                   |            |                                                                                                                                                                      |
|  青点灯 | <input type="checkbox"/> 消灯                                                             | スタンバイ状態    | 本機に電源が供給されている状態です。この状態で【  】電源ボタンを押すと投写を開始します。                                     |
|                                                                                         |                                                                                         | ネットワーク監視状態 | ネットワーク経由で、本機の監視と制御を行なっている状態です（[待機モード]を[通信オン]にしているとき）。この状態のときに電源コードの抜き差しをすると、電源インジケータが青色に点滅します。                                                                       |
|  青点灯 |  青点滅 | ウォームアップ状態  | 本機の電源を入れた直後の状態です。ランプ点灯後、約30秒間ウォームアップ状態になります。この状態のときは、【  】電源ボタンを押しても電源を切ることができません。 |

| インジケーター                                                                               |                                                                                       | 状態       | 説明                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 電源                                                                                    | ステータス                                                                                 |          |                                              |
|                                                                                       |                                                                                       | クールダウン状態 | 本機の電源を切った直後の状態です。この状態のときは、すべてのボタン操作が無効になります。 |
|  青点灯 |  青点灯 | 通常状態     | 投写中の状態です。                                    |

インジケーターの状態とその対処方法については、次の表を参照してください。

インジケーターがすべて消灯している場合は、電源コードが正しく接続されていないか、または電気が十分に供給されていません。

電源コードを抜いても【】電源インジケーターがしばらく点灯したままになることがあります但故障ではありません。

| インジケーター                                                                                   |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                            | 原因                  | 処置または状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源                                                                                        | ステータス                                                                                      | ランプ                                                                                       | 温度                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>消灯   | <br>青点滅   | <br>橙点滅  | <br>消灯    | 内部異常                | ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先に修理を依頼してください。<br> <a href="#">『お問い合わせ先』</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>消灯   | <br>青点滅   | <br>消灯   | <br>橙点滅   | ファン異常<br>センサー異常     | ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先に修理を依頼してください。<br> <a href="#">『お問い合わせ先』</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>消灯 | <br>青点滅 | <br>消灯 | <br>橙点灯 | 内部高温異常<br>(オーバーヒート) | ランプが自動的に消灯し、投写できなくなります。約5分間は、そのままの状態待ちます。約5分後、スタンバイ状態になりますので、次の2点を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• エアフィルター・排気口がふさがれていないか、壁際に設置されていないか確認します。</li> <li>• エアフィルターが目詰まりしているときは、掃除または交換をします。<br/>  「エアフィルターの掃除」 <a href="#">p.120</a>、「エアフィルターの交換」 <a href="#">p.125</a></li> </ul> 上記を確認後もエラーになるとき、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先に修理を依頼してください。<br> <a href="#">『お問い合わせ先』</a> |
|                                                                                           |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                            |                     | 標高1500m以上の場所でお使いのときは、[高地モード]を[オン]にしてください。<br> 「拡張設定メニュー」 <a href="#">p.89</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| インジケーター                                                                                     |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | 原因                                                                                                                                                    | 処置または状態                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源                                                                                          | ステータス                                                                                       | ランプ                                                                                         | 温度                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>消灯     | <br>青 点滅   | <br>橙 点灯   | <br>消灯     | ランプ異常<br>ランプ点灯失敗                                                                                                                                      | 次の2点を確認してください。<br>• ランプを取り出してランプが割れていないか確認します。<br>☞「ランプの交換」 <a href="#">p.121</a><br>• エアフィルターを掃除します。<br>☞「エアフィルターの掃除」 <a href="#">p.120</a>                                                                                                  |
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | 割れていないとき：ランプを再セットして、電源プラグをコンセントに接続します。<br>それでもエラーになるとき：ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先に修理を依頼してください。<br>☞『 <a href="#">お問い合わせ先</a> 』 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | 割れているとき：お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください(ランプを交換しないと映像を投写することはできません)。<br>☞『 <a href="#">お問い合わせ先</a> 』                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | 標高1500m以上の場所でお使いのときは、[高地モード]を[オン]にしてください。<br>☞「 <a href="#">拡張設定メニュー</a> 」 <a href="#">p.89</a>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | ランプカバー開放<br>状態                                                                                                                                        | ランプとランプカバーが確実に取り付けられているか確認してください。<br>ランプとランプカバーの取り付けが不完全なときはランプが点灯しません。<br>☞「 <a href="#">ランプの交換</a> 」 <a href="#">p.121</a>                                                                                                                  |
| <br>消灯    | <br>青 点滅  | <br>橙 点滅  | <br>橙 点滅  | オートアイリス異常                                                                                                                                             | ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先に修理を依頼してください。<br>☞『 <a href="#">お問い合わせ先</a> 』                                                                                                                                                |
| <br>消灯   | <br>青 点滅 | <br>橙 点灯 | <br>橙 点灯 | 電源系異常                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>青 点滅 | <br>状態依存 | <br>状態依存 | <br>橙 点滅 | 高温警告                                                                                                                                                  | (異常ではありません。ただし、さらに高温になると投写を自動停止します。)<br>• エアフィルター・排気口がふさがれていないか、壁際に設置されていないか確認してください。<br>• エアフィルターが目詰まりしている場合は、掃除または交換をしてください。<br>☞「 <a href="#">エアフィルターの掃除</a> 」 <a href="#">p.120</a> 、「 <a href="#">エアフィルターの交換</a> 」 <a href="#">p.125</a> |

| インジケーター                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           | 原因      | 処置または状態                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源                                                                                        | ステータス                                                                                     | ランプ                                                                                       | 温度                                                                                        |         |                                                                                                                   |
| <br>青 点滅 | <br>状態依存 | <br>橙 点滅 | <br>状態依存 | ランプ交換勧告 | 新しいランプに交換してください。<br>☞「ランプの交換」 <a href="#">p.121</a><br>交換時期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段と高くなります。すみやかに新しいランプと交換してください。 |



- インジケーターは異常を示していないのに、投写映像が異常のときは、以下をご覧ください。  
☞「インジケーターを見てもわからないとき」[p.108](#)
- 各インジケーターがこの表にない状態のときは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先に修理を依頼してください。  
☞『[お問い合わせ先](#)』

## インジケータを見てもわからないとき

まず、下記をご覧になりどのトラブルに該当するかを確認し、参照先で詳細な内容をご覧ください。

### 映像に関するトラブル

|                                                                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 映像が表示されない<br>投写を開始しない・真っ黒の映像になる・青い映像になる                                              |  <a href="#">p.109</a>   |
| • 動画が表示されない<br>コンピューターで再生する動画が黒くなり映像が投写されない。                                           |  <a href="#">p.110</a>   |
| • 自動的に投写が消える                                                                           |  <a href="#">p.110</a>   |
| • 「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される                                                      |  <a href="#">p.110</a>   |
| • 「映像信号が入力されていません。」と表示される                                                              |  <a href="#">p.111</a>   |
| • ぼやける、ピントが合わない、ゆがむ                                                                    |  <a href="#">p.111</a>   |
| • ノイズが入る、乱れる                                                                           |  <a href="#">p.112</a>   |
| • 映像が切れる(大きい)、小さい、アスペクト比が合っていない、反転している<br>映像の一部分しか投写されない、映像の縦横の比率が正しくない、映像の上下左右が反転している |  <a href="#">p.113</a>   |
| • 色合いが違う<br>全体が赤紫がかっている、緑色がかっている、モノクロになる、色がくすむ                                         |  <a href="#">p.113</a> |
| • 暗い                                                                                   |  <a href="#">p.114</a> |

### 投写開始時のトラブル

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 電源が入らない |  <a href="#">p.115</a> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### その他のトラブル

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 音が出ない・小さすぎる |  <a href="#">p.115</a> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 音声にノイズが混ざる               |  <a href="#">p.116</a> |
| • マイクの音が出ない                |  <a href="#">p.116</a> |
| • リモコンで操作できない              |  <a href="#">p.117</a> |
| • メッセージやメニューの言語を変更したい      |  <a href="#">p.117</a> |
| • プロジェクターに異常が起きてもメール通知されない |  <a href="#">p.117</a> |
| • Webブラウザを使って設定を変更できない     |  <a href="#">p.118</a> |



## 映像に関するトラブル

### 映像が表示されない

| 確認                                                                   | 対処法                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【⓪】電源ボタンを押しましたか？                                                     | 【⓪】電源ボタンを押して電源を入れます。                                                                                                                   |
| インジケーターがすべて消灯していませんか？                                                | 電源コードが正しく接続されていない、または電気が供給されていません。<br>本機に電源コードを正しく接続してください。<br>☛「設置から投写までの流れ」 <a href="#">p.33</a><br>または、電気が供給されるようにブレーカーなどを確認してください。 |
| A/Vミュートの状態になっていませんか？                                                 | リモコンの【A/Vミュート】ボタンを押してA/Vミュートを解除します。<br>☛「映像と音声を一時的に消す（A/Vミュート）」 <a href="#">p.57</a>                                                   |
| レンズカバーが閉じていませんか？                                                     | レンズカバーを開けます。<br>☛「前面/上面」 <a href="#">p.11</a>                                                                                          |
| 環境設定メニューの設定で間違っているものはありませんか？                                         | 全初期化してみてください。<br>☛「[初期化] - [全初期化]」 <a href="#">p.101</a>                                                                               |
| 入力映像そのものが真っ黒になっていませんか？<br>（コンピューター投写時のみ）                             | スクリーンセーバーなどで入力映像が真っ黒になっていることがあります。                                                                                                     |
| 映像の信号形式の設定は合っていますか？<br>（ビデオ機器投写時のみ）                                  | 接続している機器の信号に応じて適切な設定にします。<br>☛「[映像] - [ビデオ信号方式]」 <a href="#">p.86</a>                                                                  |
| USBケーブルが正しく接続されていますか？<br>（USBディスプレイ投写時のみ）                            | USBケーブルが正しく接続されているかを確認します。接続されていなかったり間違っていて接続されているときは、接続し直します。                                                                         |
| Windows Media Centerを全画面表示にしていますか？<br>（USBディスプレイ、ネットワーク接続時のみ）        | Windows Media Centerを全画面で表示すると、USBディスプレイまたはネットワーク接続で投写できません。縮小画面表示にしてください。                                                             |
| WindowsのDirectX機能を使用するアプリケーションを表示していませんか？<br>（USBディスプレイ、ネットワーク接続時のみ） | WindowsのDirectX機能を使用するアプリケーションは、正しく表示されない可能性があります。                                                                                     |

## 動画が表示されない

| 確認                                                              | 対処法                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| コンピュータ映像信号が外部と液晶画面の両方に出力されていませんか？<br>(ノートや液晶一体型タイプのコンピュータ投写時のみ) | コンピュータ側の映像信号を外部のみの出力に切り替えます。コンピュータに添付の取扱説明書、あるいはお使いのコンピュータのメーカーにお問い合わせください。  |
| 動画コンテンツが著作権保護されていませんか？                                          | 著作権保護された動画コンテンツをコンピュータで再生すると、プロジェクターから投写されないことがあります。詳しくはプレーヤー等の取扱説明書をご覧ください。 |

## 自動的に投写が消える

| 確認                                                | 対処法                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [スリープモード]、[レンズカバータイマー]、[A/Vミュートタイマー]を[オン]にしていますか？ | 各設定を[オン]にしていると、以下のときに自動的に電源を切ります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• [スリープモード]が[オン]：映像信号が未入力の状態です一定時間操作しなかったとき</li><li>• [レンズカバータイマー]が[オン]：レンズカバーを閉めてから約30分経過したとき</li><li>• [A/Vミュートタイマー]が[オン]：A/Vミュートを実行してから約30分経過したとき</li></ul> 自動的に電源を切れないようにしたいときは、各設定を[オフ]にしてください。<br>👉「節電メニュー」 <a href="#">p.99</a> |
| コンピュータの省電力設定が有効になっていませんか？                         | コンピュータの省電力設定が有効のとき、一定時間コンピュータを操作しないと映像が消えることがあります。コンピュータを操作して映像を再表示してください。                                                                                                                                                                                                                                     |

## 「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される

| 確認                                              | 対処法                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 映像の信号形式の設定は合っていますか？<br>(ビデオ機器投写時のみ)             | 接続している機器の信号に応じて適切な設定にします。<br>👉 [映像] - [ビデオ信号方式] <a href="#">p.86</a>                              |
| 映像信号の解像度やリフレッシュレートが対応するモードですか？<br>(コンピュータ投写時のみ) | コンピュータから出力されている映像信号の解像度・リフレッシュレートの変更は、コンピュータの取扱説明書などでご確認ください。<br>👉「対応解像度一覧」 <a href="#">p.133</a> |

## 「映像信号が入力されていません。」と表示される

| 確認                                                     | 対処法                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ケーブル類が正しく接続されていますか？                                    | 投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。<br>☛「設置から投写までの流れ」 <a href="#">p.33</a>                                                                                                                                                                                                            |
| 接続した入力端子を正しく選択していますか？                                  | リモコンか操作パネルの【入力検出】ボタンを押して映像を切り替えます。<br>☛「入力信号を自動検出して切り替える（入力検出）」 <a href="#">p.34</a>                                                                                                                                                                                           |
| 接続されたコンピューターやビデオ機器の電源は入っていますか？                         | それぞれの機器の電源を入れます。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| プロジェクターに映像信号が出力されていますか？<br>（ノートや液晶一体型タイプのコンピューター投写時のみ） | 映像信号がコンピューターの液晶モニターや付属モニターにだけ出力されている場合は、外部にも出力するように切り替えてください。外部に映像信号を出力すると、液晶モニターや付属モニターに映像が出せないモデルもあります。<br>本機やコンピューターの電源を入れた状態で接続を行うと、コンピューターの映像信号を外部に切り替えるFnキー（ファンクションキー）が働かないことがあります。本機およびコンピューターの電源を入れ直してください。<br>☛「設置から投写までの流れ」 <a href="#">p.33</a><br>☛コンピューターの取扱説明書など |
| コンピューターの省電力設定が有効になっていませんか？                             | コンピューターの省電力設定が有効のとき、一定時間コンピューターを操作しないと映像が消えることがあります。コンピューターを操作して映像を再表示してください。                                                                                                                                                                                                  |

## ぼやける、ピントが合わない、ゆがむ

| 確認                       | 対処法                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [自動タテ補正]を[オフ]に設定していませんか？ | [オン]に設定すると自動タテ補正が機能します。<br>☛[設定]-[台形補正]-[タテヨコ]-[自動タテ補正] <a href="#">p.88</a><br>オフのまま使用の場合は、手動で投写映像を調整してください。<br>☛「手動で補正する」 <a href="#">p.41</a> |
| ピントは正しく調整されていますか？        | フォーカスリングでピントを合わせます。<br>☛「ピントのズレを補正する」 <a href="#">p.45</a>                                                                                       |
| 投写距離は最適ですか？              | 投写距離の推奨範囲を外れていませんか？<br>推奨範囲内で設置してください。<br>☛「スクリーンサイズと投写距離」 <a href="#">p.129</a>                                                                 |

| 確認                   | 対処法                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 台形補正の調整値を大きくしていませんか？ | 投写角度を小さくして台形補正の調整値を小さくしてください。<br>☛「映像の高さを調整する」 <a href="#">p.45</a>                                                              |
| レンズが結露していませんか？       | 寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだり急激に暖房したときなど、レンズの表面が結露して映像がぼやけることがあります。お使いになる1時間くらい前に使用する部屋に本機を設置するようにします。結露してしまったときは、電源を切ってしばらくそのまま放置してください。 |

## ノイズが入る、乱れる

| 確認                                                    | 対処法                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 映像の信号形式の設定は合っていますか？<br>(ビデオ機器投写時のみ)                   | 接続している機器の信号に応じて適切な設定にします。<br>☛「映像」-「ビデオ信号方式」 <a href="#">p.86</a>                                                                                                                                                                                               |
| ケーブル類は正しく接続されていますか？                                   | 投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。<br>☛「接続する」 <a href="#">p.23</a>                                                                                                                                                                                                    |
| ケーブルを延長していませんか？                                       | ケーブルを延長するとノイズが入ることがあります。同梱のケーブルを接続して確認してください。                                                                                                                                                                                                                   |
| 解像度の選択は正しいですか？<br>(コンピューター投写時のみ)                      | 本機に対応する信号にコンピューターを合わせてください。<br>☛「対応解像度一覧」 <a href="#">p.133</a><br>☛ コンピューターの取扱説明書など                                                                                                                                                                            |
| 同期▶・トラッキング▶は正しく調整されていますか？<br>(コンピューター投写時のみ)           | リモコンの【自動調整】ボタンまたは操作パネルの【↶】ボタンを押して、自動調整を行います。自動調整を行っても調整しきれないときは、環境設定メニューから調整することもできます。<br>☛「映像」-「トラッキング」、【同期】 <a href="#">p.86</a>                                                                                                                              |
| 【レイヤードウィンドウの転送】にチェックマークが入っていませんか？<br>(USBディスプレイ投写時のみ) | コンピューターで【すべてのプログラム】-【EPSON Projector】-【Epson USB Display】-【Epson USB Display Vx.xxの設定】の順にクリックして、【レイヤードウィンドウの転送】のチェックを外します。                                                                                                                                      |
| マウスカーソルがちらつく(USBディスプレイ投写時のみ)                          | 【デスクトップ画面のマウスカーソルをきれいにする】にチェックマークが入っていますか？<br>コンピューターで【すべてのプログラム】-【EPSON Projector】-【Epson USB Display】-【Epson USB Display Vx.xxの設定】の順にクリックして、【デスクトップ画面のマウスカーソルをきれいにする】にチェックを入れます。(Windows 2000は対応していません。)<br>Windows Vista/7の場合、チェックを入れるとWindows Aeroが無効になります。 |

## 映像が切れる(大きい)、小さい、アスペクトが合っていない、反転している

| 確認                                           | 対処法                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ワイドパネルのコンピューター映像を投写していますか？<br>(コンピューター投写時のみ) | 接続している機器の信号に応じて適切な設定にします。<br>☛ [映像] - [入力解像度] <a href="#">p.86</a>                                                                                                                    |
| Eズームで拡大したままになっていませんか？                        | リモコンの【戻る】ボタンを押してEズーム機能を解除します。<br>☛ 「映像を部分的に拡大する (Eズーム)」 <a href="#">p.60</a>                                                                                                          |
| 表示位置は正しく調整されていますか？                           | コンピューター映像投写時は、リモコンの【自動調整】ボタンまたは操作パネルの【決定】ボタンを押して、自動調整を行います。自動調整を行っても調整しきれないときは、環境設定メニューから調整することもできます。<br>コンピューター映像以外の信号を投写時は、環境設定メニューから調整します。<br>☛ [映像] - [表示位置] <a href="#">p.86</a> |
| デュアルディスプレイの設定をしていませんか？<br>(コンピューター投写時のみ)     | 接続しているコンピューターのコントロールパネルの[画面のプロパティ]でデュアルディスプレイの設定をしていると、コンピューター画面の映像が半分くらいしか投写されません。コンピューター画面の映像をすべて投写するときは、デュアルディスプレイの設定を解除します。<br>☛ コンピューターのビデオドライバーの取扱説明書                           |
| 解像度の選択は正しいですか？<br>(コンピューター投写時のみ)             | 本機に対応する信号にコンピューターを合わせてください。<br>☛ 「対応解像度一覧」 <a href="#">p.133</a><br>☛ コンピューターの取扱説明書など                                                                                                 |
| 設置モードは正しいですか？                                | 設置状況に合わせて、設置モードを[フロント]、[フロント・天吊り]、[リア]、[リア・天吊り]から設定します。<br>☛ [拡張設定] - [設置モード] <a href="#">p.89</a><br>☛ 「いろいろな設置方法」 <a href="#">p.20</a>                                              |

## 色合いが違う

| 確認                       | 対処法                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力信号の設定が接続機器の信号と合っていますか？ | 以下のとおり接続している機器の信号に応じて適切な設定にします。 <ul style="list-style-type: none"><li>コンピューター入力端子に接続した機器の映像のとき<br/>☛ [映像] - [入力信号方式] <a href="#">p.86</a></li><li>ビデオ/S-ビデオ入力端子に接続した機器の映像のとき<br/>☛ [映像] - [ビデオ信号方式] <a href="#">p.86</a></li></ul> |

| 確認                                     | 対処法                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 映像の明るさは正しく調整されていますか？                   | 環境設定メニューの[明るさ]を調整してください。<br>☛ [画質調整] - [明るさ] <a href="#">p.85</a>                            |
| ケーブル類が正しく接続されていますか？                    | 投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。<br>ケーブルが断線・接触不良を起こしていないか確認します。<br>☛ 「接続する」 <a href="#">p.23</a> |
| <u>コントラスト</u> ▶は正しく調整されていますか？          | 環境設定メニューの[コントラスト]を調整してください。<br>☛ [画質調整] - [コントラスト] <a href="#">p.85</a>                      |
| 適切なカラー調整に設定されていますか？                    | 環境設定メニューの[カラー調整]を調整してください。<br>☛ [画質調整] - [カラー調整] <a href="#">p.85</a>                        |
| 色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか？<br>(ビデオ機器投写時のみ) | 環境設定メニューの[色の濃さ]、[色合い]を調整してください。<br>☛ [画質調整] - [色の濃さ]、[色合い] <a href="#">p.85</a>              |

## 暗い

| 確認                            | 対処法                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 映像の明るさは正しく設定されていますか？          | 環境設定メニューから[明るさ]や[明るさ切替]を設定してください。<br>☛ [画質調整] - [明るさ] <a href="#">p.85</a><br>☛ [節電] - [明るさ切替] <a href="#">p.99</a> |
| <u>コントラスト</u> ▶は正しく調整されていますか？ | 環境設定メニューから[コントラスト]を調整してください。<br>☛ [画質調整] - [コントラスト] <a href="#">p.85</a>                                            |
| ランプの交換時期ではありませんか？             | ランプの交換時期が近づくと映像が暗くなったり、色合いが悪くなります。新しいランプと交換してください。<br>☛ 「ランプの交換」 <a href="#">p.121</a>                              |
| 高地や高温な場所で本機を使っていますか？          | 高地や高温な場所でお使いのときは、画面が暗くなることがあります。このときは、[明るさ切替]の設定ができませんが、そのまま使い続けて問題ありません。                                           |
| 投写距離の推奨範囲を外れていませんか？           | 投写距離を長くすると、映像が暗くなります。推奨範囲内に設置してください。<br>☛ 「スクリーンサイズと投写距離」 <a href="#">p.129</a>                                     |

## 投写開始時のトラブル

### 電源が入らない

| 確認                               | 対処法                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【⓪】電源ボタンを押しましたか？                 | 【⓪】電源ボタンを押して電源を入れます。                                                                                                                        |
| インジケーターがすべて消灯していませんか？            | 電源コードが正しく接続されていない、または電気が十分に供給されていません。<br>電源コードを抜いて差し直してください。<br>☛「設置から投写までの流れ」 <a href="#">p.33</a><br>または、電気が供給されるようにブレーカーなどを確認してください。     |
| 電源コードを触ると、インジケーターが点いたり消えたりしませんか？ | 電源コードが接触不良を起こしているか、電源コードが故障している可能性があります。電源コードを差し直してください。それでも直らないときは、ご使用をやめ電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。<br>☛『お問い合わせ先』 |
| [操作ボタンロック]が[全ロック]になっていませんか？      | リモコンの【⓪】電源ボタンを押します。[操作ボタンロック]を働かせないときは設定を[オフ]にしてください。<br>☛[設定]-[操作ボタンロック] <a href="#">p.88</a>                                              |
| リモコンからの操作が制限されていませんか？            | 環境設定メニューの[リモコン受光部]の設定を確認してください。<br>☛[設定]-[リモコン受光部] <a href="#">p.88</a>                                                                     |

## その他のトラブル

### 音が出ない・小さすぎる

| 確認                            | 対処法                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| オーディオケーブルは正しく接続されていますか？       | 音声入力端子からケーブルを抜いて差し直してください。                                                             |
| 本機または接続している機器の音量が最小になっていませんか？ | 聞こえる音量に調整してください。<br>☛[設定]-[音量] <a href="#">p.88</a><br>☛「音量を調整する」 <a href="#">p.46</a> |
| マイク入力レベルが最大になっていませんか？         | マイク入力レベルを下げてください。<br>☛[設定]-[マイク入力レベル] <a href="#">p.88</a>                             |



| 確認                                                                                                                          | 対処法                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A/Vミュートの状態になっていませんか？                                                                                                        | リモコンの【A/Vミュート】ボタンを押してA/Vミュートを解除します。<br>☛「映像と音声を一時的に消す（A/Vミュート）」 <a href="#">p.57</a>                                                                                                                                                                  |
| オーディオケーブルの仕様は「抵抗なし」となっていますか？                                                                                                | 市販のオーディオケーブルを使う場合は「抵抗なし」と表記されているものをお使いください。                                                                                                                                                                                                           |
| HDMIケーブルで接続していますか？                                                                                                          | HDMIケーブルで接続していて音声が出ないときは、接続先の機器の設定をPCM出力にしてください。                                                                                                                                                                                                      |
| [音声をプロジェクターで出力する]にチェックマークが入っていますか？<br>(USBディスプレイ投写時、EasyMP Network Projectionで1画面で投写時、EasyMP Multi PC Projectionで1画面で投写時のみ) | コンピューターで[すべてのプログラム] - [EPSON Projector] - [Epson USB Display] - [Epson USB Display Vx.xx の設定]で、[音声をプロジェクターで出力する]にチェックを入れます。<br>EasyMP Network ProjectionまたはEasyMP Multi PC Projectionで投写時：お使いのソフトウェアの[オプション設定]の[音声出力]タブで、[音声をプロジェクターで出力する]にチェックを入れます。 |

### 音声にノイズが混ざる(EasyMP Network Projection, EasyMP MultiPC Projection, USB ディスプレイ, クイックワイヤレス投写時)

| 確認                                     | 対処法                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピューターの音量を最小、プロジェクターの音量を最大に設定していませんか？ | コンピューターの音量を最小、プロジェクターの音量を最大に設定していると、ノイズが混ざることがあります。コンピューターの音量は大きく、プロジェクターの音量は小さく設定してください。 |

### マイクの音が出ない

| 確認                     | 対処法                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| マイクは正しく接続されていますか？      | マイク入力端子からケーブルを抜いて差し直してください。<br>☛「外部機器の接続」 <a href="#">p.27</a>                                       |
| マイク入力レベルが最小になっていませんか？  | マイク入力レベルを聞こえる音量に調整してください。<br>☛ [設定] - [マイク入力レベル] <a href="#">p.88</a>                                |
| プラグインパワーが正しく設定されていますか？ | コンデンサーマイクを使うときは、メニューの[プラグインパワー]をオンにしてください。<br>☛ [拡張設定] - [A/V出力設定] - [プラグインパワー] <a href="#">p.89</a> |



## リモコンで操作できない

| 確認                                 | 対処法                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| リモコンの発光部を本機のリモコン受光部に向けて操作していますか？   | リモコン受光部に向かって操作してください。<br>☞「リモコンの操作可能範囲」 <a href="#">p.18</a>             |
| 本機から離れすぎていませんか？                    | 操作可能距離は、約6mです。<br>☞「リモコンの操作可能範囲」 <a href="#">p.18</a>                    |
| リモコン受光部に直射日光や蛍光灯の強い光が当たっていませんか？    | 強い光などがリモコン受光部に当たる場所を避けて設置してください。<br>☞「設定」-「リモコン受光部」 <a href="#">p.88</a> |
| 「リモコン受光部」の設定は正しいですか？               | 環境設定メニューの「リモコン受光部」の設定を確認してください。<br>☞「設定」-「リモコン受光部」 <a href="#">p.88</a>  |
| 乾電池が消耗していたり、乾電池の向きを間違えてセットしていませんか？ | 新しい乾電池を正しい向きにセットします。<br>☞「リモコンの電池交換」 <a href="#">p.18</a>                |

## メッセージやメニューの言語を変更したい

| 確認           | 対処法                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 言語の設定を変更します。 | 環境設定メニューの言語で目的の言語を選択してください。<br>☞「拡張設定」-「言語」 <a href="#">p.89</a> |

## プロジェクターに異常が起きてもメール通知されない

| 確認                                | 対処法                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「待機モード」を「通信オン」に設定していますか？          | 本機がスタンバイ状態のときもメール通知機能を使うためには、環境設定メニューの「待機モード」を「通信オン」に設定します。<br>☞「節電」-「待機モード」 <a href="#">p.99</a>                        |
| 致命的な異常が発生し、本機が瞬時に起動停止状態になっていませんか？ | 瞬時に起動停止したときはメール送信できません。<br>本機を確認しても異常状態が復帰しないときは、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先に修理を依頼してください。<br>☞『 <a href="#">お問い合わせ先</a> 』 |

| 確認                           | 対処法                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本機に電源が供給されていますか？             | 本機が設置されている地域が停電になっていたり、本機の電源を取っているコンセントのブレーカーが切れていないか確認してください。                               |
| 環境設定メニューでメール通知が正しく設定されていますか？ | 異常通知のメールは環境設定メニューの[メール]の設定に従って発信されます。正しく設定されているか確認してください。<br>☛「メールメニュー」 <a href="#">p.97</a> |

### Webブラウザーを使って設定を変更できない

| 確認                   | 対処法                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザーID、パスワードは正しいですか？ | ユーザーIDには「EPSONWEB」を入力します。変更はできません。パスワードの設定が無効でも、ユーザーIDを入力します。パスワードは、Web制御パスワードで設定した文字を入力します。パスワードの初期設定は「admin」です。 |



# メンテナンス

ここでは、メンテナンス方法など、本機を今後も長くお使いいただくための補足的な知識について説明しています。

本機が汚れたり、映像の映りが悪くなったら掃除をしてください。

## ⚠ 注意

掃除をするときは、本機の電源をオフにしてから行ってください。感電の原因となることがあります。

## 本機の掃除

本機の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてかたくしぼり、軽くふき取ってから乾いた布で仕上げてください。

## 注意

ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使わないでください。ケースが変質、変色することがあります。

## レンズの掃除

レンズの汚れは、市販のメガネ拭きなどで軽くふき取ってください。

## ⚠ 警告

レンズに付着したゴミ・ホコリの除去に可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。本機内部ではランプが高温になっているため、引火による火災の原因となります。

## 注意

レンズの表面は傷つきやすいので、かたいものでこすったり、たたいたりしないでください。


## エアフィルターの掃除

下記のメッセージが表示されたらエアフィルターや吸気口の掃除をしてください。

「内部温度が上昇しています。吸排気口付近の障害物を取り除き、エアフィルターの掃除、または交換をしてください。」

## 注意

- エアフィルターにホコリがたまると、本機内部の温度が上昇して故障や光学部品の早期劣化の原因となります。メッセージが表示されたらすみやかにエアフィルターを掃除してください。
- エアフィルターは水洗いできません。洗剤や溶剤も使わないでください。

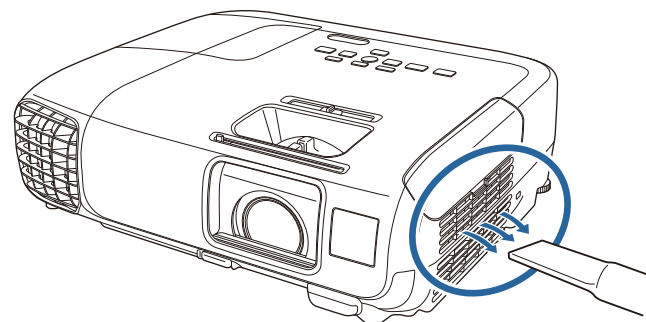

- 掃除をしても頻繁にメッセージが表示される場合は交換時期です。新しいエアフィルターに交換してください。  
    ➡ 「エアフィルターの交換」 p.125
- 約3ヶ月に一度は掃除を行うことをお勧めします。ホコリの多い環境でお使いの場合は、より短い周期で掃除を行ってください。


ここでは、ランプ、エアフィルターの交換方法について説明します。

## ランプの交換

### ランプの交換時期


次の場合は、ランプを交換してください。

- 以下のメッセージが表示されたとき  
「ランプの交換時期です。交換用ランプの情報につきましては取扱販売店にお問い合わせいただくか、[www.epson.jp](http://www.epson.jp)をご覧ください。」

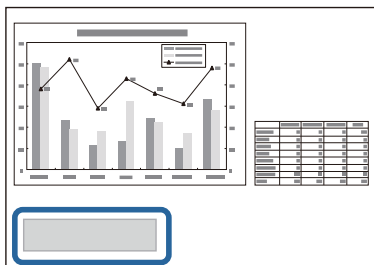

メッセージは30秒経過すると消えます。

- 電源インジケータが青色に点滅、かつランプインジケータが橙色に点滅したとき

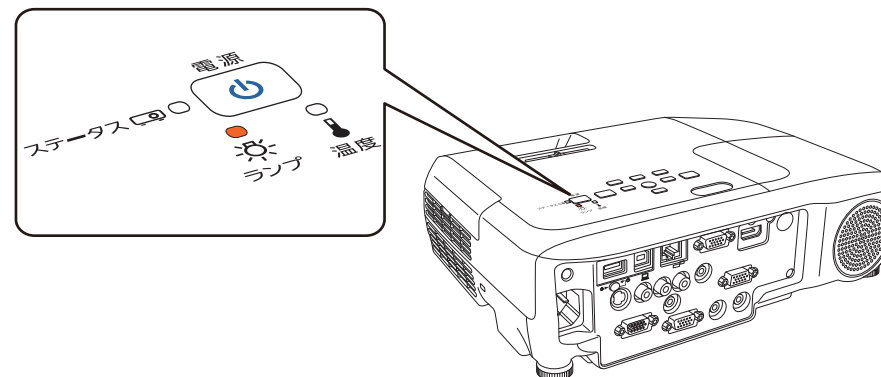

- 初期に比べ、明るさや画質が落ちたとき

## 注意

- 交換メッセージは、初期の明るさや画質を維持するため、次の時間で表示されます。  
[明るさ切替]：[高]で使い続けた場合：約4900時間  
[明るさ切替]：[低]で使い続けた場合：約5900時間  
☛ [節電]-[明るさ切替]p.99
- 交換時期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段と高くなります。ランプ交換のメッセージが表示されたら、まだランプが点灯する状態でも、すみやかに新しいランプと交換してください。
- 電源オフ直後に電源をオンにする操作を繰り返さないでください。頻繁に電源オフ/オンを繰り返すと、ランプ寿命が短くなるおそれがあります。
- 個々のランプの特性や使用条件などで、メッセージが表示される前に暗くなったり、点灯しなくなるものがあります。交換用ランプをあらかじめ準備しておくことをお奨めします。
- プロジェクターの性能を十分に発揮するために、エプソン純正品の交換用ランプをお使いください。純正品以外のランプを使用すると、プロジェクター本体に品質面、安全面で悪影響を及ぼす可能性があります。純正品以外のランプを使用して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内でも有償修理となります。

## ランプの交換方法

本機は天吊り設置したままでもランプの交換ができます。



## 警告

- ランプが点灯しなくなり交換するときは、ランプが割れている可能性があります。本機を天吊り設置していてランプ交換を行うときは、ランプが割れていることを想定しランプカバーの真下に立たずに横から作業してください。また、ランプカバーをそっと取り外してください。ランプカバーを取り外す際に細かいガラス破片が落ちてくる可能性があり、けがの原因となります。万一、目や口にガラス破片が入ったときは、直ちに医師の診察を受けてください。
- ランプの分解・改造は、絶対にしないでください。分解・改造したランプをセットして本機を使用すると、火災・感電・事故の原因となります。


## 注意

ランプが十分冷えてからランプカバーを外してください。熱で、やけど・けがの原因となることがあります。ランプが十分冷えるには、電源を切ってから約1時間必要です。

- 1 本機の電源を切り、「ピッピッ」と終了音が鳴ってから電源コードを外します。
- 2 ランプが十分冷えてから、本機上面のランプカバーを外します。ランプカバーの固定ネジを交換用ランプに同梱のドライバー、または+のドライバーでゆるめます。ランプカバーをまっすぐスライドさせて、持ち上げて外します。

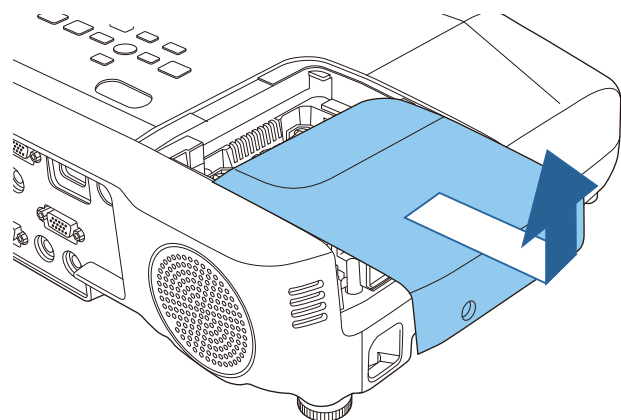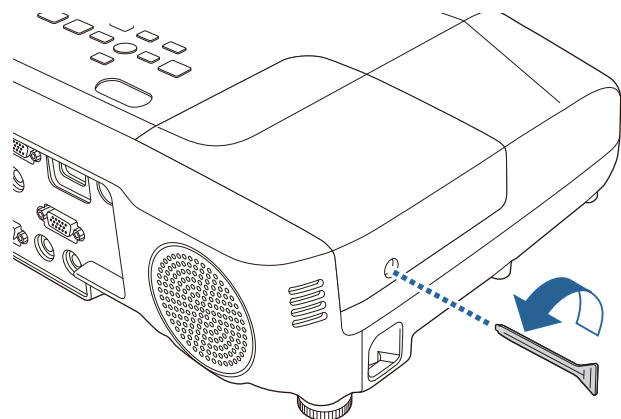


**3** ランプ固定ネジ2本をゆるめます。

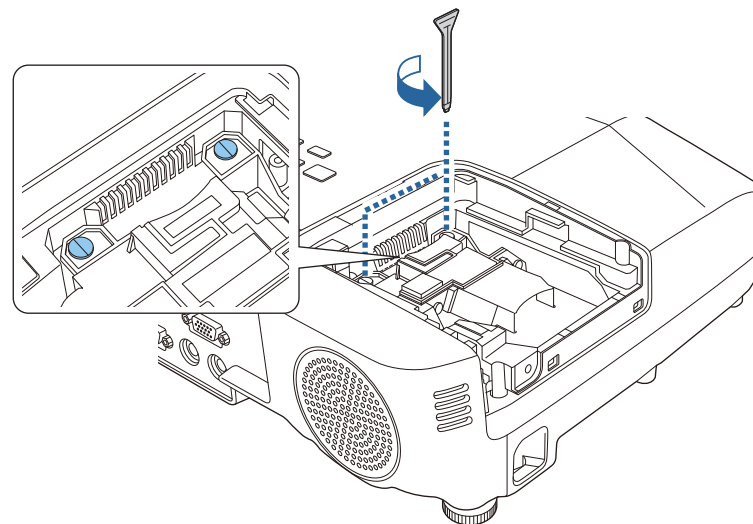



**4** 古いランプの突起部をつまんで取り出します。  
ランプが割れているときは、お買い上げの販売店または「お問い合わせ先」に記載の連絡先にご相談ください。

☛ [『お問い合わせ先』](#)

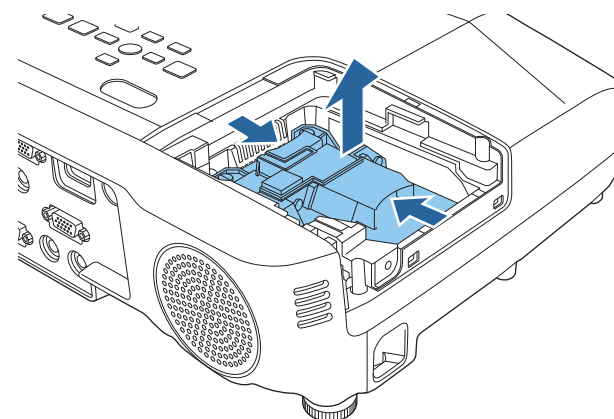


## 5 新しいランプを取り付けます。

ランプを収納部の形に合う向きでガイドレールに沿って入れ、しっかりと押し込み、ランプ固定ネジ2本を締めます。

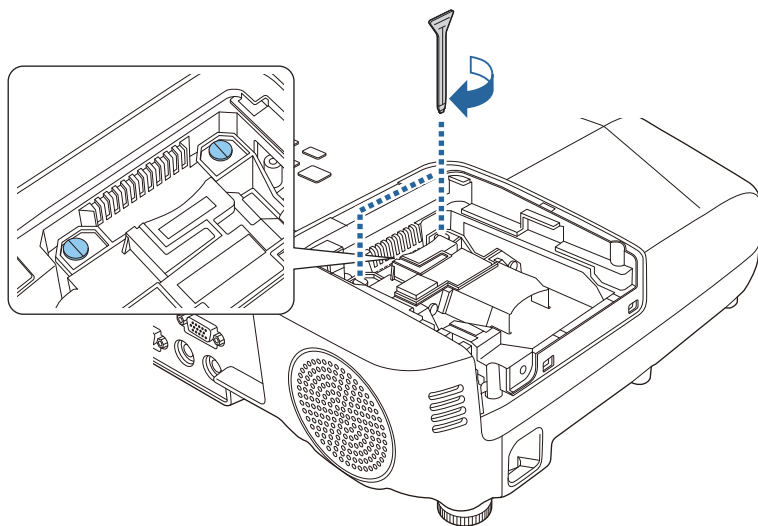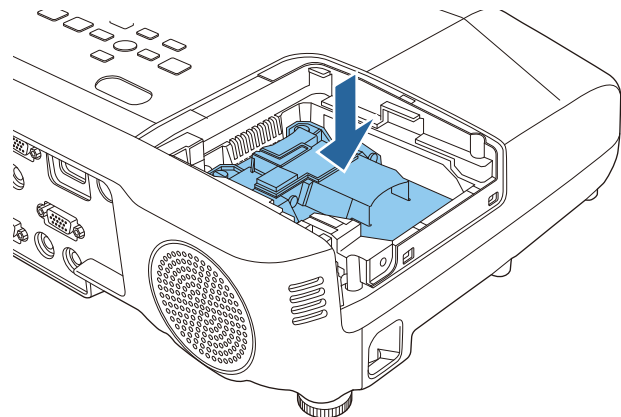

## 6 ランプカバーを取り付けます。

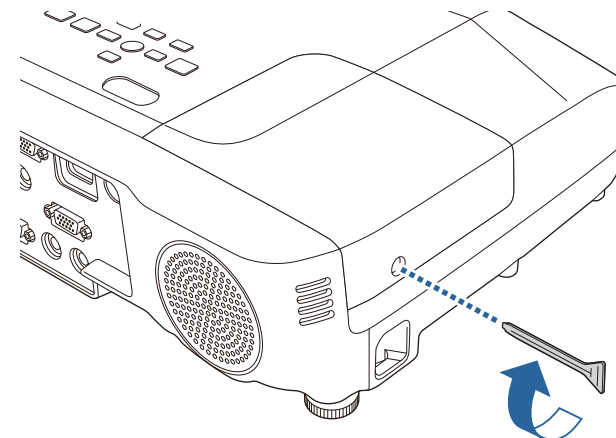

### 注意

- ランプは確実に取り付けてください。本機は安全のため、ランプカバーを外すと自動的にランプが消灯します。ランプやランプカバーの取り付けが不十分だと点灯しません。
- ランプには水銀が含まれています。使用済みのランプは、地域の廃棄ルールに従って廃棄してください。会社等でお使いのときは、会社の廃棄ルールに従ってください。

## ランプ点灯時間の初期化

本機はランプ点灯時間を記憶し、累計が交換時間に達するとメッセージやインジケータでお知らせします。ランプ交換を実施した後は、初期化メニューでランプ点灯時間の累計を初期化してください。

☛ [初期化]-[ランプ点灯時間初期化] [p.101](#)



ランプ点灯時間の初期化は、ランプを交換したとき以外は行わないでください。ランプの交換時期が正しく表示されなくなります。



## エアフィルターの交換


### エアフィルターの交換時期

エアフィルターの掃除をしても頻繁にメッセージが表示される場合は、エアフィルターを交換してください。


### エアフィルターの交換方法

本機は天吊り設置したままでもエアフィルターの交換ができます。


- 1** 本機の電源を切り、「ピッピッ」と終了音が鳴ってから電源コードを外します。
- 2** エアフィルターカバーを開けます。

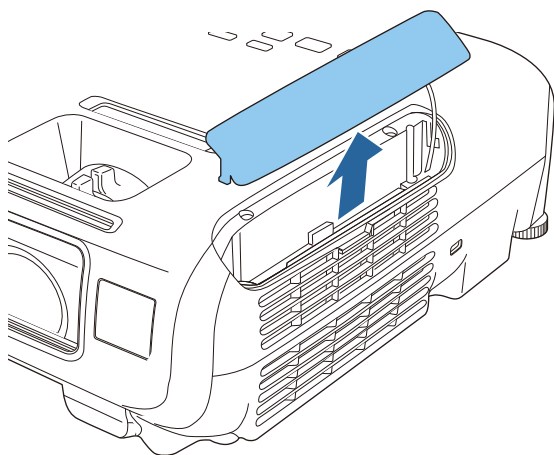

- 3** エアフィルターを取り外します。  
エアフィルターのタブに指をかけて、まっすぐ引き出します。

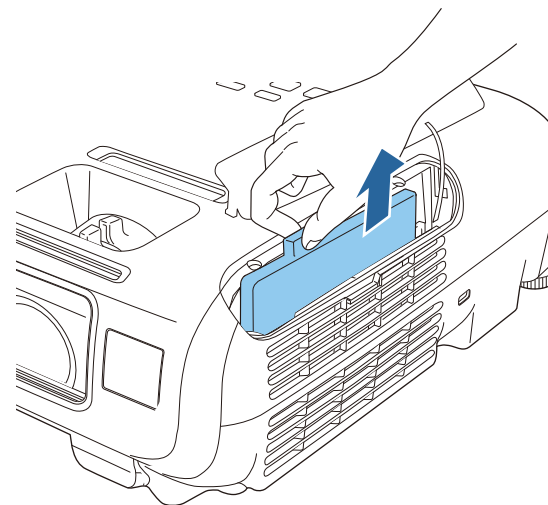

- 4** 新しいエアフィルターを取り付けます。  
外側からエアフィルターをスライドさせて差し込み、カチッと音がするまで押し込みます。

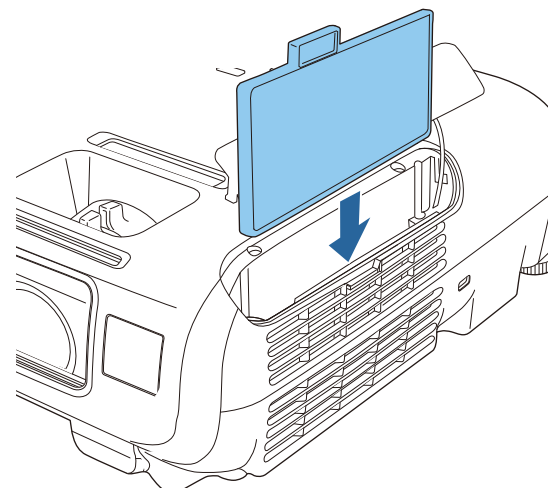

### 5 エアフィルターカバーを閉めます。



使用済みのエアフィルターは、地域の廃棄ルールに従って廃棄してください。会社等でお使いのときは、会社の廃棄ルールに従ってください。

フィルター枠：ABS

フィルター：ポリウレタンフォーム



# 付録

下記のオプション・消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。これらのオプション類は2013年5月現在のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## オプション

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>インタラクティブユニット</b> ELPIU02                  |
| 投写面上でコンピューター画面の操作をするときに使います。                 |
| <b>無線LANユニット</b> ELPAP07                     |
| 本機とコンピューターを無線で接続して投写するときに使います。               |
| <b>クイックワイヤレス用USBキー</b> ELPAP09               |
| 本機とWindows搭載のコンピューターを1対1で即接続して投写するときに使います。   |
| <b>書画カメラ</b> ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20 |
| 書籍やOHP原稿、スライドを投写するときなどに使います。                 |
| <b>ソフトキャリングケース</b> ELPKS67                   |
| 本機の持ち運びに便利なソフトケースです。                         |
| <b>携帯スクリーン(50型)</b> ELPSC32                  |
| 持ち運びに便利なコンパクトスクリーンです。(アスペクト比▶▶4:3)           |
| <b>60型スクリーン</b> ELPSC27                      |
| <b>80型スクリーン</b> ELPSC28                      |
| <b>100型スクリーン</b> ELPSC29                     |
| 携帯型ロールスクリーンです。(アスペクト比4:3)                    |
| <b>70型スクリーン</b> ELPSC23                      |
| <b>80型スクリーン</b> ELPSC24                      |
| <b>90型スクリーン</b> ELPSC25                      |
| 携帯型ロールスクリーンです。(アスペクト比16:10)                  |
| <b>53型スクリーン</b> ELPSC30                      |
| <b>64型スクリーン</b> ELPSC31                      |
| 携帯型マグネットスクリーンです。(アスペクト比4:3)                  |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>コンピューターケーブル</b> ELPKC02<br>(ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用1.8m)                           |
| <b>コンピューターケーブル</b> ELPKC09<br>(ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用 3m)                            |
| <b>コンピューターケーブル</b> ELPKC10<br>(ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pin用 20m)                           |
| <b>D端子ケーブル</b> ELPKC22<br>(ミニD-Sub 15pin/D端子用 3m)<br>映像機器のD端子と接続するときに使います。                 |
| <b>コンポーネントビデオケーブル</b> ELPKC19<br>(ミニD-Sub 15pin/RCAオス×3用 3m)<br>コンポーネントビデオ▶▶▶を投写するときに使います。 |
| <b>パイプ450(450mm)※</b> ELPFP13                                                              |
| <b>パイプ700(700mm)※</b> ELPFP14<br>高天井および化粧天井に取り付けるときに使います。                                  |
| <b>天吊り金具※</b> ELPMB23<br>本機を天井に取り付けるときに使います。                                               |



※ 天吊り設置には特別な技術が必要となります。お買い求めいただいた販売店またはお問い合わせ先に記載の連絡先にご相談ください。

☞ [『お問い合わせ先』](#)

## 消耗品

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>交換用ランプ</b> ELPLP78<br>使用済みランプと交換します。      |
| <b>エアフィルター</b> ELPAF32<br>使用済みエアフィルターと交換します。 |

## EB-965の投写距離表

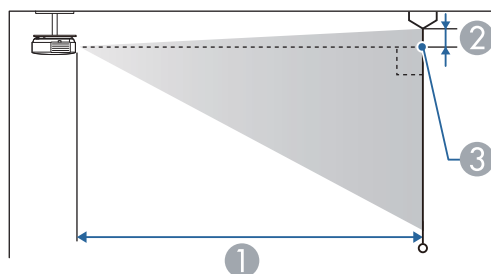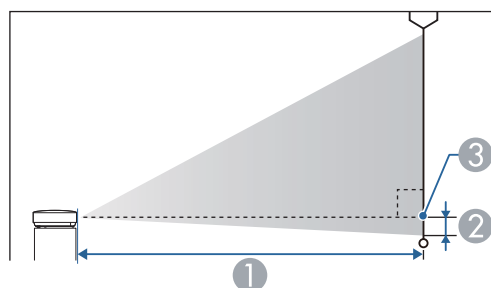

- ① 投写距離
- ② レンズ中心からスクリーン下端  
(天吊りの場合はスクリーン上端)までの高さ
- ③ レンズ中心

単位：cm



| 4:3スクリーンサイズ |        | ①<br>最短(ワイド)～最長(テレ) | ②  |
|-------------|--------|---------------------|----|
| 30型         | 61x46  | 83 ~ 136            | -5 |
| 40型         | 81x61  | 111 ~ 182           | -6 |
| 50型         | 100x76 | 140 ~ 229           | -8 |

| 4:3スクリーンサイズ |         | ①<br>最短(ワイド)～最長(テレ) | ②   |
|-------------|---------|---------------------|-----|
| 60型         | 120x91  | 169 ~ 275           | -10 |
| 80型         | 160x120 | 226 ~ 368           | -13 |
| 100型        | 200x150 | 283 ~ 460           | -16 |
| 150型        | 300x230 | 426 ~ 692           | -24 |
| 200型        | 410x300 | 568 ~ 923           | -32 |
| 250型        | 510x380 | 711 ~ 1155          | -40 |
| 300型        | 610x460 | 854 ~ 1386          | -48 |

単位：cm

| 16:9スクリーンサイズ |         | ①<br>最短(ワイド)～最長(テレ) | ②  |
|--------------|---------|---------------------|----|
| 30型          | 66x37   | 91 ~ 149            | 1  |
| 40型          | 89x50   | 122 ~ 199           | 1  |
| 50型          | 110x62  | 153 ~ 249           | 2  |
| 60型          | 130x75  | 184 ~ 300           | 2  |
| 80型          | 180x100 | 246 ~ 401           | 3  |
| 100型         | 220x120 | 308 ~ 502           | 3  |
| 150型         | 330x190 | 464 ~ 754           | 5  |
| 200型         | 440x250 | 619 ~ 1006          | 7  |
| 250型         | 550x310 | 775 ~ 1258          | 9  |
| 275型         | 610x340 | 853 ~ 1384          | 10 |

## EB-950W/EB-950WVの投写距離表

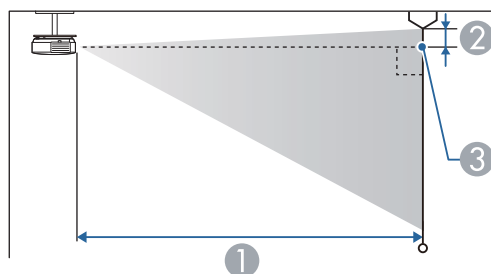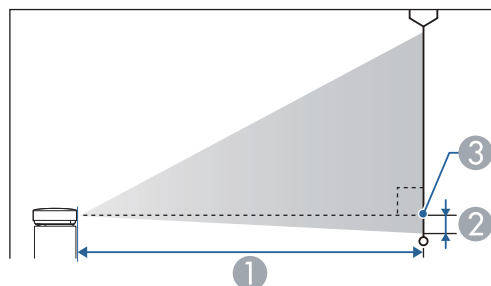

- ① 投写距離
- ② レンズ中心からスクリーン下端  
(天吊りの場合はスクリーン上端)までの高さ
- ③ レンズ中心

単位：cm

| 4:3スクリーンサイズ |        | ①<br>最短(ワイド)～最長(テレ) | ②  |
|-------------|--------|---------------------|----|
| 30型         | 61x46  | 76 ~ 91             | -4 |
| 40型         | 81x61  | 102 ~ 122           | -6 |
| 50型         | 100x76 | 127 ~ 153           | -7 |

| 4:3スクリーンサイズ |         | ①<br>最短(ワイド)～最長(テレ) | ②   |
|-------------|---------|---------------------|-----|
| 60型         | 120x91  | 153 ~ 184           | -8  |
| 70型         | 142x107 | 179 ~ 215           | -10 |
| 80型         | 160x120 | 205 ~ 246           | -11 |
| 100型        | 200x150 | 256 ~ 308           | -14 |
| 150型        | 300x230 | 385 ~ 462           | -21 |
| 200型        | 410x300 | 514 ~ 617           | -28 |

単位：cm


| 16:9スクリーンサイズ |         | ①<br>最短(ワイド)～最長(テレ) | ②   |
|--------------|---------|---------------------|-----|
| 32型          | 71x40   | 73 ~ 88             | -2  |
| 35型          | 78x44   | 80 ~ 97             | -2  |
| 40型          | 89x50   | 92 ~ 111            | -2  |
| 50型          | 110x62  | 115 ~ 139           | -3  |
| 60型          | 130x75  | 139 ~ 167           | -3  |
| 70型          | 155x87  | 162 ~ 195           | -4  |
| 80型          | 180x100 | 186 ~ 223           | -5  |
| 100型         | 220x120 | 232 ~ 279           | -6  |
| 150型         | 330x190 | 349 ~ 419           | -8  |
| 200型         | 440x250 | 466 ~ 560           | -11 |

単位：cm

| 16:10スクリーンサイズ |       | ①<br>最短(ワイド)～最長(テレ) | ②  |
|---------------|-------|---------------------|----|
| 33型           | 71x44 | 74 ~ 89             | -4 |
| 35型           | 76x47 | 78 ~ 94             | -4 |

| 16:10スクリーンサイズ |         | ①              | ②   |
|---------------|---------|----------------|-----|
|               |         | 最短(ワイド)～最長(テレ) |     |
| 40型           | 86x54   | 89～108         | -5  |
| 50型           | 110x67  | 112～135        | -6  |
| 60型           | 130x81  | 135～162        | -7  |
| 80型           | 170x110 | 181～217        | -10 |
| 100型          | 220x130 | 226～271        | -12 |
| 150型          | 320x200 | 340～408        | -18 |
| 200型          | 430x270 | 454～545        | -24 |

## EB-940の投写距離表

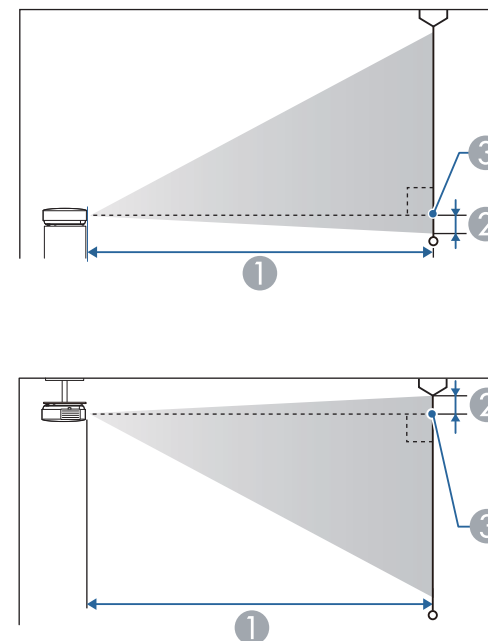

- ① 投写距離
- ② レンズ中心からスクリーン下端  
(天吊りの場合はスクリーン上端)までの高さ
- ③ レンズ中心

単位：cm

| 4:3スクリーンサイズ |        | ①              | ②  |
|-------------|--------|----------------|----|
|             |        | 最短(ワイド)～最長(テレ) |    |
| 30型         | 61x46  | 72～86          | -5 |
| 40型         | 81x61  | 96～116         | -7 |
| 50型         | 100x76 | 120～145        | -9 |

| 4:3スクリーンサイズ |         | ①              | ②   |
|-------------|---------|----------------|-----|
|             |         | 最短(ワイド)～最長(テレ) |     |
| 60型         | 120x91  | 145 ～ 174      | -10 |
| 80型         | 160x120 | 194 ～ 233      | -14 |
| 100型        | 200x150 | 242 ～ 291      | -17 |
| 150型        | 300x230 | 364 ～ 438      | -26 |
| 200型        | 410x300 | 486 ～ 584      | -34 |
| 250型        | 510x380 | 608 ～ 730      | -43 |
| 300型        | 610x460 | 730 ～ 877      | -51 |

単位：cm

| 16:9スクリーンサイズ |         | ①              | ② |
|--------------|---------|----------------|---|
|              |         | 最短(ワイド)～最長(テレ) |   |
| 30型          | 66x37   | 78 ～ 94        | 1 |
| 40型          | 89x50   | 105 ～ 126      | 1 |
| 50型          | 110x62  | 131 ～ 158      | 1 |
| 60型          | 130x75  | 158 ～ 190      | 1 |
| 80型          | 180x100 | 211 ～ 254      | 2 |
| 100型         | 220x120 | 264 ～ 317      | 2 |
| 150型         | 330x190 | 397 ～ 477      | 3 |
| 200型         | 440x250 | 530 ～ 636      | 4 |
| 250型         | 550x310 | 663 ～ 796      | 5 |
| 275型         | 610x340 | 729 ～ 875      | 6 |



## 対応解像度

### コンピューター映像(アナログRGB)

| 信号         | リフレッシュレート(Hz)  | 解像度(ドット)  |
|------------|----------------|-----------|
| VGA        | 60/72/75/85    | 640x480   |
| SVGA       | 56/60/72/75/85 | 800x600   |
| XGA        | 60/70/75/85    | 1024x768  |
| WXGA       | 60             | 1280x768  |
|            | 60             | 1366x768  |
|            | 60/75/85       | 1280x800  |
| WXGA+      | 60/75/85       | 1440x900  |
| WXGA++     | 60             | 1600x900  |
| SXGA       | 70/75/85       | 1152x864  |
|            | 60/75/85       | 1280x1024 |
|            | 60/75/85       | 1280x960  |
| SXGA+      | 60/75          | 1400x1050 |
| WSXGA+※1,2 | 60             | 1680x1050 |
| UXGA       | 60             | 1600x1200 |
| MAC13"     | 67             | 640x480   |
| MAC16"     | 75             | 832x624   |
| MAC19"     | 75             | 1024x768  |
|            | 59             | 1024x768  |
| MAC21"     | 75             | 1152x870  |

※1 EB-950W/EB-950WVのみ。

※2 環境設定メニューの[入力解像度]で[ワイド]を選択しているときに限り対応します。

上記以外の信号が入力された場合でも、映像を投写できることがあります。ただし、この場合、機能が制限されることがあります。

### コンポーネントビデオ

| 信号          | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット)  |
|-------------|---------------|-----------|
| SDTV(480i)  | 60            | 720x480   |
| SDTV(576i)  | 50            | 720x576   |
| SDTV(480p)  | 60            | 720x480   |
| SDTV(576p)  | 50            | 720x576   |
| HDTV(720p)  | 50/60         | 1280x720  |
| HDTV(1080i) | 50/60         | 1920x1080 |

### コンポジットビデオ

| 信号        | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) |
|-----------|---------------|----------|
| TV(NTSC)  | 60            | 720x480  |
| TV(SECAM) | 50            | 720x576  |
| TV(PAL)   | 50/60         | 720x576  |

### HDMI入力端子からの入力信号

| 信号   | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) |
|------|---------------|----------|
| VGA  | 60            | 640x480  |
| SVGA | 60            | 800x600  |
| XGA  | 60            | 1024x768 |
| WXGA | 60            | 1280x800 |
|      | 60            | 1366x768 |

| 信号              | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット)  |
|-----------------|---------------|-----------|
| WXGA+           | 60            | 1440×900  |
| WXGA++          | 60            | 1600×900  |
| SXGA            | 60            | 1280×960  |
|                 | 60            | 1280×1024 |
| SXGA+           | 60            | 1400×1050 |
| UXGA            | 60            | 1600×1200 |
| WSXGA+※1        | 60            | 1680×1050 |
| SDTV(480i/480p) | 60            | 720×480   |
| SDTV(576i/576p) | 50            | 720×576   |
| HDTV(720p)      | 50/60         | 1280×720  |
| HDTV(1080i)     | 50/60         | 1920×1080 |
| HDTV(1080p)     | 24/30/50/60   | 1920×1080 |

※1 EB-950W/EB-950WVのみ。


## 本機仕様

|          |             |                                                              |                                     |                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 商品名      |             | EB-940                                                       | EB-950W/EB-950WV                    | EB-965                           |
| 外形サイズ    |             | 幅297x高さ89x奥行き248mm                                           |                                     | 幅297x高さ89x奥行き273mm               |
| 液晶パネルサイズ |             | 0.55型                                                        | 0.59型ワイド                            | 0.63型                            |
| 表示方式     |             | ポリシリコンTFT アクティブマトリクス                                         |                                     |                                  |
| 画素数      |             | 786,432個<br>XGA(横1024x縦768ドット)x3                             | 1,024,000個<br>WXGA(横1280x縦800ドット)x3 | 786,432個<br>XGA(横1024x縦768ドット)x3 |
| フォーカス調整  |             | 手動                                                           |                                     |                                  |
| ズーム調整    |             | 手動(1-1.2)                                                    |                                     | 手動(1-1.6)                        |
| ランプ      |             | UHEランプ 定格200W 型番：ELPLP78                                     |                                     |                                  |
| 音声最大出力   |             | 16W                                                          |                                     |                                  |
| スピーカー    |             | 1個                                                           |                                     |                                  |
| 電源       |             | 100-240V AC±10% ,50/60Hz 3.0-1.4A                            |                                     |                                  |
| 消費電力     | 100-120Vエリア | 定格消費電力：299W<br>待機時消費電力(通信オン)：3.0W<br>待機時消費電力(通信オフ)：0.24W     |                                     |                                  |
|          | 220-240Vエリア | 定格消費電力：287W<br>待機時消費電力(通信オン)：3.1W<br>待機時消費電力(通信オフ)：0.29W     |                                     |                                  |
| 動作高度     |             | 標高 0～3000m                                                   |                                     |                                  |
| 動作温度範囲   |             | +5～+35℃(結露しないこと)(標高 0～2286m)<br>+5～+30℃(結露しないこと)(標高 2286m以上) |                                     |                                  |
| 保存温度範囲   |             | -10～+60℃(結露しないこと)                                            |                                     |                                  |
| 質量       |             | 約2.7kg                                                       |                                     | 約2.9kg                           |


|      |              |     |                   |
|------|--------------|-----|-------------------|
| 接続端子 | コンピューター1入力端子 | 1系統 | ミニD-Sub 15pin(メス) |
|      | コンピューター2入力端子 | 1系統 |                   |
|      | ビデオ入力端子      | 1系統 | RCAピンジャック         |
|      | S-ビデオ入力端子    | 1系統 | ミニDIN 4pin        |
|      | 音声入力1端子      | 1系統 | ステレオミニピンジャック      |
|      | 音声入力2端子      | 1系統 |                   |
|      | 音声入力(L-R)端子  | 1系統 | RCAピンジャック×2(L-R)  |
|      | マイク入力端子      | 1系統 | ステレオミニピンジャック      |
|      | 音声出力端子       | 1系統 | ステレオミニピンジャック      |
|      | モニター出力端子     | 1系統 | ミニD-Sub 15pin(メス) |
|      | HDMI入力端子     | 1系統 | HDMI(音声はPCMにのみ対応) |
|      | USB-A端子※     | 1系統 | USBコネクタ(Aタイプ)     |
|      | USB-B端子※     | 1系統 | USBコネクタ(Bタイプ)     |
|      | LAN端子        | 1系統 | RJ-45             |
|      | RS-232C端子    | 1系統 | ミニD-Sub 9pin(オス)  |

※ USB2.0に対応しています。ただし、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。


傾斜角度





30°以上傾けてお使いになると、故障や事故の原因となります。

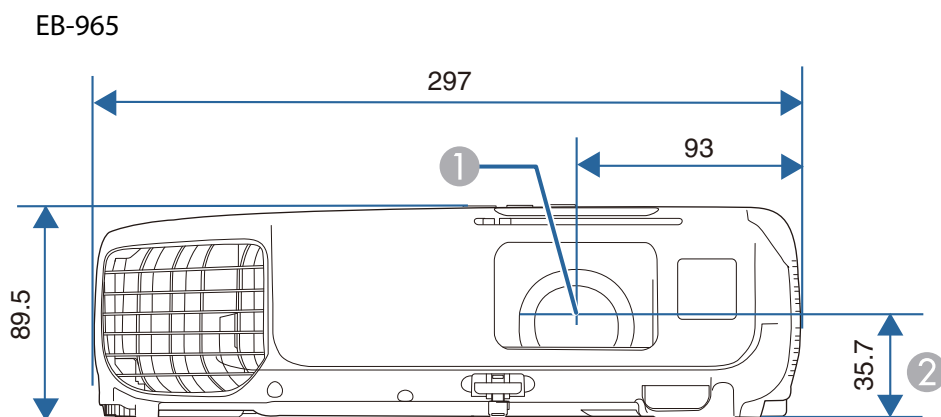

- ① レンズ中心
- ② レンズ中心から天吊り固定部までの寸法

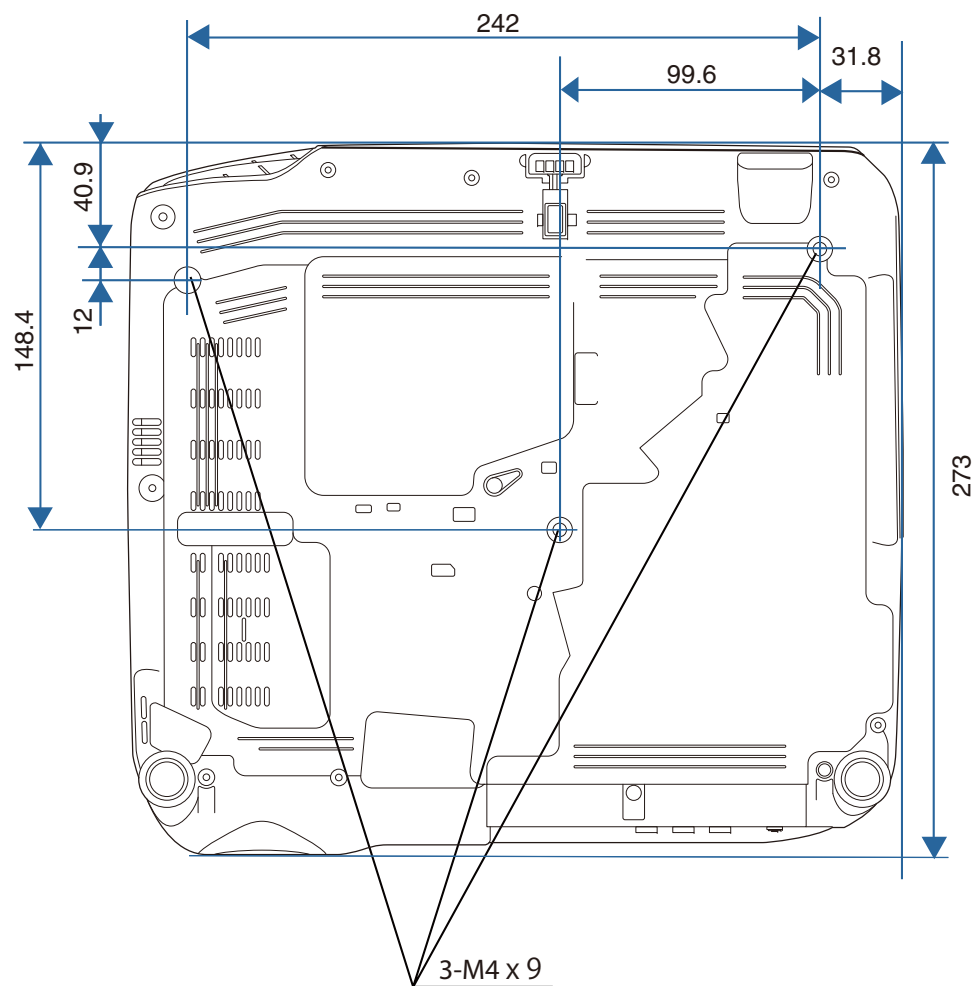

単位：mm

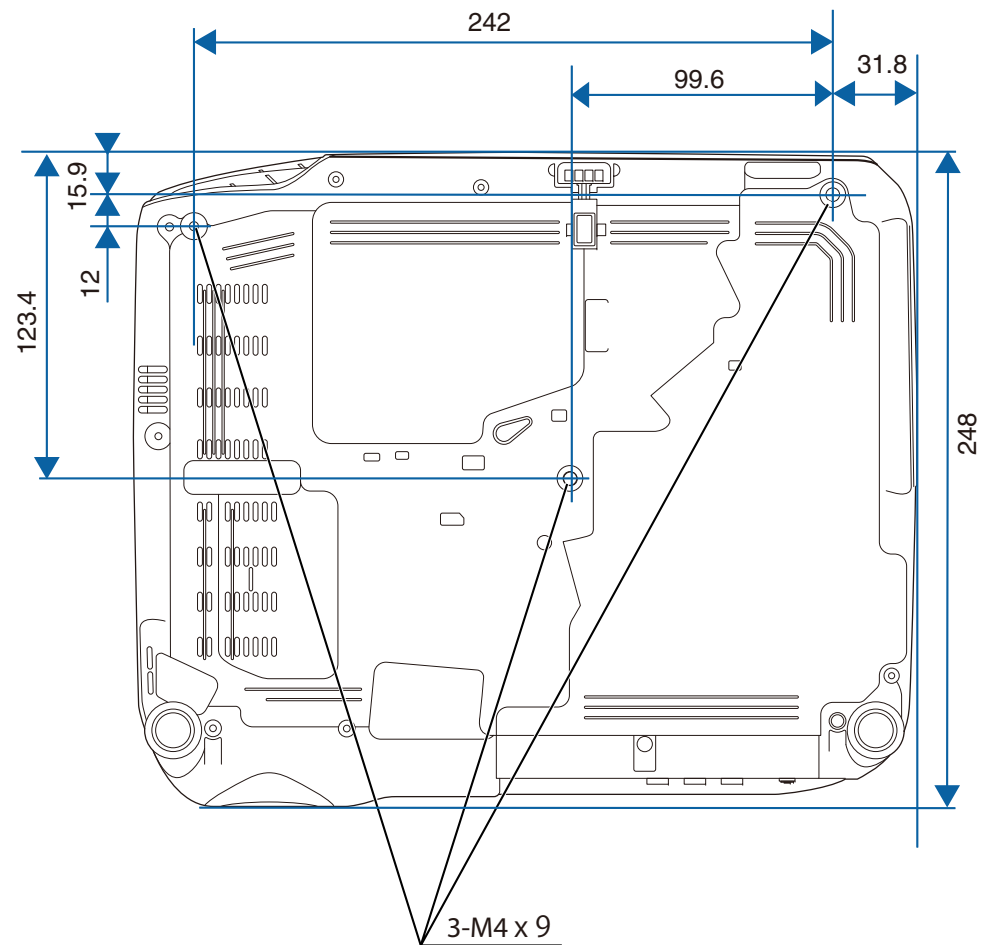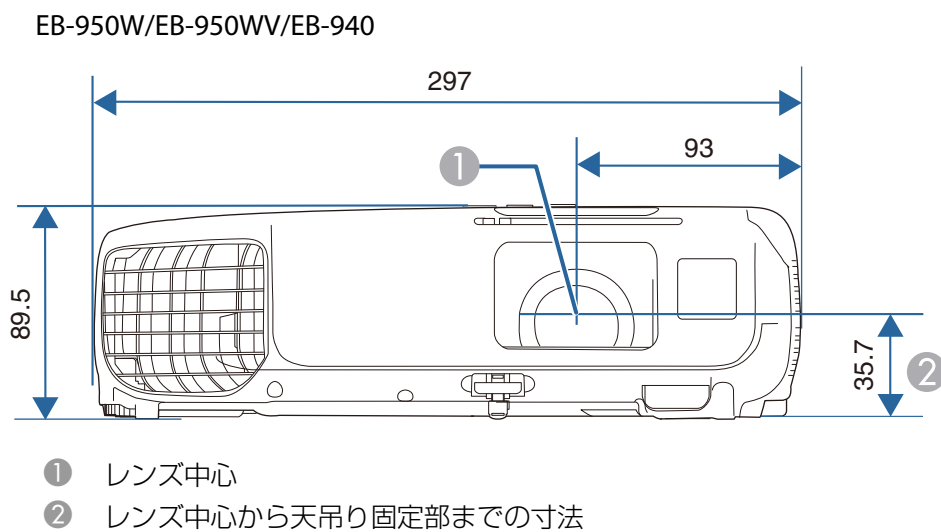

単位：mm

本書で使用している用語で、本文中に説明がないものや難しいものを簡単に説明します。詳細は市販の書籍などでご確認ください。

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMX Device Discovery</b> | AMX Device Discoveryとは、AMX社のコントロールシステムとその対象機器の構成を容易にする、AMX社の提唱する技術です。エプソンでは、その技術のプロトコルを導入して、そのプロトコル機能を有効(ON)にできる設定を用意しました。詳細に関しては、AMX社のWebサイトを参照してください。<br> <a href="http://www.amx.com/">http://www.amx.com/</a>                                                                                                                                                             |
| <b>DHCP</b>                 | Dynamic Host Configuration Protocolの略で、ネットワークに接続する機器に、 <u>IPアドレス</u>  を自動的に割り当てるプロトコルのことです。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HDCP</b>                 | High-bandwidth Digital Content Protectionの略でDVIやHDMI端子を経由して送受信するデジタル信号を暗号化し、不正なコピーを防止する著作権保護技術です。本機のHDMI入力端子はHDCPに対応しているためHDCP技術で保護されたデジタル映像を投写できます。ただし、HDCPの規格変更等が行われたときは、変更後の規格で保護されたデジタル映像を投写できなくなる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HDTV</b>                 | High-Definition Televisionの略で、次の条件を満たす高精細なシステムに適用されます。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 垂直解像度720p、1080i以上(pは<u>プログレッシブ</u>走査、iは<u>インターレース</u>走査)</li> <li>• 画面の<u>アスペクト比</u>は16:9</li> </ul> |
| <b>IPアドレス</b>               | ネットワークに接続されたコンピューターを識別するための数字のことです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>S-ビデオ</b>                | 映像信号を輝度信号(Y)や色信号(C)に分離して伝送する方式です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SDTV</b>                 | Standard Definition Televisionの略で、 <u>HDTV</u>  の条件を満たさない標準テレビ放送のことです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SNMP</b>                 | Simple Network Management Protocolの略で、TCP/IPネットワークにおいてルーターやコンピューター、端末などネットワークに接続された通信機器をネットワーク経由で監視・制御するためのプロトコルです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>sRGB</b>                 | 各画像装置が表現する色をコンピューターのオペレーティングシステム(OS)やインターネットで簡単に扱うために規定された色空間に関する国際標準です。接続している機器にsRGBモードがある場合、本機と接続機器の両方ともsRGBに設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SSID</b>                 | SSIDは、無線LANの環境で相手と接続するための識別データです。SSIDが一致している機器どうしで無線通信できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SVGA</b>                 | 画面サイズの規格で横800ドットx縦600ドットのことを呼びます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SXGA</b>                 | 画面サイズの規格で横1,280ドットx縦1,024ドットのことを呼びます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VGA</b>                  | 画面サイズの規格で横640ドットx縦480ドットのことを呼びます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>XGA</b>                  | 画面サイズの規格で横1,024ドットx縦768ドットのことを呼びます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>アスペクト比</b>               | 画面の横と縦の比率をいいます。横：縦の比率が16：9の、HDTVなどの画面をワイド画面といいます。SDTVや、一般的なコンピューターのディスプレイのアスペクト比は4：3です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>アドホックモード</b>             | 無線LANの通信方式の一つで、アクセスポイントを経由せずに機器同士が直接通信を行なう方式です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>インターレース</b>              | 1つの画面を作り出す情報を上から下へ1つ飛ばしに伝送します。1フレームの表示が1ラインおきとなるため、ちらつき(フリッカー)が出やすくなります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|               |                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インフラストラクチャモード | 無線LANの通信方式の一つで、各機器がアクセスポイントを経由して通信を行います。                                                                                                   |
| ゲートウェイアドレス    | サブネットマスク▶によって分割したネットワーク(サブネット)を超えて通信するためのサーバー(ルーター)のことです。                                                                                  |
| コントラスト        | 色の明暗の差を強くしたり弱くしたりすることにより、文字や絵がハッキリ見えたり、ソフトに見えたりすることです。この調整をコントラストの調整といいます。                                                                 |
| コンポーネントビデオ    | 映像信号を、輝度信号(Y)や青色差信号(CbまたはPb)と赤色差信号(CrまたはPr)に分離して伝送する方式です。                                                                                  |
| コンポジットビデオ     | 映像信号の輝度信号や色信号を、1本のケーブルで伝送する方式です。                                                                                                           |
| サブネットマスク      | IPアドレスから、分割したネットワーク(サブネット)のネットワークアドレスに使用するビット数を定義する数値のことです。                                                                                |
| 同期            | コンピューターから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数にプロジェクターの周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の位相(山のずれ)を合わせることを同期を合わせるといいます。同期が合っていないと映像にちらつき、ぼやけ、横方向のノイズが出ます。 |
| トラッキング        | コンピューターから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数に本機の周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の周波数(山の数)を合わせることをトラッキングを合わせるといいます。トラッキングが合っていないと映像に幅広の縦の縞模様が出ます。      |
| トラップIPアドレス    | SNMPで異常を通知する場合の、通知先のコンピューターのIPアドレス▶のことです。                                                                                                  |
| プログレッシブ       | 1つの画面を作り出す情報を一度で映し出して1フレーム分の映像を表示します。そのため走査線の本数が同じでもインターレースと比べて時間あたりの情報量が2倍になるためちらつきが少ない映像になります。                                           |
| リフレッシュレート     | ディスプレイの発光体は、その明るさと色をごく短時間保持します。そのため発光体をリフレッシュするために1秒間に何度も画像を走査しなければなりません。その速度をリフレッシュレートと呼び、ヘルツ(Hz)で表します。                                   |



## ご注意

- (1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- (4) 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者(「お問い合わせ先」参照)以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (7) 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

## 使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

## 本機を日本国外へ持ち出す場合の注意

電源コードは販売国の電源仕様にに基づき同梱されています。本機を販売国以外でお使いになるときは、事前に使用する国の電源電圧や、コンセントの形状を確認し、その国の規格に適合した電源コードを現地にてお求めください。

## 瞬低(瞬時電圧低下)基準について

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。

## JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

## 表記について

Microsoft® Windows® 2000 operating system

Microsoft® Windows® XP operating system

Microsoft® Windows Vista® operating system

Microsoft® Windows® 7 operating system

Microsoft® Windows® 8 operating system

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、「Windows 2000」、「Windows XP」、「Windows Vista」、「Windows 7」、「Windows 8」と表記しています。また、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8を総称する場合はWindows、複数のWindowsを併記する場合はWindows 2000/XP/Vistaのように、Windowsの表記を省略することがあります。

Mac OS X 10.3.x

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

Mac OS X 10.8.x

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、「Mac OS X 10.3.9」、「Mac OS X 10.4.x」、「Mac OS X 10.5.x」、「Mac OS X 10.6.x」、

「Mac OS X 10.7.x」、「Mac OS X 10.8.x」と表記しています。またこれらを総称する場合は「Mac OS」と表記します。

---

## 商標について

IBM、DOS/V、XGAは、International Business Machines Corp.の商標または登録商標です。

Mac、Mac OSは、Apple Inc.の商標です。

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

Google playは、Google Inc.の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista、PowerPoint、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

WPA™、WPA2™はWi-Fi Allianceの登録商標です。

HDMIとHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI LicensingLLCの商標、または登録商標です。 

EPSONおよびELPLPはセイコーエプソン株式会社の商標または登録商標です。

PJLinkは、日本、米国、その他の国や地域における商標または登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

## 数字・アルファベット

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| A/V出力設定 .....              | 90     |
| A/Vミュート .....              | 57     |
| A/Vミュートタイマー .....          | 100    |
| AMX Device Discovery ..... | 98     |
| Bonjour .....              | 98     |
| Crestron RoomView .....    | 76, 77 |
| DHCP .....                 | 97     |
| EasyMP Monitor .....       | 70     |
| ESC/VP21 .....             | 74     |
| Eズーム .....                 | 60     |
| HDMI入力端子 .....             | 12     |
| HDMIビデオレベル .....           | 87     |
| IPアドレス .....               | 97     |
| LAN端子 .....                | 12     |
| Message Broadcasting ..... | 70, 98 |
| PC Free .....              | 53, 56 |
| PJLink .....               | 75     |
| PJLinkパスワード .....          | 93     |
| Quick Corner .....         | 88     |
| RS-232C .....              | 12     |
| SMTP サーバー .....            | 97     |
| SNMP .....                 | 73     |
| sRGB .....                 | 46     |
| SSID .....                 | 94     |
| S-ビデオ入力端子 .....            | 12     |
| USB-A端子 .....              | 13     |
| USB-B端子 .....              | 12     |
| Web Remote .....           | 71     |
| Web制御 .....                | 70     |
| Web制御パスワード .....           | 93     |
| Webブラウザー .....             | 70     |
| WEP .....                  | 96     |

|           |    |
|-----------|----|
| WPA ..... | 96 |
|-----------|----|

## ア

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 明るさ .....            | 85     |
| アスペクト .....          | 48, 87 |
| 色合い .....            | 85     |
| 色の濃さ .....           | 85     |
| インジケーター .....        | 104    |
| エアフィルター・吸気口の掃除 ..... | 120    |
| エアフィルターの交換時期 .....   | 125    |
| エアフィルターの交換方法 .....   | 125    |
| 映像メニュー .....         | 86     |
| オートアイリス .....        | 47, 86 |
| オーバーヒート .....        | 105    |
| オプション品 .....         | 128    |
| 音声入力(L-R)端子 .....    | 12     |
| 音声入力1端子 .....        | 12     |
| 音声入力2端子 .....        | 12     |
| 温度インジケーター .....      | 104    |
| 音量 .....             | 88     |

## カ

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 解像度 .....             | 133    |
| 拡張設定メニュー .....        | 89     |
| 各部の名称と働き .....        | 11     |
| 画像を回転 .....           | 54     |
| 画質調整メニュー .....        | 85     |
| カラー調整 .....           | 86     |
| カラーモード .....          | 46, 85 |
| 環境設定メニュー .....        | 82     |
| 基本設定メニュー .....        | 93     |
| クイックワイヤレス用USBキー ..... | 128    |
| 繰り返し再生 .....          | 57     |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| ゲートウェイアドレス .....   | 94, 97 |
| 言語 .....           | 90     |
| 高地モード .....        | 90     |
| 黒板 .....           | 46     |
| 故障かなと思ったら .....    | 104    |
| コントラスト .....       | 85     |
| コンピューター1入力端子 ..... | 12     |
| コンピューター2入力端子 ..... | 12     |

## サ

|                    |         |
|--------------------|---------|
| サブネットマスク .....     | 94, 97  |
| シアター .....         | 46      |
| 自動タテ補正 .....       | 88      |
| 自動調整 .....         | 86      |
| シャープネス .....       | 85      |
| 仕様一覧 .....         | 135     |
| 情報メニュー .....       | 100     |
| 消耗品 .....          | 128     |
| 書画カメラ .....        | 128     |
| 初期化メニュー .....      | 99, 101 |
| ズームリング .....       | 11      |
| スクリーンサイズ .....     | 129     |
| スタートアップスクリーン ..... | 89      |
| スピーカー .....        | 12      |
| スポーツ .....         | 46      |
| スライド式ヨコ補正 .....    | 8, 41   |
| スリープモード .....      | 100     |
| スリープモード時間 .....    | 100     |
| 静止 .....           | 58      |
| セキュリティメニュー .....   | 95      |
| 接続モード .....        | 94      |
| 絶対色温度 .....        | 85      |
| 設置モード .....        | 90      |

|                |        |
|----------------|--------|
| 設定メニュー .....   | 88     |
| 節電表示 .....     | 100    |
| 節電メニュー .....   | 99     |
| 全初期化 .....     | 101    |
| 全ロック .....     | 67     |
| 操作パネル .....    | 15     |
| 操作ボタンロック ..... | 68, 88 |
| 掃除 .....       | 120    |
| ソフトキーボード ..... | 92     |

## タ

|                  |        |
|------------------|--------|
| ターゲットスコープ .....  | 60     |
| 対応解像度 .....      | 133    |
| 待機モード .....      | 100    |
| 台形補正 .....       | 88     |
| ダイナミック .....     | 46     |
| ダイレクトパワーオン ..... | 90     |
| 電源端子 .....       | 12     |
| 電源投入時 .....      | 65     |
| 電池の交換方法 .....    | 18     |
| 天吊り .....        | 20, 90 |
| 天吊り固定部 .....     | 14     |
| 問い合わせコード .....   | 67     |
| 同期 .....         | 86     |
| 同期情報 .....       | 101    |
| 動作温度範囲 .....     | 135    |
| 動作設定 .....       | 90     |
| 投写距離 .....       | 129    |
| ドライブの選択 .....    | 53     |
| トラッキング .....     | 86     |

## ナ

|             |     |
|-------------|-----|
| 入力解像度 ..... | 100 |
|-------------|-----|

|                  |        |
|------------------|--------|
| 入力検出 .....       | 15, 34 |
| 入力信号 .....       | 100    |
| 入力信号方式 .....     | 87     |
| 入力ソース .....      | 100    |
| ネットワーク情報 .....   | 91     |
| ネットワーク設定画面 ..... | 91     |
| ネットワーク保護 .....   | 65     |
| ネットワークメニュー ..... | 91     |
| ノイズリダクション .....  | 87     |

## ハ

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 排気口 .....           | 11      |
| 背景表示 .....          | 89      |
| パスワードプロテクト .....    | 65      |
| パスワードプロテクトシール ..... | 66      |
| パターン .....          | 89      |
| パワーインジケーター .....    | 104     |
| ビデオ信号方式 .....       | 87, 101 |
| ビデオ入力端子 .....       | 12      |
| 表示位置 .....          | 86      |
| 表示時間設定 .....        | 57      |
| 表示順序設定 .....        | 57      |
| 表示設定 .....          | 57, 89  |
| フォーカスリング .....      | 11      |
| フォト .....           | 46      |
| フットレバー .....        | 11      |
| プレゼンテーション .....     | 46, 52  |
| プログレッシブ変換 .....     | 87      |
| プロジェクターキーワード .....  | 93      |
| プロジェクターの設定 .....    | 70      |
| プロジェクター名 .....      | 93      |
| フロント .....          | 20, 90  |
| フロントフット .....       | 11      |

|                |     |
|----------------|-----|
| ヘルプ機能 .....    | 103 |
| ポインター .....    | 59  |
| ポインター形状 .....  | 88  |
| ポート番号 .....    | 97  |
| 保存温度範囲 .....   | 135 |
| ボリュームボタン ..... | 15  |
| ホワイトボード .....  | 46  |
| 本機の掃除 .....    | 120 |

## マ

|                 |        |
|-----------------|--------|
| マイク入力端子 .....   | 12     |
| マウスポインター .....  | 61     |
| 無線LAN電源 .....   | 93     |
| 無線LAN方式 .....   | 94     |
| 無線LANユニット ..... | 128    |
| 無線LANメニュー ..... | 93     |
| メールアドレス .....   | 97     |
| メール通知機能 .....   | 72, 97 |
| メール通知メニュー ..... | 97     |
| メールの見方 .....    | 72     |
| メッセージ表示 .....   | 89     |
| メニュー .....      | 82     |

## ヤ

|                 |    |
|-----------------|----|
| ユーザーパターン .....  | 63 |
| ユーザーボタン .....   | 88 |
| ユーザーロゴ .....    | 62 |
| ユーザーロゴ保護 .....  | 65 |
| 有線LANメニュー ..... | 96 |
| ヨコ補正スライダー ..... | 41 |

## ラ

|                   |    |
|-------------------|----|
| ライトオフティマイザー ..... | 99 |
|-------------------|----|

|             |          |
|-------------|----------|
| ランプインジケータ   | 104      |
| ランプカバー      | 11       |
| ランプ点灯時間     | 99, 100  |
| ランプ点灯時間の初期化 | 101, 124 |
| ランプの交換時期    | 121      |
| ランプの交換方法    | 122      |
| リア          | 20, 90   |
| リアスクリーン     | 20       |
| リアフット       | 14       |
| リフレッシュレート   | 100      |
| リモコン        | 16       |
| リモコン受光部     | 11, 12   |
| レンズカバータイマー  | 100      |

## ワ

|            |    |
|------------|----|
| ワイヤレスマウス機能 | 61 |
|------------|----|