

EB-S62

セットアップガイド



- 目次 -

同梱品の確認.....	2
設置しよう.....	3
コンピュータと接続して投写しよう.....	4
他の映像機器との接続.....	9
USB ケーブルで接続して投写しよう ...	10
説明書の構成.....	12
便利な機能.....	13
インジケータの見方.....	14



411767700

同梱品の確認

下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。
万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

☐ プロジェクター本体




☐ リモコン



☐ 単 3 型マンガン乾電池
(リモコン用)



☐ コンピュータケーブル
(約 1.8m)



☐ 電源ケーブル
(日本国内専用約 1.8m)



☐ パスワードプロテクト
シール



ドキュメント類


- ☐ 安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内 ☐ セットアップガイド (本書)
- ☐ Document CD-ROM

1 設置しよう

スクリーンに映像が最適な大きさに映るように設置してください。

本機のレンズからスクリーンまでの距離により映像のサイズが変わります。図中の値は最短投写距離の目安です。投写距離の詳細値 ●『取扱説明書』「スクリーンサイズと投写距離」

4:3 スクリーンサイズ

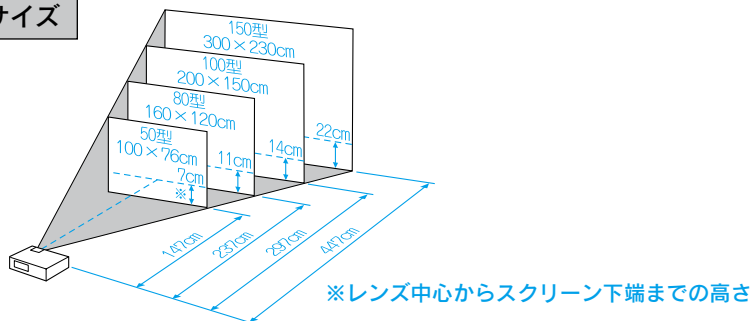

注意


本機の吸気口・排気口をふさがないでください。
吸気口・排気口をふさぐと、内部に熱がこもり、
火災の原因となることがあります。



台形補正後は画面サイズが小さくなります。

② 本機をスクリーンに対して平行に設置してください。

上から見た図

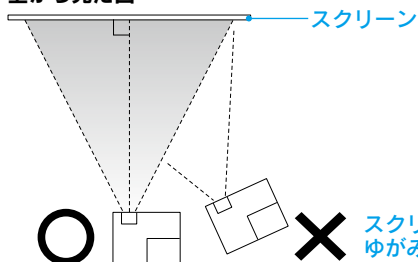

注意

本機を縦置きや下向きの状態で投写しないでください。故障の原因となります。


スクリーンに対して本機を斜めに設置すると映像が台形にゆがみます。

●リモコンの準備●


リモコンをお使いになる前に同梱の電池をセットしてください。

●『取扱説明書』「リモコンの電池の交換方法」

操作可能範囲（左右）

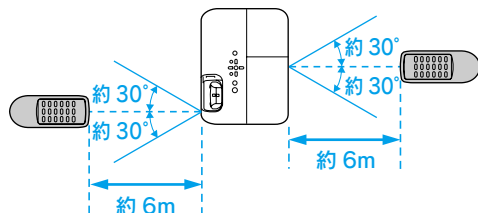

操作可能範囲（上下）

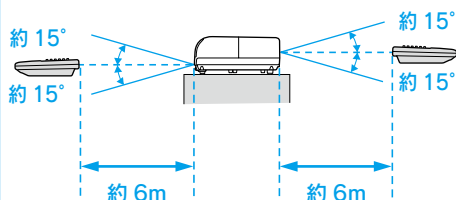

2 コンピュータと接続して投写しよう

- ① レンズカバーを開きます。

- ⑥ ノートタイプのコンピュータをお使いのときは、映像信号の出力先を切り替えます。
例：エプソンの場合は **Fn** + **F8**



投写中はレンズを
のぞかないでください。




- ② 電源ケーブル
を接続します。

電源ケーブル
(同梱品)

- ③ コンピュータケーブルを
接続します。音声を出
力するときはオーディオ
ケーブルも接続します。

オーディオケーブル
(市販品)



- ⑤ 本機の電源を入れます。

ピッ

操作パネルの場合

リモコンの場合



コンピュータケーブル
(同梱品)

- ④ 接続機器の電源
を入れます。

ON



- 「ダイレクトパワーオン」を「オン」にすると電源ケーブルを接続するだけで電源が入ります。
- 標高約 1500m 以上の地域でお使いになるときは、「高地モード」を「オン」にしてください。

印

『取扱説明書』『拡張設定メニュー』

●映像が投写されないとき●

■スクリーン左下に「コンピュータ」と表示されている場合

コンピュータ側の操作


コンピュータ側で映像信号の出力先を切り替えます。

●コンピュータの『取扱説明書』

切り替え後、しばらくすると投写されます。

出力切り替えの一例			
エプソン	+	東芝	+
NEC		lenovo/IBM	+
松下	+	SONY	+
SOTEC		DELL	+
HP	+	富士通	+
Macintosh	ミラーリングの設定、またはディスプレイの検出を行う。OSによっては、で切り替えることができます。		

コンピュータによっては、次のように出力切り替えのキー操作を行うたびに表示状態が変わるものもあります。

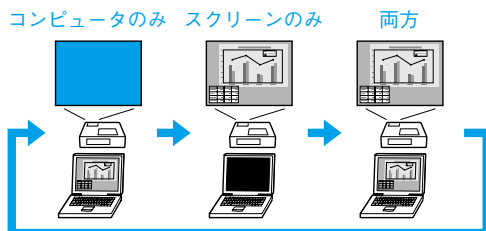

※ ビデオ機器の場合は、再生状態にしてから を押します。

■スクリーン左下に「ビデオ」と表示されている場合

リモコン/プロジェクター側の操作

入力ソースをコンピュータに切り替えます。

リモコンの場合




操作パネルの場合




それでも投写されないときは

● 投写状態や音量を調整するには● (はじめて設置するときや持ち運んでお使いになる方へ)

■ズーム調整




■ピント（フォーカス）調整

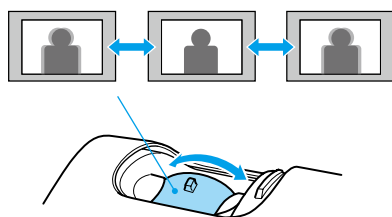


■音量調整

リモコンの、**音量** **9** を押すと音量調整画面が表示されるので、**4** と **6** で大きさを調整します。
音量は環境設定メニューでも調整できます。

👉『取扱説明書』「設定メニュー」



■画像の位置調整

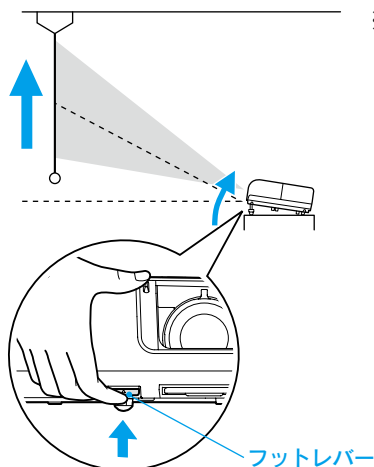


フットレバーを引いてフロントフットで調整します。

※ 本機は最大 11° まで傾けて使用できます。
ただし、傾斜角度が大きくなると、ピントが合いにくくなります。傾斜角度が小さくなるように設置してください。

注意

持ち運ぶときにはフロントフットを必ず収納してください。



※ 天吊り設置には特別な技術が必要です。お買い求めいただいた販売店までご相談ください。



■映像のゆがみの解消

本機を傾けると映像が水平方向に傾斜したり台形状にゆがみます。

水平傾斜の調整




机上設置のときは、リアフットで本機の水平方向の傾きを調整します。



注意

持ち運ぶときにはリアフットを必ず収納してください。

タテ方向の補正



※本機の上下方向の傾斜角度が約 30° までであれば補正できます。



ポイント

- ・ 台形補正は環境設定メニューでも調整できます。
- ・ 『取扱説明書』「設定メニュー」
- ・  を押したまま  を 1 秒以上押すと、補正値が初期値に戻ります。


●電源を切り終了する●

- ① 接続している機器の電源を切ります。
- ② リモコンまたは操作パネルの  を2回押します。
- ③ 「ピッピッ」と鳴ったら、電源ケーブルを抜きます。



ダイレクトシャットダウンに対応していますので、会議室など電源を集中管理している場所では、 を押さずに電源ケーブルを抜いたり、ブレーカーを落として電源を切ってもかまいません。


●レンズカバーの便利な機能●

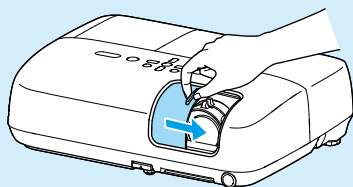

- 投写中にレンズカバーを閉めると、映像と音声を消すことができます (A/V ミュート)。
- 「レンズカバータイマ」を「オン」にしておくと、レンズカバーを閉じてから約30分後に自動で電源が切れます。
🔊『取扱説明書』『拡張設定メニュー』

●別の機器の映像に切り替えるには●

本体の操作パネルまたはリモコンの  で切り替えます。

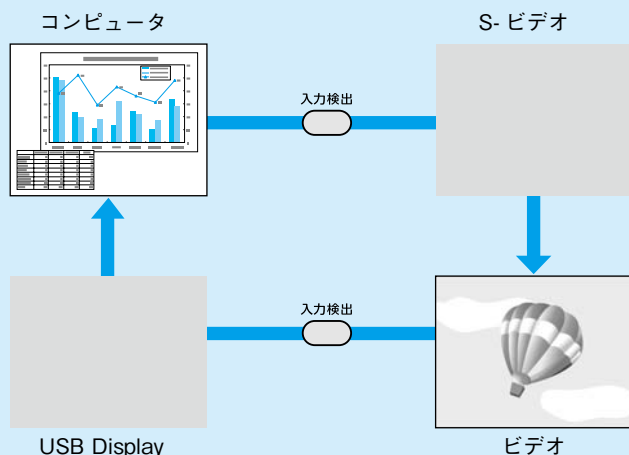

映像信号が入力されていない入力端子は飛び越します。

他の映像機器との接続

ビデオ機器との接続

DVD プレーヤー、
VHS ビデオ、
BS チューナ、
CS チューナ、
RGB コンバータ、
ビデオ分配器等

映像
出力へ



ビデオ
ケーブル
(市販品)



S 映像
出力へ



S-ビデオ
ケーブル
(市販品)



音声出力
端子へ



オーディオ
ケーブル
(市販品)



コンポーネント
出力へ





コンポーネント
ビデオケーブル
(オプション)



D1 ~ D4
出力へ



D 端子
ケーブル
(オプション)

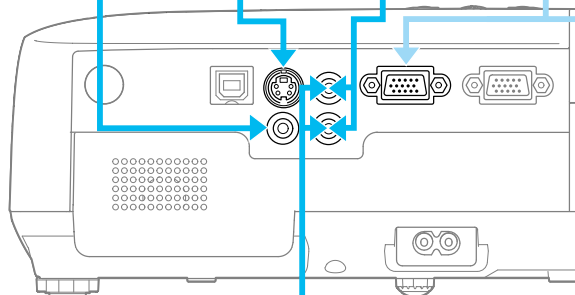

※ 接続機器側の端子名の表記は、各機器によって異なることがあります。

コンピュータとの接続



オーディオ
ケーブル
(市販品)



音声出力
端子へ

注意


- 接続機器の電源が入った状態で接続すると、故障の原因となります。
- プラグの向きや形状が異なった状態で無理に押し込まないでください。機器の破損や故障の原因になります。



- 接続する機器が特有の端子形状をしているときは、その機器に同梱またはオプションのケーブルで接続します。
- 市販の 2RCA(L・R)/ステレオミニピンオーディオケーブルを使うときは「抵抗なし」と表記されているものをお使いください。

USB ケーブルで接続して投写しよう

本機は、市販の USB ケーブルで Windows 搭載のコンピュータと接続してコンピュータの映像を投写できます。この機能を USB ディスプレイと呼びます。



投写中はレンズをのぞかないでください。

5


USB ケーブル（市販品）を接続します。

本機から音声を出力するときはオーディオケーブル（市販品）も接続します。

1

コンピュータの電源を入れます。

ON

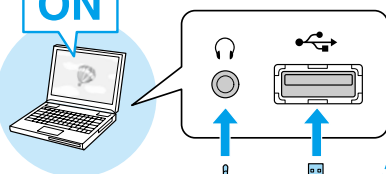


2

電源ケーブル（同梱品）を接続します。

4

レンズカバーを開きます。




3

本機の電源を入れます。

ピッ

操作パネルの場合



リモコンの場合



注意


USB ハブを経由した接続ではなく、直接本機とコンピュータを接続してください。

DirectX の一部の機能を使っているアプリケーションは、正しく表示できない場合があります。（Windows のみ）

■初めて接続したとき

自動的にドライバのインストールが始まります。

コンピュータ画面

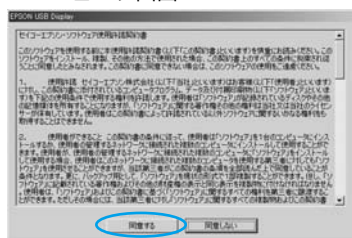

必ず「同意する」を選択します。




※ インストールには管理者権限が必要です。

※ お使いのコンピュータが Windows 2000 のときは、自動的にインストールしません。「マイコンピュータ」で「EPSON_PJ_UD(X:)」をダブルクリックしてください。

※ インストールを行わないと USB ディスプレイを実行できません。万一、インストールを中止するとき限り「同意しない」を選択してください。

■2回目以降

コンピュータの映像が投写されます。

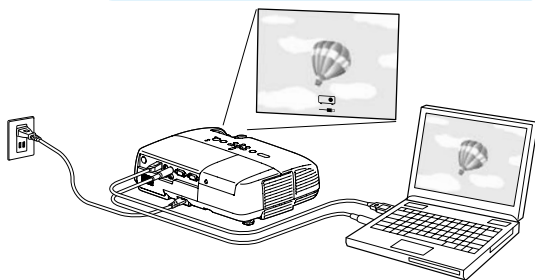

※ 投写されるまでに、しばらく時間がかかることがあります。そのまゝの状態では映像が投写されるまでお待ちください。

※ 投写を終了するには、USB ケーブルを抜きます。ケーブルを抜く際に、コンピュータで「外部デバイスの取り外し」を行う必要はありません。

万一、投写されないときには

「すべてのプログラム」 - 「EPSON Projector」 - 「EPSON USB Display」 - 「EPSON USB Display V1.4」をクリックします。

自動的にインストールされないときには

「マイコンピュータ」 - 「EPSON_PJ_UD」 - 「EMP_UDSE.EXE」をダブルクリックします。

Windows 2000 でエラーメッセージが表示されるとき

Windows 2000 搭載のコンピュータをユーザー権限でお使いのときは、インストール時に Windows のエラーメッセージが表示されインストールできないことがあります。この場合は、Windows をアップデートして最新の状態にしてから再度、接続し直してください。詳細は、本書に記載の連絡先にご確認ください。

ドライバをアンインストールするには

「コントロールパネル」内の以下の場所から USB Display のアンインストールを行ってください。
「プログラムのアンインストール」(Windows Vista) / 「プログラムの追加と削除」(Windows XP) / 「アプリケーションの追加と削除」(Windows 2000)

説明書の構成

本機には次の説明書が添付されています。以下の順番でお読みください。

本機を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアルをよくお読みください。不明な点をいつでも解決できるように、その後はすぐに見られる場所に大切に保存してください。

①



『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』

本機を安全にお使いいただくための注意事項やサポートとサービスのご案内が記載されています。本機をお使いいただく前に必ずご覧ください。

②



『セットアップガイド』(本書)

本機を使い始めるまでの準備（同梱品の確認・設置・コンピュータやビデオ機器との接続）と投写開始時の基本操作について記載しています。

③



『取扱説明書』(Document CD-ROM)

便利な機能、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、お手入れの方法などについて記載しています。

※Document CD-ROM には、PDF 版の『セットアップガイド』も収録されています。


● Document CD-ROM 内の説明書の見方 ●

コンピュータの電源を入れ、CD-ROM ドライブに Document CD-ROM をセットします。


Document CD-ROM に収録されている PDF マニュアルのバージョンは PDF1.4 です。この PDF マニュアルをご覧いただくには、Acrobat Reader5.0 以上または Adobe Reader が必要です。

便利な機能


A/V ミュート

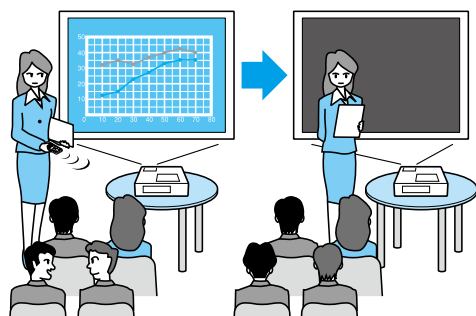


リモコン



Eズーム


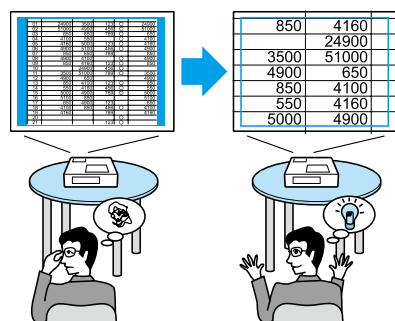


リモコン



便利な機能を搭載しています。詳細は 『取扱説明書』「便利な機能」

インジケータの見方



詳細は ● 『取扱説明書』 「故障かなと思ったら」

- : 点灯
- ☀ : 点滅
- : 消灯
- : 本機の状態により異なる場合

■ 正常動作時のインジケータの状態

オレンジ 	スタンバイ を押すと投写を開始します。
緑 	ウォームアップ中 ウォームアップ中は を押しても電源を切ることはできません (約 30 秒)。
緑 	投写中

■ 異常 / 警告時のインジケータの状態

赤 赤 赤	内部異常	
赤 赤 赤	ファン異常 センサ異常	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。
赤 赤 赤	オートアイリス異常	
赤 赤 赤	内部高温異常 約 5 分間そのままの状態待ち、電源プラグをコンセントから抜きます。	
赤 赤 オレンジ	高温警告	次の 2 点を確認してください。 ・壁際に設置しているときは場所を移動します。 ・エアフィルタの掃除または交換をします。
赤 赤 赤	ランプ異常 / ランプ点灯失敗 / ランプカバー開放状態	次の 3 点を確認してください。 ・ランプを取り出しランプ割れを確認し、割れていなければ再セットして電源を入れます。割れているときは、お買い上げの販売店または次ページに記載の連絡先にご相談ください。 ・ランプカバーやランプが確実に取り付けられているか確認してください。 ・エアフィルタを掃除します。
赤 赤 赤	ランプ交換勧告	すみやかに、新しいランプと交換してください。このまま使い続けると、ランプが破裂するおそれがあります。

※上記の対処を行ってもエラーになるときは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜きお買い上げの販売店または次ページに記載の連絡先に修理を依頼してください。

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひ活用ください。
<http://www.epson.jp/faq/>

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品の操作方法・お取扱ひ等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。

050-3155-7010 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日:10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969へお問い合わせください。

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

050-3155-8600 【受付時間】9:00～17:30 月～金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	T E L
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

* 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

* 修理について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

●ドクタードアサービス(修理品有償ピックアップサービス)に関するお問い合わせ先

ドクタードアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。* 梱包は業者が行います。

ドクタードアサービス受付電話 **050-3155-7150** 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

* 平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通諏訪支店で代行いたします。* ドクタードアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

●ショールーム * 詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

● MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

<http://myepson.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて会員登録。

● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)でお願いください。(2007年9月現在)

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン 株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

液晶プロジェクト(B) 2009.05

