


EPSON

はじめてお読みください

ご使用前にご確認いただきたいことや、
本製品の機能と操作の流れを記載しています。

EMP-8350



本製品をご使用になる前に、次の2点をご確認ください。

1 本書をご覧ください。

同梱品と、目的別の使い方と操作の流れをご確認ください。

2 『安全にお使いいただくために/サポートと サービスのご案内』をご覧ください。


本製品を安全にお使いいただくための注意事項やサポートとサービスの
ご案内などが記載されています。使い始める前に必ずご覧ください。

投写できない、きれいに映らないなどトラブルが生じたときは
『EMP-8350取扱説明書』の「困ったときに」をご覧ください。

かんたん操作ガイド

代表的な4通りの投写方法について、操作の流れと参考する説明書をまとめています。

■ 同梱のケーブルを使ってコンピュータやビデオの映像を投写する

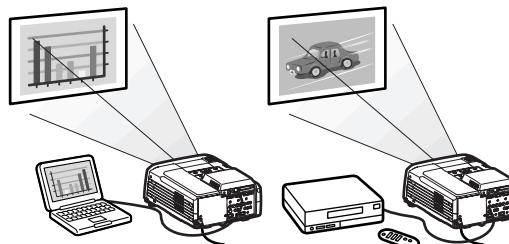


1 プロジェクターの設置



本機の設置

2 同梱のケーブルで機器と接続

- コンピュータと接続



コンピュータとの接続

- ビデオ機器と接続



ビデオ機器との接続

3 電源ON



電源を入れ投写しよう

4 入力映像信号の選択




電源を入れ投写しよう

5 投写画面の大きさや ピントの調整



投写画面を調整しよう

■ コンピュータにリモート接続して投写する

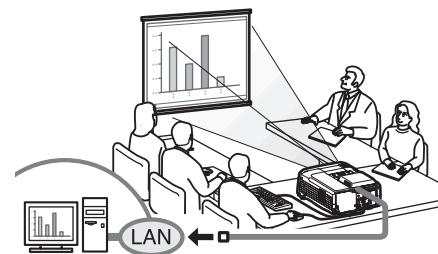


1 プロジェクターの準備

- プロジェクターの設置
- 電源ON
- 投写画面の大きさやピントの調整

2 ネットワークへの接続

- ネットワーク接続に必要な設定



EasyMP.netのセットアップ

3 コンピュータ映像の投写

- プロジェクターを操作して
コンピュータの映像を投写する



ネットワーク上のコンピュータ
を操作する(Remote Desktop)

■ ネットワーク経由で映像を投写する

1 プロジェクターの準備

- プロジェクターの設置
- 電源ON
- 投写画面の大きさやピントの調整

2 ネットワークへの接続

- ネットワーク接続に必要な設定



EasyMP.netのセットアップ

3 EMP NS Connectionの インストール


- 動作環境とインストール方法



EasyMP.net Software
について


4 コンピュータ映像の投写

- コンピュータを操作して投写する



コンピュータの映像を
プロジェクターで投写する
(Network Screen)

■ インターネットのホームページを投写する

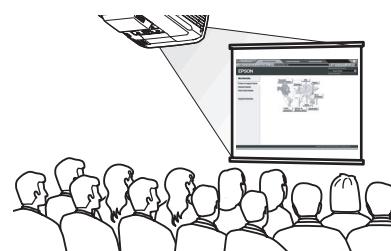

1 プロジェクターの準備

- プロジェクターの設置
- 電源ON
- 投写画面の大きさやピントの調整


2 ネットワークへの接続

- ネットワーク接続に必要な設定



EasyMP.netのセットアップ

3 ホームページの投写



ホームページを表示する
(EasyBrowser)


※参照先の説明書を次のアイコンで示しています。 『EMP-8350取扱説明書』 『EasyMP.netセットアップガイド』 『EasyMP.net活用ガイド』

『クイックリファレンスガイド』には、本機の最も一般的な機能をまとめてあります。常にプロジェクターのそばに置き、操作を確認したいときにご覧ください。

同梱品の確認


下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。

万一、不足や不良がありましたら、お手数ですが
お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。



□プロジェクター本体

イラストは、標準レンズを装着した状態のものです。装着しているレンズにより形態が異なります。



□ケーブルカバー



□リモコン

□単3形アルカリ乾電池
(2本)


リモコンにセットして使用します。



□無線LANカード

(1枚)


コンピュータと無線LAN接続するときに、本機のカードスロットにセットして使用します。



□電源ケーブル

(日本国内用3m)



本機と電源コンセントを接続します。



□コンピュータケーブル

(ミニD-Sub 15pin/
ミニD-Sub 15pin 1.8m)

コンピュータの映像を投写するときに使用します。



□オーディオケーブル

(φ3.5mmステレオミニプラグ
1.8m)

本機の内蔵スピーカからコンピュータの音声を出すときに使用します。

□USBケーブル

(1.8m)

USB端子のあるコンピュータと接続し、ワイヤレスマウス機能を使う場合や通信を行うときに使用します。

□EasyMP.net Software

(CD-ROM 1枚)

ネットワーク監視・制御機能を使用するためのソフトウェアが入っています。

コンピュータにインストールして使用します。

ドキュメント類

- はじめにお読みください（本書）
- 安全にお使いいただくために／
サポートとサービスのご案内
- EMP-8350取扱説明書
- クイックリファレンスガイド
- EasyMP.net セットアップガイド
- EasyMP.net 活用ガイド
- お客様情報＋正式保証書発行カード



この取扱説明書は100%
再生紙を使用しています。



環境にやさしい大豆油インキ
を使用しています。