

EPSON

クイックリファレンスガイド

接続	1
投写までの手順と調整 ...	3
終了の手順	5
便利な機能	6
環境設定メニュー一覧 ...	10
困ったときに	11
対応解像度一覧	裏表紙

お使いになる前には、取扱説明書をお読みになり設置を行ってください。

EMP-8350

 **警告** レンズをのぞかないでください。


接続

接続は必ずそれぞれの機器の電源を切った状態で行ってください。

『取扱説明書』「ネットワークケーブルの接続」
「コンピュータとの接続」「ビデオ機器との接続」


コンピュータと 接続する場合

- [音声入力]端子は、同じ枠内の映像入力端子と1対1で対応しています。
- EasyMP.net 実行時は、[SPDIF]端子からデジタル音声を出力できます。

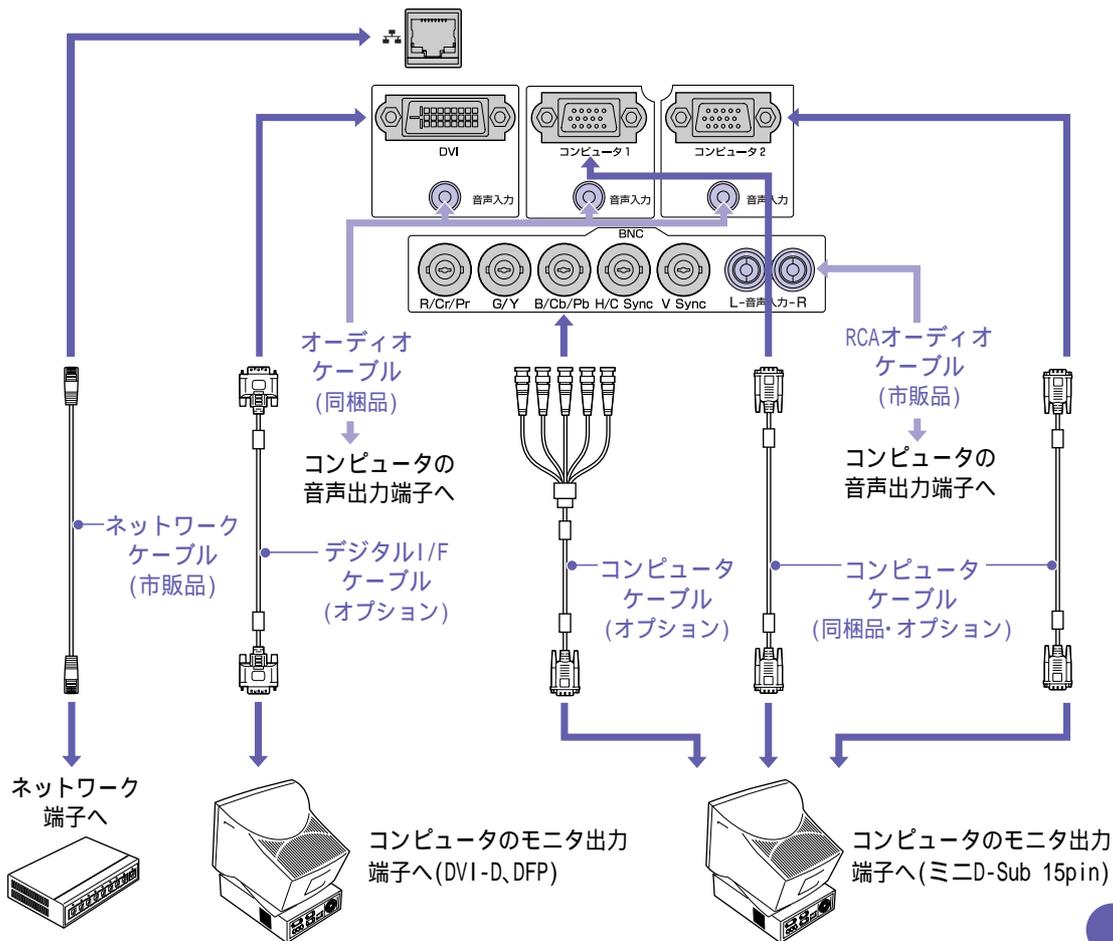

ビデオ機器と 接続する場合

[音声入力]端子は、同じ枠内の映像入力端子と1対1で対応しています。

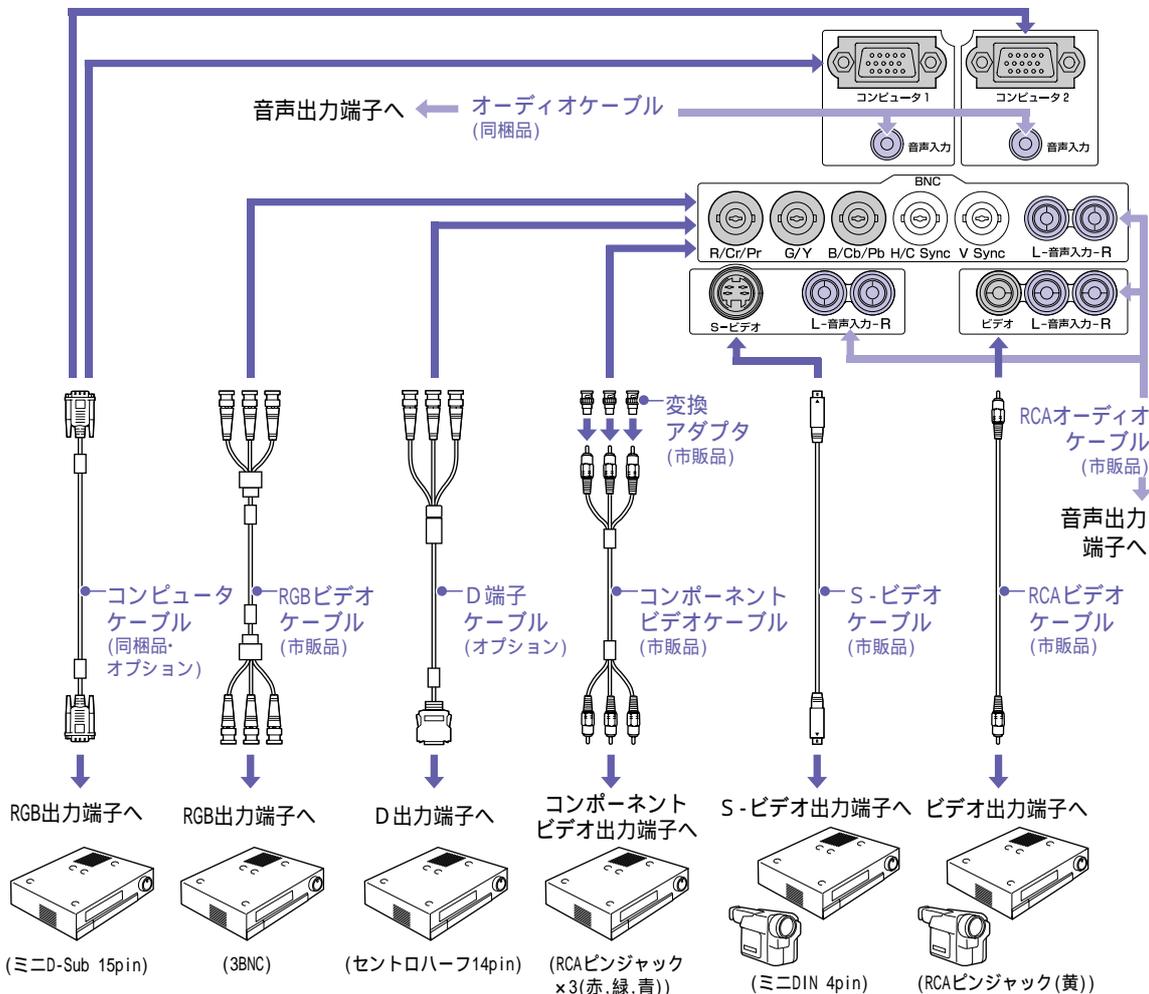

投写までの手順と調整

『取扱説明書』「電源を入れ投写しよう」

- 1 [リモコン]スイッチをONにします。




電源ケーブルが本機とコンセントに接続されていることを、確認してください。

- 2 入力機器の電源を入れます。



ビデオ機器の場合は、[再生]や[プレイ]ボタンを押します。

- 3 を押します。



しばらくすると投写を開始します。


インジケータ
緑色の点滅(ウォームアップ中/約40秒)
緑色の点灯(投写中)

4 投写映像を選択します。

- 本機に接続している機器が1台だけの場合は、自動的に投写を開始します。
- 本機に接続している機器が複数の場合は、[入力切替]で投写したい映像ソースを選択します。

Comp1 Comp2 BNC で選択する場合は、繰り返し押して信号の設定を変更することができます。

入力されている
すべての映像を見ながら
投写映像を選ぶには...
(プレビュー機能)



1. プレビュー
7 を押します。

[入力切替]ボタンで目的の映像ソースを選択すると、映像が直接切り替わります。

2. 映像を詳細に見たいときは、アクティブ画面に切り替えます。


プレビューボタンを傾け映像を選択し、Enter を押します。

3. アクティブ画面の映像を投写します。

Enter を押します。

『取扱説明書』
「映像を見ながら投写映像を選ぶ(プレビュー機能)」

コンピュータケーブルで
接続している、ノートPCの
映像に切り替わらないと
きは...



出力切り替えの一例

NEC	
Panasonic	Fn + F9
東芝	Fn + F8
IBM	Fn + F7
SONY	
富士通	Fn + F10
Macintosh	再起動した後、コントロールパネルの調整でミラーリングの設定にする。

キーや設定によって映像信号の出力先を切り替える必要があります。

切り替えはFnを押したままFO(□ / □)などの記載がキー上にある)を押して行います。

切り替え後、しばらくすると投写を開始します。

● コンピュータの『取扱説明書』

以上の対処をしても映像が投写されない場合は、p.12をご覧ください。

投写映像を調整するには

投写映像を上下させる(レンズシフト)

レンズシフト

- 6 上げる
- 3 下げる

投写サイズを微調整する(ズーム)

ズーム

- 5 拡大
- 2 縮小

ピントを合わせる(フォーカス)

フォーカス

- 4
- 1

カラーモードを変更する



押すたびに次の順で切り替わります。



『取扱説明書』『映り具合を選ぶ(カラーモード選択)』

プリセットを呼び出す

(コンピュータのアナログRGB信号の映像を投写中のみ有効)

プリセット

8


押すたびに、登録してある「映像」メニューの設定状態(入力解像度やトラッキング等)を呼び出せます。

『取扱説明書』『プリセット機能』

終了の手順

『取扱説明書』『電源を切り終了しよう』

- 1 接続している機器の電源を切ります。
- 2  を2回押して電源を切ります。
- 3 [リモコン]スイッチをOFFにします。

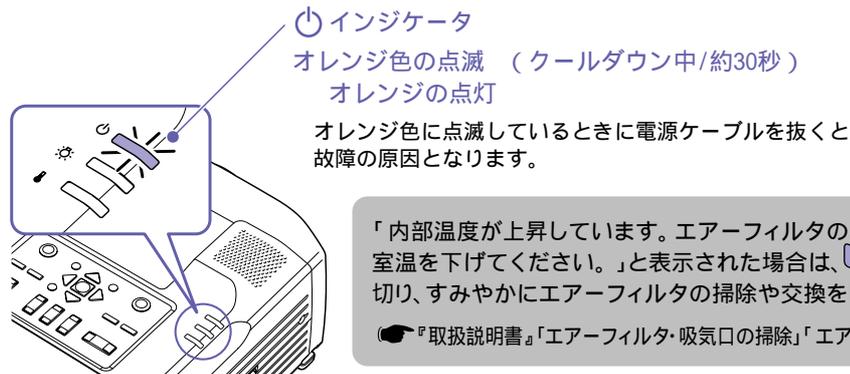


「内部温度が上昇しています。エアフィルタの掃除や交換を行い、室温を下げてください。」と表示された場合は、 を押して電源を切り、すみやかにエアフィルタの掃除や交換をしてください。

『取扱説明書』『エアフィルタ・吸気口の掃除』『エアフィルタの交換方法』

長期間お使いにならないときは、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。

便利な機能

リモコンを使って
一人でプレゼンするとき

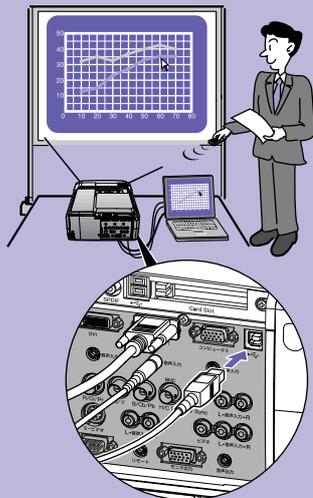


ワイヤレスマウス機能を使うには、コンピュータケーブルでコンピュータを接続するのに加えて、USBケーブルでの接続も必要です。
コンピュータのUSB端子と本機の[USB]端子を、同梱のUSBケーブルで接続してください。


ワイヤレスマウス機能

コンピュータの映像を投写するときに、同梱のリモコンでコンピュータのマウスポインタを操作できます。

マウスポインタの移動



マウスクリック

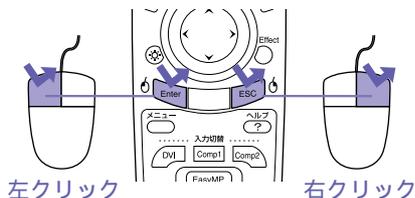

左クリック

右クリック


ダブルクリック：すばやく2回押します。

ドラッグ&ドロップ

1. を約1.5秒間押し続けます。
 が点灯し、ドラッグモードになります。
2. を傾けてドラッグします。
3. を押すとドロップします。

も同様にドラッグ&ドロップができます。


PowerPointのスライドショーで
前のスライドを表示 / 次のスライドを表示

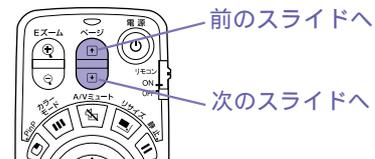

コンピュータのバージョンや使用している機能によって、ワイヤレスマウスの操作が行えない場合があります。

『取扱説明書』「リモコンでマウスポインタを操作する(ワイヤレスマウス機能)」


注目させたい部分を アピールするとき

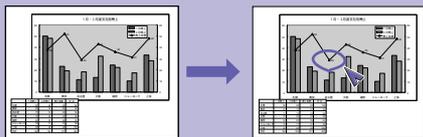

EasyMP.net を実行中は、エフェクト機能は使えません。EasyMP.net 実行中は、「Easy Marker」を使って線を描いたり、文字を入力したりすることができます。

エフェクト機能

投写映像の説明をしている部分をポインタアイコンで指し示したり、線を引いて注目させるときに使います。



ポインタアイコンを使う

1.  を押します。
ポインタアイコンが表示されます。
2.  を押すたびに3種類のアイコンが切り替わります。
2.  を傾けるとポインタアイコンが移動します。

直線を描く

1.  を押します。
ポインタアイコンが表示されます。
2. 線の始点にポインタアイコンを移動します。
3.  を押して始点を決定します。
4. ポインタアイコンを線の終点まで移動させ
 を押すと直線が描けます。

フリーハンドで曲線を描く

1.  を押します。
ポインタアイコンが表示されます。
2. 線の始点にポインタアイコンを移動します。
3.  を約1.5秒押すと  が点灯します。
4.  でポインタアイコンを移動すると、移動したおりに線が引かれます。
5. 曲線の終点で  を押します。

解除するには  を押します。アイコンや描いた線がすべて消去されます。

 『取扱説明書』「エフェクト機能」

環境設定メニューの「エフェクト」でポインタアイコンの種類や大きさ、移動速度、描く線の色や太さを設定できます。

その他の便利な機能

ネットワークに対応

EasyMP.netに切り替えると、ネットワークに接続しているコンピュータの映像を投写したり、インターネットのホームページを表示するなど、多彩な機能を利用できます。

● 『EasyMP.netセットアップガイド』
『EasyMP.net活用ガイド』

輝度切替

ランプの明るさを2段階で切り替えることができます。暗い部屋や小さなスクリーンに投写した場合に、映像が明るすぎる場合は「低輝度」に設定します。

● 『取扱説明書』
「高度な設定2メニュー」

静止機能



押すたびに映像を一時停止 / 解除します。

● 『取扱説明書』
「静止機能」

PinP機能



現在、投写している画面(親画面)の中に、別の映像を小さな画面(子画面)で投写できます。

● 『取扱説明書』
「PinP機能」

モニタアウト機能

外部モニタに表示して内容を確認したり、映像ソースを切り替えることができます。プレビュー機能も実行できます。「A/Vミュート」実行中や、本機が映像を投写していなくても(スタンバイ状態)、外部モニタで映像を確認できます。

● 『取扱説明書』
「外部モニタで投写映像を確認する」

プロジェクターID/ リモコンID



ショーなどで本機を複数台使用する場合などにプロジェクターとリモコンにID番号を登録しておく、ID番号が一致するプロジェクターだけをリモコンで操作することができます。

● 『取扱説明書』
「プロジェクターID/リモコンID」

環境設定メニュー一覧

『取扱説明書』「環境設定メニューの機能と操作」



映像	コンピュータ (Analog-RGB) 入力時	コンピュータ (Digital-RGB) 入力時 EasyMP.net 実行時	コンポーネントビデオ (YCbCr, YPbPr) 入力時	S-ビデオ/コンポジットビデオ入力時	RGB ビデオ入力時
	表示位置 トラッキング 同期 明るさ コントラスト シャープネス カラーモード 入力解像度 プリセット登録 初期化	明るさ コントラスト シャープネス カラーモード 初期化	表示位置 明るさ コントラスト 色の濃さ 色合い シャープネス カラーモード 初期化	表示位置 明るさ コントラスト 色の濃さ 色合い シャープネス カラーモード ビデオ信号方式 初期化	表示位置 明るさ コントラスト シャープネス カラーモード 初期化
音声	音量 高音 低音 初期化	ユーザーロゴ 実行	高度な設定 1 スタートアップスクリーン プログレッシブ変換 カラー調整 黒レベル 白レベル リア 天吊り 待機モード 言語 初期化	情報 コンピュータ (Analog-RGB, Digital-RGB) / コンポーネントビデオ (YCbCr, YPbPr) / RGB ビデオ入力時 EasyMP.net 実行時	S-ビデオ/コンポジットビデオ入力時
エフェクト	ポインタ/ライン1 ポインタ/ライン2 ポインタ/ライン3 ポインタ移動速度 初期化	高度な設定 2 輝度切替 プロジェクターID ネットワーク 1 通信ポート 自動セットアップ BNC Syncターミネーション 初期化	ランプ点灯時間 ランプ点灯時間初期化 映像ソース 入力信号 2 周波数 同期極性 同期モード 入力解像度 リフレッシュレート	ランプ点灯時間 ランプ点灯時間初期化 映像ソース ビデオ信号方式	全初期化 実行
設定	台形補正 P in P 子画面 ノースIGNAL表示 メッセ - ジ表示 A/V ミュート コンピュータ1 入力 コンピュータ2 入力 BNC 入力 スリープモード 初期化		2 EasyMP.net 実行時は表示されません。		

1 本機では、この項目は選択できません。
ネットワークに関する設定は、EasyMP.net のメニューから行います。

ヘルプを見る

<ヘルプメニュー>


- ① 映像に関する項目
- ② 音声に関する項目
- ③ 言語の選択 (Language)

ヘルプをご覧になり、設定や接続を確認・変更してください。
それでも状態が変わらない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。

【←】:選択 【↻】:入る

【→】:終了

トラブル発生時の解決方法を投写画面に表示できます。
質問に答える形式で階層を進んでいきます。



1. ヘルプ ? を押します。
 2. ● で見たい項目を選択します。
 3. Enter を押して項目を決定します。
- ESC を押すと、1つ前の選択画面に戻ります。
- ヘルプ ? を押すとヘルプが解除されます。

ヘルプから調整できる項目

以下の各項目に関しては、現在の状態を選択していくと、設定変更の画面が表示され直接調整ができます。

映像に関する項目

映像が乱れる	自動調整 (画面全体がちらつく) 同期 (縦縞ノイズが現れる) トラッキング ビデオ信号方式選択
画面いっぱいに表示されない	トラッキング 表示位置
色合いが悪い/色が薄い	色の濃さ 色合い
映像が暗い	明るさ コントラスト 輝度切替
映像が歪んで表示される	タテ補正 Quick Corner

音声に関する項目

音が出ない 音量

言語の選択

言語選択

画面上に「映像信号が入力されていません。」と表示されるときもヘルプで設定できます。

何も表示されない 映像切替

コンピュータケーブルで接続しているコンピュータの映像に切り替わらない/正しく映らないときは

本機を正しく設置・接続しているのに投写に問題があるときは、下記の点を確認してみてください。

以下をご覧になっても解決できないときは  『取扱説明書』 「インジケータを見てわからないときは」



コンピュータの映像に切り替わらない

接続の作業を、本機やコンピュータの電源が入っている状態で行いましたか？

電源を入れた状態で接続を行うと、コンピュータの映像信号を外部に切り替える[Fn](ファンクションキー)が使えないことがあります。接続しているコンピュータと本機の電源を入れ直してください。


コンピュータの表示の出力先が、コンピュータ付属の画面のみに設定されていませんか？

外部に映像信号を出力させます。外部のみ、または外部と付属のモニタ両方同時に出力されるように設定を切り替えてください。

 コンピュータの『取扱説明書』
「外部出力のしかた」や「外付けモニタへ出力のしかた」など

入力中の映像信号の種類と本機の設定は合っていますか？
([BNC]端子に接続時)


リモコンの  を繰り返し押すか、または環境設定メニューの「設定」「BNC入力」で機器の信号に合った信号方式に設定してください。



映像が緑がかったり/赤紫がかったり

入力中の映像信号の種類と本機の設定は合っていますか？
([BNC]端子に接続時)

リモコンの  を繰り返し押すか、または環境設定メニューの「設定」「BNC入力」で機器の信号に合った信号方式に設定してください。



映像が切れる一部しか投写されない

コンピュータでデュアルディスプレイの設定をしていませんか？


接続しているコンピュータのコントロールパネルの「画面のプロパティ」でデュアルディスプレイの設定を解除します。

 コンピュータのビデオドライバ『取扱説明書』など

インジケータの見方

本体のインジケータで本機の状態を確認できます。
下図でそれぞれの状態を確認し、手順に従って対処してください。
インジケータがすべて消灯している場合は、電源ケーブルが正しく接続されていないか、または電気が供給されていません。

👉 『取扱説明書』「インジケータの見方」

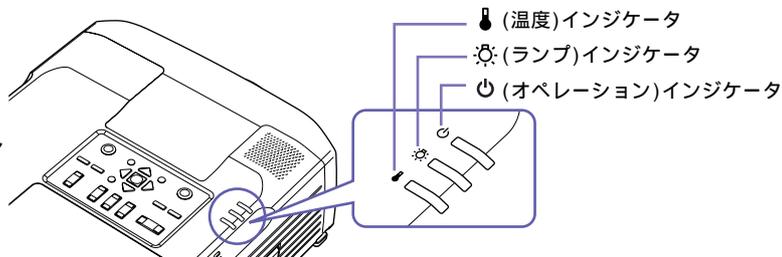

🔌 インジケータが赤く点灯 / 点滅しているとき 異常 / 警告


■ 点灯 🔌 点滅 □ 消灯



内部異常



ファン異常
センサ異常



ランプ異常
ランプ点灯失敗
ランプ切れ



電源プラグをコンセントから抜きます。
お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター(裏表紙記載)に修理を依頼してください。



ランプが割れていないか確認してください。
電源プラグをコンセントから抜き、ランプが十分に冷えるまで(約1時間)待ってから行ってください。
👉 『取扱説明書』「ランプの交換方法」

ランプが割れて
いなければ

ランプを再セット
し、本機の電源を入
れます。

直らないときは、
新しいランプと交
換してください。

ランプを交換しても直らないときは、ご
使用をやめ、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。お買い上げの販売店
またはエプソンサービスコールセンター
(裏表紙記載)に修理を依頼してください。

ランプが割れて
いるときは

お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター(裏表紙記載)に、
ランプ交換を依頼してください。



内部高温異常
(オーバーヒート)



ランプが自動的に消灯し投写できなくなります。
約5分間そのままの状態待ちます。
その後、電源プラグを抜いて右の点を確認してください。

- 壁などの近くに設置している場合は、設置場所を移動してください。
- エアークリスタルが目詰まりしているときは、掃除をしてください。

改善されないときは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター(裏表紙記載)に修理を依頼してください。



高速冷却中



このまま投写を続け、さらに高温になると投写を自動的に停止します。
右の点を確認してください。

インジケータがオレンジで点滅しているとき **警告**



ランプ交換勧告



ランプの交換時期です。すみやかに新しいランプに交換してください。
ご使用を続けるとランプが破裂する恐れがあります。

👉 『取扱説明書』「ランプの交換方法」

インジケータが緑・オレンジで点灯 / 点滅しているとき **正常**



スタンバイ状態



を押すと、ウォームアップ終了後に投写を開始します。




ウォームアップ中

ウォームアップの時間は約40秒です。
ウォームアップ終了後、緑色の点灯に変わり投写を開始します。



投写中

通常動作中です。



クールダウン中

クールダウンは約30秒で終了します。
クールダウンが終了すると、スタンバイ状態になります。
クールダウン中はリモコン、操作パネルからの操作は無効になります。

対応解像度一覧

👉 『取扱説明書』 「対応解像度一覧」

信号	リフレッシュレート(Hz)	解像度(ドット)	リサイズ表示時画素数(ドット)
VGAEGA		640 × 350	1024 × 560
VGA	60/72/75/85/100/120, iMac ¹	640 × 480	1024 × 768
SVGA	56/60/72/75/85/100/120, iMac ¹	800 × 600	1024 × 768
XGA	60/70/75/85/100/120, iMac ¹	1024 × 768	1024 × 768
SXGA	70/75/85/100	1152 × 864 ²	1024 × 768
SXGA	60/75/85	1280 × 960 ²	1024 × 768
		1280 × 1024 ²	960 × 768
SXGA+	60/75/85	1400 × 1050 ²	1024 × 768
UXGA	60/65/70/75/80/85	1600 × 1200 ²	1024 × 768
MAC13"		640 × 480	1024 × 768
MAC16"		832 × 624	1024 × 768
MAC19"		1024 × 768	1024 × 768
MAC21"		1152 × 870 ²	1016 × 768
SDTV (525i, 525p, 625i, 625p)			1024 × 768 (4:3アスペクト比)
			1024 × 576 (16:9アスペクト比)
HDTV(750p)			1024 × 576
HDTV(1125i, 1125p)			1024 × 576

1 VGA 出力ポートが装着されていない機種には接続できません。

2 リアル表示時は仮想(ウィンドウ)表示になります。

上記以外の信号が入力された場合でも、映像を投写できることがあります。ただし、この場合、機能が制限されることがあります。

修理に関するお問い合わせ 出張修理・保守契約のお申し込み先

●エプソンサービスコールセンター *携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(042) 582-6888までお電話ください。
0570-004141 (ナビダイヤル) 【受付時間】9:00~17:30 月~金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

製品に関するご質問・ご相談

●プロジェクターインフォメーションセンター *携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(0263) 54-5800までお電話ください。
0570-004110 (ナビダイヤル) 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日・弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。

ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。



この取扱説明書は100%
再生紙を使用しています。



環境にやさしい大豆油インキ
を使用しています。

Printed in Japan
404347200
03.05-.4A(C05)