
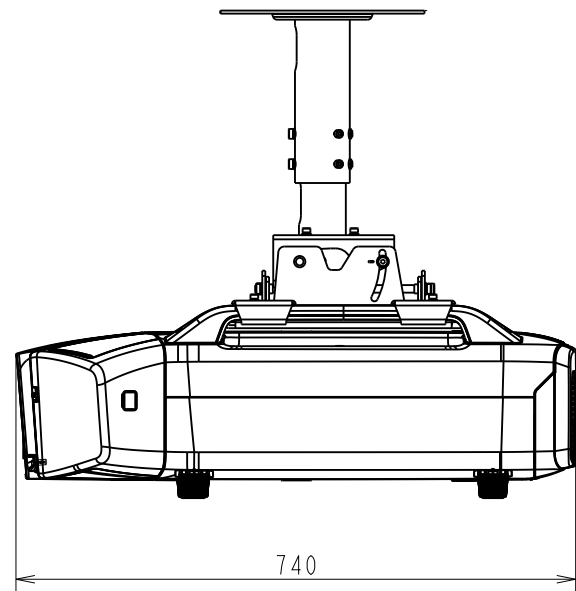


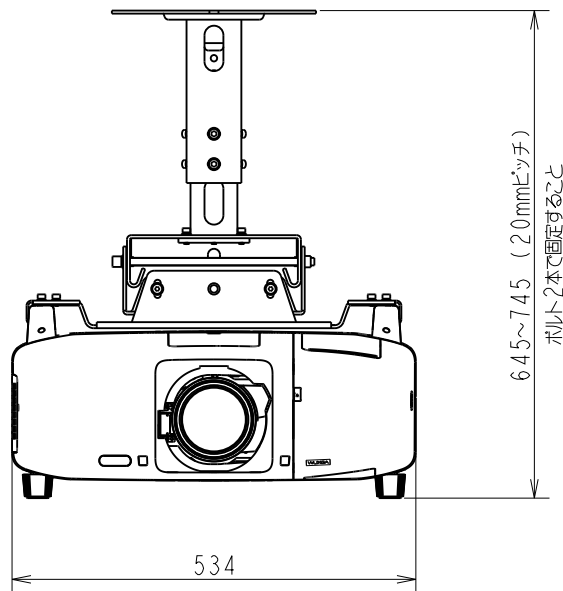

電源	AC100-240V AC±10% 50/60Hz 11.6-5.0A
表示方式	3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
明るさ	8700lm(ルーメン)
解像度	WUXGA
重量	40.7Kg(金具含む)
投射レンズ	電動ズーム / 電動フォーカス / 電動レンズシフト オプションレンズ 有
	標準レンズ / F:1.65~2.51 / f:36~57.35mm
映像入力系統	ミニD-Sub15pin 1系統 / 5BNC 1系統 / S端子 1系統 / 1BNC 1系統 HDMI 1系統 / DVI-D端子 1系統 / HDBaseT 1系統 / SDI 1系統
色再現性	フルカラー(10億7000万色)
コントラスト	15000:1
制御系統	RS-232C / RJ45端子 / Remote端子 / HDBaseT
内蔵スピーカー	—
備考1	カラー光束が全白と変わらない
備考2	本体電源OFF後、クールダウン時間を要さない