


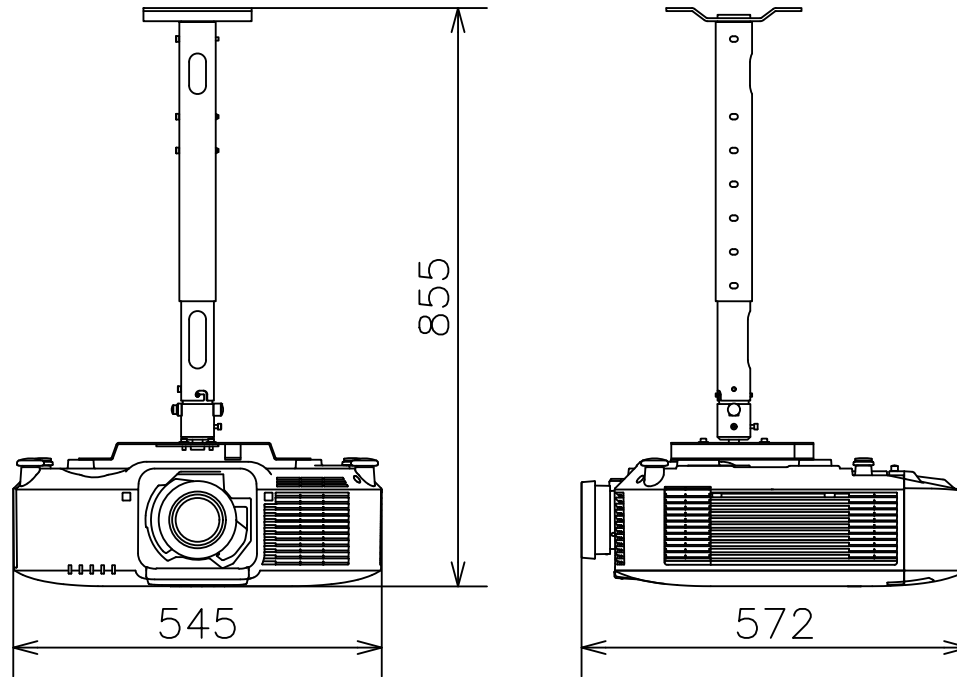

有効光束（明るさ）		6000 lm
表示方式		3LCD方式（三原色液晶シャッタ式投映方式）
液晶パネル画素数		水平1920 × 垂直1200（WUXGA）
液晶パネルサイズ		0.76型ワイド × 3枚
スピーカー		なし
コンピューター入力端子		ミニDsub15ピン × 1、5BNC × 1
デジタル入力端子	HDMI	HDMI（HDCP対応） × 1
	DVI-D	DVI-D24ピン × 1
	HDBaseT	RJ45 × 1
モニタ出力端子		ミニDsub15ピン × 1
音声入力端子		ステレオミニ × 3
音声出力端子		ステレオミニ × 1
制御端子		RJ45 × 1、ミニDsub9ピン × 1
LAN端子		RJ45 × 1
ワイヤレス端子		USB-A × 1
		USB無線LANアダプタ（別売）が必要
リモートコントロール端子		ステレオミニ × 1
投写レンズ ※1）		電動ズーム（1.6倍）、電動フォーカス
レンズシフト機能 ※1）		電動（垂直±67%、水平±30%）
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		361W
質量（本体）		16.9kg
本体色		ホワイト

※1) ELP-LM08使用時