


■機器仕様

商品名		EB-L1495U
方式		三原色液晶シャッター式投影方式
有効光束※1※2	全白	ノーマル：9,000 lm / 静音/ロング：6,300 lm
	カラー	ノーマル：9,000 lm / 静音/ロング：6,300 lm
コントラスト比※2		2,500,000:1 を超える(ダイナミックコントラスト 標準/高速)
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)		1920×1200×3
液晶パネルサイズ(対角)		1.03 型ワイド
色再現性		最大 10 億 7000 万色(インターフェイスに依存する)
アナログ対応解像度・信号		・WUXGA※3、FullHD、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA ・HDTV(1080i/1080p※4)、HDTV(720p)、SDTV(576i/576p)、SDTV(480i/480p)
デジタル対応解像度・信号		・WQXGA※3※5、WQHD※5、QXGA※5、WUXGA※3、FullHD、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA ・4Kx2K(SMPTE)※5、4Kx2K、HDTV(1080i/1080p)※5、HDTV(720p)、SDTV(576i/576p)、SDTV(480i/480p)
走査周波数	アナログ	水平：15～92kHz 垂直：50～85Hz
	HDMI/HDBaseT	水平：15～135kHz 垂直：23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
	DVI-D	水平：15～75kHz 垂直：23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz
	SDI	水平：15～67.5kHz 垂直：23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
投写レンズ	投写レンズ	オプションレンズ対応
	ズーム※6	電動 (1 - 1.61)※1
	フォーカス	電動
	レンズシフト※7	電動 (上下約 60%、左右約 18% ※8)
サイズ(W×H×D)mm		586×185×492(突起部含まず)
質量(レンズ含まず)		約 22kg
光源		レーザーダイオード
光源出力		最大 252W
光源波長		450～460nm
光源寿命		約 20,000 時間(光源モード：ノーマル、静音)、約 30,000 時間(光源モード：ロング)
動作温度※9		0～+50℃ 結露しないこと(標高 0～1,500m)、0～+45℃ 結露しないこと(標高 1,501～3,048m)
電源		100-240V AC±10% 50/60Hz 6.5-2.9A
消費電力		使用時 645W 待機時(通信オン)：2.0W 待機時(通信オフ)：0.3W
騒音値※2		ノーマル：37dB 静音：30dB
熱出力(最大)		2193.0 BTU/ 時
排気風量(最大)		234 CFM
映像入力端子		ミニ D-Sub15pin×1、5BNC×1、BNC(SDI)×1、HDMI※10×1、DVI-D 24pin×1、HDBaseT※10×1
映像出力端子		ミニ D-Sub15pin×1
音声入力端子		ステレオミニ×3
音声出力端子		ステレオミニ×1
ネットワーク		RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1 USB コネクター(A タイプ)×1 (無線 LAN ユニット※11 専用 IEEE802.11b/g/n 対応)
制御入出力端子		RJ45×1、ミニ D-Sub9pin×1(RS-232C)、ステレオミニ×1(ワイヤードリモコン用) HDBaseT×1※12、USB コネクター(B タイプ)×1
スピーカー		なし
機能 その他		幾何学歪み補正機能、エッジブレンディング、360° 投写、スケジュール、A/V ミュート、2 画面、フレーム補間 4K エンハンスメント、マルチプロジェクション、自動色調整機能、パスワードプロテクト、メモリー機能、レンズ ポジションメモリー、ダイレクトパワーオン、ダイレクトシャットダウン、ネットワークプロジェクション機能
添付品		電源コード(3m)、リモコン(単 3 形電池 2 本)、電源コード用クランプ、レンズコネクターキャップ、ケーブルカバー 取扱説明書セット、保証書発行カード

※ 1 ELPLM15 使用時の数値です。
※ 2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については 附属書 2 に基づいています。
※ 3 VESA CVT-RB(Reduced Blanking)信号のみ対応。
※ 4 Computer 入力端子からの入力信号のみ。
※ 5 HDMI 端子、HDBaseT 端子からの入力信号のみ対応。
※ 6 ELPLX02、ELPLX02W は対応していません。
※ 7 レンズシフトは上下左右を同時に最大で使用することはできません。
※ 8 ELPLU03/ELPLU03S/ELPLW05 は上下方向最大約 24%、左右方向最大約 10%、ELPLX02/ELPLX02W は上方向最大約 20%、下方向最大 5%、左右方向最大約 15%
※ 9 使用する環境の温度が高くなったときは、光源の明るさを自動的に落とします。(標高 0 ～ 1500m の環境では約 40℃、標高 1501m ～ 3048m の環境では約 35℃を目安としますが、使用環境等によって異なります。)
※ 10 HDCP2.2 に対応 ※ 11 無線 LAN ユニットはオプション ※ 12 Art-Net に対応


■レンズシフト調整可能範囲

<①ELPLU03/ELPLU03S/ELPLW05 のレンズの場合>

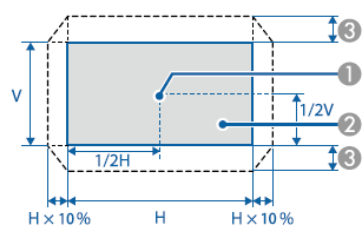


- ① レンズの中心
 - ② レンズの位置をホームポジションに移動したときの投写映像
 - ③ 最大可動領域：V×24%※
- ※左右方向が最大の場合は上下方向に移動できません。

<②ELPLX02/ELPLX02W の場合>




- ① レンズの中心
 - ② レンズの位置をホームポジションに移動したときの投写映像
 - ③ 最大可動領域：V×20%(上)、V×5%(下)※
- ※左右方向が最大の場合は上方向に移動できません。

<①②以外のレンズの場合>

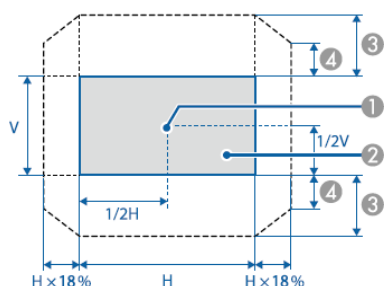

- ① レンズの中心
- ② レンズの位置をホームポジションに移動したときの投写映像
- ③ 最大可動領域：V×60%
- ④ 左右方向が最大値の場合：V×31%


■外形寸法図 [単位:mm] ※ELPLM15 装着時

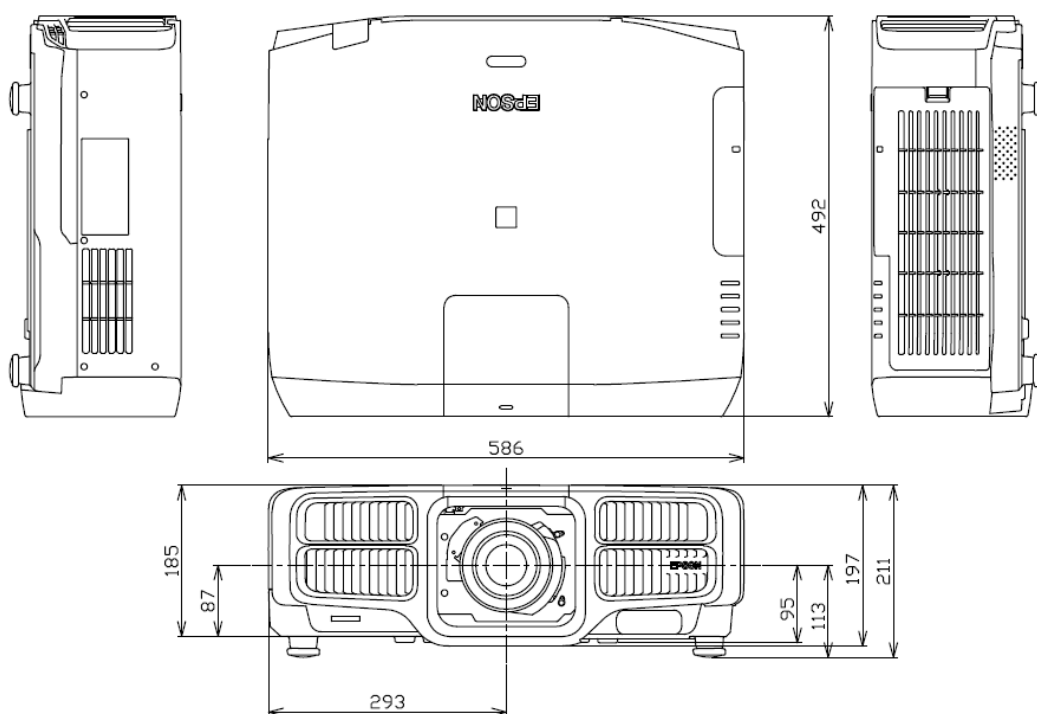


型番	セイコーエプソン株式会社 エプソン販売株式会社	整理番号	発行	頁
EB-L1495U		HA16B-00-A	2019年12月	2

■天吊り金具装着図 [単位:mm] ※ELPLM15 装着時

<ELPMB47 装着図>

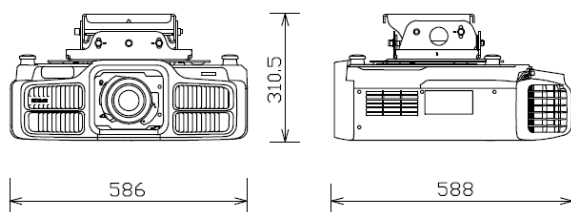


<ELPMB48 装着図>

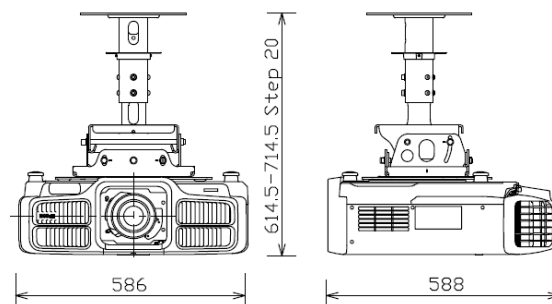

■投写距離

投写距離はおおよその値です。弊社ホームページにて、より詳細な投写シミュレートが可能なツールを用意しておりますので、あわせてご活用ください。

<http://www.epson.jp/products/bizprojector/simulator/>

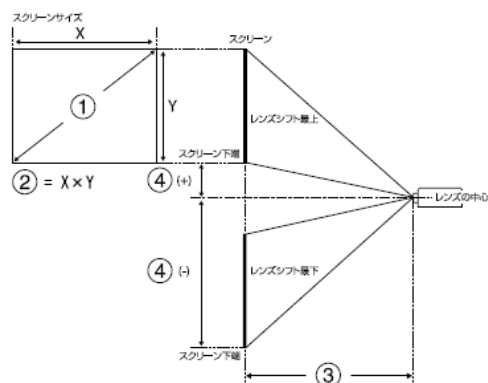

① スクリーンサイズ (型)

② スクリーンサイズ (幅×高さ)

③ 投写距離 (最短:ワイド-最長:テレ)

④ レンズ中心からスクリーン下端までの高さ

<16:10>

①②スクリーンサイズ		③投写距離	③投写距離: 最短 - 最長																④レンズ中心からスクリーン下端までの高さ					
型	横幅 × 高さ	ゼロオフセット 超短焦点レンズ ELPLX02 ELPLX02W	超短焦点レンズ ELPLU03	超短焦点レンズ ELPLU04	短焦点レンズ ELPLW05	短焦点レンズ ELPLW06	短焦点レンズ ELPLW08	中焦点レンズ ELPLM15	中焦点レンズ ELPLM10	中焦点レンズ ELPLM11	長焦点レンズ ELPLL08	(1)ELPLX02 ELPLX02W の場合		(2)ELPLU03/03S ELPLW05 の場合		(1)、(2) 以外の場合								
			最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長						
100	215 × 135	74	101	123	136	165	163	229	254	348	184	259	337	549	519	797	757	1160	1128	1589	-7 - 27	-100 - -35	-148 - 14	
120	258 × 162	89	122	148	165	199	197	276	306	419	222	312	406	661	626	959	913	1396	1360	1913	-8 - 32	-120 - -42	-178 - 16	
150	323 × 202	112	154	186	207	251	248	347	385	526	278	391	509	828	786	1202	1147	1751	1708	2399	-10 - 40	-150 - -52	-222 - 20	
200	431 × 269	151	206	249	278	336	333	464	515	703	372	524	682	1106	1052	1607	1538	2343	2287	3209	-13 - 54	-199 - -70	-296 - 27	
300	646 × 404	228	311	374	420	507	504	699	777	1058	560	788	1027	1663	1585	2417	2319	3526	3447	4830	-20 - 81	-299 - -105	-444 - 41	
500	1077 × 673	383	521	626	704	848	844	1169	1299	1769	936	1317	1717	2777	2650	4036	3881	5892	5765	8071	-34 - 135	-499 - -175	-741 - 68	
1000	2154 × 1346	769	1045	1256	1415	1702	1697	2344	2606	3544	1876	2639	3443	5583	5318	8086	7785	11807	11562	16174	-67 - 269	-997 - -349	-1482 - 135	

<16:9>

①②スクリーンサイズ		③投写距離	③投写距離: 最短 - 最長																④レンズ中心からスクリーン下端までの高さ				
型	横幅 × 高さ	ゼロオフセット 超短焦点レンズ ELPLX02 ELPLX02W	超短焦点レンズ ELPLU03S		超短焦点レンズ ELPLU04		短焦点レンズ ELPLW05		短焦点レンズ ELPLW06		短焦点レンズ ELPLW08		中焦点レンズ ELPLM15		中焦点レンズ ELPLM10		中焦点レンズ ELPLM11		長焦点レンズ ELPLL08		(1)ELPLX02 ELPLX02W の場合	(2)ELPLU03/03S ELPLW05の場合	(1)、(2) 以外の場合
			最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長			
100	221 × 125	76	104	126	140	170	167	236	261	358	189	267	347	565	534	819	779	1192	1160	1634	0 - 35	-113 - -40	-145 - 21
120	266 × 149	92	126	152	170	205	202	284	315	431	228	321	417	679	644	986	939	1436	1398	1967	0 - 41	-135 - -47	-174 - 25
150	332 × 187	116	158	191	213	258	255	357	395	540	286	403	524	851	808	1236	1180	1800	1756	2467	0 - 52	-169 - -59	-218 - 31
200	443 × 249	155	212	256	286	346	343	477	530	723	383	538	701	1137	1082	1652	1581	2408	2352	3300	0 - 69	-226 - -79	-291 - 42
300	664 × 374	235	320	385	432	521	518	719	798	1088	576	810	1056	1710	1629	2484	2384	3624	3543	4965	0 - 104	-339 - -119	-436 - 63
500	1107 × 623	394	535	644	724	872	868	1202	1336	1818	962	1354	1765	2855	2724	4149	3989	6056	5927	8296	0 - 173	-564 - -198	-727 - 104
800	1771 × 996	632	859	1032	1162	1396	1304	1927	2146	2913	1562	2169	2829	4575	4366	6666	6397	9704	9502	13293	0 - 276	-903 - -316	-1163 - 167

<4:3>

①②スクリーンサイズ			③投写距離		③投写距離: 最短 - 最長																④レンズ中心からスクリーン下端までの高さ					
型	横幅 × 高さ	ゼロオフセット 超短焦点レンズ ELPLX02 ELPLX02W	超短焦点レンズ ELPLU03 ELPLU03S		超短焦点レンズ ELPLU04		短焦点レンズ ELPLW05		短焦点レンズ ELPLW06		短焦点レンズ ELPLW08		中焦点レンズ ELPLM15		中焦点レンズ ELPLM10		中焦点レンズ ELPLM11		長焦点レンズ ELPLL08		(1)ELPLX02 ELPLX02W の場合	(2)ELPLU03/03S ELPLW05の場合	(1)、(2) 以外の場合			
			最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長						
100	203 × 152	84	115	139	155	188	185	260	288	395	209	294	383	623	590	904	860	1316	1281	1803	-8 - 30	-96 - -29	-168 - 15			
120	244 × 183	102	139	168	187	226	224	313	348	475	251	354	461	749	710	1087	1037	1584	1544	2170	-9 - 37	-115 - -35	-201 - 18			
150	305 × 229	128	175	211	236	284	282	393	436	596	315	444	578	938	891	1362	1302	1985	1937	2720	-11 - 46	-143 - -43	-252 - 23			
200	406 × 305	172	234	282	316	381	378	526	584	797	422	594	773	1253	1193	1821	1744	2655	2594	3637	-15 - 61	-191 - -58	-335 - 31			
300	610 × 457	259	353	424	477	574	571	792	880	1199	635	893	1164	1884	1796	2738	2628	3995	3906	5472	-23 - 91	-287 - -87	-503 - 46			
500	1016 × 762	434	590	709	798	961	957	1324	1472	2003	1060	1491	1945	3145	3002	4571	4396	6673	6531	9141	-38 - 152	-478 - -145	-839 - 77			
800	1626 × 1219	696	946	1137	1281	1541	1536	2123	2360	3209	1689	2389	3117	5037	4810	7322	7048	10693	10469	14645	-61 - 244	-764 - -232	-1342 - 123			

型番	セコーエプソン株式会社 エプソン販売株式会社	整理番号	発行	頁
EB-L1495U		HA16B-00-A	2019 年 12 月	3