

## ■機器仕様

商品名		EB-Z11005	
方式		三原色液晶シャッター式投影方式	
有効光束※1 平均値	標準ランプ 2 灯	全白	節電モード: オフ 11000 lm オン 7300 lm
		カラー	節電モード: オフ 11000 lm オン 7300 lm
	標準ランプ 1 灯	全白	節電モード: オフ 5500 lm オン 3650 lm
		カラー	節電モード: オフ 5500 lm オン 3650 lm
	ポートレート専用ランプ 2 灯	全白	8500 lm
		カラー	8500 lm
ポートレート専用ランプ 1 灯	全白	4250 lm	
	カラー	4250 lm	
コントラスト比 平均値		15000:1(オートアイリス 標準/高速)	
RGB 信号対応解像度		UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC13”、MAC16”、MAC19”、MAC21”	
ビデオ対応信号		ビデオ:NTSC/PAL/SECAM コンポーネント:SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i/1080p※2)	
デジタル対応信号		WUXGA※3、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i/1080p)	
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)		1024×768×3	
液晶パネルサイズ(対角)		1.06 型	
色再現性		約 10 億 7000 万色	
走査周波数	アナログ	水平:15~92 (KHz) 垂直:50~85 (Hz)	
	HDMI	水平:15~75 (KHz) 垂直:24、30、50、60 (Hz)	
投写レンズ		レンズにより異なる	
ズーム	方式/方法	光学/電動	
	倍率	レンズにより異なる	
フォーカス	方法	電動	
レンズシフト ※4	範囲	上下 56%、左右 19%(リア用短焦点レンズを除く)	
	方法	電動	
サイズ(W×D×H)mm		534×741×197(突起部含まず)	
質量		約 24kg(レンズ含まず)	
光源 出力 (W)/種別	標準ランプ	380W UHE×2 ( ELPLP81(1 パック)、ELPLP82(2 パック) )	
	ポートレート専用ランプ	304W UHE×2 ( ELPLP83(1 パック)、ELPLP84(2 パック) )	
ランプ交換目安 時間	標準ランプ	節電モード: オフ 約 1900 時間、 オン 約 3900 時間	
	ポートレート専用ランプ	約 900 時間	
動作温度 ※5		0 ~ +50°C 結露しないこと	
電源		AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz、11.2~4.9A	
消費電力	使用時(ランプ 2 灯)	節電モード: オフ 1120W オン 821W	
	待機時	通信オン:2.7W、通信オフ:0.26W	
騒音値 (節電モード:オフ/ オン) 平均値		40dB/35dB	
熱出力(最大)		3808 BTU/時	
排気風量(最大)		165.9CFM	
映像入力端子		ミニ D-Sub15pin、5BNC、HDMI、ミニ DIN 4pin、コンポジットビデオ、DVI-D24pin、HDBaseT	
映像出力端子		ミニ D-Sub15pin	
ネットワーク		RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)、無線 LAN ユニット※6 専用 USB コネクタ(A タイプ)	
制御入出力端子		RJ-45、RS-232C、ステレオミニ(ワイヤードリモコン用)、HDBaseT	
機能 その他		幾何学歪み補正機能、エッジブレンディング、ポートレート投写※7、ランプ 2 灯式、ランプリレー、スケジュール、シャッター、2 画面、節電モード、パスワードプロテクト、メモリー機能、ダイレクトパワーオン、ダイレクトシャットダウン、ネットワークプロジェクション機能	
添付品		電源コード(3 m)、コンピューターケーブル(1.8m)、リモコン(電池付き)、電源コード用ケーブルクランプ、HDMI ケーブル用ケーブルクランプ、取扱説明書セット、保証書発行カード、ソフトウェア CD-ROM	

※1 標準レンズ ELPLS04 使用時の数値です。 ※2 Computer 入力端子からの入力信号のみ。 ※3 VESA CVT-RB(Reduced Blanking) 信号のみ対応。

※4 レンズシフトは上下左右を同時に最大で使用することはできません。リア用短焦点レンズ ELPLR04 はレンズシフトに対応していません。超短焦点レンズ ELPLU02 使用時は、50%以上動かすと画面の一部が正しく表示されません。


※5 標高 0m~1499m の環境で、[節電モード]を[オン]または[温度感知モード]に設定しているときは 0~+50°C、[オフ]に設定しているときは 0~+45°C。

標高 1500m~3048m の環境で、[節電モード]を[オン]または[温度感知モード]に設定しているときは 0~+45°C、[オフ]に設定しているときは 0~+40°C。

※6 無線 LAN ユニットはオプション、IEEE802.11b/g/n 対応。 ※7 交換用ランプ(ポートレート専用、ELPLP83 または ELPLP84)とフレーム(ELPMB44)が必要です。

型番	SEIYOKO EPSON 株式会社 EPSON 販売株式会社	整理番号	発行	頁
EB-Z11005		H606B-00-A	2014 年 6 月	1/3


■レンズシフト調整可能範囲

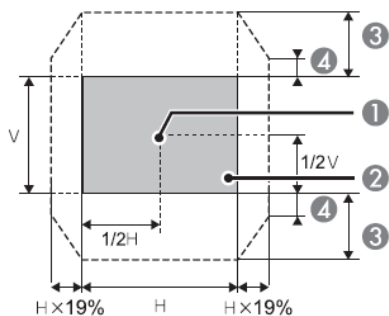


- ① レンズの中心  
 ② レンズシフトを中央に設定したときの投写映像  
 ③ 最大可動領域：V × 56%  
 (超短焦点レンズ ELPLU02 使用時は、50%以上動かすと画面の一部が正しく表示されません。)  
 ④ 左右方向が最大値の場合：V × 32%

映像の位置を上下、左右の両方向同時に最大値まで移動することはできません。

■外形寸法図

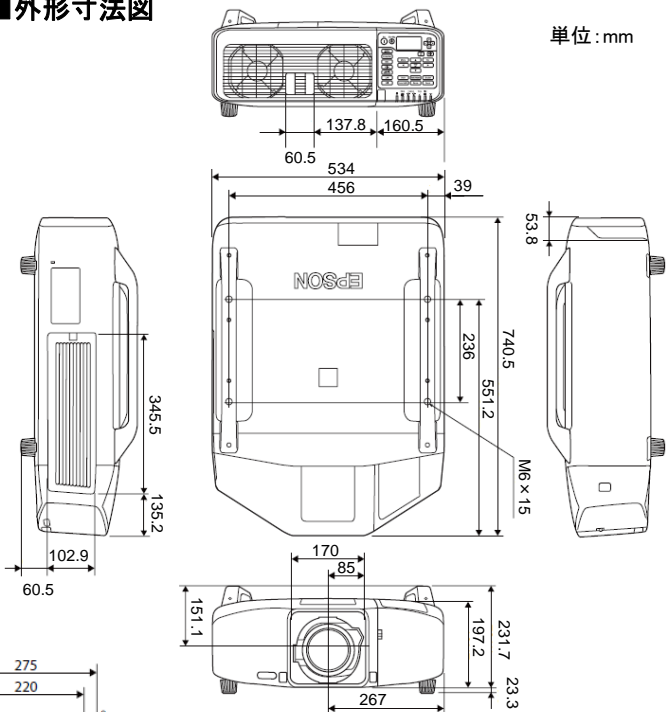

■天吊り金具装着図

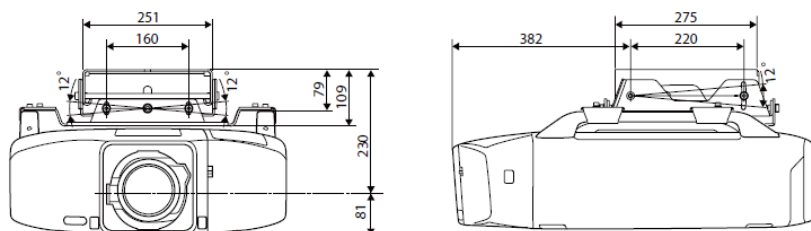


低天井取付時(ELPMB25)

20mm ピッチで可変調整  
 最短 390mm～最長 490mm  
 ※固定用ボルト 2 本で固定してください。

■ELPMB44(フレーム)

フレームの質量：約 17.5kg

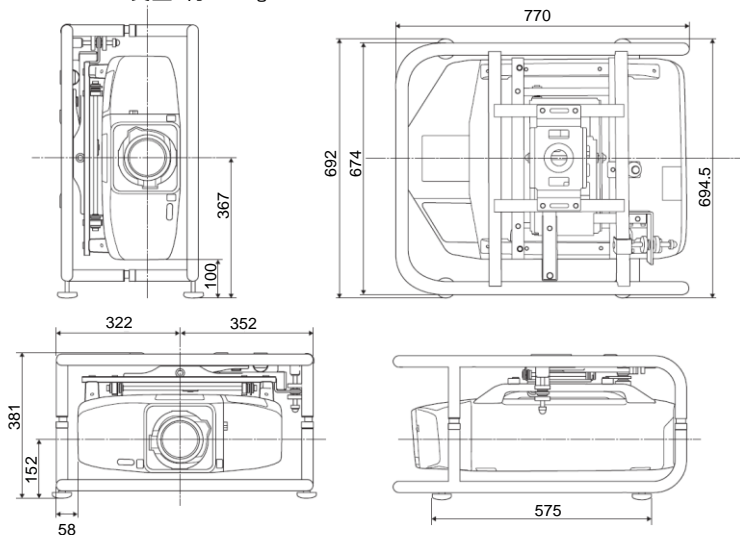


高天井取付時(ELPMB26)

■レンズ装着時本体サイズ(奥行き)

数値はおおよその値です

レンズ型番	レンズ名称	レンズ装着時の本体サイズ D(mm)
ELPLS04	標準レンズ	741
ELPLU02	超短焦点レンズ	793
ELPLR04	リア用短焦点レンズ	741
ELPLW04	短焦点レンズ	766
ELPLM06	中焦点レンズ	773
ELPLM07	中焦点レンズ	777
ELPLL07	長焦点レンズ	777

■ 投写距離

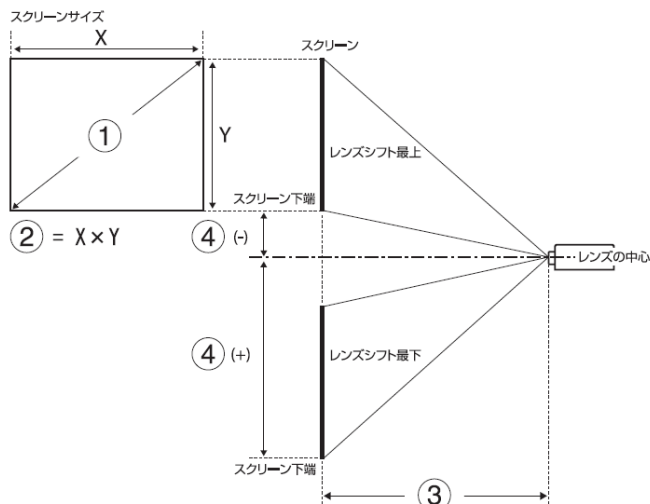

- ①スクリーンサイズ(型)
- ②スクリーンサイズ(幅×高さ)
- ③投写距離(最短:ワイド - 最長:テレ)
- ④レンズ中心からスクリーン下端までの高さ

レンズ投写距離表

投写距離はおおよその値です。リア用短焦点レンズ ELPLR04 は、レンズシフトには対応していません。弊社ホームページにて、より詳細な投写シミュレートが可能なツールを用意しておりますので、あわせてご活用ください。

4:3

単位: cm

①	②	③							④	
型	横幅×高さ	標準レンズ ELPLS04	超短焦点レンズ ELPLU02	リア用短焦点 レンズ ELPLR04	短焦点レンズ ELPLW04	中焦点レンズ ELPLM06	中焦点レンズ ELPLM07	長焦点レンズ ELPLL07	ELPLS04 ELPLW04 ELPLM06 ELPLM07 ELPLL07	ELPLU02
60	122x91	194 - 319	78 - 95	84	146 - 201	299 - 462	433 - 670	647 - 918	-5 - +97	0 - +91
100	203x152	329 - 537	133 - 161	145	248 - 340	507 - 779	738 - 1133	1100 - 1552	-8 - +161	0 - +152
120	244x183	396 - 646	161 - 195	176	299 - 409	611 - 937	890 - 1364	1326 - 1868	-10 - +193	0 - +183
150	305x229	497 - 809	202 - 245	221	376 - 513	767 - 1175	1118 - 1711	1666 - 2343	-13 - +241	0 - +229
170	345x259	564 - 918	230 - 278	252	427 - 582	871 - 1333	1271 - 1942	1893 - 2660	-14 - +273	0 - +259
180	366x274	598 - 973	244 - 295	267	453 - 617	923 - 1413	1347 - 2058	2006 - 2818	-15 - +290	0 - +274
200	406x305	665 - 1082	271 - 328	297	504 - 686	1027 - 1571	1499 - 2289	2232 - 3135	-17 - +322	0 - +305
250	508x381	834 - 1354	340 - 412	373	632 - 860	1287 - 1967	1880 - 2867	2799 - 3927	-21 - +402	0 - +381
300	610x457	1002 - 1626	410 - 495	449	759 - 1033	1547 - 2363	2261 - 3445	3365 - 4719	-25 - +483	0 - +457
500	1016x762	1676 - 2716	686 - 828	753	1271 - 1727	2587 - 3948	3784 - 5758	5630 - 7886	-42 - +804	0 - +762

16:9

①	②	③							④	
型	横幅×高さ	標準レンズ ELPLS04	超短焦点レンズ ELPLU02	リア用短焦点 レンズ ELPLR04	短焦点レンズ ELPLW04	中焦点レンズ ELPLM06	中焦点レンズ ELPLM07	長焦点レンズ ELPLL07	ELPLS04 ELPLW04 ELPLM06 ELPLM07 ELPLL07	ELPLU02
56	124x70	197 - 324	79 - 96	86	148 - 204	304 - 470	441 - 682	658 - 934	-17 - +87	-12 - +81
100	221x125	359 - 586	145 - 176	159	271 - 371	553 - 850	806 - 1236	1201 - 1693	-30 - +155	-21 - +145
120	266x149	432 - 704	175 - 213	192	327 - 446	666 - 1022	972 - 1488	1448 - 2038	-36 - +185	-25 - +174
150	332x187	542 - 882	221 - 267	242	410 - 560	836 - 1281	1221 - 1866	1818 - 2556	-45 - +232	-31 - +218
170	376x212	616 - 1001	251 - 303	275	466 - 635	950 - 1454	1387 - 2118	2065 - 2901	-51 - +263	-35 - +247
180	398x224	652 - 1060	266 - 322	291	494 - 673	1006 - 1540	1470 - 2244	2188 - 3073	-54 - +278	-37 - +262
200	443x249	726 - 1179	296 - 358	324	549 - 748	1120 - 1713	1636 - 2496	2435 - 3418	-60 - +309	-42 - +291
250	553x311	909 - 1476	371 - 449	407	689 - 937	1403 - 2144	2051 - 3126	3052 - 4281	-75 - +386	-52 - +363
300	664x374	1093 - 1773	447 - 540	490	828 - 1126	1686 - 2576	2465 - 3755	3669 - 5144	-90 - +464	-62 - +436
458	1014x570	1672 - 2711	685 - 827	752	1268 - 1723	2581 - 3939	3777 - 5746	5618 - 7869	-137 - +708	-95 - +665

16:10

①	②	③							④	
型	横幅×高さ	標準レンズ ELPLS04	超短焦点レンズ ELPLU02	リア用短焦点 レンズ ELPLR04	短焦点レンズ ELPLW04	中焦点レンズ ELPLM06	中焦点レンズ ELPLM07	長焦点レンズ ELPLL07	ELPLS04 ELPLW04 ELPLM06 ELPLM07 ELPLL07	ELPLU02
57	123x77	195 - 321	78 - 95	85	147 - 202	301 - 465	436 - 675	652 - 925	-13 - +90	-8 - +84
100	215x135	349 - 569	141 - 171	154	263 - 360	538 - 826	783 - 1202	1168 - 1647	-22 - +157	-13 - +148
120	258x162	420 - 685	171 - 207	187	318 - 434	648 - 994	945 - 1447	1408 - 1982	-27 - +188	-16 - +178
150	323x202	527 - 858	215 - 260	235	399 - 544	813 - 1246	1187 - 1815	1768 - 2486	-34 - +236	-20 - +222
170	366x229	599 - 974	244 - 295	267	453 - 618	924 - 1414	1349 - 2060	2008 - 2822	-38 - +267	-23 - +252
180	388x242	634 - 1031	259 - 313	283	480 - 655	979 - 1498	1429 - 2182	2128 - 2989	-40 - +283	-24 - +267
200	431x269	706 - 1147	288 - 348	315	534 - 728	1089 - 1666	1591 - 2428	2368 - 3325	-45 - +314	-27 - +296
250	538x337	884 - 1436	361 - 437	396	670 - 912	1365 - 2086	1994 - 3040	2968 - 4164	-56 - +393	-34 - +370
300	646x404	1063 - 1725	435 - 525	477	805 - 1096	1640 - 2506	2398 - 3653	3569 - 5004	-67 - +471	-40 - +444
471	1014x634	1673 - 2712	685 - 827	752	1269 - 1724	2583 - 3942	3779 - 5749	5621 - 7874	-106 - +740	-63 - +697