

## EPSON SMART PANEL Fax コントローラーアップデートについて

本シートでは、EPSON SMART PANEL Fax コントローラーアップデートについてご説明します。

Fax コントローラーアップデートを実行すると、EPSON SMART PANEL の Fax コントローラーが、バージョンアップします。

<主なバージョンアップ内容>

- ・「FAX を使用する・しない」の設定が可能になりました。
- ・FAX エンジンを改良しました。

### 1. バージョンアップ方法について

バージョンアップする前に、使用中の全てのアプリケーションを終了させてください。

ハードディスクに新規フォルダを作成します。


ダウンロードした FAXUP111.exe ファイルを、1 で作成したフォルダにコピーしダブルクリックして解凍します。

\* CD-ROM の場合は、 の手順は不要です。

フォルダ内の「Setup.exe」をダブルクリックすると、インストーラーが起動します。

自動的に EPSON SMART PANEL がインストールされているディレクトリが表示されますので、通常はこのまま「次へ」ボタンを押してください。

\*インストールされていないディレクトリを指定すると、バージョンアップできません。

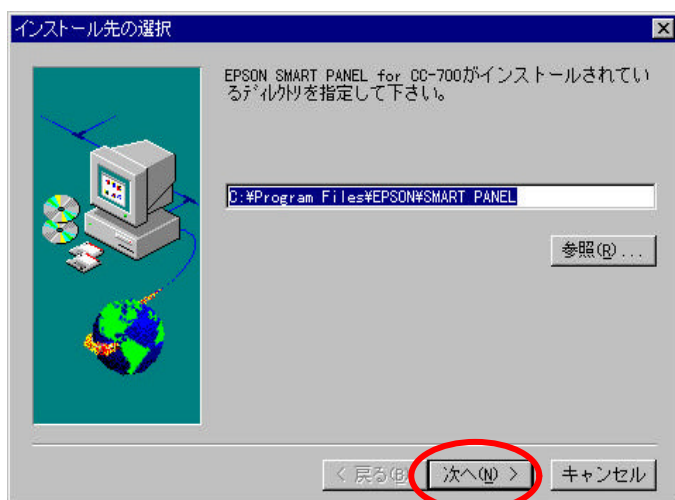


以下の画面が表示されましたら、インストールは終了です。OK ボタンを押し、Windows を再起動してください。



## 2. 使用方法について


EPSON SMART PANEL の「ファクス」を使用する場合

タスクバーの FAX アイコン (EPSON Fax Utility)  を右クリックし「使用する」にします。

アップデートインストール直後は、「使用しない」になっています。

< FAX を送信する時 >

- ・ EPSON SMART PANEL の「ファクス」を起動します。タスクバーの FAX アイコンが「使用しない」になっていても FAX 送信はできます。ただし、FAX 送信後、次のメッセージが表示されます。

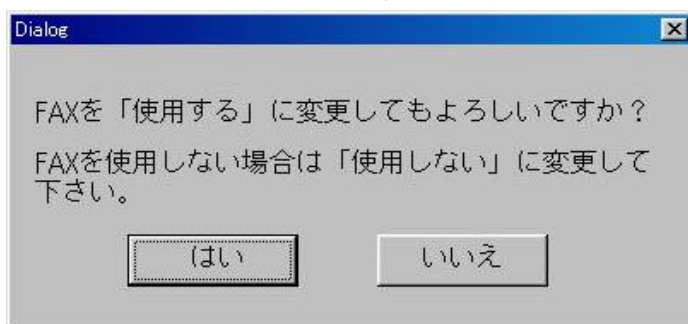



FAX 受信する場合のみ「はい」を選択して下さい。  
タスクバーの FAX アイコンは「使用する」に変更されます。

なお、「ファクス」起動前に、タスクバーの FAX アイコンが「使用する」になっていた場合はこのメッセージは表示されません。

< FAX を受信する時 >

- ・タスクバーの FAX アイコンは「使用する」にしておいてください。「使用しない」の時は受信できません。
- ・自動受信の応答回数を設定できます。FAX アイコンが「使用する」の状態でも右クリックすると以下の画面が表示されますので、回数を入力してください。(1~99まで設定可能)

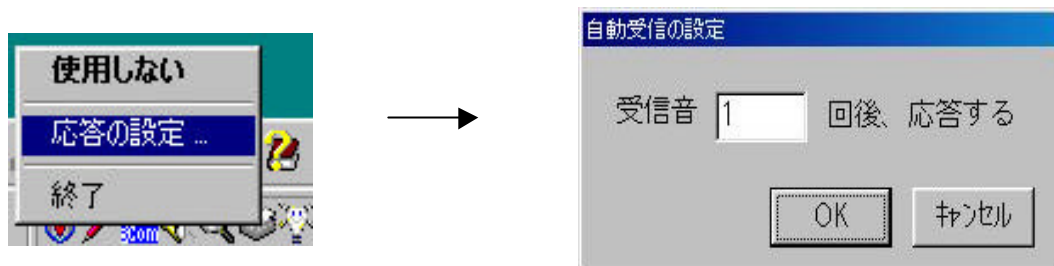


EPSON SMART PANEL の「ファクス」を使用しない場合  
タスクバーの FAX アイコン (EPSON Fax Utility) を右クリックし「使用しない」にします。  
FAX アイコンが×になります。 

### 3. 注意事項

**タスクバーの FAX アイコンを「使用する」にすると、モデムは EPSON SMART PANEL 専用になります。インターネット接続、E-メール送信、他の FAX ソフトを使用する時は、必ず「使用しない」に設定してください。**

PC 内蔵モデムをご使用の場合で、「モデムの準備ができていません」というエラーが表示される場合は COM ポートを選択しなおしてみてください。

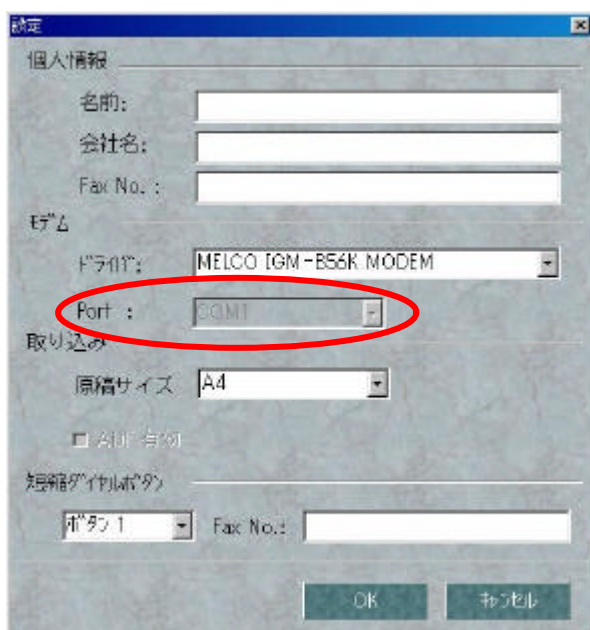

この画面のように Port がグレーアウトしている場合は変更できません。