

電子マニュアルの見方

本製品に付属している PostScript3 Utility ディスクには PDF 形式の電子マニュアルが収録されています。電子マニュアルを見るには、Adobe® Reader® (6.0 以上) やプレビュー (Mac OS X) などの PDF 閲覧用ソフトウェアが必要です。Adobe® Reader® は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードできます。マニュアルの見方は以下の通りです。

Windows の場合


- 1 PostScript3 Utility ディスクをコンピューターにセットします。
 - ① [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] を、発行元が Seiko Epson であることを確認してからクリックします。
 - ② [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されるときは [はい] または [続行] をクリックします。
- 2 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。
- 3 [取扱説明書 (電子マニュアル) を見る] をクリックします。
 
- 4 PostScript ユーザーズガイドの [] をクリックします。
 

PDF 表示ソフトウェアが起動し、「PostScript プリンターガイド (PDF)」が表示されます。

参考
「PostScript プリンターガイド (PDF)」をご覧いただき、PS プリンタードライバーをインストールしてください。

Mac OS X の場合

- 1 PostScript3 Utility ディスクをコンピューターにセットします。
- 2 デスクトップの [Adobe PS] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [取扱説明書] フォルダ内のファイルをダブルクリックします。

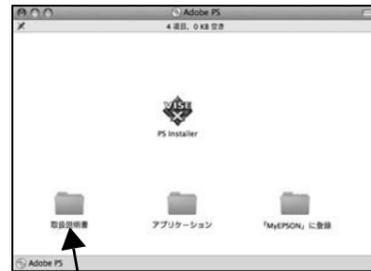

PDF 表示ソフトウェアが起動し、「PostScript プリンターガイド (PDF)」が表示されます。

参考
「PostScript プリンターガイド (PDF)」をご覧いただき、PS プリンタードライバーをインストールしてください。

PostScript プリンターインストールキット はじめにお読みください

付属品の確認

以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。



このほかにも各種ご案内や試供品などが付属していることがあります。

本キットに付属しているマニュアル

はじめにお読みください (本書)	PostScript プリンターのセットアップの流れや電子マニュアルの見方などを掲載しています。本書の内容を確認してからセットアップをしてください。
PostScript プリンターガイド (電子マニュアル)	本キットを使用して PostScript 印刷をするためのセットアップ手順、プリンタードライバーの機能や印刷方法などを掲載しています。PostScript Utility ディスクに収録されています。

プリンター本体に付属しているマニュアル

セットアップガイド (冊子)	開梱してからプリンターをえるようにするまでの手順を掲載しています。
操作ガイド (電子マニュアル)	使い方の概要、トラブル対処法、ソフトウェアの説明などを掲載しています。プリンターに付属のソフトウェアディスクに収録されています。
ネットワークガイド (電子マニュアル)	プリンターをネットワーク環境で使用するための情報を掲載しています。プリンターに付属のソフトウェアディスクに収録されています。



安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、必ず本製品のマニュアルをお読みください。

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・取り扱いについて次の記号で警告表示をしています。

	してはいけない行為(禁止行為)を示しています。
	分解禁止を示しています。
	必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示しています。

警告

	マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。 安全装置が損傷し、定着器の異常加熱・高圧部での感電など事故のおそれがあります。
	開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。

注意

	オプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。 マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。
---	--

セットアップ

本キットに付属している PostScript ステッカーを貼り付け、ROM モジュールをプリンターに取り付けます。

PostScript 印刷をするには、このほかにプリンター本体のセットアップも必要です。プリンター本体のセットアップ方法は、プリンター本体のマニュアルを参照して行ってください。

PostScript ステッカーの貼り付け

プリンター本体の上面または前面の見える位置に Adobe® PostScript® 3™ ステッカーを貼り付けます。

ROM モジュールの取り付け

ROM モジュールをプリンターに取り付けます。

取り付け方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してください。

重要

- 静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。
- 取り付ける部品(オプション)は慎重に取り扱ってください。必要以上に力をかけると、部品を損傷するおそれがあります。

プリンター

操作パネルに「PS3 モジュールエラー」と表示されたら、電源を入れ直すか、PostScript3 モジュールまたはメモリーを正しく装着し直してください。再度、本メッセージが表示されたら、保守契約店(保守契約をされている場合)またはお買い求めいただいた販売店へご連絡ください。メモリーの増設方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してください。

システム条件

ご使用のハードウェアのシステムを確認してください。以下の条件に合わないときは、付属のプリンタードライバーが使用できないことがあります。最新のサポート OS 情報はエプソンのホームページで確認してください(2010年10月現在)。

アドレス : <http://www.epson.jp/support/>

Windows

OS	Windows 2000*1 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7
接続方法	USB 接続 USB または Hi-Speed USB に対応して、コンピューターメーカーより USB ポートの動作確認が保証されているコンピューター。 ネットワーク接続*2 ネットワークインターフェイスコネクタに LAN ケーブルを接続して使用します。また、下記オプションのインターフェイスカードをプリンターに取り付けて使用することもできます。 • Ethernet インターフェイスカード (型番 : PRIFNW7・PRIFNW7S)

*1 32ビット版のみ

*2 AppleTalk プロトコルはサポートしていません。

Mac OS X

OS	Mac OS X v10.4.11 ~ v10.6.x
接続方法	ネットワーク接続(サポートプロトコル : AppleTalk、IP プリント、Bonjour) ネットワークインターフェイスコネクタに LAN ケーブルを接続して使用します。また、下記オプションのインターフェイスカードをプリンターに取り付けて使用することもできます。 • Ethernet インターフェイスカード (型番 : PRIFNW7・PRIFNW7S) USB 接続 USB ポートを標準搭載した Macintosh コンピューター

PDF 直接印刷の仕様

動作環境

PDF 直接印刷に対応している PDF バージョンは、PDF1.6 (Adobe Acrobat7.0 相当) です。

参考

PDF ファイルのバージョンが 1.6 以降であっても、1.6 以降の機能を使用していない PDF データであれば、エラーは発生しないため印刷が可能です。

使用条件

- ネットワーク接続のみ対応
- メモリー容量 : 160MB 以上