# **EPSON**






電源が入ってるときは、 レンズをのぞかないで ください。 ELP-715/505

クイックリファレンスガイド

お使いになる前には、取扱説明書をよくお読みください。



#### 設 置

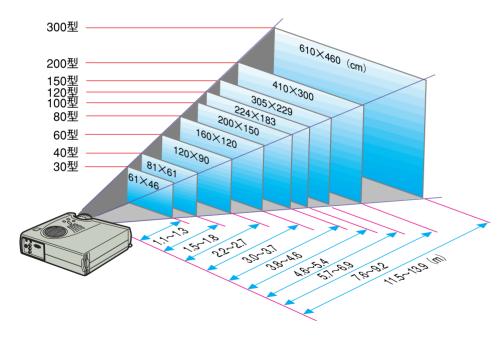

スクリーンサイズとおおよその投写距離 \*設計値のため、若干の誤差があります。


## 接続

--→( 💭 取扱説明書21ページ)

### コンピュータの場合




### ビデオ機器の場合

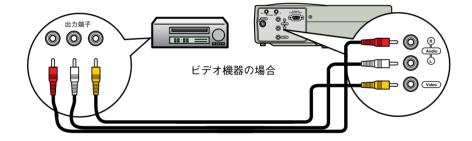



・コンピュータケーブルがコンピュータに接続できないときは、コンピュータに付属または市販のアダプタなどで変換してください。

## 投 写

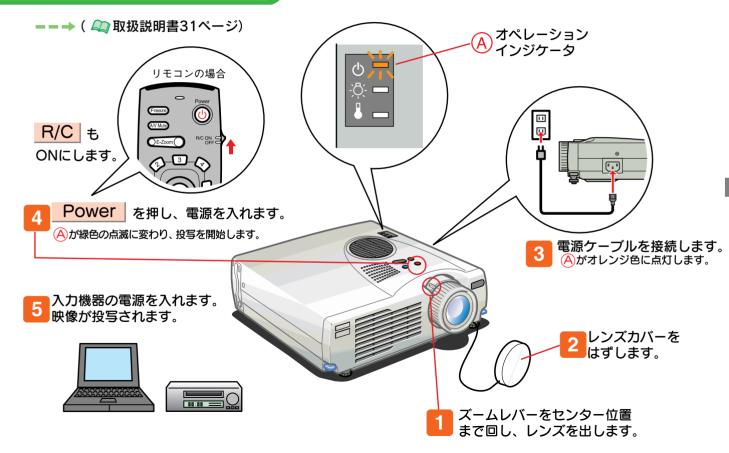

こちらも

## 入力信号の切り替えかた

--→( 🔍 取扱説明書34ページ)





#### 困ったときは・・

ヘルプを参照します。



を押して、案内に従って 対処してください。





・ノートタイプや液晶一体型のコンピュータを 接続したときには、キー(昌/口など)や設 定によって映像信号の出力先を切り替える必 要のあるものがあります。


詳しくはコンピュータの取扱説明書を参照し てください。




出力切り替えの一例				
NEC	Fn +			
Panasonic	Fn +			
東芝	(Fn) + (F5)			
IBM	(Fn) + (F7)			
SONY	(Fn) + (F7)			
富士通	(Fn) + (F10)			
Macintosh	再起動した後、コントロー			
	ルパネルのモニタの調整			
	でミラーリングの設定にする			

## 調整



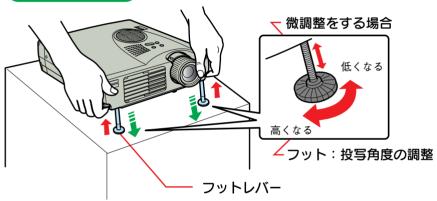

●投写サイズの調整 --→ (△)取扱説明書39ページ)

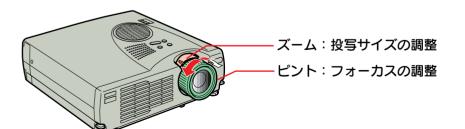







- ・リモコンの <mark>Auto</mark> ボタンで コンピュータ映像を最適な 状態にします。
- ・メニュー画面を表示することで各種調整をおこなうことができます。








オート調整、手動調整は取扱説明書をご覧ください。

## 終了

- --→( 🕰 取扱説明書35ページ)
- 1 入力機器を終了します。
- 2 Power を2回押すと電源が切れます。
  - A がオレンジ色に点滅します(クールダウン中)。
  - ・ クールダウンの時間は約90秒です(室温により長くなります)。
- (A) がオレンジ色の点灯になったことを確認し、

ケーブル類を抜きます。

\*リモコン使用の場合は、R/C をOFFにします。

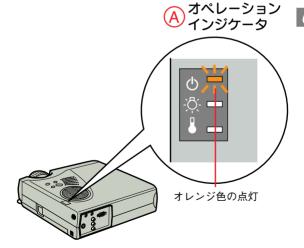

## 便利な機能

本プロジェクターには、便利な機能が用意されています。機能の詳細については、取扱説明書の該当ページをお読みください。





●困ったとき ーー→ ヘルプを参照 ( 🕰 取扱説明書43ページ)

Help を押す

(ヘルプメニュー)

③映像に関する項目

音音声に関する項目

言言の選択 (Language)

ヘルプの通りに操作した結果、それでも変わらない、または異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。


◆: 選択 ②: 決定 ②: 終了

●台形に投写されているとき --→ 台形補正( △ 取扱説明書40ページ)


Keystone を押す








- ●リモコンでパソコンのマウス操作をするとき ーー→ ワイヤレスマウス機能( 🔎 取扱説明書26ページ)
  - ・リモコンに、マウスの右クリック/左クリックと同じ動きをさせることができます。
  - ・リモコンで、離れた場所にあるコンピュータを操作できます、

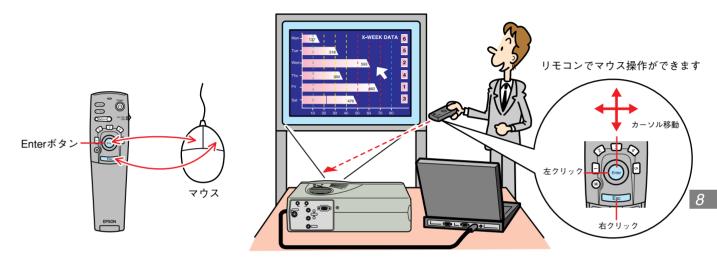



#### ▶リモコンをワイヤレスマウスとして使う場合は、以下の接続が必要となります。

- ※プロジェクターとコンピュータの電源を切ってから 接続してください。
- 接続してくたとい。 ※パソコンのUSBポートをご使用の場合はUSBマウス ケーブルをお使いください。

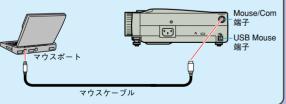




を押す


●プレゼン資料を装飾したいとき --→ エフェクト機能 ( 🔎 取扱説明書50ページ)

を押す

**PROJECTOR** ..... HANDY SIZE STANDARD EXPERT \_\_\_\_ ┗ カーソルで示したりスタンプが押せます を押す




を押す






●投写映像を部分的に拡大したいとき --→ E ズーム機能 ( 🔍 取扱説明書49ページ)

E-Zoom を押す

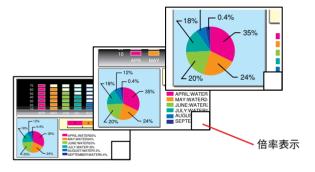

●ピクチャー・イン・ピクチャーを使うとき --→ P in P機能 ( 🔎 取扱説明書54ページ)

P in P を押す







●ロゴを投写したいとき ==⇒ ユーザーロゴ設定機能

● A/V Mute 映像と音声を一時的に消しユーザーロゴを投写することができます。

A/V Mute を押す



- ・ユーザーロゴには、「EPSON」が登録してあります。 変更するには、「メニュー」→「キャプチャ」→「ユーザーロゴキャプチャ」で、ユーザーロゴとして取り込みたい画像 を編集します。
- ・A/Vミュート時にユーザーロゴを表示するには以下の設定が必要です。 「メニュー」→「設定」→「A/V ミュート」で、[ロゴ]を選択します。( 🔊 取扱説明書62ページ)

・「A/V ミュート」の設定によっては何も表示しない画面(黒)、ブルーバック画面(青)になります。





- ウォームアップ時にユーザーロゴを約30秒間表示するような設定もできます。
  - ・「メニュー」→「高度な設定」→「スタートアップスクリーン」で「ON」を選択します。( 🗪 取扱説明書63ページ)

- 映像信号がないときにユーザーロゴを表示する設定もできます。
  - ・「メニュー」→「設定」→「ノーシグナル表示」で [ロゴ] を選択します。 ( 🕰 取扱説明書62ページ)

## 困ったときには


#### ヘルプを見る

プロジェクターには、ヘルプ表示の機能があります。 困ったときにお使いください。





- 1 Help を押します。
- 2 見たい項目を選択します。リモコンの場合は Enter を上下に倒します。
- 3 項目を決定します。
- 4 内容を読みます。

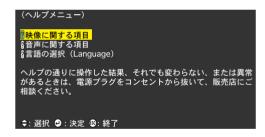

```
(ヘルプメニュー)

③何も表示されない

②映像が乱れる

③映像が画れっぱいに表示されない
(切れる/はみ出す/小さい/片よりなど)
②色合いが悪い/色が薄い
③映像が暗い
②映像が台形に表示される
③ 戻る

⇒: 選択 ②:決定 ③:終了
```

#### インジケータを確認する

プロジェクター本体のインジケータでプロジェクターの状態を確認できます。

以下の表でそれぞれ原因を確認し、対処してください。



#### **「オペレーションインジケータ**

インジケータの状態	原因・対処
オレンジ色	スタンバイ状態です。
に点灯	[Power] を押すと投写します。
オレンジ色   (11111111111111111111111111111111111	クールダウン中です。
	しばらくするとスタンバイ状態(オレン
VC/X	ジ色に点灯)になります。
緑色に	投写中です。
点灯	
   緑色に	ウォームアップ中です。
	ウォームアップ終了後、映像信号が入力さ
775 IPA	れると投写します。
赤色に	内部に異常があります。
点滅	使用を中止し、修理を依頼してください。*1
消灯	電源が入っていません。

#### ランプインジケータ

インジケータの状態	原因・対処
	ランプに異常があります。
赤色に	ランプを取り出し、ランプの割れを確認後、
点滅	再セットします。ランプが割れている場合は、
	ランプを交換してください。(ELPLP14)*2
赤色に	ランプの交換時期です。
点灯	ランプを交換してください。(ELPLP14)*2
オレンジ色	ランプの交換時期が近づいています。
に点滅	ランプを交換してください。(ELPLP14)*2
消灯	正常に動作しています。

#### 温度インジケータ

インジケータの状態	原因・対処		
赤色に点灯	内部が高温になっています(オーバーヒート)。 ランプが自動的に消灯し、投写できなくなります。 約5分間は、そのままの状態でお待ちください。5分 経過したら、電源プラグを一旦抜いて、差し直します。 電源プラグを差し直すと、状態が復帰しますのでプロ ジェクターの電源ボタンを押して電源を入れ直します。		
赤色に 点滅	R部に異常があります。 専用を中止し、修理を依頼してください。*1		
	高速冷却中です。これ以上内部の温度が高く		
オレンジ色	なると停止します。		
に点滅	吸・排気口がふさがれていないか、室温が高		
	すぎないか、確認してください。		
消灯	正常に動作しています。		

- \*1 修理に関するお問い合わせは、エプソンサービスコールセンターまでご連絡ください。
- \*2 交換用ランプはお買い上げの販売店でお買い求めください。

確認の結果、それでも異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

## **EPSON**

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」 http://www.i-love-epson.co.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

<del>22-321</del> エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

●エプソンサードスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

0570-004141(全国ナビダイヤル) 【受付時間】9:00~17:30 月~金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

\*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

\*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(042)582-6888までお電話ください。

\*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 会社へご依頼ください。

●修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス機	同右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス㈱	0263-86-9995 ドア to ドア専用	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	受付電話 365日受付可	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	同右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス㈱	同右	098-852-1420

\*「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡ください。 \*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) \*修理について詳しくは、ホームページアドレスhttp://www.epson-service.co.ipでご確認ください。

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

0570-004110(ナビダイヤル)※【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日・弊社指定休日を除く) \*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

\*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(0263)54-5800までお電話ください。

\*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 電会社へご依頼ください。

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●ショールーム \*詳細はホームページでもご確認いただけます。

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F エプソンスクエア新宿 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

#### ■ MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にビッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセス」、て会員登録しよう。

カンタンな質問に答えて インターネットでアクセス! http://myepson.i-love-epson.co.jp/ 会員登録...

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入 お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

82202002



