

Adobe® PostScript® 3™ 拡張ユニット

ユーザーズガイド

PostScript プリンターとしてのご利用時の使い方や各 OS から印刷するための情報を記載しています。目的に応じて必要な章をお読みください。

お使いの製品の仕様によっては、記載の一部が該当しないことがありますのでご了承ください。



ライセンス情報

本書の内容の一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

商標

「EPSON」、「EPSON EXCEED YOUR VISION」、「EXCEED YOUR VISION」はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、Adobe RGB (1998)、PostScript® 3™、Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Apple、Mac、Mac OS および TrueType は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista および Wingdings は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

平成明朝 W3、平成角ゴシック W5 は財団法人日本規格協会文字フォント開発・普及センターからライセンスされており、承認外の複製は禁止されています。

RSA および BSAFE は米国 EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の製品名およびフォント名は各社の商標または登録商標です。

Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation. Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.

ITC AvantGarde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf Chancery and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stemple Garamond, Times and Univers are trademarks of Linotype Library GmbH and/or its subsidiaries.

Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.

Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Eurostile is trademark of Nebiolo.

NewYork, Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text and Monaco are trademarks of Apple Computer, Inc.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

もくじ

ご使用の前に	4
マニュアルの種類と使い方	4
マニュアルの構成	4
マークの意味	4
掲載画面	4
OS の表記	4
PDF マニュアルの見方	5
特長	6
シミュレーション機能	6
ダイレクトプリント機能	6
ハードディスク機能	6
使用上のご注意	6
添付ソフトウェアの紹介	7
ソフトウェアディスクの内容	7

ソフトウェアのセットアップ 8

Windows 環境	8
インストール	8
Mac OS X 環境	8
インストールとセットアップ	8
PS Folder のインストール	9
PS ドライバー・ソフトウェアの削除	10
Windows の場合	10
Mac OS X の場合	11

添付ソフトウェアの使い方 12

PS ドライバー	12
LFP リモートパネル 2	12
ユーザー用紙登録と使い方	12
PS Folder	14
対応ファイル形式	14
操作方法	14
詳細設定	15

困ったときは 17

パネルメッセージ	17
-----------------------	-----------

印刷できないトラブル	18
-------------------------	-----------

エラーが発生する	18
プリンターが動作しない	18
暗号化された PDF が印刷できない	18
PS ファイルが印刷できない	18

印刷品質のトラブル	18
------------------------	-----------

画面と異なるフォント/文字で印刷される	18
文字や画像がギザギザになる	18
淡色細線が途切れる	18
色味が異なる	18
印刷ムラが発生する	19

その他のトラブル	19
-----------------------	-----------

PS ドライバーの制限事項	19
プリンターフォントインストールの制限事項	19

お問い合わせいただく前に	19
---------------------------	-----------

エプソンのホームページの Q&A	19
プリンタードライバーのバージョンアップ	19
ファームウェアのバージョンアップ	19
トラブルが解消されないときは	19

付録 20

システム条件	20
---------------------	-----------

内蔵フォントサンプル	20
-------------------------	-----------

和文フォント	20
PostScript フォント	20
TrueType フォント	24

お問い合わせ先	26
----------------------	-----------

製品に関する諸注意と適合規格	27
-----------------------------	-----------

ご使用の前に

マニュアルの種類と使い方

マニュアルの構成

本機には以下のマニュアルが付属しています。
PDF マニュアルは、本機付属のソフトウェアディスクに収録されています。PDF マニュアルは、Adobe Reader や
プレビュー (Mac OS X) などでご覧ください。

セットアップガイド (シート)	本機を箱から取り出した以降から、プリンターにセットして、動作確認ができるまでの作業を説明しています。作業を安全に行うために、必ずご覧ください。
ユーザーズガイド (本書)	本機の基本的な操作方法や困ったときの対処方法などを説明しています。

製品マニュアルの最新版 PDF データをダウンロードできるサービスを提供しています。

<http://www.epson.jp/support/>

マークの意味

安全に関するマーク

マニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作や取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

一般情報に関する表示

 重要	必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
---	---

 参考	補足説明や参考情報を記載しています。
	関連した内容の参照ページを示しています。参照先が青字で記載されているときは、青字の部分をクリックすると該当のページが表示されます。
[プログラム]	操作パネルやコンピューターの画面に表示される文字列は[]で囲んで示します。

掲載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なることがあります。また、OS の違いや使用環境によっても異なる画面となることがありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 7 の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り OS X Lion の画面を使用しています。

OS の表記

Windows の表記

Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版

Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版

Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operating system 日本語版

Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版

Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版

Microsoft® Windows® 8 operating system 日本語版

Microsoft® Windows® 8.1 operating system 日本語版

Microsoft® Windows Server® 2012 operating system 日本語版

Microsoft® Windows® 10 operating system 日本語版


本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) をそれぞれ「Windows XP」、「Windows Server 2003」、「Windows Server 2008 (R2 含む)」、「Windows Vista」、「Windows 7」、「Windows 8」、「Windows 8.1」、「Windows Server 2012」、「Windows 10」と表記しています。またこれらの総称として「Windows」を使用しています。

Mac OS の表記

本書では、OS X Yosemite、OS X Mavericks、OS X Mountain Lion、Mac OS X v10.7.x、Mac OS X v10.6.8 の総称として「Mac OS X」を使用しています。

PDF マニュアルの見方

Adobe Reader で PDF マニュアルを見る際の基本的な操作を Adobe Reader X で表示したときを例に説明します。

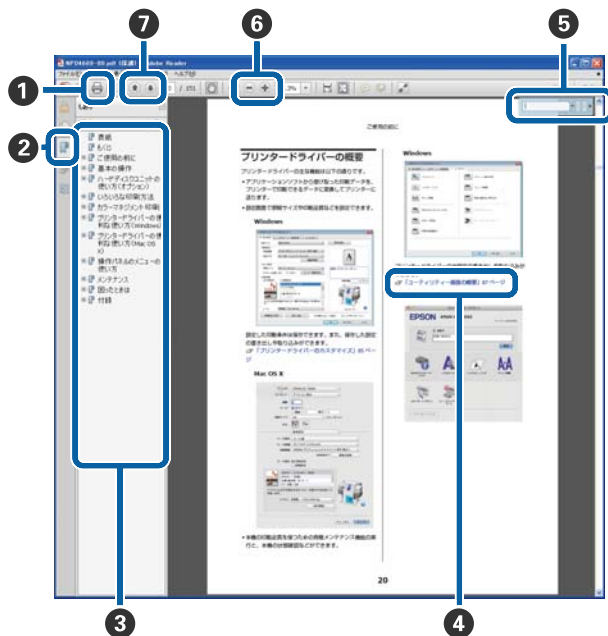

- ① PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。
- ② クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したりします。
- ③ タイトルをクリックすると該当のページが表示されます。
[+] をクリックすると、下の階層のタイトルが表示されます。
- ④ 参照先が青字で記載されているときは、青字の部分ををクリックすると該当のページが表示されます。
元のページに戻るときは、以下のように行います。
Windows の場合
【Alt】キーを押したまま【←】キーを押します。
Mac OS X の場合
【command】キーを押したまま【←】キーを押します。

- ⑤ 確認したい項目名などキーワードを入力して検索ができます。

Windows の場合

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示されたメニューで「簡易検索」を選択すると、検索ツールバーが表示されます。

Mac OS X の場合

編集メニューで「簡易検索」を選択すると、検索ツールバーが表示されます。

- ⑥ 表示中の文字が小さくて見えにくいときは  をクリックすると拡大します。 をクリックすると縮小します。イラストや画面図など拡大する部分を指定するには、以下のように行います。

Windows の場合

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示されたメニューで「マーカーズーム」を選択します。ポインターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇所を範囲指定します。

Mac OS X の場合

表示メニュー - 「ズーム」 - 「マーカーズーム」の順にクリックすると、ポインターが虫眼鏡に変わります。そのまま虫眼鏡のポインターで拡大したい箇所を範囲指定します。

- ⑦ 前ページ/次ページを表示します。

特長

本機の主な特長は以下の通りです。

シミュレーション機能

「SWOP」「Euroscale」「Japan Color2001」などの CMYK シミュレーションが可能なので、オフセット印刷機での印刷結果をあらかじめイメージしやすくなります。また RGB プロファイルを使用して、RGB カラーをシミュレート（再現）できます。シミュレートできる色は、Adobe RGB、sRGB、Apple RGB などから選択できます。さらに、プリンター本体に付属のプリンタードライバー（標準）に近い RGB データの出力が可能です。色補正方法として、「あざやかな色あい」、「EPSON 基準色（sRGB）」、「線画」をサポートしています。

ダイレクトプリント機能

添付のユーティリティ「PS Folder」を使用して、PS Folder アイコンにファイルをドラッグ＆ドロップするだけで印刷できます。アプリケーションソフトを起動する手間が省けます。

ハードディスク機能

別オプションのハードディスクユニットと同じ機能が使用できます。主な機能は以下になります。

- 印刷待ちジョブの確認
- 保留ジョブの確認/再開
- 保存ジョブの確認/再印刷

また、プリンターに別オプションの大判複合機用スキャナーを装着できる製品では、スキャナーとともに本機を装着すると、コピー機能だけでなくスキャン機能も使えるようになります。オプションの対応や、ハードディスク機能、スキャン機能の詳細は、プリンター本体に付属のマニュアルをご覧ください。

使用上のご注意

本機を使用する際は、以下の点に注意してください。

- 本機は、プリンター以外の外部機器（コンピューターなど）では使用できません。
対応プリンターに関する最新の情報は、エプソンのホームページ（<http://www.epson.jp>）をご覧ください。
- 本機を別の対応プリンターに付け替えて使用するとき、ハードディスクのフォーマットが必要になることがあります。フォーマットはプリンター本体の操作パネルの管理者メニュー－「HDD 管理」でできます。
- 一度本機に送信したデータは、コンピューターなどにコピーできません。
- 本機をフォーマットしただけでは、データを復元できる可能性があります。廃却時には、本機を物理的に破壊することをお勧めします。

本機内のデータについて

本機内のデータは、コンピューターなどにコピーできません。本機に印刷ジョブを保存しても、元データはコンピューターで保管してください。本機内のデータは、次のようなときに消失または破損する可能性があります。

- 静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
- 誤った使い方をしたとき
- 故障や修理のとき
- 天災による被害を受けたとき

上記に限らず、また保証期間内であってもデータ消失・破損等の責任は負いかねます。消失・破損したデータの復旧も責任を負いかねます。ご了承ください。

添付ソフトウェアの紹介

ソフトウェアディスクの内容

付属のソフトウェアディスクには、以下のソフトウェアが収録されています。必要に応じてインストールしてください。

ソフトウェア名称	
ドライバーとユーティリティー	以下のソフトウェアがインストールされます。 プリンタードライバー（PS ドライバー） 本機を使用するには、PS プリンタードライバーをインストールしてください。 セットアップ時にインストールを実行していれば、PS ドライバーはインストールされています。詳細はオンラインヘルプをご覧ください。 LFP リモートパネル 2 プリンターの用紙調整と、用紙ごとのプロファイルを登録できるソフトウェアです。詳細はオンラインヘルプをご覧ください。
PS Folder	本ソフトウェアは、PS Folder アイコンに、対応ファイル（PS、EPS、PDF、TIFF、JPEG、CALS-G4 形式）をドラッグ&ドロップすることで、アプリケーションソフトを介さずに印刷できるソフトウェアです。  「PS Folder」 14 ページ

ソフトウェアのセットアップ

ディスクドライブがないときは、最新のマニュアルとソフトウェアをエプソンのホームページからダウンロードしてください。

<<http://www.epson.jp>>

Windows 環境

本ソフトウェアをインストールするには、Administrators 権限でログオンしている必要があります。

インストール

以下のソフトウェアをインストールします。

- PS ドライバー
- LFP リモートパネル 2
- PS Folder

参考

- ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされていたら、ソフトウェアを停止させてからインストールしてください。
- お使いのネットワーク環境については、ネットワーク管理者にご確認ください。
- ネットワーク接続では、あらかじめプリンターをネットワーク環境で認識できるようにセットアップする必要があります。プリンター本体に付属のマニュアルを参照してネットワーク設定をしてください。

1 プリンターの電源が切れていることを確認します。

2 **Windows** を起動して、本機に付属のソフトウェアディスクをセットします。

- ① [自動再生] で、発行元が SEIKO EPSON であることを確認してからクリックします。
- ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [はい] または [続行] をクリックします。

3 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認して、同意にチェックを付けてから [次へ] をクリックします。

4 表示される画面の指示に従って、インストールを完了させます。

Mac OS X 環境

インストールとセットアップ

PS ドライバーと LFP リモートパネル 2 をインストールした後に、プリンターをセットアップします。

1 プリンターの電源が切れていることを確認します。

2 **Mac OS X** を起動して、本機に付属のソフトウェアディスクをセットします。

3 **Install Navi** アイコンをクリックします。

4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認して、同意にチェックを付けてから [次へ] をクリックします。

5 表示される画面の指示に従って、インストールを完了させます。

6 プリンターの電源を入れます。

- 7 アップルメニューー [システム環境設定] から [プリントとスキャン] (ファクス) をクリックします。




- 8 [+] をクリックします。



- 9 お使いのプリンター名をクリックして、[追加] をクリックします。

参考

「ドライバ」にお使いのプリンターが表示されていないときは、お使いのプリンターを選択し直してから [追加] をクリックしてください。

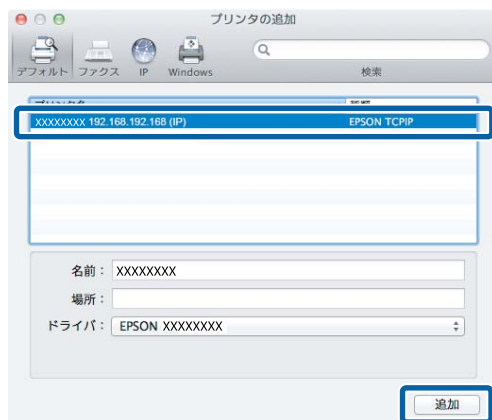


PS Folder のインストール

PS Folder のインストール手順を説明します。必要に応じてインストールしてください。

- 1 Mac OS X を起動して、本機に付属のソフトウェアディスクをセットします。

- 2 表示された画面の下の方に隠れている [Apps] を表示させクリックします。



Driver



_model



Apps



_cdres

- 3 [PSFolder] をクリックします。





RemotePanel2



PSFolder

- 4** zip ファイルをデスクトップにコピーして解凍します。



PS ドライバー・ソフトウェアの削除

Windows の場合

PS ドライバーや添付ソフトウェアを削除するには、次の手順で行います。

！重要


- 管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。
- 管理者のパスワードまたは確認を求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。

- 1** **PS Folder** は先に、ユーザーが作成したフォルダーを手動で削除（ゴミ箱にドラッグ&ドロップ）します。


ドライバーやその他のソフトウェアは次に進みます。

- 2** 本機の電源を切り、インターフェースケーブルを外します。


- 3** [コントロールパネル] の [プログラム] - [プログラムのアンインストール] をクリックします。



- 4** 削除するソフトウェアを選択して [アンインストールと変更]（または [変更と削除] / [追加と削除]）をクリックします。

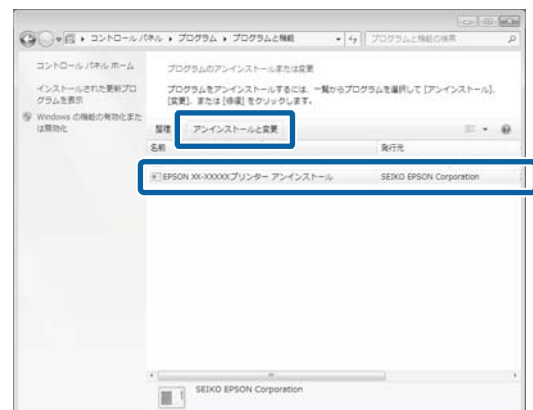

- 5** プリンタードライバーを選択したときは、本機のアイコンをクリックして、[OK] をクリックします。

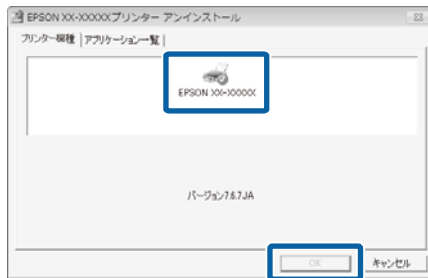

- 6** この後は、画面の指示に従ってください。
削除を確認するメッセージが表示されたら [はい] をクリックします。

PS ドライバーを再インストールするときは、コンピューターを再起動してください。

Mac OS X の場合

PS ドライバーやソフトウェアを再インストールしたりバージョンアップするときは、対象のソフトウェアを削除してから行います。

プリンタードライバーの削除

「Uninstaller」を使います。

入手方法

「Uninstaller」をエプソンのホームページからダウンロードしてください。

<http://www.epson.jp/>

操作手順

「Uninstaller」を入手時に手順も確認いただき、その手順に従ってください。

LFP リモートパネル 2 の削除

[アプリケーション] フォルダー内の [EPSON Remote Panel 2] フォルダーごと、[ゴミ箱] にドラッグ&ドロップして削除します。

PS Folder の削除

ユーザーが作成したフォルダーを手動で削除（ゴミ箱にドラッグ&ドロップ）します。

添付ソフトウェアの使い方

PS ドライバー

プリンター本体に付属のドライバーの使い方と同じです。各項目の詳細は PS ドライバーのオンラインヘルプをご覧ください。

LFP リモートパネル 2

ここでは、本機に付属のソフトウェアディスクに収録されている LFP リモートパネル 2 で、本機を接続したときのみ使用可能な機能について説明します。その他の機能の詳細はオンラインヘルプをご覧ください。


ユーザー用紙登録と使い方

本機をプリンター本体に装着すると、LFP リモートパネル 2 からプリンターのプロファイルを含むユーザー用紙を登録できるようになります。ここではその登録の仕方や使い方などを説明します。

LFP リモートパネル 2 の起動方法

Windows

- 1 お使いの PS ドライバーの【印刷設定】から【ユーティリティ】タブをクリックします。
- 2 【LFP リモートパネル 2】をクリックします。

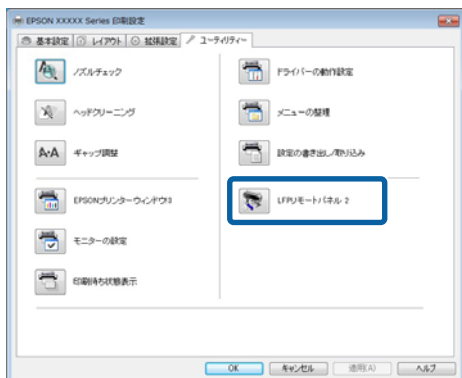


Mac OS X

- 1 アップルメニュー - 【システム環境設定】 - 【プリントとスキャン】（または【プリントとファクス】）の順にクリックします。
- 2 プリンターを選択して、【オプションとサプライ】 - 【ユーティリティ】 - 【プリンターユーティリティを開く】の順にクリックします。


登録方法

Windows の画面を元に説明しますが、Mac OS X での手順も同様です。

- 1 【ユーザー用紙登録】をクリックします。

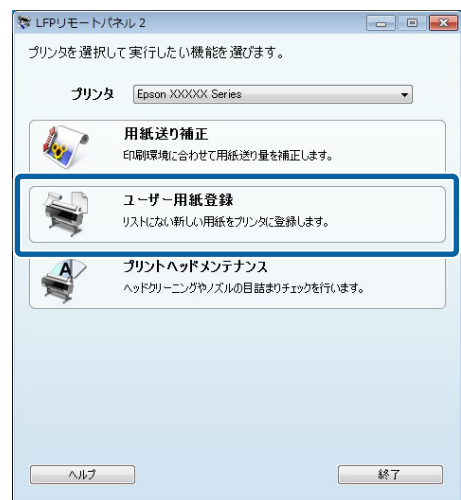

- 2 【ユーザー用紙名】で【#X 未登録】を選択します。

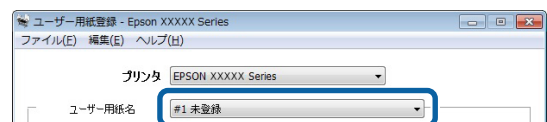

- 3 【参考にする用紙種類】でプリンターのプロファイルを作成したときに使用した用紙種類を選択します。




4 必要に応じて各項目を変更します。

5 [設定項目 1] タブをクリックして、登録するプリンターのプロファイルを選択したら、[保存] をクリックします。




6 [保存] 画面で用紙名を設定し、[OK] をクリックします。

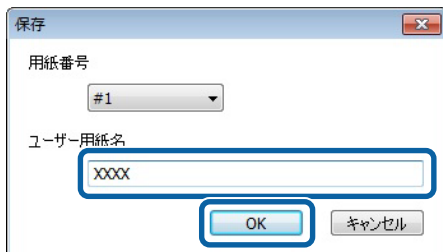

7 [ユーザー用紙登録] 画面で作成したユーザー用紙名になっていることを確認したら、[切替] をクリックします。

[切替] をクリックしたら、本ソフトウェアを終了してください。

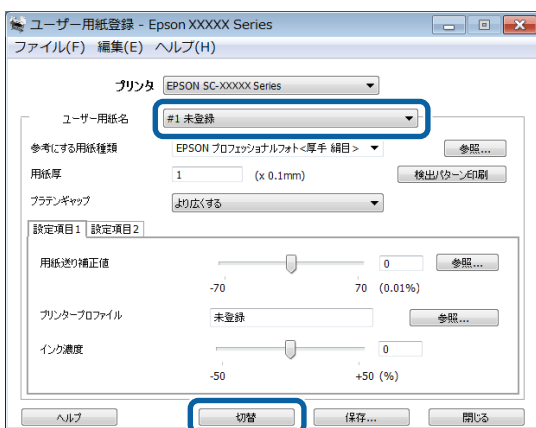

参考

作成した用紙情報のプリンターへ設定（切り替え）は、プリンター本体の操作パネルからも設定できます。詳細はプリンター本体に付属のマニュアルをご覧ください。

8 登録した内容を確認します。

プリンターの操作パネルで、[PS ステータスシート] と [用紙設定一覧印刷] を実行し、調整した内容が登録されていることを確認します。各シートの印刷方法はプリンター本体に付属のマニュアルをご覧ください。

参考

本機を複数名で使用しているときは、登録内容が変更されてしまう可能性があるため、登録時の各項目の詳細を記載（印刷したシートを保管）しておくことをお勧めします。

印刷時の設定

登録した用紙設定を使用するには、印刷時に PS プリンタードライバーが以下の設定になっている必要があります。

- [PostScript カラー変換] にチェックが付いている、または [オン] になっている
- 登録方法で [参考にする] 用紙種類で選択した項目が [用紙種類] で選択されている

参考

ロール紙を 2 本セットできる製品は、[給紙方法] で印刷したいロール紙がセットされているロールを選択してください。

削除方法

登録した内容は、プリンターの操作パネルで [PS 情報の初期化] を実施すると削除できます。個々には登録情報を削除できません。

PS Folder

ここでは、本機に付属のソフトウェアディスクに収録されている PS Folder の使い方を説明します。

PS Folder は、PS Folder アイコンに対応ファイルをドラッグ&ドロップすることで、アプリケーションソフトを介さずに印刷できるソフトウェアです。インストール方法は以下を参照してください。

Windows  「インストール」 8 ページ


Mac OS X  「PS Folder のインストール」 9 ページ

対応ファイル形式

ファイル形式	説明
PS	PostScript ファイル（ASCII で記述されたファイルのみ）
EPS	Encapsulated PostScript ファイル（ASCII で記述されたファイルのみ、バイナリー形式には対応していません） 印刷できないときは、ファイルオプションで「Showpage を付与」にチェックをつけてから再度印刷してください。
PDF	PDF バージョン: PDF1.7 ExtensionLevel 3（Adobe Acrobat10.0 相当、パスワード付きもサポート） PDF ファイルのバージョンが 1.7 の ExtensionLevel 3 より後の Level であっても、ExtensionLevel の機能を使用していない PDF データであれば、エラーは発生しないため印刷が可能です。
TIFF	Tagged Image File Format ファイル ベースライン TIFF に対応しています。 1 ピクセル = 1 ポイントで描画します。 圧縮形式として、CCITT 1D、Group 3 Fax、Group 4 Fax、LZW、JPEG、PackBits (Run Length Encoding) に対応しています。 ZIP 圧縮、TIFF(TTN2)、1bit TIFF、YCbCr カラー、マルチページ、α チャンネルには対応していません。
JPEG	Joint Photographic ExpertsGroup ファイル ベースライン JPEG に対応しています。 JPEG2000 には対応していません。
CALS-G4 (Type1)	CALS Type1 形式のラスターイメージファイル

操作方法

インストールすると、デスクトップ上に本ソフトウェアのアイコンが作成されます。そこにファイルをドラッグ&ドロップするだけで印刷できます。

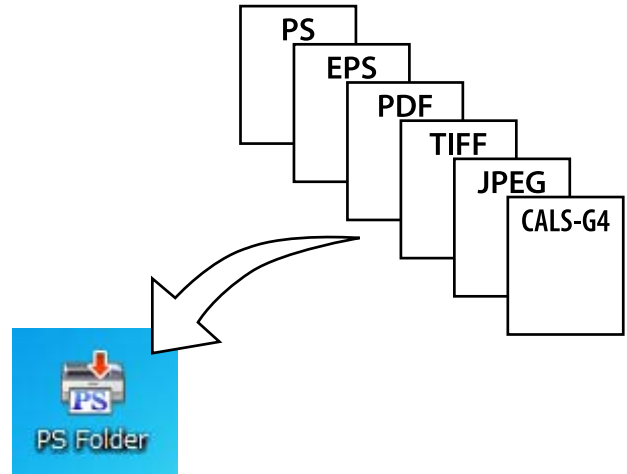

追加方法

PS Folder は接続先ごとや設定ごとというように、複数作成できます。ここでは PS Folder の追加方法を説明します。

Windows

- 1 アイコン以外の任意の場所でマウスを右クリックして、メニューを表示します。
- 2 新規作成メニュー内の「EPSON PS Folder」を選択します。
PS Folder が作成されるので任意のファイル名を入力します。


Mac OS X

- 1 インストールした「EPSON_PS_Folder.zip」をダブルクリックします。
- 2 解凍された PS Folder を利用する場所に移動します。

パスワード付き PDF の印刷

パスワード付きの PDF ファイルも簡単に印刷できます。デスクトップ上の本ソフトウェアのアイコンにパスワード付きのファイルをドラッグ&ドロップすると、パスワード入力进行を要求する画面が表示*されます。パスワードを入力して [OK] ボタンをクリックすると印刷されます。

* PDF の設定によってはパスワードの入力画面が表示されないことがあります。表示されないときは、プリンターの操作パネルでパスワードの入力をします。操作パネルの操作方は、プリンター本体に付属のマニュアルをご覧ください。

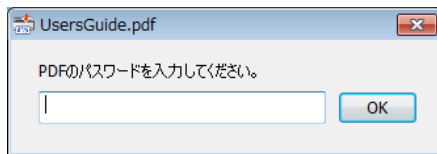


詳細設定

デスクトップ上に表示された本ソフトウェアのアイコンをダブルクリックすると、本ソフトウェアのメイン画面が表示されます。表示された画面で [設定] または [OK] ボタンをクリックすると、本ソフトウェアのプロパティ画面が開き、プリンターの設定とファイルオプションの確認または設定ができます。

プリンターの選択


本ソフトウェアに対応した PS ドライバーが、お使いのコンピューターにインストール済みで、一覧にご使用のプリンターが表示されないときは、PS ドライバーがインストールされているか確認してください。印刷をしたいプリンターを一覧から選択します。Mac OS X では、1 度選択すると、次回からは一覧は表示されません。



プリンター設定

Windows ではプリンターの選択画面で [設定] ボタンをクリックして開いた画面、Mac OS X では本ソフトウェアのアイコンをダブルクリックして開いた画面で [プリンター設定] タブを選択します。

本ソフトウェアで印刷する際の基本動作や、ファイルごとの印刷時の動作を設定できます。

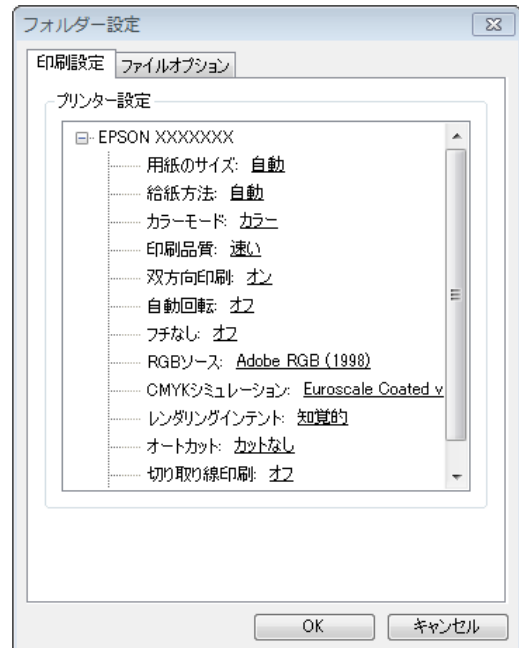

ファイルオプション

Windows ではプリンターの選択画面で [設定] ボタンをクリックして開いた画面、Mac OS X では本ソフトウェアのアイコンをダブルクリックして開いた画面で [ファイルオプション] タブを選択します。ファイル形式ごとの詳細を設定できます。



PDF

項目	機能
ページの自動回転と中央配置	選択した用紙サイズの中央に自動回転してジョブが配置されます。[プリンター設定] タブの [用紙サイズ] で用紙サイズを指定してください。用紙サイズが [自動] だと本機能は動作しません。
自動拡大縮小	制定した用紙サイズに拡大・縮小して印刷されます。[プリンター設定] タブの [用紙サイズ] で用紙サイズを指定してください。用紙サイズが [自動] だと本機能は動作しません。
逆順で印刷	複数ページあるデータのページが逆順に印刷されます。

EPS

項目	機能
showpage を付与	EPS で印刷できないときに選択します。 showpage 命令を EPS ファイルに付与します。EPS ファイルによっては showpage 命令が必要になることがあるため、EPS ファイルを印刷できないときは、本項目にチェックを付けてください。showpage 命令がすでにファイル内にあるときは、本項目にチェックが付いていると白紙ページが 1 枚印刷されます。

TIFF/JPEG

項目	機能
ページの自動回転と中央配置	選択した用紙サイズの中央に自動回転してジョブが配置されます。[プリンター設定] タブの [用紙サイズ] で用紙サイズを指定してください。用紙サイズが [自動] だと本機能は動作しません。
自動拡大縮小	制定した用紙サイズに拡大・縮小して印刷されます。[プリンター設定] タブの [用紙サイズ] で用紙サイズを指定してください。用紙サイズが [自動] だと本機能は動作しません。
ミラー	画像が反転して印刷されます。

困ったときは

PostScript 関連のエラーメッセージと、印刷できないときの対処方法を説明します。PostScript 関連以外のエラーメッセージとトラブル対処方法は、プリンター本体に付属のマニュアルを参照してください。

パネルメッセージ

以下のメッセージが表示されたら、対処方法の記載を確認し必要な処置をしてください。

メッセージ	状況と対処方法
ファームウェア対応エラー PS3 拡張ユニットとプリンターの ファームウェアが不整合です。対処 方法はマニュアルをご覧ください。	本機のファームウェアとプリンター本体のファームウェアのバージョンが不整合のため使用 できません。 どちらも最新版のファームウェアにアップデートしてください。 最新版のファームウェアはエプソンのホームページ (http://www.epson.jp) からダウンロー ドできます。

印刷できないトラブル

PostScript 関連のトラブルの対処方法を説明します。そのほかのトラブルの対処方法は、プリンター本体に付属のマニュアルをご覧ください。

エラーが発生する

- **お使いの OS は、本 PS ドライバーが動作可能なシステム条件を満たしていますか？**
本 PS ドライバーの動作可能環境は、以下のページを参照してください。
📄 [「システム条件」20 ページ](#)

プリンターが動作しない

- **正しいプリンタードライバーが選択されていますか？**

● Windows

使用する PS ドライバーが通常使うプリンターとして選択されているか確認してください。

① [スタート] をクリックし、[デバイスとプリンター] をクリックします。

Windows 8.1/Windows 8 の場合は、画面左下隅で右クリックして、表示されたメニューから [コントロールパネル] をクリックします。Windows XP の場合は [スタート] をクリックし、[設定] - [プリンタと FAX] をクリックします。

② 使用する PS ドライバーのアイコンを右クリックします。

③ [通常使うプリンターに設定] にチェックが付いているか確認してください。チェックが付いていないときは、クリックしてチェックを付けます。

● Mac OS X

プリンター設定ユーティリティに、お使いのプリンターが追加されていることを確認してください。

📄 [「インストールとセットアップ」8 ページ](#)

暗号化された PDF が印刷できない

- **印刷権限のあるアカウントですか？**
ご使用のアカウントの権限を確認してください。

PS ファイルが印刷できない

- **プリンター本体で本機を認識していますか？**
プリンター本体で本機が認識されているか、操作パネルのメニューに [オプション設定] 項目が表示されているか確認してください。

印刷品質のトラブル

画面と異なるフォント/文字で印刷される

- **PDF ファイルにフォントが埋め込まれていますか？**
フォントが埋め込まれていないときは、適切なフォントに置き換えて印刷します。

文字や画像がギザギザになる

- **【基本設定】の【レベル】が【速い】に設定されていませんか？**
[印刷品質] や [モード設定] の [詳細設定] の [レベル] を [きれい] または [高精細] にしてください。

淡色細線が途切れる

- [ドット補正] 機能にチェックを付けると改善します。

色味が異なる

- **プリンター本体に付属のプリンタードライバー（標準）と比較していませんか？**
本機に付属の PS ドライバーで、PostScript カラー変換を無効にしてみてください。

- **プリンターのプロファイルを含むユーザー用紙登録時に、[参考にする用紙種類] で用紙を選択しましたか？**
印刷時に [参考にする用紙種類] で選択した用紙を設定しないと、色味が異なります。[参考にする用紙種類] の設定を確認してください。

■ **プリンターのプロファイルを含むユーザー用紙登録時に登録した内容から変更していませんか？**

複数名で本機を使用していると、他者が登録内容を変更してしまった可能性があります。登録時に出力したステータスシートなどと現在の登録内容とを確認して、登録内容に変更がないか確認してください。

■ **プリンターのプロファイルを含むユーザー用紙登録時に登録した【用紙番号】に、プリンターがなっていますか？**

複数名で本機を使用していると、他者が変更してしまった可能性があります。プリンタードライバーの【情報を取得】で【用紙番号】を確認してください。

印刷ムラが発生する

■ **プリントヘッドが頻繁に停止していませんか？**

印刷中にデータ展開待ちで、プリントヘッドが停止している可能性があります。プリンターの操作パネルのメニューで【ハードディスクへのキャッシュ】を【ON】にしてみてください。

その他のトラブル

PS ドライバーの制限事項

Windows 環境で大容量のジョブを印刷すると、印刷データが Windows のスプーラーから正しく送り出されないことがあります。このような場合は、プリンタープロパティの【詳細】で【プリンターに直接印刷データを送る】を選択してください。

プリンターフォントインストールの制限事項

- プリンターフォントのインストール中に、印刷などの作業はしないでください。
- プリンターフォントをインストールする際は、操作パネルの管理者メニュー-【プリンターモード】で【PostScript】に設定してください。インストール終了後は、【自動】に設定することをお勧めします。

お問い合わせいただく前に

トラブルが発生したときは、以下をご確認いただくと解消できることがあります。

エプソンのホームページの Q&A

エプソンのホームページ (<http://www.epson.jp>) では、お問い合わせの多い内容を Q&A 形式でご紹介しています。トラブルや疑問の解消にお役立てください。

プリンタードライバーのバージョンアップ

プリンタードライバーをバージョンアップすると今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できるだけ最新のプリンタードライバーをお使いいただくことをお勧めします。

最新のプリンタードライバーは、エプソンのホームページ (<http://www.epson.jp>) からダウンロードできます。

ファームウェアのバージョンアップ

エプソンのホームページ (<http://www.epson.jp>) では最新のファームウェアのバージョンアップ情報を提供しています。

トラブルが解消されないときは

「困ったときは」の内容やエプソンのホームページで確認をしても、トラブルが解消されないときは、本機の動作確認をした上でトラブルの原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先に連絡ください。

☞ [「お問い合わせ先」26 ページ](#)

付録

システム条件

本機のソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は以下の通りです。

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

アドレス：<http://www.epson.jp/support/taiou/os/>

Windows

OS	Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2003* Windows Server 2008* Windows Server 2012*
CPU	Core 2 Duo 3.05GHz 以上
メモリー空き容量	1GB 以上
HDD 空き容量	32GB 以上
ディスプレイ解像度	WXGA (1280×768) 以上の解像度

* Epson PS Folder/LFP リモートパネル 2 は非対応



インストールの際は、「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。

Mac OS X

OS	Mac OS X v10.6.8 以降
CPU	Core 2 Duo 3.06GHz 以上
メモリー	4GB 以上
HDD 空き容量	32GB 以上
ディスプレイ解像度	WXGA (1280×768) 以上の解像度

内蔵フォントサンプル

和文フォント

平成角ゴシック W5

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

平成明朝 W3

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

PostScript フォント

Albertus

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Compact

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyle

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyle Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Slanted

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Bold
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Bold Slanted
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book Oblique
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Demi
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Demi Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Marigold
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC MonaLisa Recut
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Roman
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Italic
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Italic
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Oxford
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Roman
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Italic
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Roman
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Italic
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Symbol
 ΑΒΧΔΕΦΓΗΘΚΛΜΝΟΠΙΘΡΣΤΥϚΩΞΨΖ
 αβχδεφγηθκλμνοπθρστυωξψζ 0123456789

Tekton
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Roman
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Italic
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers55
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Italic
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Wingdings

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã

ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

お問い合わせ先

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。

FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

●製品に関するご質問・ご相談先(エプソンインフォメーションセンター)

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8066

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	電 話 番 号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-0863 松本市白坂2-4-14 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 ウイングビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

*修理について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・鳥取修理センター:0857-77-2202

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

050-3155-7150

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

●修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先(エプソンサービスコールセンター)

050-3155-8600

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●製品の新規ご購入に関するご質問・ご相談先(購入ガイドインフォメーション)

製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽に電話ください。

050-3155-8100

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

<http://myepson.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
最新の情報はエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp/support/>)にてご確認ください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン 株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

ビジネス(インク)2015.10

製品に関する諸注意と適合規格

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります。当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の不具合に起因する付随的損害

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失等）は、補償致しかねます。

本製品の使用限定

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

本製品の廃棄

事業所など業務でお使いのときは、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

一般家庭でお使いのときは、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。

本製品は、フォーマットしただけではデータを復元できる可能性があります。

廃棄時には、本製品を物理的に破壊することをお勧めします。

複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。

（関連法律）刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条など

以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可）
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

オープンソースソフトウェアのライセンス契約について

本製品は当社が権利を有するソフトウェアのほかにオープンソースソフトウェアを利用しています。

本製品に利用にされているオープンソースソフトウェアに関する情報は下記の通りです。

1) 当社は、4)で示すオープンソースソフトウェアを著作権者から提示されたライセンス契約の条件に従い、本製品に利用しています。

なお、本製品に含まれるオープンソースソフトウェアはその性格上、当該オープンソースソフトウェア自体の保証はありませんが、本製品の不具合（当該オープンソースソフトウェアに起因する不具合も含みます）に関する当社の保証の条件（保証書に記載）に影響はありません。

2) 当社は、本製品に含まれる GNU GPL、GNU LGPL の適用対象となるオープンソースソフトウェアについて、それぞれのライセンス契約に基づきソースコードを開示しています。当該オープンソースソフトウェアの複製、改変、頒布を希望される方は、エプソンインフォメーションセンターにお問い合わせください。ソースコードの開示期間は、本製品の販売終了後 5 年間とさせていただきます。なお、当該オープンソースソフトウェアを複製、改変、頒布する場合はそれぞれのライセンス契約の条件に従ってください。

3) 当該オープンソースソフトウェアは現状有姿のまま提供されるものとし、如何なる種類の保証も提供されません。ここでいう保証とは、商品化、商業可能性および使用目的についての適切性ならびに第三者の権利（特許権、著作権、営業秘密を含むがこれに限定されない）を侵害していないことに関する保証をいいますが、これに限定されるものではありません。

4) 本製品に含まれるオープンソースソフトウェアは下記のとおりであり、各ライセンスの契約書全文はソフトウェアディスクの¥Manual¥data¥oss.pdf に記載されています。

GNU GPL

GNU General Public License Version 2, June 1991 またはそれ以降のバージョン適用ソフトウェアパッケージリスト:

u-boot-2011.12-axp
linux-3.2.40-axp
busybox-1.18.4
lzo-2.06
mtd-utils-1.4.4
scrub-2.4
smartmontools-5.40

GNU LGPL

GNU Lesser General Public License Version 2, June 1991 またはそれ以降のバージョン適用ソフトウェアパッケージリスト:
libusb-1.0.8

BSD ライセンス

BSD ライセンス適用ソフトウェアパッケージリスト:
busybox-1.18.4

Sun RPC ライセンス

Sun RPC ライセンス適用ソフトウェアパッケージリスト:
busybox-1.18.4

以上