ラベルプリンター総合カタログ

ColorWorks

EPSON

ラベルから始める効率化。
エプソンのColorWorksが
お手伝いします。



Color your works.

カラーラベルで、仕事を元気にしよう。



CW-C8020 シリーズ



CW-C6520 シリーズ



CW-C6020 シリーズ



CW-C4020 シリーズ

JIS G4053
JISQA QA000000
SCM425 123456
100
6.0
F

葉酸サプリ
Sample life
FOLIC ACID
葉酸
500μg

手延べ［2人前］
うどん
原材料名　小麦粉・食塩・酒精・うち粉（でん粉）
内容量　320g
賞味期限　2020.1.28
保存方法　要冷蔵
酒精を使用しておりますので、酒精の匂いがしますが、加でると消えます。
本品生産工場では、そば・卵を含む製品を製造しています。
要冷蔵
生ものですので、お早めにお召し上がりください。
3 500602 075002
東京都新宿区新宿0-0-0
有限会社サンプル商店
000-0000-0000

ABC溶剤
成分：ABC化合物
火気厳禁
危険物第4類第2石油類　危険物等級　Ⅲ

LOT No.	501-HL2071　NET 6kg
製造年月日	2015/06/29
化学名	Self-reactive solid TypeD

危険物郵有性情報(10pt.)
・熱すると火災の恐れ
・皮膚に接触すると有害の恐れ
・吸引すると有害の恐れ
・軽度の皮膚刺激
・発ガンの恐れの疑い
・中枢神経系、肝臓、腎臓の障害
・長期又は反復房炉における中枢神経系、肝臓、腎臓の障害
・長期又は反復房炉による呼吸器障害の恐れ

No 6 BEER
THE CRAFT
IPA

SAMPLE

THE
2022
Pinot noir
AOMORI made
Limited edition
26/1,500

Happy Wedding!
2019.10.26
Tomoko and Kazuya

この度は私たちふたりの門出を
お祝いいただきまして、
誠にありがとうございます。
皆様の温かい支えがあったから
こそ、今日この日を迎えることが
できました。心ばかりのお礼を
お贈りさせていただきます。
お近くにお越しの際は、
ぜひお立ち寄りくださいませ。
今後ともご指導いただきますよう、
よろしくお願いいたします。
テスト智子　テスト和也

SINCE 1902
SAMPLE WEAR
FROM L.A
コットンシャツ
SIZE M color BLK
¥12,900（税込）
3 500602 075002
SAMPLE COLORWORKS

HONEY
CERTIFIED ORGANIC HONEY

消化器科
第一病棟302号室
テスト　カンジャ
テスト 患者様
生年月日：1972.7.12
47歳　男性
2019/10/24
朝食
糖尿病食
主食　全粥　200g
きざみ度　みじん
3 500602 075002
禁食
たまご
牛乳
そば

01-A2
お届け先
〒160-8801
東京都新宿区新宿4-1-6
サンプル商店 様
時間帯お届け
指定なし
ご依頼主
〒160-8801
東京都新宿区新宿0-0-0
サンプル株式会社 様
発店コードお問合せ先　0120-000-0000
ワレモノ　取扱注意　天地無用

十字穴付き丸皿タッピングねじ
入数
150
本
SAMPLE

自己血（全血）
テスト　カンジャ
テスト 患者様
ID:019277745
生年月日：1972.7.12
署名欄
有効期限：2019.12.20
採血日：2019.11.20
使用予定日：2019.12.20
採血量：400ml
AB +
SAMPLE
呼吸器科　D病棟

2019品評会
金賞受賞

吉田農園
畑から直送
完全無農薬
有機栽培
菜詰め合わせ
01

第1組立ライン
5288
品番　E0928-BK　個数　50
納期　2020.1.30
FRAGILE　HANDLE WITH CARE
2874-2348-1264
担当：企画設計部　サンプル課　テスト
SAMPLE

2020
9月
サンプル駐輪場
南2階

2020
8月
サンプル駐輪場
南2階


美楽
BIRAKU
2019年収穫米使用

サンプル会
ゴルフコンペ優勝記念スパークリング
SAMPLE GOLF CLUB



カラーラベルで、仕分ける、気づく。
わかりやすいから、働きやすい。

モノクロラベルから、カラーラベルへ。
直感的にわかる「色」で素早く判別でき、
ミスを減らし、業務効率をアップします。

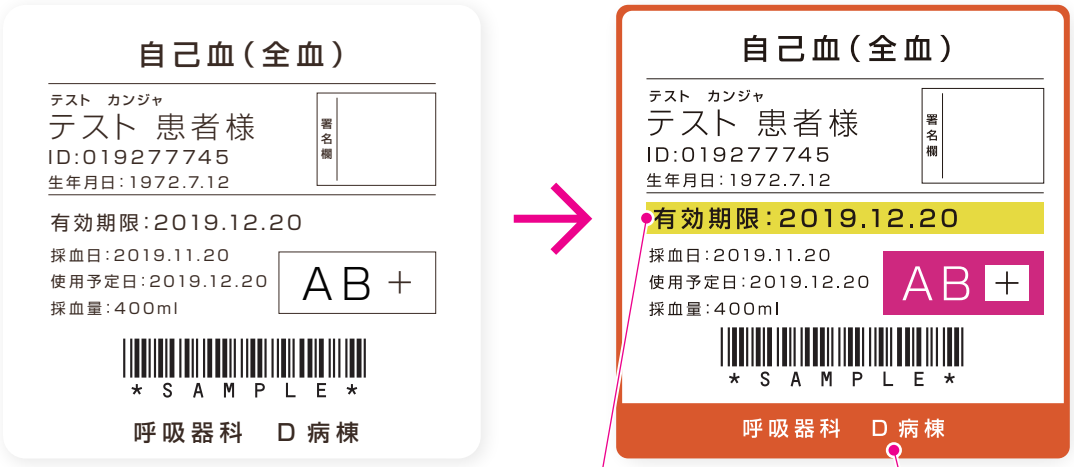

ポイントは、“グルーピング”と、“ハイライト”。

カラーで、「仕分ける」

大量の物を仕分けする際には、どのグループに属しているのかをすぐに判断できることが、業務効率を大きく左右します。

カラーで、「強調する」

個別の情報や重要なことがら、間違いやすいポイントを目立たせることで、ミスを防ぎ、スムーズに業務を進められます。

カラーインクジェットラベルプリンターとして世界初のピーラー搭載。

※:2019年10月24日時点でのエプソン調べ。
※:ピーラー搭載モデルの詳細はカタログ7ページをご確認ください。



CW-C8020 シリーズ



CW-C6520 シリーズ



CW-C6020 シリーズ



CW-C4020 シリーズ

外注ラベルを内製化して、ビジネスを効率化

ラベルのカスタマイズ、自由自在

その場で必要な分だけ印刷できるため、お客様、季節に合わせたカスタマイズにも柔軟に対応。パッケージに日付などの可変情報を入れることも可能です。顧客ニーズに合わせたサービスにより、顧客価値の向上を実現します。




少量の印刷にも柔軟に対応可能。顧客のオーダーに応じたオリジナルラベルが自在にプリントできるので、顧客満足度アップにつながります。



欲しい時に、欲しい分だけ、印刷できる

少量多品種のラベルを気兼ねなく、使用する分だけ印刷できるので、デザイン切り替え時の在庫廃棄リスクも減らせます。1枚から印刷でき、ロットの大小によるコスト変動がありません（製版など初期費用が不要なため）。

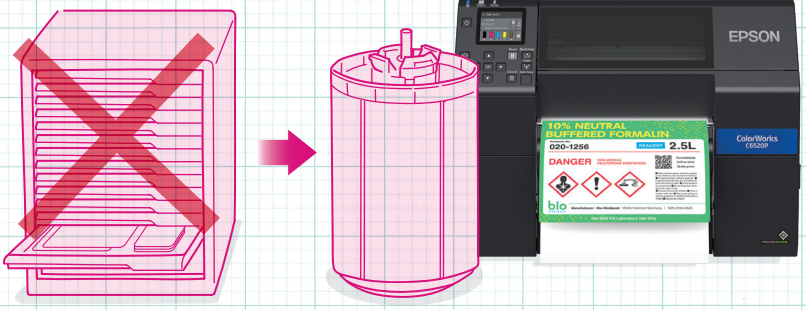


外注ラベルの在庫

無地ラベルに1枚から印刷可能

運用の簡略化で業務効率向上

カラーの雛形も、追加の文字情報も、1本の無地のラベル用紙から1ステップで印刷可能。2ステップで印刷していたプレ印刷方式に比べ、在庫管理や用紙の入れ替えの手間削減、用紙手配の納期の短縮など、現場の業務効率化を実現します。

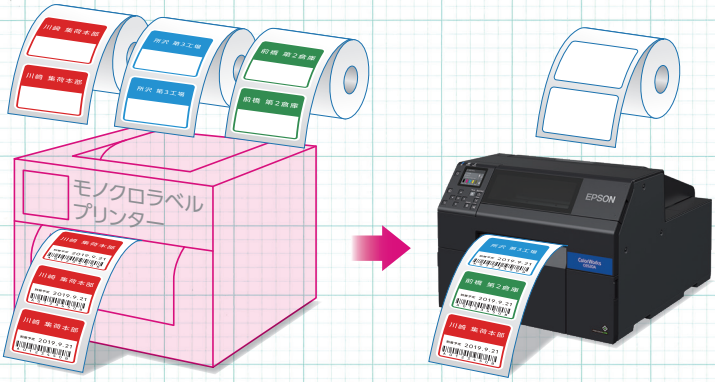

2ステップ印刷

色枠や背景を印刷したプレ印刷ラベルに、モノクロラベルプリンターで可変情報を印刷。プレ印刷ラベルの在庫管理、用紙の入れ替えなど、手間がかかります。

1ステップ印刷


色枠や背景と文字情報を1ステップで印刷。無地のラベル用紙からプリントできるので、プレ印刷ラベルの在庫や用紙の入れ替えが不要になります。

エプソンのカラーラベルプリンターが選ばれている理由


PRECISIONCORE PRINTHEAD

高精細、高耐久のマイクロピエゾヘッド

電圧を加えることで収縮するピエゾ素子の機械的な圧力によってインク滴を吐出します。加熱による性能の劣化がないため、耐久性が極めて高く、使用条件が過酷な業務用途の印刷にも十分に対応することができます。




最小で1.5ピコリットルの球状のインク滴を正確な位置に必要な量だけ吐出することで、粒状感をおさえた美しい画像表現が可能です。



耐水性・耐薬品性に優れたにじみにくい顔料インク

水や油・アルコールに強い顔料インクを全機種に採用。ラベルの水濡れなどにより色落ちや文字が消える心配も少なく、ラベルの長期保存が可能です。



シアン　マゼンタ　イエロー　ブラック



用紙：合成紙

(注)全ての用紙について同様の効果が得られることを表現したものではありません。また印刷した用紙を水や油、薬品、アルコールに浸した環境はエプソンが推奨するものではありません。



普通紙・マット紙
情報表示など、コストを抑えたいラベルに



光沢紙・光沢フィルム
鮮やかな商品ラベルに



合成紙
水、薬品に強いフィルムタイプ



和紙
柔らかな風合いの商品ラベルに

お客様の立場に立った設計・充実のサポートメニュー

消耗品以外は定期的な部品交換不要の親切設計

メンテナンスボックスはお客様ご自身で交換可能。4色独立インクで使い切った色だけを交換できて経済的です。

シンプルな料金体系のサービスメニュー

豊富なツールやユーティリティーをご用意
様々なシステムへの組込に対応します



機能比較表

	CW-C8020 シリーズ	CW-C6520 シリーズ	CW-C6020 シリーズ	CW-C4020 シリーズ
				
特　長	高速連続印刷	高画質・ 幅広用紙対応	高画質・ 多品種単枚印刷	コンパクト・ ローコスト
標準価格 （税別）	770,000 円	565,000 円	460,000 円	オープンプライス
印刷方式	ライン方式	シリアル方式	シリアル方式	シリアル方式
印刷速度 （4インチ幅印刷時）	最大 300mm/秒 300mm/secモード	最大 119 mm/秒 ドラフトモード	最大 119 mm/秒 ドラフトモード	最大 100mm/秒 ドラフトモード
解像度	最大 600×1,200 dpi	最大 1,200×1,200 dpi	最大 1,200×1,200 dpi	最大 1,200×1,200 dpi
インク種類	CW-C8020M：マット顔料インク CW-C8020G：フォト顔料インク	CW-C6520AM/PM：マット顔料インク CW-C6520AG/PG：フォト顔料インク	CW-C6020AM/PM：マット顔料インク CW-C6020AG/PG：フォト顔料インク	CW-C4020M：マット顔料インク CW-C4020G：フォト顔料インク
排紙部	オートカッター※1	CW-C6520AM/AG：オートカッター CW-C6520PM/PG：ピーラー	CW-C6020AM/AG：オートカッター CW-C6020PM/PG：ピーラー	オートカッター
対応用紙 （幅）	25.4～112mm（内部経路） 50～112mm（外部経路）	CW-C6520AM/AG：25.4～215.9mm CW-C6520PM/PG：50.8～215.9mm	CW-C6020AM/AG：25.4～112mm CW-C6020PM/PG：50.8～112mm	25.4～112mm
ラベルサイズ （長さ）	8～1,016mm （連続紙/全面ラベル BM無：11mm以上 カット時：15mm以上）	8～609.6mm （カット時：15mm以上 ピーラー時：12.7mm以上）	8～609.6mm （カット時：15mm以上 ピーラー時：12.7mm以上）	8～406.4mm
内蔵ロール 直径	∅8インチ （∅203.2mm）	∅6インチ （∅152.4mm）	∅8インチ （∅203.2mm）	∅4インチ （∅101.6mm）
本体サイズ （W×D×H）	620×392×420mm	444×515×326mm	340×565×326mm	310×283×285mm
寿命※2 （紙送り距離/枚数）	最大 500km/650万枚	最大 200km/150万枚	最大 200km/150万枚	最大 150 km/150万枚
1日の印刷 枚数目安	1,200枚～	～1,200枚	～1,200枚	～800枚

※1：カット後、次の印刷開始まで20秒前後かかる為、複数JOBを高速にカットすることはできません。
※2：CW-C8020シリーズ：長さ3インチ（76.2mm）で印刷した場合。　CW-C6520/C6020シリーズ/CW-C4020シリーズ：幅4インチ（101.6mm）×長さ4インチ（101.6mm）のマット紙ラベルを速いモードで印刷した場合。

CW-C8020M　CW-C8020G

標準価格（税別）770,000円

用紙幅 4inch | 排紙部 オートカット | インク マット顔料 | 印刷速度 最大300mm/秒

標準価格（税別）770,000円

用紙幅 4inch | 排紙部 オートカット | インク フォト顔料 | 印刷速度 最大300mm/秒

PRECISIONCORE PRINTHEAD



印刷速度最大300mm/秒の高速印刷モデル
操作部分をフロントに集約し、より使いやすく
用紙選択の自由度も向上

PrecisionCoreラインヘッド搭載により、産業用途に求められる印刷速度を維持しつつ小さな文字や線はくっきりと、グラデーションは滑らかに美しく表現します。

▶ 最大300mm/秒の高速連続印刷を実現

高速印刷 最大300mm/秒

4色のPrecisionCoreヘッドを紙送り方向に並べてフルカラーのラインヘッドを構成。高品質かつ大量印刷のニーズに、高い生産性で応えます。

▶ プリント物が、より美しく

紙の搬送構造を変更し、プリント物をより美しく表現できるようになりました。印刷時の縦線や水平ムラ、版ずれ、ギザローラー痕、ストライプといった紙搬送時の現象が改善され、ベタ印刷画質が向上。混合色の文字境界も鮮明に印字します。

版ずれの改善



TM-C7500シリーズ　CW-C8020シリーズ

▶ 利用シーンが広がる用紙対応力

マットブラック:普通紙・和紙・マット紙・合成紙との相性が良く、コスト重視の情報ラベル、和紙を使った商品ラベルにも十分な黒濃度・高画質なカラーで印刷いただけます。

フォトブラック:速乾性に優れ、光沢紙・高光沢紙・光沢フィルムとの相性が良く、高級感のある商品ラベルを高画質で印刷いただけます。





和紙



高光沢紙/光沢フィルム


＊マット紙・合成紙はフォトブラックモデルでも十分な画質でお使いいただけます。 ＊光沢紙・高光沢紙・光沢フィルムはマットブラックモデルではご使用いただけません。 ＊初期充填時に同梱のブラックインクに合わせてインク種（マット/フォト）を設定します。初期充填後の変更はできません。＊カラーインク（シアン/マゼンタ/イエロー）は全機種共通です。

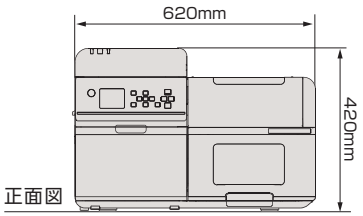



▶ より使いやすく　一方向からのアクセスで操作可能

操作パネルに加えてインク交換や用紙交換の操作部分をフロントに集約。一方向からのアクセスによる操作でスムーズなオペレーションが可能です。

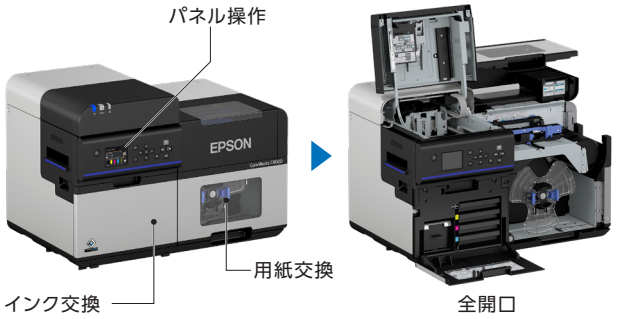

▶ 環境配慮｜インクパック方式の採用

大容量インクパック方式を採用。従来比約1.6倍のインク容量で、インク交換の手間と時間を削減すると同時に、プラスチック量と廃棄時の体積を削減することで、環境負荷を低減しました。

TM-C7500シリーズインクカートリッジ　CW-C8020シリーズインクパック



従来機（TM-C7500）のインクカートリッジとの比較

容量 約1.6倍　プラスチック量 約75%削減　廃棄時の体積 約85%削減

（注）TM-C7500シリーズ対応のインクカートリッジとCW-C8020シリーズ対応のインクパックを同じインク容量として比較した場合。

▶ 業務効率を向上するエプソンの純正巻き取り装置

ラベルの大量印刷時にオプションの純正巻き取り装置を活用することにより、スムーズなオペレーションが可能です。



型番：TU-RC8000
標準価格(税別)　103,000円

CW-C6520AM/AG

標準価格（税別）565,000円

用紙幅	排紙部	AMインク	AGインク	印刷速度（4インチ幅印刷時）
8inch	オートカット	マット顔料	フォト顔料	最大119mm/秒

CW-C6520PM/PG

標準価格（税別）565,000円

用紙幅	排紙部	PMインク	PGインク	印刷速度（4インチ幅印刷時）
8inch	ピーラー	マット顔料	フォト顔料	最大119mm/秒

CW-C6020AM/AG

標準価格（税別）460,000円

用紙幅	排紙部	AMインク	AGインク	印刷速度（4インチ幅印刷時）
4inch	オートカット	マット顔料	フォト顔料	最大119mm/秒

CW-C6020PM/PG

標準価格（税別）460,000円

用紙幅	排紙部	PMインク	PGインク	印刷速度（4インチ幅印刷時）
4inch	ピーラー	マット顔料	フォト顔料	最大119mm/秒


PRECISIONCORE PRINTHEAD



＊写真はCW-C6520PM

高画質・多機能で業務効率化を可能にする新たなスタンダードモデル

高画質なCW-C6520、C6020シリーズにマットインクモデルを新たに追加し、用紙の選択肢がさらに広がりました。対応用紙幅と排紙機構の組み合わせを変えた8ラインアップから、業務フロー・用途に適した1台をお選びいただけます。

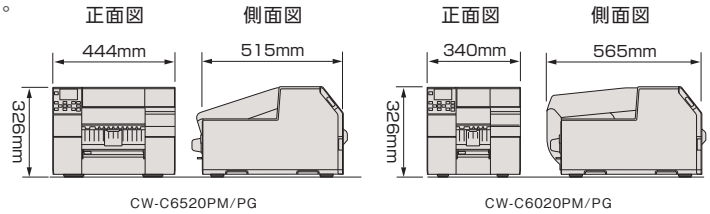

CW-C6520PM/PG　　CW-C6020PM/PG

▶ オートカッター／ピーラーの2タイプ

つながったラベルを一枚毎、または任意の長さに自動でカットするオートカッターモデルに加え、一枚ずつ台紙から剥がして排出するピーラーモデルをご用意。業務に合わせたワークフローを構築できます。

▶ ピーラー機構に加え、ラベル貼り付けの自動化に対応

ピーラー機構に加え、システム開発にも柔軟に対応可能な外部インターフェイス（D-Sub25ピン）を搭載。外部機器と信号でやり取りすることで、工程にインラインで組み込み、ラベル貼り付け業務のオートメーション化を構築することができます。

▶ 大判ラベルがプリントできる8インチ幅対応

CW-C6520AM/AGは最大215mm幅（A4短辺と同等）の、全面ラベル紙に対応。カッティングプロッター等と組み合わせることで、自由な形に切り抜けるので、デザイン性の高いボトル用ラベルや、商品に合わせたカスタムラベルを1枚から作成できます。また、ドラム缶や一斗缶など大きな容器に貼るビッグサイズのラベル印刷にも対応します。



▶ 高い表現力と耐候性。用途別に選べる2種類のインク

高画質で水や油・アルコールに強い顔料インク「UltraChrome DL INK」を搭載。用途別に最適なインクタイプを購入時にお選びいただけます。

マットブラック：普通紙・和紙・マット紙・合成紙との相性が良く、コスト重視の情報ラベル、和紙を使った商品ラベルにも十分な黒濃度・高画質なカラーで印刷いただけます。

フォトブラック：速乾性に優れ、光沢紙・高光沢紙・光沢フィルムとの相性が良く、高級感のある商品ラベルを高画質で印刷いただけます。

＊マット紙・合成紙はフォトブラックモデルでも十分な画質でお使いいただけます。　＊光沢紙・高光沢紙・光沢フィルムはマットブラックモデルではご使用いただけません。　＊初期充填時に同梱のブラックインクに合わせてインク種（マット/フォト）を設定します。初期充填後の変更はできません。　＊カラーインク（シアン/マゼンタ/イエロー）は全機種共通です。

（注）印刷した用紙を水や油、薬品、アルコールに浸した環境はエプソンが推奨するものではありません。

▶ 高品質印刷の安定したプリントを実現

PRECISIONCORE PRINTHEAD



ノズルの高密度化とインク着弾精度の向上を果たしたPrecisionCoreプリントヘッドにより、最大1200×1200dpiの高画質出力を実現。小さな文字やバーコードのクリアな再現、シャープで階調性に優れた表現を可能にしています。また、ドット抜けを自動で検出し、画質調整するノズル自己診断システムを搭載しています。

▶ お客様の使い勝手を追及した設計

用紙やインクにアクセスしやすい親切設計で万が一の用紙詰まりなどにも安心。用紙はプリンターの前後左右の全方位から交換できます。さらに本体の2.7型カラーLCDモニターで、プリンターに装着されている消耗品の状態やラベル検知の方法が確認でき、IPアドレスなどのプリンター設定もパネル操作で実施できます。

CW-C4020M

オープンプライス

用紙幅 4inch | 排紙部 オートカット | インク マット顔料 | 印刷速度(4インチ幅印刷時) 最大100mm/秒

CW-C4020G

オープンプライス

用紙幅 4inch | 排紙部 オートカット | インク フォト顔料 | 印刷速度(4インチ幅印刷時) 最大100mm/秒

PRECISIONCORE PRINTHEAD



高画質なラベルが自分でかんたんに。お手頃プライスのコンパクトモデル

光沢・マットインクモデルを選択でき、用紙種類も多彩。
コンパクト設計で設置場所も選びません。自分でラベル作りも楽しめる、
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルです。

▶ 省スペースな多機能カラーラベルプリンター

フルカラー・高画質を備えながら、コンパクトボディ設計を実現。フロントオペレーションが可能なため、棚などの限られたスペースに設置できます。更にWi-Fi®に対応することでパソコンから離れた場所に設置可能です。店舗、工場のライン、病院、オフィス等設置場所・利用目的を選びません。

*Wi-Fi®に接続するには別途オプションの「OT-WL06」が必要です。



▶ 高品質印刷で広色域を実現

PrecisionCoreTFP プリントヘッドの真円ノズルによって吐出される精緻なドットにより、高画質を実現します。識別ラベル用途で小さな文字や細い線をよりクリアに再現し、高彩度な色設計は商品アピールラベル用途での商品イメージを引き立たせます。


▶ かんたん操作

フロントオペレーションで用紙やインクの交換が簡単です。また、2.7型カラーLCDパネルを搭載。IPアドレス・Wi-Fi®の設定もパネルを見ながらかんたんに操作できます。



▶ 多様な環境に対応

Windows®用ドライバーに加え、Mac用ドライバーをご準備しました。また、iOS・Android™用にソフトウェアを開発される方向けにSDKを新たにご提供します。

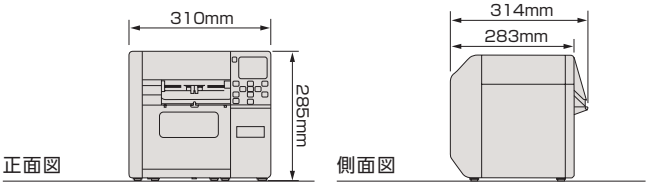

▶ 黒インク種別2モデルラインアップで多彩な用途と用紙対応力


マットブラック:普通紙・和紙・マット紙・合成紙・リストバンドとの相性が良く、コスト重視の情報ラベル、和紙を使った商品ラベルにも十分な黒濃度・高画質なカラーで印刷いただけます。

フォトブラック:速乾性に優れ、光沢紙・高光沢紙・光沢フィルムとの相性が良く、高級感のある商品ラベルを高画質で印刷いただけます。

*マット紙・合成紙・リストバンドはフォトブラックモデルでも十分な画質でお使いいただけます。 *光沢紙・高光沢紙・光沢フィルムはマットブラックモデルではご使用いただけません。 *初期充填時に同梱のブラックインクに合わせてインク種(マット/フォト)を設定します。初期充填後の変更はできません。 *カラーインク(シアン/マゼンタ/イエロー)は全機種共通です。

▶ 用紙バリエーション

多彩な紙種×サイズバリエーションを豊富に取り揃えてます。

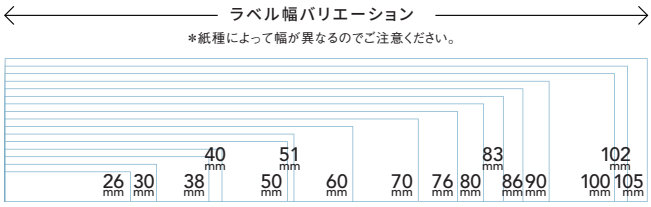

長さ方向は好きな長さにプリンターでカットできます

▶ リストバンドに対応

専用のアタッチメントを用いてリストバンドの印刷ができます。カラー印刷で、識別しやすいため、医療現場などでのインシデント削減に効果を発揮します。



*リストバンド印刷時は、オプションの「OT-WA34」が別途必要です。

▶ 安定した品質と稼働

自動ノズルチェック機能で、ノズル詰まりを自動で検出し、画質を調整するので、ドット抜けによるラベルや時間の無駄を防ぎます。
オートカッターユニットをご自身で簡単に交換することが可能になりダウンタイムを低減できます。



製造の現場で

モノクロだとラベルの読み間違いでミスが発生してしまう……。

ラベルをカラー化して視認性アップ！

モノクロラベルを



カラーラベルに！



色でグループ分けしたり、緊急度や選別結果などを色付けして目立たせることで、一目で作業に必要な情報を見分けられます。

薬品に強く、8インチ幅の大判ラベルも内製可能。





医療の現場で

人の命を預かる職場。資材の管理も、ミスはゆるされません。

分類と注意喚起をカラーラベルで実現します。

モノクロラベルを



カラーラベルに！



血液型や行先などを色で分類すると、一目で判断しやすく、業務効率の向上につながります。また、緊急性や重要事項を目立つ色で際立たせることで、見落としの防止や優先順位の判断がしやすくなります。

ミスが起きにくい仕組みで、医療の質と安全性のさらなる向上を。





食品製造の現場で

ラベルはまとめて外注してるから…。急なデザイン変更に対応できない。

自分の手元でオンデマンド印刷！ デザインの変更も即時対応可能です。

外注印刷から



内製印刷に！



ラベル印刷を内製化することで、季節に合わせたデザイン変更や、内容物の変更なども手元で自由自在。必要な情報を、必要なタイミングで、必要な分だけ印刷できるので、余分なラベル在庫を抱えることがありません。

パッケージラベルと、内容物表示ラベルを一つにすることも可能！



カラーラベルで、仕事を元気にしよう。



特設サイトにて、業種・業態別にラベルでの業務効率化の一例をご紹介しています。

さまざまな業種・業態での導入事例

40種類以上のラベルサンプル例

かんたん導入ガイド

他、ぜひ御覧ください。

ColorWorks特設サイト
epson.jp/label/works/

カラーラベルをかんたんに
レイアウトできる環境をご案内

ラベルプリンター
使い方ガイドは
こちら!

epson.jp/label/guide/

デザインに不慣れな方向けに操作が簡単なデザインソフトウェア、
業務の効率化を促進する各種データベースとの連携が可能なソフトウェアをご紹介します。
さらに、エプソンのコンテンツ提供サービスにて、写真・イラスト・テンプレートがダウンロード可能です。

テンプレートを使って手軽にラベルを作成

おすすめ用途：食品・小売業の商品ラベル、棚札POP作成など

クラウド型デザイン作成ツール「Canva」

2013年にリリースされたCanvaは、世界中の人々が自由にデザインを作成して公開することを目的としたオンラインのデザイン作成ツールです。
シンプルで直感的な操作性で、デザインが初めての方でも多種多様なテンプレートや画像素材、フォントを使ってラベル作成ができます。

Canvaはキャンバ(Canva Pty Ltd)が提供しているサービスです。
WEBサイト:https://www.canva.com/ja_jp/

クラウド型デザイン作成ツール「Adobe Express」

Adobe Expressは初心者向けのオンラインデザインツールです。専門的な知識がなくても、直感的な操作で高品質なデザインを簡単に作成できます。PCブラウザでもスマホアプリでも利用可能で無料プランもあるので、まずは始めてみたい方にもおすすめのサービスです。

アドビ株式会社
WEBサイト:https://www.adobe.com/jp/express/


既存のデータベースやシステム連携したラベル発行

おすすめ用途：製造業の管理ラベル、物流ラベル発行など

ラベル作成ソフト「BarTender®」

ラベルデザインはもちろん、各種データベースとの連携でラベル発行業務を効率化。様々な基幹システムのCSVデータを自動でラベルフォーマットに反映・印刷できます。

シーガルサイエンティフィック・アジアパシフィック株式会社製
WEBサイト:https://www.seagullscientific.com/ja

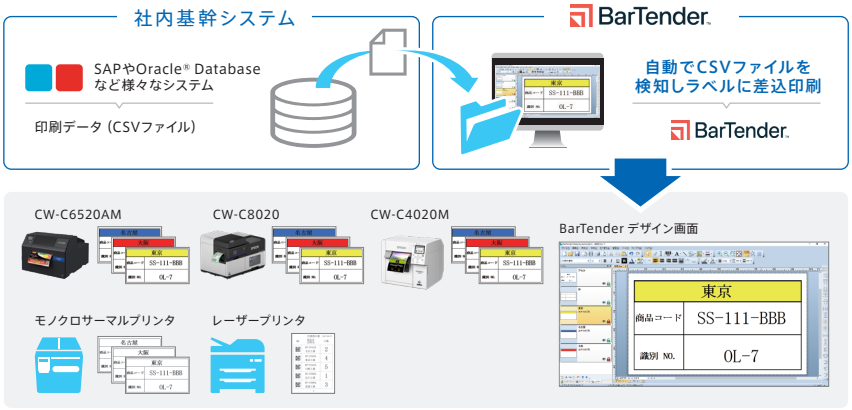

エプソンのコンテンツ提供サービス

※ご利用には「MyEPSON」への製品登録が必要です

テンプレートダウンロード

食品・小売・販促POP・自治体など幅広ジャンルで活用可能なデザインデータをPDF形式でダウンロードできます。文字など修正して活用できます。



写真／イラストダウンロード

自然・イベント・食品・販促POPなど幅広ジャンルの写真／イラストをjpg／png形式でダウンロードできます。デザインのワンポイントとしてお使い頂けます。



MyEPSON 詳細はコチラから　http://www.epson.jp/myepson

本カタログ未掲載品を含む全メディアをエプソンのホームページでご確認いただけます。 epson.jp/products/label/supply/

メディアラインアップリスト

ロールタイプ（CW-C6520シリーズ用：3インチ紙管/ロール紙直径6インチ） エプソン純正紙

紙種	糊種	用紙タイプ	ラベルサイズ(WxL)	型番	標準価格(税別)	ラベル1枚単価(税別)	枚数／1巻	用紙長	入数	CW-C6520AM	CW-C6520AG	CW-C6520PM	CW-C6520PG
マット紙ラベル1	一般強粘着	ダイカットラベル	102x127mm	DM1K45-6A	10,100円	約5.80円	約580枚	——	3巻	●	●	●	●
			97x76mm	DM1K43-6A	9,700円	約3.30円	約980枚	——	3巻	●	●	●	●
			76x51mm	DM1K32-6A	8,300円	約1.96円	約1,415枚	——	3巻	●	●	●	●
マット紙ラベル2	一般強粘着	全面ラベル	215mm(W)	ZM2K215	9,840円	——	——	約64m	1巻	●	●	——	——
高光沢紙ラベル1	超強粘着		215mm(W)	ZHG1K215	14,340円	——	——	約67m	1巻	——	●	——	——
合成紙ラベル4	一般強粘着		215mm(W)	ZS4K215	18,830円	——	——	約61m	1巻	●	●	——	——
合成紙ラベル2	一般強粘着	ダイカットラベル	210x297mm	DS2KA4	12,700円	約72.57円	約175枚	——	1巻	●	●	●	●
合成紙ラベル5	超強粘着		210x148.5mm	DS5KA5	13,590円	約38.83円	約350枚	——	1巻	●※1	●	●※1	●
普通紙ラベル	一般強粘着	ダイカットラベル	76x51mm	DPK32-6	11,430円	約2.12円	約1,800枚	——	3巻	●	——	●	——

ロールタイプ（CW-C8020シリーズ、CW-C6020シリーズ用：3インチ紙管/ロール紙直径8インチ） エプソン純正紙

紙種	糊種	用紙タイプ	ラベルサイズ(WxL)	型番	標準価格(税別)	ラベル1枚単価(税別)	枚数／1巻	用紙長	入数	CW-C8020M	CW-C8020G	CW-C6020AM	CW-C6020AG	CW-C6020PM	CW-C6020PG
マット紙ラベル1	一般強粘着	ダイカットラベル	102x127mm	C75SF014A	21,100円	約5.67円	約1,240枚	——	3巻	●	●	●	●	●	●
			97x76mm	C75SF015A	20,100円	約3.21円	約2,090枚	——	3巻	●	●	●	●	●	●
			76x51mm	C75SF016A	17,600円	約1.95円	約3,015枚	——	3巻	●	●	●	●	●	●
マット紙ラベル2	一般強粘着	ダイカットラベル	102x127mm	C75SF006	27,710円	約9.72円	約950枚	——	3巻	●	●	●	●	——※2	——※2
			97x76mm	C75SF001	27,930円	約5.17円	約1,800枚	——	3巻	●	●	●	●	——※2	——※2
			76x51mm	C75SF007	22,150円	約3.21円	約2,300枚	——	3巻	●	●	●	●	——※2	——※2
光沢紙ラベル3	一般強粘着	ダイカットラベル	102x127mm	C75SF008A	33,280円	約11.68円	約950枚	——	3巻	——	●	——	●	——	——※2
			97x76mm	C75SF009A	31,780円	約7.06円	約1,500枚	——	3巻	——	●	——	●	——	——※2
			76x51mm	C75SF010A	26,960円	約3.91円	約2,300枚	——	3巻	——	●	——	●	——	——※2
合成紙ラベル5	超強粘着	ダイカットラベル	102x127mm	C75SF017	45,050円	約17.46円	約860枚	——	3巻	●※3	●※3	●※1	●	——※2	——※2
			97x76mm	C75SF018	46,120円	約10.64円	約1,445枚	——	3巻	●※3	●※3	●※1	●	——※2	——※2
			76x51mm	C75SF019	36,590円	約5.84円	約2,090枚	——	3巻	●※3	●※3	●※1	●	——※2	——※2
普通紙ラベル	一般強粘着	ダイカットラベル	76x51mm	DPK32-8	17,760円	約1.56円	約3,800枚	——	3巻	●※4	——	●	——	●	——

ロールタイプ（CW-C8020シリーズ、CW-C6020シリーズ用：3インチ紙管/ロール紙直径8インチ） パートナー製品（東芝テック株式会社製）

下記以外のサイズについてはホームページをご確認ください。

紙種	糊種	用紙タイプ	ラベルサイズ(WxL)	型番	標準価格(税別)	ラベル1枚単価(税別)	枚数／1巻	用紙長	入数	CW-C8020M	CW-C8020G	CW-C6020AM	CW-C6020AG	CW-C6020PM	CW-C6020PG
マット紙ラベルA1	一般強粘着	ダイカットラベル	51x51mm	TK750M22AA	12,800円	約1.64円	約2,600枚	——	3巻	●	●	●	●	——※2	——※2
光沢紙ラベルA1			51x51mm	TK75GG22A	18,700円	約2.40円	約2,600枚	——	3巻	——	●※5	——	●	——	——※2

ロールタイプ（CW-C4020シリーズ用：1.5～2インチ紙管/ロール紙直径4インチ） エプソン純正紙

紙種	糊種	用紙タイプ	ラベルサイズ(WxL)	型番	標準価格(税別)	ラベル1枚単価(税別)	枚数／1巻	用紙長	入数	CW-C4020M	CW-C4020G
マット紙ラベル1／ファイン紙ラベル	一般強粘着	全面ラベル	105mm(W)	C34SB005B	20,700円	——	——	約42m	10巻	●	●
	超強粘着		76mm(W)	C34SB006B	18,510円	——	——	約39m	10巻	●	●
	一般強粘着		100mm(W)	ZM1K100A	2,600円	——	——	約43m	1巻	●	●
			90mm(W)	ZM1K090A	2,300円	——	——	約43m	1巻	●	●
			80mm(W)	ZM1K080A	2,100円	——	——	約43m	1巻	●	●
			70mm(W)	ZM1K070A	1,900円	——	——	約43m	1巻	●	●
			60mm(W)	ZM1K060A	1,700円	——	——	約43m	1巻	●	●
		ダイカットラベル	108x174.8mm	C34SB001B	18,400円	約9.20円	約200枚	——	10巻	●	●
			100x130mm	C34SB007B	20,700円	約7.39円	約280枚	——	10巻	●	●
	超強粘着		80x100mm	C34SA005B	17,230円	約5.38円	約320枚	——	10巻	●	●
	一般強粘着		72x51mm	C34SA010B	15,000円	約2.27円	約660枚	——	10巻	●	●
	超強粘着	ダイカットラベル（ブラックマーク入り）	50x35mm	C34SA001B	14,770円	約1.66円	約890枚	——	10巻	●	●
	強粘再剥離	全面ラベル	80mm(W)	ZM1S0804F	22,000円	——	——	約39m	10巻	●	●
マット紙訂正ラベル	訂正糊	ダイカットラベル（ブラックマーク入り）	50x35mm	C34SA015	18,510円	約1.97円	約940枚	——	10巻	●	●
光沢紙ラベル3	一般強粘着	全面ラベル	105mm(W)	C35SD001B	25,890円	——	——	約29.2m	10巻	——	●
			100mm(W)	ZG3K100	3,100円	——	——	約30m	1巻	——	●
			90mm(W)	ZG3K090	2,780円	——	——	約30m	1巻	——	●
			80mm(W)	ZG3K080	2,570円	——	——	約30m	1巻	——	●
			70mm(W)	ZG3K070	2,350円	——	——	約30m	1巻	——	●
			60mm(W)	ZG3K060	2,030円	——	——	約30m	1巻	——	●
		ダイカットラベル	100x130mm	DG3K100130	3,100円	約14.09円	約220枚	——	1巻	——	●
			80x100mm	DG3K080100	2,570円	約9.35円	約275枚	——	1巻	——	●
			72x51mm	DG3K072051	2,350円	約4.43円	約530枚	——	1巻	——	●
			50x35mm	DG3K050035	1,930円	約2.49円	約775枚	——	1巻	——	●
		丸ラベル※6	丸φ50mm	RG3K050	2,140円	約4.12円	約520枚	——	1巻	——	●
			丸φ40mm	RG3K040	1,820円	約2.89円	約630枚	——	1巻	——	●
			丸φ30mm	RG3K030	1,610円	約2.01円	約800枚	——	1巻	——	●
		楕円ラベル※6	楕円50x32mm	RG3K050032	2,140円	約2.78円	約770枚	——	1巻	——	●
高光沢紙ラベル1	超強粘着	全面ラベル	102mm(W)	ZHG1K1024A※7	22,150円	——	——	約30m	5巻	——	●
			76mm(W)	ZHG1K76-4A※7	20,330円	——	——	約30m	5巻	——	●
			51mm(W)	ZHG1K51-4A※7	18,510円	——	——	約30m	5巻	——	●
			38mm(W)	ZHG1K38-4A※7	16,690円	——	——	約30m	5巻	——	●
			26mm(W)	ZHG1K26-4A※7	14,770円	——	——	約30m	5巻	——	●
合成紙ラベル4	一般強粘着	全面ラベル	100mm(W)	ZS4K1003	10,170円	——	——	約26m	3巻	●	●
			80mm(W)	ZS4K0803	8,560円	——	——	約26m	3巻	●	●
			60mm(W)	ZS4K0603	6,850円	——	——	約26m	3巻	●	●
合成紙ラベル3		ダイカットラベル	50x35mm	C34SA004B	31,990円	約3.83円	約835枚	——	10巻	●	●
			50x32mm	C34SA003B	31,990円	約3.55円	約900枚	——	10巻	●	●
合成紙ラベル5	超強粘着	ダイカットラベル	100x130mm	DS5K100130	3,640円	約20.80円	約175枚	——	1巻	●	●
			80x100mm	DS5K080100	3,000円	約13.64円	約220枚	——	1巻	●	●
			72x51mm	DS5K072051	2,680円	約6.38円	約420枚	——	1巻	●	●
			50x35mm	DS5K050035	2,030円	約3.30円	約615枚	——	1巻	●	●
合成紙ラベル6※8	一般強粘着	ダイカットラベル	80x178mm	DS6K80178A	27,410円	約18.27円	約150枚	——	10巻	●	●
			90x120mm	DS6K90120	37,100円	約16.86円	約220枚	——	10巻	●	●
光沢フィルムラベル1	一般強粘着	全面ラベル	76mm(W)	ZGF1K76-4D	20,650円	——	——	約26m	5巻	——	●
普通紙ラベル	一般強粘着	全面ラベル	105mm(W)	C34SB003	20,970円	——	——	約50m	10巻	●	——
			83mm(W)	C34SA011	18,510円	——	——	約50m	10巻	●	——
			76mm(W)	C34SB004	17,230円	——	——	約50m	10巻	●	——
		ダイカットラベル	100x130mm	C34SB008	23,430円	約6.25円	約375枚	——	10巻	●	——
			80x115mm	C34SB002	18,510円	約4.51円	約410枚	——	10巻	●	——
			80x100mm	C34SA014	18,510円	約3.78円	約490枚	——	10巻	●	——
			72x51mm	C34SA013	17,230円	約1.77円	約975枚	——	10巻	●	——
			50x35mm	C34SA012	16,050円	約1.22円	約1,320枚	——	10巻	●	——
和紙ラベル※9	一般強粘着	全面ラベル	100mm(W)	ZT1K100A	4,400円	——	——	約29.2m	1巻	●	——
		ダイカットラベル	100x130mm	DT1100130A	3,700円	約17.62円	約210枚	——	1巻	●	——
			72x51mm	DT1072051A	2,900円	約5.47円	約530枚	——	1巻	●	——
			50x35mm	DT1050035A	2,600円	約3.38円	約770枚	——	1巻	●	——
ファイン紙	糊なし	レシート	105mm	C34SA007	14,770円	——	——	約55m	10巻	●	●
			86mm	C34SA009	12,310円	——	——	約55m	10巻	●	●
厚手合成紙	糊なし	レシート	86mm	C35SD002	25,890円	——	——	約34m	10巻	●	●
普通紙	糊なし	レシート	105mm	NP1N1054F	7,380円	——	——	約81m	10巻	●	——

ロールタイプ（CW-C4020シリーズ用：1.5～2インチ紙管/ロール紙直径4インチ） パートナー製品（株式会社サトー製）

紙種	糊種	用紙タイプ	ラベルサイズ(WxL)	型番	標準価格(税別)	ラベル1枚単価(税別)	枚数／1巻	用紙長	入数	CW-C4020M	CW-C4020G
マット紙ラベルS※10	一般強粘着	全面ラベル	50mm(W)	STGS3550A	8,030円	——	——	約37m	10巻	●	——
			40mm(W)	STGS3540A	6,850円	——	——	約37m	10巻	●	——
			30mm(W)	STGS3530A	6,210円	——	——	約37m	10巻	●	——

ファンフォールドタイプ パートナー製品（株式会社サトー製）

紙種	糊種	用紙タイプ	ラベルサイズ(WxL)	型番	標準価格(税別)	ラベル1枚単価(税別)	枚数／1冊	用紙長	入数	CW-C8020M	CW-C8020G	CW-C6020AM※12	CW-C6020AG※12	CW-C4020M	CW-C4020G
マット紙ラベルS※10	一般	ダイカット	85x50mm	STGS8550F	31,570円	約2.10円	約2,500枚	——	6冊	●※11	——	●※13	●※13	●	——
	強粘着	ラベル	80x115mm	STGS80115F	26,750円	約4.46円	約1,000枚	——	6冊	●※11	——	●※13	●※13	●	——

※1：最適なインク打ち込みレベルの設定値は-3となります。※2：ピーラーモデルは、ミシン目加工は非推奨になります。※3：最適なインク打ち込みレベルの設定は-3となります。耐水擦過性のため、印刷面は乾燥するまで触れない、濡らさないようにご注意ください。※4：最適なインク打ち込みレベルの設定値は-1となります。※5：最適なインク打ち込みレベルの設定値は-3となります。※6：四角のダイカットラベルに丸・楕円のハーフカットがあります。用紙定義は、四角ダイカットラベルのサイズ設定で印刷ください。※7：受注生産品になります。納期ご確認ください。※8：最適なインク打ち込みレベルの設定は-4となります。黒色は、濃度が安定するまで約3分かかります。安定後の色は印刷直後の色と比べ薄くなります。※9：推奨モードは上質紙です。※10：推奨モードは普通紙です。※11：最適なインク打ち込みレベルの設定値は-3となります。※12：ピーラーモデルは、ミシン目加工のため非推奨、Gモデルは非推奨です。※13：最適なインク打ち込みレベルの設定値は-6/-5となります。＊ラベル用紙の仕様詳細は、エプソンのホームページ「カラーラベルプリンターメディアカタログ」をご参照ください。(epson.jp/products/label/pdf/)

用紙の特徴

低評価 1 ⟷ 6 高評価

■エプソン純正紙

名称	紙種	糊種※1 超強粘	一般強粘	冷食糊	再剥離	再貼付	訂正糊	特徴	画質	コストパフォーマンス	バーコード	耐擦過性	おすすめ用途
マット紙ラベル1／ファイン紙ラベル	マット紙	◎	◎	○	◎	○	◎	マット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。	3	4	4	4	・商品ラベル ・識別ラベル ・検体ラベル ・GHSラベル ・長尺POPなど
マット紙ラベル2	マット紙	○	◎	○	○	○	○	厚手のマット調ラベル用紙です。白色度が高く、色再現性に優れており、シャープな印刷結果が得られます。	5	3	5	4	
光沢紙ラベル3	光沢紙	○	◎	○	○	○	○	光沢のあるラベル用紙です。白色度と光沢感が高く、高級感のある商品ラベルの印刷に最適です。	5	2	5	2	・意匠性の高い商品ラベル
高光沢紙ラベル1	光沢紙	◎	○	○	○	○	○	光沢紙より更に光沢感の高いラベル用紙です。高級感のある商品ラベルの印刷に最適です。	6	2	5	2	
合成紙ラベル2（フィルム）※2	合成紙		◎					ラベルの耐久性に関する英国規格BS5609※3の厳しい基準をクリアした、非常に高い耐久性が特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。	4	2	4	6	・商品ラベル ・耐水性が求められる用途 ・耐擦性が求められる用途 ・GHSラベル ・検体ラベル ・屋外用途ラベル
合成紙ラベル3（フィルム）	合成紙	○	◎	○	○	○	○	PET素材で非常に高い耐久性が特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。	5	1	5	5	
合成紙ラベル4（フィルム）	合成紙	○	◎	○	○	○	○	PP素材で非常に高い耐久性とプリンターカッター耐久の高さが特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。	5	1	5	5	
合成紙ラベル5（フィルム）	合成紙	◎	○	○	○	○	○	PP素材で非常に高い耐久性が特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。	5	1	5	6	
合成紙ラベル6（フィルム）	合成紙	○	◎	○	○	○	○	PP素材で合成紙の中で最も耐久性が高い用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐候性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。	5	1	5	6	
光沢フィルムラベル（フィルム）	光沢フィルム		◎					フィルムを光沢のある質感に加工したラベル用紙です。高級感のある商品ラベルの印刷に最適です。フィルム素材は破れにくく耐水性に優れているため、水に濡れる用途にも対応可能です。	5	1	5	5	・意匠性の高い商品ラベル ・耐水性が求められる用途
普通紙ラベル	普通紙		◎		○	○		インクジェット用に加工されていない上質紙ベースの低価格なラベル用紙です。	1	5	2	1	・識別ラベル ・宛名・配送ラベルなど
和紙ラベル	奉書		◎					テクスチャーのある和紙を使用しているため、独自の風合いをある格調高いラベルを作成できます。	1	2	1	2	・お酒・和菓子など和テイストの商品ラベル
LIMEX（フィルム）	合成紙		○		○		○	LIMEX Aqua Jet Label®はマット調のフィルムラベルです。プラスチックの代わりに石灰石を主原料とした環境素材で、通常のフィルムを使用したラベルより60%PP素材を削減しています。紙よりも耐久性・耐水性に優れたエコなラベルです。	5	1	5	5	・商品POP ・商品ラベル ・水回り製品 ・環境配慮時
ファイン紙	マット紙	糊なし						糊面、剥離紙（粘着加工）のないロール紙です。カラーの発色に優れ、細やかな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。	3	4	4	4	・配送札・カンバン（工場内工程管理用）・食札
厚手合成紙	合成紙	糊なし						糊面、剥離紙（粘着加工）のない単層のフィルム紙です。屋外など耐水性が求められる用途に適します。	3	2	4	5	・給符・耐水用紙
普通紙	普通紙	糊なし						糊面、剥離紙（粘着加工）のないロール紙です。インクジェットコーティングされていない上質紙ベースの低価格な用紙です	1	5	2	1	・配送札・カンバン（工場内工程管理用）・食札

■パートナー製品


パートナー社名	名称	紙種	糊種※1 超強粘	一般強粘	冷食糊	再剥離	再貼付	訂正糊	特徴	画質	コストパフォーマンス	バーコード	耐擦過性	おすすめ用途
（株）サトー	マット紙ラベルS	マット紙		◎	○	○		○	やや光沢感のあるマット紙です。ランニングコストを重視する用途に適します。	2	5	3	3	・識別ラベル ・宛名・配送ラベルなど
東芝テック（株）	マット紙ラベルA1	マット紙		◎※4					インクジェット専用に開発されたマット紙ラベルで、コストと画質を両立した汎用性の高いラベルです。糊は一般用途から低温領域までカバーします。	5	3	5	4	・商品ラベル・識別ラベル ・検体ラベル・GHSラベル ・長尺POPなど
東芝テック（株）	光沢紙ラベルA1	光沢紙		◎※4					インクジェット専用に開発された光沢紙ラベルで、高級感があり商品ラベルをはじめとした用途にご使用頂けます。糊は一般用途から低温領域までカバーします。	5	2	5	2	・意匠性の高い商品ラベル

※1:◎…ラインアップ品 ○…カスタマイズで作成 ※2:在庫終了次第、販売終了予定 ※3:英国規格BS5609は、海上で取り扱われる危険物に張り付けるラベルの耐久性に関する国際基準です。機種により取得状況が異なります。※4:冷蔵までカバー ＊機種によって対応していない用紙もあります。

糊種の特徴

糊種名	超強粘着	一般強粘着	訂正糊	冷食糊	再剥離糊	再貼付糊
種類	永久接着タイプ				再剥離タイプ	再貼付タイプ
特徴	一般強粘着よりも更に粘着力の高い粘着剤	汎用強粘着	隠蔽性の有る粘着剤（粘着力は一般強粘着レベル）	冷凍食品用で結露面でも貼付可能	汎用再剥離粘着剤	一度貼って剥がしたラベルを再度貼付可能
用途	低温環境や凸凹面等へ強固に貼付したい用途など	一般ラベル用（工業・機器・食品関連の表示ラベルなど）	値札や棚札などの価格表示や住所変更等の改訂・訂正など	冷凍・冷蔵食品などの表示ラベル	物流・工程管理・表示ラベル用	付箋・ファンシーラベル用

ラベル用紙の加工タイプについて

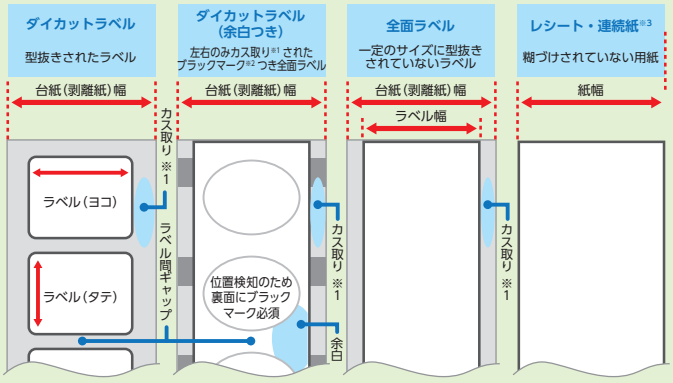

※1:ラベル用紙のラベル外・余白部分（不要部分）をカスと言い、カス取りとはラベルカスが取り除かれている状態を表しています。※2:ブラックマークとは用紙の裏面に印刷されたセンサー検知用マークです。ラベルプリンターでは印刷の頭出しや位置決めに使用します。

CW-C4020シリーズ用リストバンド※1

型番	タイプ	形状	内容	標準価格（税別）	入数
WB-L1D	大人用	ワイド	リストバンド80本/巻・留め具400個	40,000円	5巻
WB-M1B	大人用	ストレート	リストバンド80本/巻・留め具400個	40,000円	5巻
WB-S1B	小児用	ストレート	リストバンド80本/巻・留め具400個	40,000円	5巻
OT-WA34	——	——	リストバンド専用アタッチメント	3,600円	1個
WB-SN1A	——	——	予備用留め具	5,000円	400個

※1:リストバンドを使用する際は、専用のアタッチメント（OT-WA34）を装着する必要があります。尚使用上の注意についてはホームページをご確認ください。


オプション

商品名	型番	標準価格（税別）	対応機種
巻き取りユニット	TU-RC8000	103,000円	CW-C8020M/G
ペーパーホルダ8インチ用	PHC6500	10,300円	CW-C6520AM/AG/PM/PG
ペーパーホルダ4インチ用	PHC6000	10,300円	CW-C6020AM/AG/PM/PG
オートカッターユニット	OT-CU40	20,600円	CW-C4020M/G
無線LANユニット	OT-WL06	10,000円	CW-C8020M/G、CW-C4020M/G

ラベル用紙の形状


基本のラベル用紙は扱いやすいロールタイプです。厚紙や連続印刷をする場合はカールが少なく大量枚数に対応できるファンフォールドタイプがおすすめです。


ロールタイプ


ファンフォールドタイプ

用紙カスタマイズ

ロール紙のサイズ・形状につきましては、お客様の仕様に合わせた加工も可能です。取扱販売店にお問い合わせください。



ポイント!

ラベルサイズの版作成に初期費用がかかります。また、仕様每設定・調整コストがかかります。そのため、本数によっては1本あたりの単価が想定されるよりも高額になる場合があります。まとめてのご発注や、全面ラベルをカットして任意のサイズを作成する方法もあわせてご検討ください。

消耗品

CW-C8020シリーズ

商品名	型番	インク容量（ml）	仕様	標準価格（税別）	対応機種
インクパック	SJIC49P-C	480	シアン	31,700円	CW-C8020M/G
	SJIC49P-M	480	マゼンタ	31,700円	
	SJIC49P-Y	480	イエロー	31,700円	
	SJIC49P-MK	480	ブラック、マットインク	31,700円	CW-C8020M
	SJIC49P-BK	480	ブラック、フォトインク	31,700円	CW-C8020G
メンテナンスボックス	SJMB7500	——	——	4,150円	CW-C8020M/G

CW-C6520/6020シリーズ

商品名	型番	インク容量（ml）	仕様	標準価格（税別）	対応機種
インクカートリッジ	SJIC37P-C	80	シアン	5,150円	CW-C6520AM/AG/PM/PG CW-C6020AM/AG/PM/PG
	SJIC37P-M	80	マゼンタ	5,150円	
	SJIC37P-Y	80	イエロー	5,150円	
	SJIC37P-MK	80	ブラック、マットインク	5,150円	CW-C6520AM/PM CW-C6020AM/PM
	SJIC37P-BK	80	ブラック、フォトインク	5,150円	CW-C6520AG/PG CW-C6020AG/PG
メンテナンスボックス	SJMB6065	——	——	3,100円	CW-C6520AM/AG/PM/PG CW-C6020AM/AG/PM/PG

CW-C4020M/Gシリーズ

商品名	型番	インク容量（ml）	仕様	標準価格（税別）	対応機種
インクカートリッジ	SJIC43P-C	50	シアン	オープンプライス	CW-C4020M/G
	SJIC43P-M	50	マゼンタ	オープンプライス	
	SJIC43P-Y	50	イエロー	オープンプライス	
	SJIC43P-MK	50	ブラック、マットインク	オープンプライス	CW-C4020M
	SJIC43P-BK	50	ブラック、フォトインク	オープンプライス	CW-C4020G
メンテナンスボックス	SJMB4000	——	——	オープンプライス	CW-C4020M/G

プリンター製品仕様概要

型番			CW-C8020M	CW-C8020G	CW-C4020M	CW-C4020G
印刷機能	印刷方式		ラインインクジェット方式		シリアルインクジェット方式	
	解像度		600dpi×1200dpi		最大1200dpi×1200dpi	
	印刷速度	4インチ幅	最大300mm/秒		最大100mm/秒	
		8インチ幅	―		―	
	インクパック/インクカートリッジ		4色、インクパック		4色、独立型インクカートリッジ	
	初回同梱インク※1		マット顔料	フォト顔料	マット顔料	フォト顔料
	インターフェイス		USB 3.0 Type-B(SuperSpeed)、有線LAN(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)、無線LAN(オプションのOT-WL06使用時)		USB 2.0 Type-B、有線LAN(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)、無線LAN(オプションのOT-WL06使用時)	
	用紙	給紙方式	内部供給(ロール紙)/外部供給(ロール紙、ファンフォールド紙)		内部供給(ロール紙)/外部供給(ロール紙、ファンフォールド紙)	
		種類	マット紙ラベル、合成紙ラベル、普通紙ラベル、和紙ラベル、ファイン紙、普通紙、タグ紙	マット紙ラベル、合成紙ラベル、光沢紙ラベル、高光沢紙ラベル、光沢フィルムラベル、ファイン紙、タグ紙	マット紙ラベル、合成紙ラベル、普通紙ラベル、和紙ラベル ファイン紙、厚手合成紙、普通紙、リストバンド	マット紙ラベル、合成紙ラベル、光沢紙ラベル、高光沢紙ラベル 光沢フィルムラベル、ファイン紙、厚手合成紙、普通紙
		サイズ レシート	ロール紙(用紙幅) 内部給紙:最小25.4mm～最大112mm(W)×φ203.2mm、外部給紙:最小50mm～最大112mm(W) ファンフォールド紙(用紙幅)(ブラックマーク付き):最小50mm～最大112mm(W)		ロール紙:最小25.4mm～最大 108mm(W)×φ101.6mm、 ファンフォールド紙(ブラックマーク付き):最小50～最大108mm(W)	
		全面ラベル	ロール紙(台紙幅) 内部給紙:最小25.4mm～最大112mm(W)×φ203.2mm、外部給紙:最小50mm～最大112mm(W)		ロール紙(台紙幅):最小25.4mm～最大112mm(W)×φ101.6mm	
		ダイカットラベル	ロール紙(台紙幅) 内部給紙:最小25.4mm～最大112mm(W)×φ203.2mm、外部給紙:最小50mm～最大112mm(W) ファンフォールド紙(用紙幅)(ブラックマーク付き):最小50mm～最大112mm(W)		ロール紙(台紙幅):最小25.4mm～最大112mm(W)×φ101.6mm、 ファンフォールド紙(ブラックマーク付き)(台紙幅):最小50～最大112mm(W)	
		タグ	ロール紙(台紙幅) 内部給紙:最小25.4mm～最大112mm(W)×φ203.2mm、外部給紙:最小50mm～最大112mm(W) ファンフォールド紙(用紙幅):最小50mm～最大112mm(W)		―	
		必要マージン	ゼロマージン可能(上下1.5mm、左右 各2mm推奨、ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず)		ゼロマージン可能(上下左右 各1.5mm推奨、ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず)	
		内蔵ロール紙直径	φ8インチ(φ203.2mm)		φ4インチ(φ101.6mm)	
		紙管サイズ	φ3インチ(φ76.2mm)		φ1.5～2インチ(φ38.1mm～50.8mm)	
	バーコード		UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN)、JAN8(EAN)、Code39、ITF、Codabar、Code93、Code128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded		UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN)、JAN8(EAN)、Code39、ITF、Codabar、Code93、Code128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded	
	2次元シンボル		PDF417、QR Code、Maxi Code、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、DataMatrix、Aztec Code、MicroPDF417、Micro QR Code		PDF417、QR Code、Maxi Code、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、DataMatrix、Aztec Code、MicroPDF417, Micro QR Code	
	排紙部	オートカッター	フルカット(最小カット長:15mm)※2		フルカット	
		ピーラー	―		―	
	信頼性	オートカッター	普通紙ダイカットラベル:150万カット/マット紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/普通紙全面ラベル:75万カット/マット紙全面ラベル:50万カット/合成紙全面ラベル:10万カット/普通紙タグ:10万カット	光沢紙ダイカットラベル:150万カット/光沢フィルムダイカット:50万カット/高光沢紙ラベルダイカット:150万カット/マット紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/光沢紙全面ラベル:30万カット/光沢フィルム全面ラベル:10万カット/高光沢紙全面ラベル:20万カット/マット紙全面ラベル:50万カット/合成紙全面ラベル:10万カット/光沢紙タグ:10万カット	ダイカットラベル:150万カット/マット紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/普通紙全面ラベル:75万カット/マット紙全面ラベル:70万カット/合成紙全面ラベル:10万カット/和紙全面ラベル:10万カット/和紙ダイカットラベル:50万カット/リストバンド:20万カット	マット紙ダイカットラベル:150万カット/光沢紙ダイカットラベル:150万カット/高光沢紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/マット紙全面ラベル:70万カット/光沢紙全面ラベル:75万カット/高光沢紙全面ラベル:20万カット/合成紙全面ラベル:10万カット/リストバンド:20万カット
	寿命※3		紙送り約500kmまたは最大約650万枚、または最大5年のうちいずれか短い期間		紙送り約150kmまたは最大約150万枚、または600万パス(キャリッジ300万往復)、または最大5年のうちいずれか短い期間	
基本機能	コマンド		ESC/Label		ESC/Label	
	ボディーカラー		ブラック×シルバー		ホワイト	
	外形寸法		620(W)×392(D)×420(H)mm(突起部を除く)		310(W)×283(D)×285(H)mm(突起部を除く)	
	質量		約35kg(インクパック、メンテナンスボックス、ロール紙は除く)		約13kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く)	
	環境条件(動作時)		温度:5～35℃、湿度:20～80%RH(非結露)		温度:5～35℃、湿度:20～80% RH(非結露)	
	電源電圧		AC100V、周波数50/60Hz		AC100V、周波数50/60Hz	
	消費電力		動作時:平均 約83.0W 待機時:平均 約3.32W 電源OFF:平均 約0.41W		動作時:平均 約28.2W 待機時:約2.6W 電源OFF:約0.13W	
	EMI規格		VCCIクラスA		VCCIクラスA	

※1:ブラックのみ同梱インクが異なります。その他の色(シアン、マゼンダ、イエロー)は共通です。製品出荷時にプリンター内部への初期充てん用として各色1本のインクカートリッジが標準同梱されます。 ※2:1カット後、次の印刷開始まで20秒前後かかる為、複数JOBを高速にカットすることはできません。※3:CW-C8020シリーズ 長さ3インチ(76.2mm)で印刷した場合。CW-C6520/C6020シリーズ/CW-C4020シリーズ:幅4インチ(101.6㎜)×長さ4インチ(101.6㎜)のマット紙ラベルを速いモードで印刷した場合。**【インクの消費量について】**●ヘッドの保護および印刷品質を常に最適に保つため、電源投入時、印字待機時ならびに印刷中にも定期的にクリーニングを行い、各色インクは消費されます。そのため一日の印刷頻度が極端に少ない場合、印刷可能枚数は想定された枚数よりも少なくなります。●製品出荷時にプリンター内部への初期充てん用として各色1本のインクパックまたはインクカートリッジが標準同梱されます。●インク消費量はプリントモード、画像を含めたお客様のご使用状況に応じて変動します。●モノクロ印刷を行った場合でも、プリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。1色でもインク残量が限界値に達すると印字ができなくなります。

エプソンならではのきめ細かさで、ご購入後も安心の保守サービス。

保証期間

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後に右記の期間内に故障が起こった場合は無償で修理いたします。 ＊消耗品は、保証対象外となります。保証期間中に寿命を超えた本体の使用による故障・損傷および障害は有償修理となります。

対象機種	期 間	内 容
CW-C8020M/G CW-C6520AM/AG/PM/PG CW-C6020AM/AG/PM/PG	購入後1年間	出張修理保証
CW-C4020M/G		持込修理保証


エプソンサービスパック:出張保守 1年間(CW-C4020シリーズのみ)/3年間/4年間/5年間

製品と一緒に出張保守もご購入いただけるよう、エプソンサービスパックをご用意いたしました。万が一製品が故障した場合でも、エプソンサービスパックの登録期間内であれば、優先的にお客様のご指定場所へ出張修理にお伺いいたします。また、出張修理の依頼はもちろん、故障かどうかわからない場合のお問い合わせなども一ヶ所でお受けできる「専用ヘルプデスク」や「WEBサポート(epson.jp/sp/)」もご利用いただけます。

エプソンサービスパック:稼働保証出張保守 3年間/4年間/5年間 (CW-C8020シリーズ、CW-C6520シリーズ、CW-C6020シリーズのみ)

エプソンのラベルプリンターをご購入いただき、『稼働保証出張保守』をご契約いただくと、当社が定める動作保証期限※1に達した場合でも、追加料金なしで該当部品の交換または代替製品※2と交換し、契約期間の稼働を保証致します。詳しくは別途お問い合わせください。

稼働保証出張保守(購入同時5年間)にご加入の場合:故障が発生した場合、稼働保証出張保守期間中何度でも無償でサービスエンジニアを派遣し、現地にて修理対応致します。加えて、稼働保証出張保守期間中に当社が定める動作保証期限に到達した場合でも、追加料金なしに部品交換又は代替製品との交換により契約期間中の稼働を保証致します。

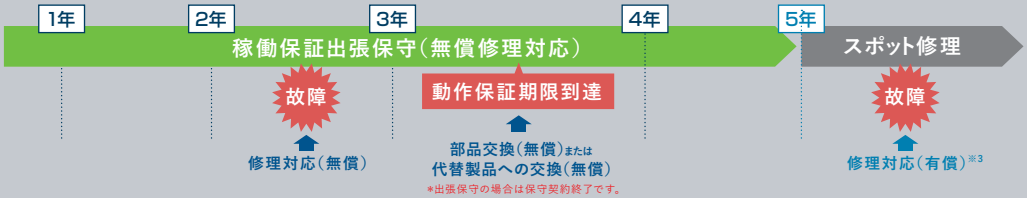

※1:本機には、動作保証期限があります。動作保証期限を迎えますと、プリント性能の低下が想定されます。【動作保証期限定義】<CW-C8020シリーズ>紙送り約500kmまたは650万枚、または最大5年のいずれか短い期間。<CW-C6520シリーズ/CW-C6020シリーズ>紙送り約200kmまたは最大約150万枚、またはキャリッジ600万パス(300万往復)、または最大5年のいずれか短い期間。※キャリッジ動作回数:ステータスシートをプリントし、ご確認いただけます。※2:機器の状態を確認し、部品交換にて復旧不可能な場合はエプソンの判断で本体交換を実施する場合があります。その場合、製品型番が変更となる場合があります。※3:6年目以降のスポット修理については、製品寿命を超過しているため復旧不可能な場合があります。＊上記は稼働保証出張保守(購入同時5年間)にご加入いただいた場合の図となります。＊稼働保証出張保守は、最長で5年間のご契約となります。

エプソン保守パック:引取保守 1年間/3年間/4年間/5年間 (CW-C4020シリーズのみ)

保守期間中は無償でお客様のご指定の場所へ修理品を委託業者が引き取りに伺い、修理完了後にお客様へお届けするサービスです。お引き取りから修理完了品お届けまでの日数は、最短で3~4日間となります。


＊消耗品・一部のオプションは除きます。購入同時の為、購入後は加入不可となります。＊一部の離島や山間部については、委託業者による梱包が出来ない場合があります。

修理申込・受付
故障品の引取依頼は電話で受け付けします。

ご指定場所にお引き取り
ご指定の場所へ委託業者が引き取りに伺います。梱包は引取業者が行うので、不要です。

修理センターで修理
修理センターにて診断・修理し、修理が完了しましたら、お客様へご連絡します。

ご指定場所にお届け
ご指定の場所へ修理完了品をお届します。

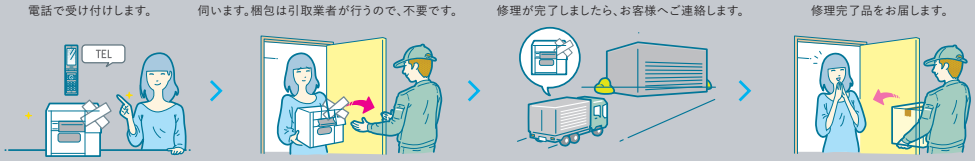

最短3～4日間

対象機種	形 態	期間	パック型番	価格(税別)
CW-C8020M/G	出張保守	購入同時3年	HCWC80203	240,000円
		購入同時4年	HCWC80204	320,000円
		購入同時5年	HCWC80205	370,000円
	稼働保証出張保守	購入同時3年	HCWC8020K3	310,000円
		購入同時4年	HCWC8020K4	410,000円
		購入同時5年	HCWC8020K5	490,000円
CW-C6520AM/AG/PM/PG	出張保守	購入同時3年	HCWC65203	150,000円
		購入同時4年	HCWC65204	220,000円
		購入同時5年	HCWC65205	280,000円
	稼働保証出張保守	購入同時3年	HCWC6520K3	210,000円
		購入同時4年	HCWC6520K4	300,000円
		購入同時5年	HCWC6520K5	380,000円
CW-C6020AM/AG/PM/PG	出張保守	購入同時3年	HCWC60203	130,000円
		購入同時4年	HCWC60204	190,000円
		購入同時5年	HCWC60205	240,000円
	稼働保証出張保守	購入同時3年	HCWC6020K3	180,000円
		購入同時4年	HCWC6020K4	250,000円
		購入同時5年	HCWC6020K5	320,000円
CW-C4020M/G	出張保守	購入同時1年	HCWC40201	15,000円
		購入同時3年	HCWC40203	67,000円
		購入同時4年	HCWC40204	83,000円
		購入同時5年	HCWC40205	94,000円
	引取保守	購入同時1年	KCWC40201	2,500円
		購入同時3年	KCWC40203	30,000円
		購入同時4年	KCWC40204	40,000円
		購入同時5年	KCWC40205	46,000円

＊ケーブル類は、サービスパック対象外となります。＊対象商品と同時に購入した純正オプション(電源など)のサービスパックへの登録もお願いいたします。＊修理時に製品の製造番号が変更となる場合があります。＊エプソンサービスパック及びエプソン引取保守パックをご購入・ご登録いただけるのは、対象製品購入時のみになります。エプソンサービスパックは、対象製品購入時より所定の年数(1年間、3年間、4年間、5年間)の保守対応となります。＊本サービスのご提供は、所定の手続きが完了している対象製品のみとなります。＊受付は、月～金曜日となります(祝日・当社指定休日は除く。詳しくはホームページをご覧ください)。＊対象製品の設置場所が離島・山間地の場合は、修理発生時に別料金が必要となります。＊本サービスのご提供は、国内限定とさせていただきます。＊エプソンサービスパック及びエプソン引取保守パックは、お近くの販売店でお求めください。引取保守パックはお引き取りからお届けまで最短3～4日間(当社稼働日)を予定していますが、次の事由により遅延する場合がありますので、ご了承ください。【集荷地域・集荷時間帯・交通事情・故障状況・当社休日・繁忙期・見積もり回答待ち】

型番			用紙幅8インチ オートカッターモデル CW-C6520AM	CW-C6520AG	用紙幅8インチ ピーラーモデル CW-C6520PM	CW-C6520PG	用紙幅4インチ オートカッターモデル CW-C6020AM	CW-C6020AG	用紙幅4インチ ピーラーモデル CW-C6020PM	CW-C6020PG
印刷機能	印刷方式		シリアルインクジェット方式							
	解像度		最大1200dpi×1200dpi							
	印刷速度	4インチ幅	最大119mm/秒							
		8インチ幅	最大85mm/秒				―――			
	インクカートリッジ		4色、独立型インクカートリッジ							
	初回同梱インク※1		マット顔料	フォト顔料	マット顔料	フォト顔料	マット顔料	フォト顔料	マット顔料	フォト顔料
	インターフェイス		USB2.0 Type-B、有線 LAN（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T）、外部信号インターフェイス（D-SUB25ピン）							
	用紙	給紙方式	ロール紙/ファンフォールド紙（ブラックマーク付き）		ロール紙		ロール紙/ファンフォールド紙（ブラックマーク付き）		ロール紙	
		種類	普通紙ラベル、和紙ラベル、マット紙ラベル、合成紙ラベル	マット紙ラベル、合成紙ラベル、光沢紙ラベル、光沢フィルム、高光沢紙ラベル	普通紙ラベル、和紙ラベル、マット紙ラベル、合成紙ラベル	マット紙ラベル、合成紙ラベル、光沢紙ラベル、光沢フィルム、高光沢紙ラベル	普通紙ラベル、和紙ラベル、マット紙ラベル、合成紙ラベル	マット紙ラベル、合成紙ラベル、光沢紙ラベル、光沢フィルム、高光沢紙ラベル	普通紙ラベル、和紙ラベル、マット紙ラベル、合成紙ラベル	マット紙ラベル、合成紙ラベル、光沢紙ラベル、光沢フィルム、高光沢紙ラベル
		サイズ レシート	―――							
		全面ラベル	ロール紙（台紙幅）：最小25.4～最大215.9mm(W)×φ152.4mm		―――		ロール紙（台紙幅）：最小25.4～最大112mm(W)×φ203.2mm		―――	
		ダイカットラベル	ロール紙（台紙幅）：最小25.4～最大215.9mm(W)×φ152.4mm ファンフォールド紙（台紙幅）：最小25.4～最大215.9mm(W)		ロール紙（台紙幅）：最小50.8～最大215.9mm(W)×φ152.4mm		ロール紙（台紙幅）：最小25.4～最大112mm(W)×φ203.2mm ファンフォールド紙（台紙幅）：最小25.4 ～最大112mm(W)		ロール紙（台紙幅）：最小50.8～最大112mm(W)×φ203.2mm	
		タグ	―――							
		必要マージン	ゼロマージン可能（上下左右 各1.5mm推奨、ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず）							
		内蔵ロール紙直径	φ6インチ（φ152.4mm）				φ8インチ（φ203.2mm）			
		紙管サイズ	φ3インチ（φ76.2mm）							
	バーコード		UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN)、JAN8(EAN)、Code39、ITF、Codabar、Code93、Code128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded							
	2次元シンボル		PDF417、QR Code、Maxi Code、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、DataMatrix、Aztec Code、MicroPDF417、Micro QR Code							
	排紙部	オートカッター	フルカット（最小カット長：15mm）		―――		フルカット（最小カット長：15mm）		―――	
		ピーラー	―――		ピーラー機能あり（最小ラベル長12.7mm）		―――		ピーラー機能あり（最小ラベル長12.7mm）	
	信頼性	オートカッター	普通紙ダイカットラベル：150万カット/マット紙ダイカットラベル：150万カット/合成紙ダイカットラベル：50万カット/普通紙全面ラベル：20万カット/マット紙全面ラベル：20万カット/合成紙全面ラベル：10万カット	マット紙ダイカットラベル：150万カット/光沢紙ダイカットラベル：150万カット/合成紙ダイカットラベル：50万カット/マット紙全面ラベル：20万カット/光沢紙全面ラベル：30万カット/合成紙全面ラベル：10万カット	―――		普通紙ダイカットラベル：150万カット/マット紙ダイカットラベル：150万カット/合成紙ダイカットラベル：50万カット/普通紙全面ラベル：20万カット/マット紙全面ラベル：20万カット/合成紙全面ラベル：10万カット	マット紙ダイカットラベル：150万カット/光沢紙ダイカットラベル：150万カット/合成紙ダイカットラベル：50万カット/マット紙全面ラベル：20万カット/光沢紙全面ラベル：30万カット/合成紙全面ラベル：10万カット	―――	
		寿命※3	紙送り約200kmまたは最大約150万枚、またはキャリッジ600万パス（300万往復）、または最大5年のうちいずれか短い期間							
基本機能	コマンド		ESC/Label							
	ボディーカラー		ブラック							
	外形寸法		444(W)×515(D)×326(H)mm（突起部を除く）				340(W)×565(D)×326(H)mm（突起部を除く）			
	質量		約25.5kg（インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く）		約26.3kg（インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く）		約22.5kg（インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く）		約22.8kg（インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く）	
	環境条件（動作時）		温度：5～35℃、湿度：20～80% RH（非結露）							
	電源電圧		AC100V、周波数50/60Hz							
	消費電力		動作時：平均 約39.5W　待機時：平均7.5W　電源OFF：平均0.08W							
	EMI規格		VCCIクラスA							

【CW-C8020M/Gのインク消費量について】同じ印刷においても1ジョブあたりの印刷枚数毎にインクパックおよびメンテナンスボックスの寿命（交換時期）が異なります。**【制御方法について】**（対象機種：CW-C8020M/G,CW-C6520AM/AG/PM/PG,CW-C6020AM/AG/PM/PG）●本プリンターの制御には、当社ホームページ上で公開しております制御用ドライバーをご使用ください。●ESC/Labelでシステムを開発される場合はマニュアル一覧のESC/Label関連文書をご確認ください。●本プリンターにはデバイスフォントを搭載しておりません。**【バーコード印刷について】**●ドライバーの機能にエンコード機能がありますが、それを使用せずにバーコードをグラフィックデータとして印刷する場合は、バーコードデータ作成に関する注意事項があります。詳細に関しては詳細取扱説明書をご覧ください。**【プリンター内部に搭載しているファンについて】**（対象機種：CW-C6520AM/AG/PM/PG,CW-C6020AM/AG/PM/PG,CW-C4020M/G）用紙を吸引し、用紙のカールを伸ばしながら印刷するためのファンを搭載しております。そのため、印刷時にはファンが回転する音が発生します。ファンは、電源のON,OFF時、自動ノズルチェック機構の動作時、クリーニング時にも動作します。

エプソンでは、ご購入後のフォロー体制にも万全を期しております。保証期間が過ぎても安心感が継続するエプソンサービスパックや、全国24時間365日対応などの年間保守契約をご用意しております。

年間保守契約

あらかじめ一定額の年間保守契約料金をお支払いいただくことで、保守契約の範囲内であれば優先的に何度でも無償で修理対応いたします。故障品をいったんお預かりしてエプソン修理センターで迅速に修理する「持込保守契約」※1や、急なトラブルにも迅速に対応しお客様の負担を大幅に軽減する全国24時間365日対応※2などの「出張保守契約」をご用意しております。

※1：CW-C4020M/Gのみ。※2：離島・遠隔地・天候などの条件により、一部対応できない場合があります。

年間保守契約料金例／365日9:00～21:00出張保守対応1年間の場合

標準メニュー年間保守契約料金+30,000円（税別）/年間

＊対応時間に応じて料金は変わります。詳細は取扱販売店または当社営業までお問い合わせください。

修理センターでの持込修理サービス（CW-C4020M/Gのみ）

保証期間経過後の修理料金は、故障品をお預かり都度お支払いいただきます。

	内　容
送付修理サービス	故障品を修理センターへ直接お送りいただくと、修理完了後、ご指定の場所へお届けします。ご送付からお届けまでの日数は、最短で3日です。修理センターへの送料につきましては、お客様の負担となります。
引取修理サービス（ドアtoドアサービス）	お客様のご指定の場所へ製品を引取にお伺いするサービスです。

エプソン修理センター

epson.jp/support/shuri/

	所在地	TEL	FAX
松本修理センター	長野県安曇野市豊科田沢6925 エプソンサービス株式会社	050-3155-7110	0263-73-1300
鳥取修理センター	鳥取県鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア株式会社	050-3155-7140	0857-32-8290

＊上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しています。上記050で始まる電話番号をご利用いただけない場合は、次の番号までおかけ直しください。●松本修理センター：0263-86-7660●鳥取修理センター：0857-77-2202＊予告なく住所・連絡先が変更される場合がございますのでご了承ください。＊修理期間中の代替機は、ご用意しておりません。

出張修理サービス（スポット）

お客様からのご依頼によりサービスエンジニアを派遣し、現地にて修理を行います。

エプソンサスポートコールセンター
修理に関するお問い合わせ、出張修理・設置、保守契約のお申し込み先

ナビダイヤル **0570-004-105**

受付　月～金曜日　祝日・当社指定休日を除く。詳しくはホームページをご覧ください。

＊ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ（株）の電話サービスの名称です。
＊PHS端末など一部ご利用いただけない場合があります。その場合は042-582-9014へお問い合わせください。

搬入サービス
（CW-C8020M/G、CW-C6520AM/AG/PM/PG、CW-C6020AM/AG/PM/PGのみ）

搬入：①9:00～12:00 ②13:00～17:00 どちらかご指定ください。時間指定搬入：9:00～17:00間のご希望の時間をご指定いただけます。

型　番	商 品 名	仕　様	標準価格（税別）
TMHN1	搬入	時間帯指定搬入	20,000円
TMHN1J	時間指定搬入	時間指定搬入	45,000円

＊上記は階段上げ料金を含みます。＊離島・山間地につきましては、別途料金が必要になります。＊搬入の申し込みには、注文書の他に別途、配送先連絡票が必要となります。詳しくは弊社担当営業までお問合せくださいます様お願い申し上げます。

設置サービス

商 品 名	メニュー内容	標準価格（税別）
設置費用	製品の接続、消耗品取付、各製品取扱説明、ネットワークプロトコル（TCP/IP）の設定、クライアントPC1台へのドライバー・ユーティリティソフトのインストール※、ドライバーの使用説明、クライアントPCから製品への出力確認・動作確認	24,000円

※：クライアント2台目以降およびサーバーへのドライバーインストールは、別途追加料金が必要となります。＊設置作業を実施するには、搬入作業が終了している必要があります。＊設置作業には市販アプリケーションソフトのインストールは含まれません。＊設置の申し込みには、注文書の他に別途、設置内容の確認が必要となります。詳しくは弊社担当営業までお問合せくださいます様お願い申し上げます。

システム開発者様向けサービス　ラベルプリンターの制御に必要な技術情報を当社ホームページ上で公開しております。

制御用ドライバー： Windows®ドライバーをご用意しています。最新のバージョンは当社ホームページより無償でダウンロード可能です。
＊ドライバーのダウンロードの際にはユーザー登録が必要な場合があります。＊ホームページに掲載されているドライバーは予告無く変更することもございますので、ダウンロードされたドライバーをバックアップ保存されることをお勧めいたします。

詳細取扱説明書： ラベルプリンターのシステム開発者様向けの説明書です。ハードウェアのスペックや取扱い方法のほか、ユーティリティーの操作方法、各種設定方法など、システム開発に必要な技術情報が総合的に記載されています。

各種設定ユーティリティー： ラベルプリンター用設定ユーティリティーをご用意。機器設定、システム運用に必要なユーティリティーをそろえています。

エプソン製品ヘルプデスク： ラベルプリンターの機器制御に関する技術的なお問い合わせに無償で対応するヘルプデスクをご用意しております。
＊製品の一般的な仕様については当社インフォメーションセンターまでお問い合わせください。

各種FAQ： システム開発に関するよくあるお問い合わせをFAQの形式で掲載しております。

保守サービスに含まれないもの

●ラベル用紙などの消耗品の交換または補充。●製品に付随するプログラム、データ、記憶媒体、ソフトウェア保守など。●故意、過失または不適切な使用、エプソンの純正、または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障の修理調整。●天災地変などの事由に起因する製品の故障の修理調整・オーバーホール等の重修理。●製品本体、消耗品の当社基準に基づく寿命を超えた使用により生じた故障および損傷。●お客様がエプソン修理センターに製品を送付する際の輸送中の破損・事故に起因する製品の故障の修理調整。●製品の改造、運搬移設、設置、回線接続作業またはその立ち会い。●他の機器への接続、適正でない設置環境、ならびに入力電圧の不適正使用に起因する製品の故障の修理調整。●使用するプログラム、消耗品、記録媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整。●保守サービスの受付・対応時間以外の時間における保守サービス。＊保守サービスに関するお問い合わせは、お近くの取扱販売店およびエプソンサスポートコールセンターまたはエプソンサービスコールセンターまでお願いいたします。

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

台紙無しラベル対応プリンターが新登場。
台紙ごみの削減で環境配慮を実現するラベルプリンター。

モノクロラベルプリンター

TM-L100

オープンプライス

台紙無しラベル対応

台紙無しラベルへの印刷と
最大170mm/秒の高速印刷を実現。
注文伝票や会計時のレシート印刷はもちろん、
台紙の無いラベルに印刷できるようになりました。
フードデリバリーなど飲食業の強い味方です。



スマートデバイスからの直接印刷が可能。
58mm幅のラベル紙に対応し持ち運びできるラベルプリンター。

モバイル型ラベルプリンター

TM-P60Ⅱ

オープンプライス

値下げラベルや食品表示ラベルなど、
バッテリー駆動で移動型の業務に適した
モバイル型モノクロラベルプリンター。
スマートデバイスとの連携で、新たな業務
スタイルを実現します。



TM-L100、TM-P60Ⅱについての詳細はエプソンのホームページ epson.jp/receipt/ でご確認ください。

エプソンは環境への配慮も性能のひとつと考えています。

エプソンの環境への取り組みについては　epson.jp/SR/environment/ でご案内しています。

「環境ビジョン2050」

エプソンはその実現に向けて取り組んでまいります。

エプソンは、地球の環境負荷許容量※1を認識し、世界の誰もがその許容量を等しく分け合うものと考え、2050年に向けて“商品とサービス”のライフサイクルにわたるCO_2排出を10分の1にすることを目指します。あわせて、生態系の一員として、地域社会とともに生物多様性※2の修復と保全を行います。

※1:環境容量のこと。環境負荷物質（環境を劣化あるいは汚染する物質）の収容力を指し、環境を損なうことなく、受け入れることのできる人間の活動または環境負荷物質の量を表す。※2:多様な生物が、それぞれ多様な関係を持ちながら存在していること。

回収・再資源化

事業でご使用済みとなったエプソン製の情報処理機器は、エプソンに代わり、業界団体である「一般社団法人 パソコン3R推進協会」が回収・再資源化いたします。

使用済み機器の回収・再資源化のご依頼は **epson.jp/recycle/** をご覧ください。

EU RoHS 指令対応製品

エプソンでは、環境に配慮した製品をお客様に提供するための重要な取り組みのひとつとして、製品に含有する化学物質を厳正に管理してまいりました。その結果、本カタログ掲載の対象製品はEU RoHS指令の10物質制限に適合しています（2019年7月22日以降製造のセイコーエプソン製品）。

ラベルプリンターに関するお問い合わせ・資料請求は下記まで

KDDIダイレクト
050-3155-7020

ホームページ
epson.jp/label/

受付　月～金曜日　祝日・当社指定休日を除く。詳しくはホームページをご覧ください。

＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接かかわる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいたうえで弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

購入前のご注意

＊初めてインクカートリッジを装着した際はチューブ、プリントヘッドにインクを満たすため多くのインクを消費します。通常よりも早くインクカートリッジが空になりますので予めご了承ください。＊モノクロ印刷（黒のみ、グレースケール）を指定した場合でもプリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。1色でもインク残量が限界値に達すると印刷ができなくなります。 ＊モノクロ印刷またはカラー印刷のみで使用する場合にもすべてのインクカートリッジを装着する必要があります。＊プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されておりますので、使用済みインクカートリッジ内にインクが残ります。＊ラベルプリンター製品では廃インクを吸収しているメンテナンスボックスの交換が必要となります。交換に関するメッセージなどが表示されましたら、別売りのメンテナンスボックスをご購入いただき、交換が必要になります。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。●消費電力は当社動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。●カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。●Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac、macOS、OS Xは、Apple Inc.の商標です。●QRコードの商標は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Androidは、Google LLCの商標です。●iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。●Oracleは、Oracle Corporationおよびその関連会社の登録商標です。●Adobe Expressは、米国および/またはその他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。●このカタログに掲載されている仕様およびデザインは、2026年10月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

EPSON

エプソンジャパン株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ　epson.jp

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

●ショールーム　月～金曜日（祝日・当社指定休日を除く）
詳細はホームページでご確認ください。epson.jp/showroom/

●消耗品は、お近くの取扱販売店またはエプソンダイレクトショップでお買い求めください。
エプソンダイレクトショップ（shop.epson.jp　0120-956-285）

電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

●お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。

カタログコード：CLLBSG8D（2026年10月1日現在）