



本製品を安全にお使いいただくため、『使い方ガイド』-「使用上のご注意」を本作業の前に必ずお読みください。

1 プリンターをセットアップする



コンピューターをお使いの方は、ウェブサイト（epson.sn）へアクセス

1 付属品を確認する


不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- セットアップ用インクカートリッジ (6 個)



真空パックで品質保持しているため、セット直前まで開封しないでください。

- 電源コード




- ソフトウェアディスク (Windows 用)



- 保証書
- 使い方ガイド (冊子)
- 活用ガイド (冊子)

必要に応じて準備する

- USB ケーブル
プリンターとコンピューターを直接接続してお使いになるには、市販の USB ケーブルが必要です。



? セットアップ

セットアップを代行してほしい場合は、おたすけサービス (有料) をご利用ください。詳細は、以下をご確認ください。

☞ 『使い方ガイド』-「お問い合わせ先」の「おうちプリント訪問サービス」


セットアップの方法を動画でも案内しています。動画の見方は以下をご確認ください。

☞ 『スタートガイド (本紙) 裏面「動画・サポート情報・プリント活用事例を見る」


2 保護材を全て取り外して、設置する

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。


- 1 スキャナーユニットを開ける
左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

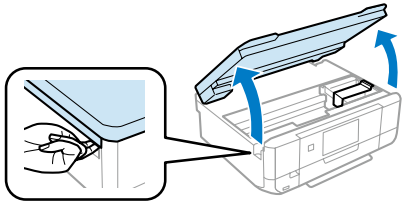

- 2 内部のテープを剥がす

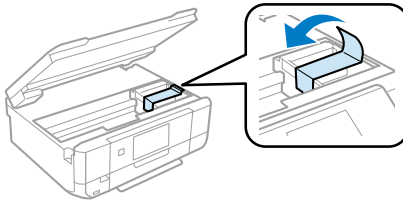


- 3 スキャナーユニットを閉める

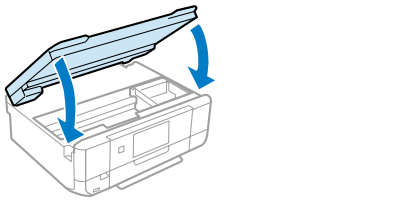

注意 スキャナーユニットを開閉するとき、手や指を挟まないように注意してください。
けがをするおそれがあります。

- 4 電源コードを本体とコンセントに差し込む

水平で安定した場所に設置してください。

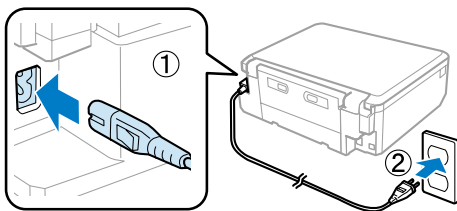


表面に傷がつきやすい机などにプリンターを設置する場合は、机の上にシートや紙を敷いてください。用紙トレイの出し入れで机などに傷がつく場合があります。

製品本来の性能を発揮させるために、通風口 (*) をふさいだり、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くに置いたりしないでください。
*: 『使い方ガイド』-「各部の名称」参照

- ・ 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル (インクの吐出孔) の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ・ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA (社団法人電子情報技術産業協会) のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

3 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする


- 1 電源ボタンをランプが点灯するまで押す

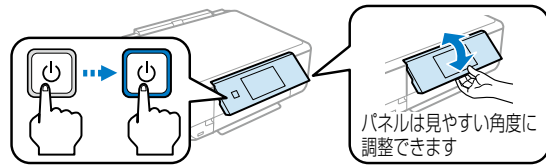


? エラーが発生したら
電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。

- 2 スキャナーユニットを開ける


左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

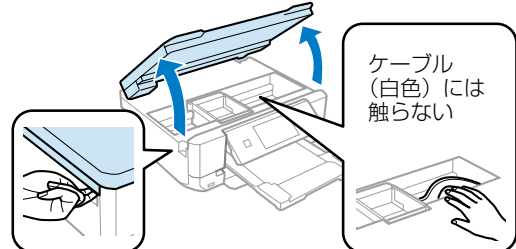

- 3 カートリッジを袋から取り出してキャップを取り外す

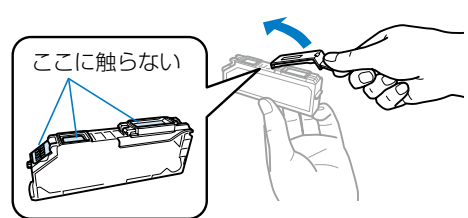


- 4 カートリッジを斜めに挿入する

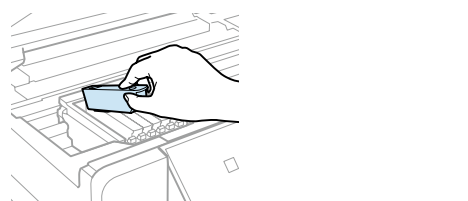


- 5 [押] の部分をゆっくり押す

正しく挿入されると「カチッ」と音がします。6 色全てをセットしてください。

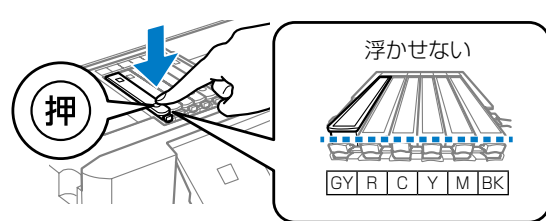

- 6 スキャナーユニットを開けてスタートボタンを押す


インク充填が始まります。

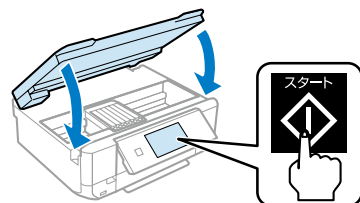

充填が終了するまで電源を切ったりカバーを開けたりしないでください。
終了すると、きれいに印刷するための調整画面が表示されます。


4 用紙をセットし、きれいに印刷するための調整をする

インク充填後、きれいに印刷するための調整画面が表示されます。




[調整する (推奨)] を選択し、プリントヘッドのノズルチェック、プリントヘッドの位置調整として印刷のぼやけ改善・横スジの改善を順に行います。調整には A4 普通紙の印刷用紙が必要です。画面に用紙をセットする指示が表示されたら、以下の手順に従って用紙をセットしてください。


- 1 前面カバーを「カチッ」と音がするまで開けて、用紙トレイ (下トレイ) を引き抜く




- 2 用紙ガイドを広げ、手前の用紙ガイドを「A4」に合わせる




- 3 手前の用紙ガイドに合わせて用紙をセットする

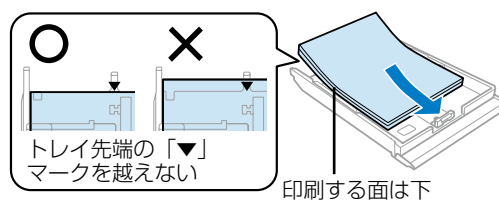


- 4 左右の用紙ガイドを用紙に合わせる

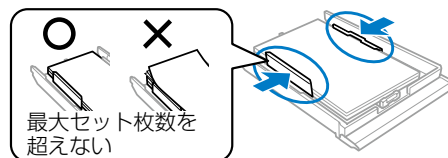

- 5 用紙トレイ (下トレイ) をゆっくりセットする



きれいに印刷するための調整画面で、[後で調整する] を選択した場合、下記の画面が表示されることがあります。表示された設定が正しいか確認し、[この情報を登録する] を選択してください。



きれいに印刷するための調整を後で行うときは、ホーム画面の [プリンターのお手入れ] からできます。詳しくは、『使い方ガイド』-「メンテナンス」をご覧ください。

- 6 画面の指示に従って調整を進める

プリンター本体のセットアップはこれで完了です。
使い方に応じて 2A 2B 2C へ進んでください。


2A コンピューターから印刷・スキャンする

コンピューター画面上の指示に従って、必要なソフトウェアのインストールをし、USB ケーブルまたはネットワーク (無線 LAN・有線 LAN) 経由でプリンターとコンピューターの接続を行います。


インターネットを使ってセットアップする (Windows・Mac OS X)

インターネットを使ってセットアップすると、最新版のソフトウェアをダウンロードできます。また、サポート情報を閲覧できます。

- 1 インターネットブラウザで下記 URL を入力してサイトを開く

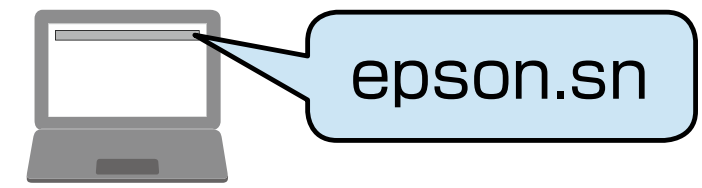

- 2 「EP-30VA」を入力して [Q] をクリックする



- 3 画面の指示に従って作業を進める

Windows をお使いの場合、ソフトウェアディスクを使ってもセットアップできます

- 1 ソフトウェアディスクをコンピューターにセットする
- 2 [自動再生] 画面で [InstallNavi.exe] を選択する




CD が自動再生されない場合
デスクトップメニューの [スタート] または [クイックスタート] を右クリックし、メニューから [エクスプローラー...] をクリックします。コンピューター (PC) のアイコンをクリックし、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックして実行します。

- 3 画面の指示に従って作業を進める


2B スマートフォンやタブレット端末から印刷する

インターネットを使ってセットアップする

- 1 インターネットブラウザで URL を入力してサイトを開く



- 2 製品名を入力して [Q] をタップする



- 3 画面の指示に従って作業を進める

裏面でも手順の詳細を説明しています。

2C プリンター単体で使う



コンピューターやスマートフォンなどを使わず、メモリーカードからの印刷やコピーをしたい場合は、『使い方ガイド』をご覧ください。



413370800

1 スマートフォンにアプリ (Epson iPrint) をインストールする


以下の URL または QR コードからアプリ (Epson iPrint) のダウンロードページにアクセスして、インストールします。



http://epson.sn

QR コードリーダーを使用できる方は上記 QR コードでダウンロードページへ

2 スマートフォンとプリンターをつなぐ

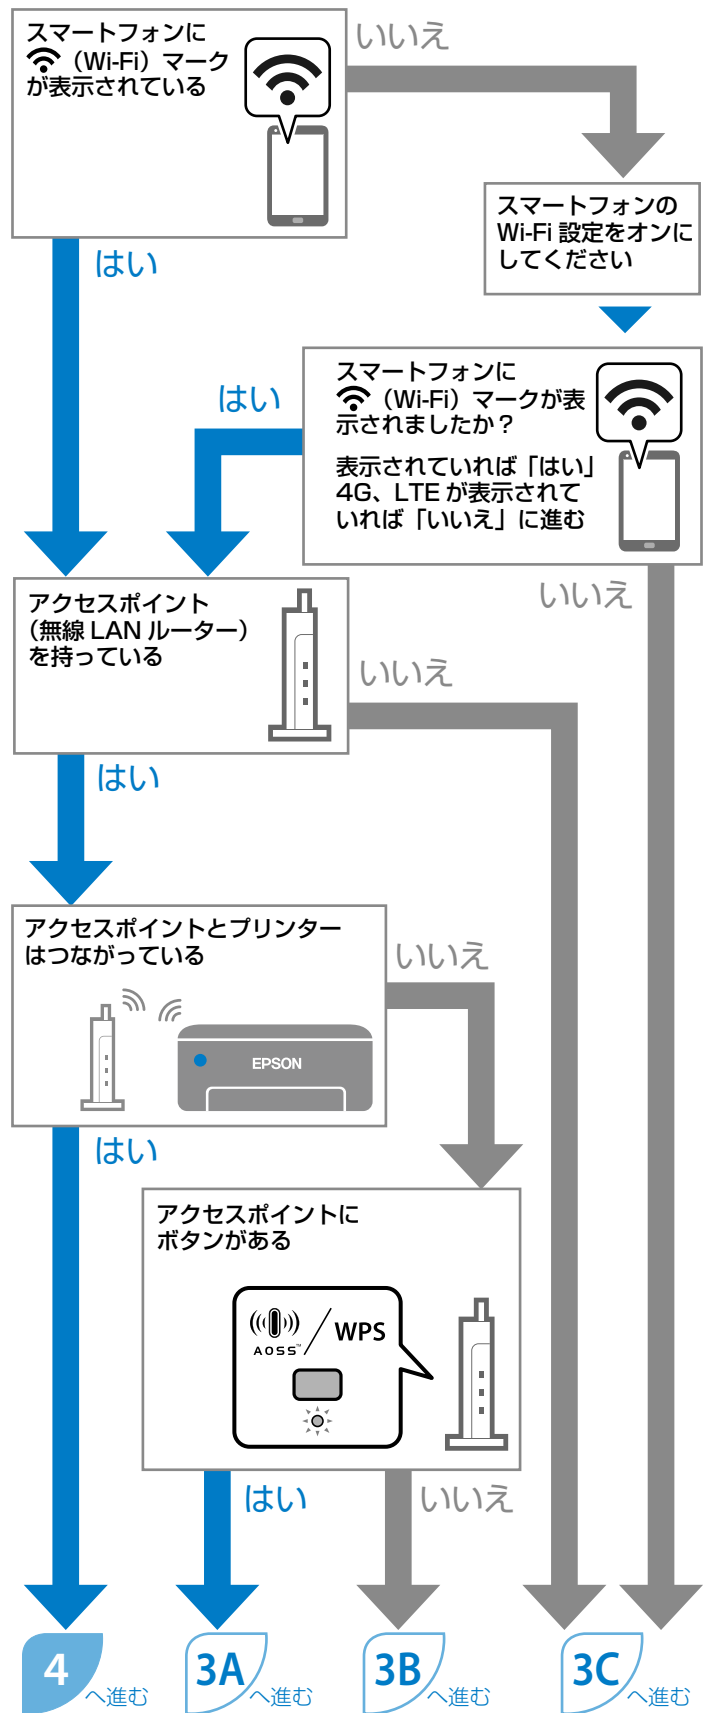

3A アクセスポイント経由でつなぐ

プッシュボタンを使う

AOSS/WPS 対応のアクセスポイントをお持ちの場合は、[プッシュボタンで設定 (AOSS/WPS)] を選択すると簡単に接続できます。

① [ネットワーク] を押す



② 画面下のアイコン (アクセスポイント) を選択する




③ [設定に進む] を押す




④ [プッシュボタンで設定 (AOSS/WPS)] を選択する



⑤ 画面の指示に従い [設定開始] を押す



⑥ 下記の画面が表示されたら、[確認] を押す



⑦ 下記の画面でマークが表示されていることを確認する



3B アクセスポイント経由でつなぐ

パスワードを手入力する

パスワードは、「暗号化キー」や「セキュリティキー」などとも呼ばれています。


アクセスポイントに設定情報が書かれたラベルなどが貼られていることがあります。アクセスポイントを初期設定のまま使用している場合は、ラベルを参照してください。

不明な点は設定をした方に問い合わせるか、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

① [ネットワーク] を押す




② 画面下のアイコン (アクセスポイント) を選択する






③ [設定に進む] を押す




④ [アクセスポイントを検索] を選択する




⑤ アクセスポイント (SSID) を選択する



⑧ 下記の画面が表示されたら、[終了] を押す



⑨ 下記の画面でマークが表示されていることを確認する



3C 直接つなぐ (Wi-Fi Direct)

アクセスポイントを使わず、プリンターとスマートフォンを直接接続します。

① [ネットワーク] を押す




② 画面下のアイコン (Wi-Fi Direct) を選択する




③ [設定に進む] を押す






④ [設定開始] を選択する



⑤ SSID とパスワードが表示されます




⑥ スマートフォンを起動し [設定] - [Wi-Fi] を選択する



⑧ 接続したことを確認する



⑨ 画面をスクロールし、[確認] を押して終了する



⑩ 下記の画面でマークが表示されていることを確認する




4 プリンターを選択する

① [Epson iPrint] を起動する



② [プリンター未設定] を選択する




③ 一覧からプリンターを選択する




④ [プリンター] を選択する



⑤ プリンターステータスが [印刷できます] になったことを確認して、ホーム画面に戻る




⑥ 印刷したい写真を選択する



⑦ [印刷] を押す




⑧ 印刷完了




5 印刷する

① 裏面の「用紙をセットし、きれいに印刷するための調整をする」の手順に従い、プリンターに用紙をセットする

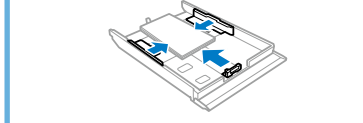


A4 以外の用紙をセットする場合は、用紙のサイズに合わせて用紙ガイドを動かしてください。


② [Epson iPrint] を起動する



③ 使用するプリンターが選択されていることを確認して、[写真] を選択する

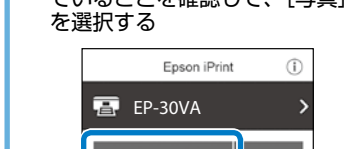

④ 右上の [設定] を押して印刷設定を確認・変更する

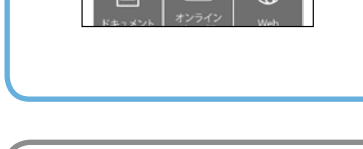


動画・サポート情報・プリント活用事例を見る

使い方をもっと詳しく知りたいときや困ったときは Web サイトを活用ください。



① インターネットブラウザを起動し、アドレスバーに右記の URL を入力する



② [EP-30VA] を入力して [Q] をクリックする

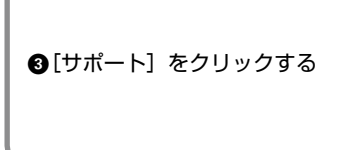

③ [サポート] をクリックする



④ [サポート] をクリックする



⑤ [サポート] をクリックする



？ スマートフォンからプリンターに接続できない / 印刷できないときは

- 接続する機器の電源をすべて入れ直してください。各機器が不安定になっている可能性がありますので、すべての機器を再起動します。電波が届きやすいように、アクセスポイント (無線 LAN ルーター) とプリンターをできるだけ近付けてください。
- モバイル Wi-Fi ルーターで接続されている場合は、ルーターの「プライバシーセパレーター機能」を無効にしてください。この機能が有効になっていると、スマートフォンからプリンターへの接続ができません。
- プリンターとスマートフォンは同じ無線ネットワークに接続している必要があります。接続するネットワークの SSID が完全に一致していること、無線機器間での通信が許可されていることを確認してください。
- ネットワーク接続診断を行ってください。ネットワーク接続診断の方法は、以下を確認してください。
『使い方ガイド』 - 「困ったときは (トラブル対処方法)」 - 「コンピューターやスマホから印刷ができない / 急に印刷ができなくなった」
その他のトラブルの対処方法やプリンターの使い方は、以下を参照してください。
『本体ページ「動画・サポート情報・プリント活用事例を見る」

Wi-Fi Direct 接続の注意と制限

- モバイル通信機能を持たないタブレット端末などは Wi-Fi Direct 接続中はインターネット接続できません。
- Android の場合は、Wi-Fi Direct で接続すると、切断するまで 4G、LTE 回線を利用できなくなる場合があります。インターネット接続できなくなったときは、スマートフォンの Wi-Fi 設定でプリンターの SSID を切断してください。