


増設カセットユニット (LPCWC2) 保護材の取り外し方

本製品を梱包箱から取り出し、以下の手順に従って輸送用の保護材をすべて取り外してください。保護材を取り外さずにプリンタに装着して使用すると、給紙不良や故障の原因となります。保護材の外し忘れがないように、保護材を取り外したら に印を付けて確認してください。

本紙では、保護材の取り外し方法のみを説明しています。プリンタへの装着方法については、同梱の「増設カセットユニット(LPCWC2)取扱説明書」を参照してください。

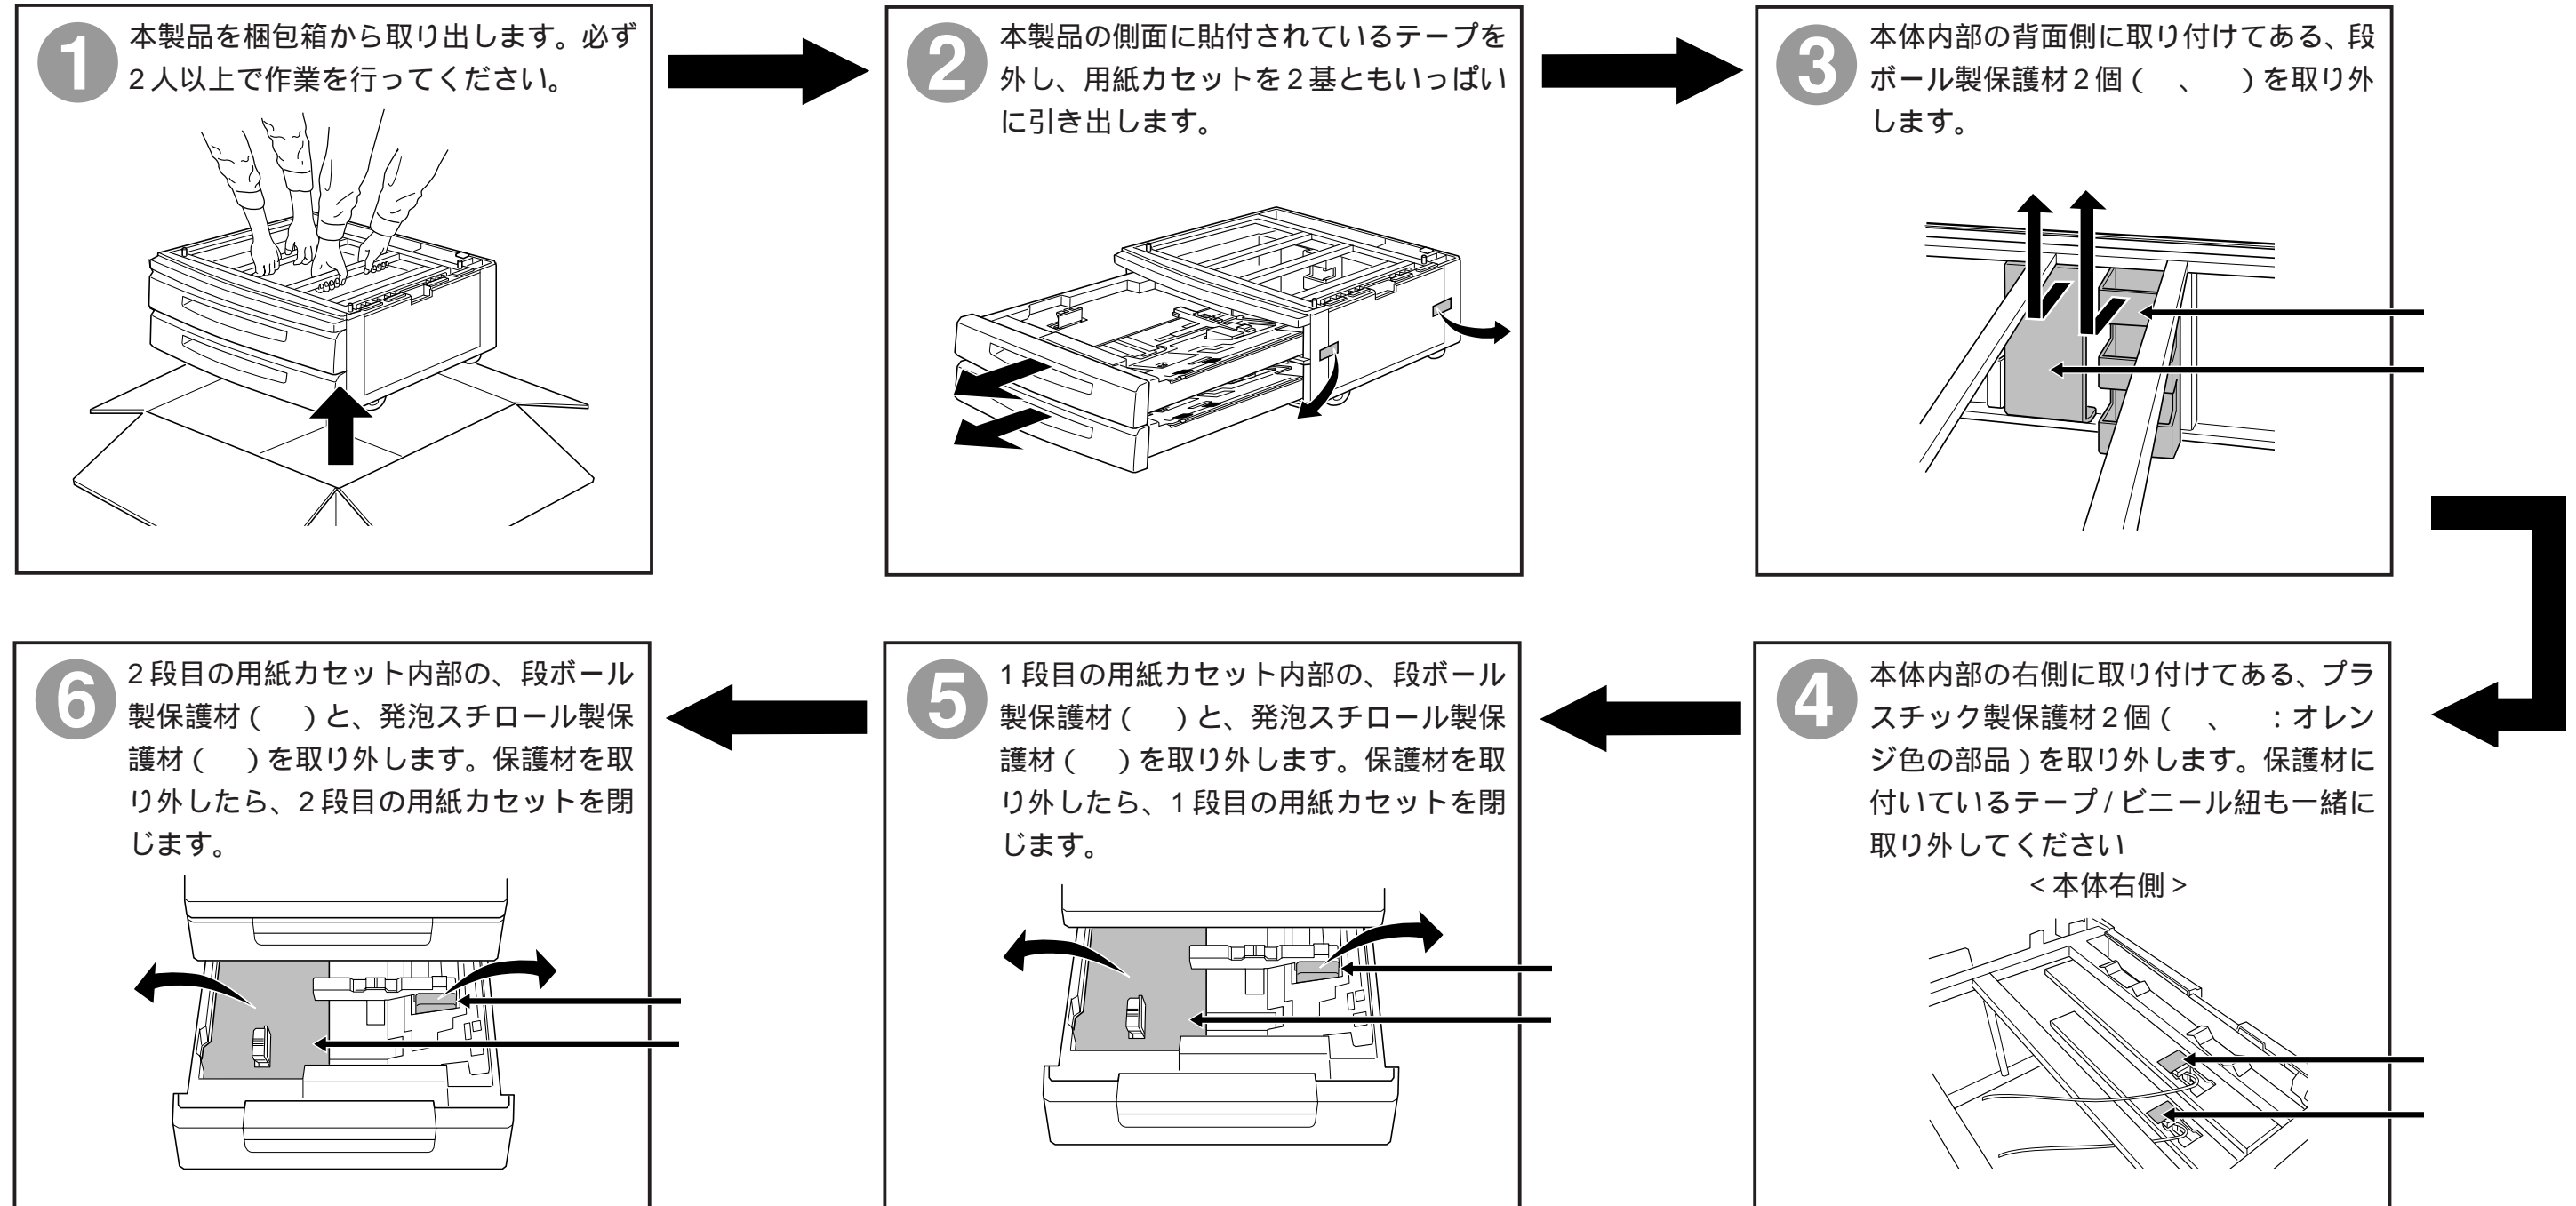

最後に、すべての保護材(8個)が取り外されているかを確認してください。

保護材の外し忘れがないことを確認したら、本製品に同梱の「増設カセットユニット(LPCWC2)取扱説明書」を参照して、プリンタへの装着を行ってください。