


EB-1735W/1730Wの設置構成図

プロジェクターを天吊工事する際、以下のデータを参照の上、設置位置の決定にご活用ください。
 なお、高天井及び化粧板天井で天吊金具を御使用の場合は、各機種対応の天吊金具+パイプ（450mm/700mmのいずれか）が必要となります。
 また、取り付けには特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取り付けは行わないでください。設置工事費は別途必要です。

★投写距離図

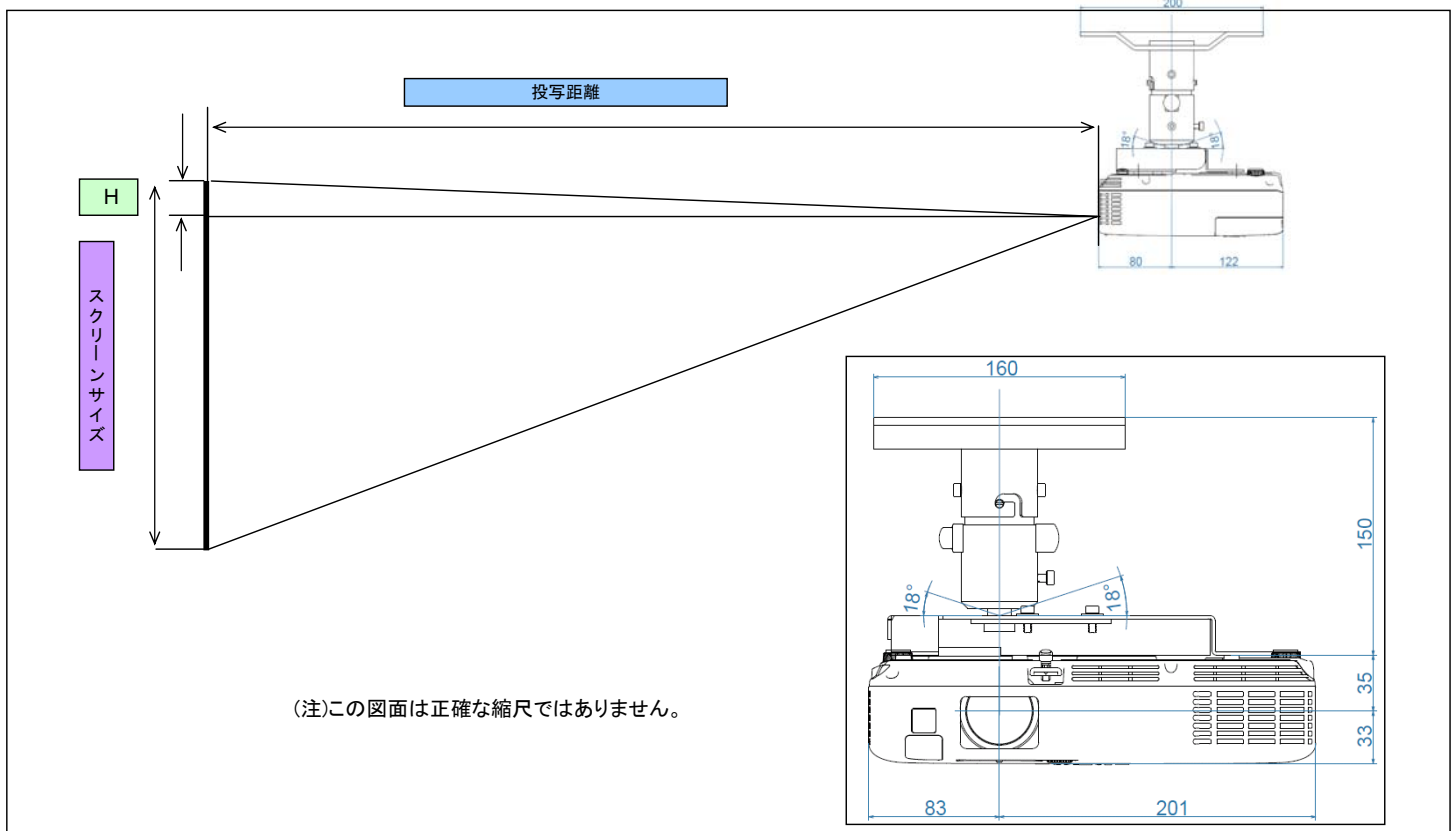

★投写距離表

4:3タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ | | | 投写距離 | | レンズ中心からスクリーン上端までの高さ H(mm) |
|----------|-------|-------|----------|--------|------------------------------|
| 型 | 横(mm) | 縦(mm) | 標準ズームレンズ | | |
| | | | 最短(mm) | 最長(mm) | |
| 30 | 600 | 500 | 710 | 860 | 60 |
| 40 | 800 | 600 | 950 | 1160 | 80 |
| 50 | 1000 | 800 | 1190 | 1450 | 90 |
| 60 | 1200 | 900 | 1440 | 1750 | 110 |
| 70 | 1400 | 1100 | 1680 | 2050 | 130 |
| 80 | 1600 | 1200 | 1920 | 2340 | 150 |
| 90 | 1800 | 1400 | 2170 | 2640 | 160 |
| 100 | 2000 | 1500 | 2410 | 2940 | 180 |
| 120 | 2400 | 1800 | 2900 | 3530 | 220 |
| 150 | 3000 | 2300 | 3630 | 4420 | 270 |
| 180 | 3700 | 2700 | 4360 | 5310 | 320 |
| 200 | 4100 | 3000 | 4840 | 5900 | 360 |
| 220 | 4500 | 3400 | 5330 | 6500 | 390 |
| 250 | 5100 | 3800 | 6060 | 7380 | 450 |

16:10タイプのスクリーンの場合

| スクリーンサイズ | | | 投写距離 | | レンズ中心からスクリーン上端までの高さ H(mm) |
|----------|-------|-------|----------|--------|------------------------------|
| 型 | 横(mm) | 縦(mm) | 標準ズームレンズ | | |
| | | | 最短(mm) | 最長(mm) | |
| 30 | 600 | 300 | 620 | 760 | 50 |
| 40 | 800 | 500 | 840 | 1020 | 70 |
| 50 | 1100 | 700 | 1050 | 1280 | 80 |
| 60 | 1300 | 800 | 1270 | 1540 | 100 |
| 70 | 1500 | 900 | 1480 | 1800 | 110 |
| 80 | 1700 | 1100 | 1700 | 2070 | 130 |
| 90 | 1900 | 1200 | 1910 | 2330 | 150 |
| 100 | 2100 | 1300 | 2130 | 2590 | 160 |
| 120 | 2500 | 1600 | 2560 | 3110 | 190 |
| 150 | 3200 | 2000 | 3200 | 3900 | 240 |
| 180 | 3800 | 2400 | 3850 | 4690 | 290 |
| 200 | 4200 | 2600 | 4280 | 5210 | 320 |
| 220 | 4700 | 2900 | 4710 | 5730 | 350 |
| 250 | 5300 | 3300 | 5340 | 6520 | 400 |
| 300 | 6400 | 4000 | 6430 | 7830 | 470 |

※投写距離の値は、約の値です。

★天吊時総重量

EB-1735W

| 単体重量 (kg) | | 天吊時合計重量 (kg) |
|------------|------|--------------|
| 本体 | 1.80 | |
| 天吊り金具 (a) | 3.00 | 本体+a=4.80 |
| パイプ450 (b) | 2.30 | 本体+a+b=7.10 |
| パイプ700 (c) | 2.90 | 本体+a+c=7.70 |

EB-1730W

| 単体重量 (kg) | | 天吊時合計重量 (kg) |
|------------|------|--------------|
| 本体 | 1.70 | |
| 天吊り金具 (a) | 3.00 | 本体+a=4.70 |
| パイプ450 (b) | 2.30 | 本体+a+b=7.00 |
| パイプ700 (c) | 2.90 | 本体+a+c=7.60 |

★投写距離とスクリーンサイズ相関図

