	液晶プロジェクター　EB-Z9750U　低天井用天吊り金具　ELPMB25

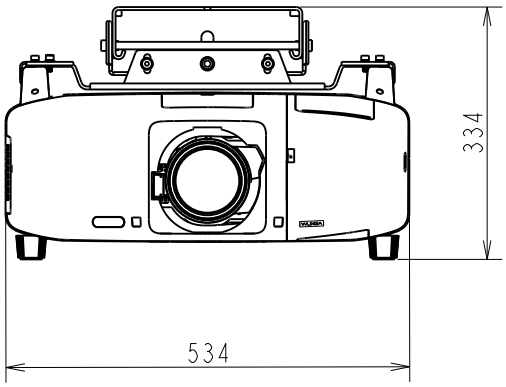

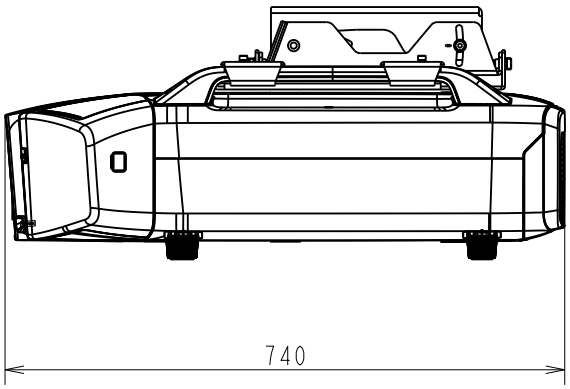

電源	AC100-240V　AC±10%　50/60Hz　11.6-5.0A
表示方式	3LCD方式（3原色液晶シャッター式投映方式）
明るさ	7500lm（ルーメン）
解像度	WUXGA
重量	38.5Kg（金具含む）
投射レンズ	電動ズーム　／　電動フォーカス　／　電動レンズシフト　オプションレンズ　有
	標準レンズ　／　F：1.65~2.51　／　f：36~57.35mm
映像入力系統	ミニD-Sub15pin　1系統　／　5BNC　1系統　／　S端子　1系統　／　1BNC　1系統 HDMI　1系統　／　DVI-D端子　1系統　／　HDBaseT　1系統
色再現性	フルカラー（10億7000万色）
コントラスト	15000：1
制御系統	RS-232C　／　RJ45端子　／　Remote端子　／　HDBaseT
内蔵スピーカー	―
備考1	カラー光束が全白と変わらない
備考2	本体電源OFF後、クールダウン時間を要さない